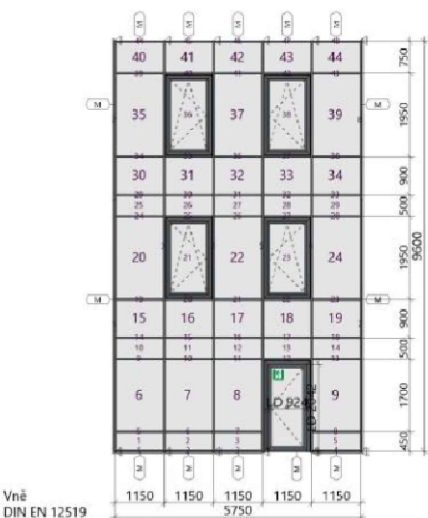


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V 1.2	POHLED ZVENČÍ Prosklená stěna 1 	PROSKLENÁ STĚNA PROBÍHAJÍCÍ PŘES VŠECHNY 3 PODLAŽÍ OBJEKTU Profilový systém: FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: 5870 mm x 9720 mm Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus 1-kř. dveře levé ADS Dveře nouzového východu, dovnitř otevíravé (EN 179) Rozměr křídla [B x H]: 974 mm x 2079 mm Systém: (1021) PROFIL AD UP 75 Typ kování: Standardní bezpečnostní se zvýšenými požadavky pro samozavírač odchylujícími se od profilového systému Barva kování: Stříbrné zámek: Antipanika 4-zámek se stř. a závorou 39,5 mm Typ E Vložka: Doppelzylinder Sicherh 45/45 30° Rozeta: 2 Kus PZ-Rosette oval C0 Dveřní panty: 3 Kus Rollenband 3tlg INOX Dveřní zavírač: OTS Geze TS 5000 2-6 Si-L Vodítko: Gleitschiene Si-L Spod. mezera: 8 mm Rukojeť uvnitř: Türdrücker gerade INOX (Pozice kliky: 1050 mm) Rukojeť vně: Türgriff INOX (Pozice kliky: 1050 mm) Sklo: N Stadiip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm Systém: (1021) AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování); Nůžky 400 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed) Sklo: N Stadiip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm Systém: (1021) Schüco AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování); Nůžky 400 Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed) Sklo: N Stadiip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm Systém: (1021) AD UP 75 Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídatného uzávěrování); Nůžky 400 Omezovač otevíření: pohlcující energii velikost 0 (otevíření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed) Sklo: N Stadiip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 39 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadiip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K	1 KUS

PROSKLENÁ STĚNA PROBÍHAJÍCÍ PŘES VŠECHNY 3 PODLAŽÍ OBJEKTU

Profilový systém: FWS 50
Tepelná izolace: Standard
Uspořádání uvnitř: Standard
Uspořádání vně: Standard
Rozměr elementu [B x H]: 5870 mm x 9720 mm
Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT
1 Kus 1-klř. dveře levé ADS Dveře nouzového východu, dovnitř otevíravé (EN 179)
Rozměr křídla [B x H]: 974 mm x 2079 mm
Systém: (1021) PROFIL AD UP 75
Typ kování: Standardní bezpečnostní se zvýšenými požadavky pro samozavírač odchylujícími se od profilového systému
Barva kování: Stříbrné
zámek: Antipanika 4-zámek se stř. a závorou 39,5 mm Typ E
Vložka: Doppelzylinder Sicherh 45/45 30°
Rozeta: 2 Kus PZ-Rosette oval C0
Dveřní panty: 3 Kus Rollenband 3tlg INOX
Dveřní zavírač: OTS Geze TS 5000 2-6 Si-L
Vodítko: Gleitschiene Si-L
Spod. mezera: 8 mm
Rukojeť uvnitř: Türdrücker gerade INOX (Pozice kliky: 1050 mm)
Rukojeť vně: Türgriff INOX (Pozice kliky: 1050 mm)
Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K
2 Kus Okno OS DIN levé
Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm
Systém: (1021) AD UP 75
Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 400
Vodotěsnost: 7A
Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm)
Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed)
Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K
1 Kus Okno OS DIN pravé
Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm
Systém: (1021) Schüco AD UP 75
Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 400
Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm)
Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed)
Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K
1 Kus Okno OS DIN pravé
Rozměr křídla [B x H]: 998 mm x 1798 mm
Systém: (1021) AD UP 75
Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 400
Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm)
Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 899 mm (uprostřed)
Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K
39 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K
Celkem (Ucw): 1,1 W/m²K