

SMLOUVA O DÍLO č. 7/2026

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1 Město Kladruby

sídlo: nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby

IČO: 00259888

zastoupené: Hanou Floriánovou, starostkou

kontakt: tel.č. 604 880 420, starosta@kladruby.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Firma (či jméno a příjmení):

sídlo:

IČO:

zastoupen/a:

kontakt: tel.č. +420 603 816 201

(dále jen „zhotovitel“)

BOKRTECH s.r.o.

č.p. 8 Mezholezy, 346 01 Horšovský Týn

069 55 754

Jiřím Bokrem, jednatelem

e-mail: bokrtech@gmail.com

Objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

2. Předmět smlouvy

2.1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v odst. 2.2 popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2 Předmětem této smlouvy je závazek na straně zhotovitele provést pro objednatele

„Kladruby – Milevská ulice, úprava místních komunikací“ – 1. etapa, kdy předmětem díla je úprava stávajících místních komunikací, jehož účelem je úprava prostoru kolem dvou bytových domů čp. 260 a 266 v ulici Milevská, Kladruby včetně řešení parkovacích stání. Rozsah prací je uveden v příložené projektové dokumentaci na akci Kladruby – Milevská ulice, úprava místních komunikací vypracované Ing. Viktorem Vaidišem, ČKAIT 02101849, datum 01/2025, čís. zak. 04-24 a v rozsahu příloženého položkového rozpočtu (dále jen „Dílo“). Součástí předmětu plnění této smlouvy je také projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch zhotovitelem.

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k tomuto projektu nemá žádné připomínky, dále zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem prací a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení plnění díla, včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

2.4 Před samotným zahájením prací bude zhotovitelem vyhotoven a předán ke schválení objednateli kontrolní a zkušební plán a také technologický postup včetně harmonogramu.

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; kontrolní zkoušky zemního tělesa, aktivní zóny, konstrukčních vrstev, asfaltových směsí, včetně odběrů vzorků si objednatel zajistí sám na vlastní náklady; o připravenosti k provádění kontrolních

zkoušek musí zhotovitel informovat objednatele minimálně 24 hodin předem; objednatel předá kopii protokolů bez zbytečného odkladu zhotoviteli.

3. Cena za dílo

- 3.1 Cena za kompletní, řádné a včasné provedení Díla, která obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací činí:

	Cena v Kč bez DPH	21 %DPH	Cena celkem včetně DPH
Cena celkem	4 929 593,52	1 035 214,64	5 964 808,16

- 3.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu bankovním převodem na základě vystavené faktury.
- 3.3 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží objednateli 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu). Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem nebo jeho zástupcem („TDI“ – dále jen technický dozor investora) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
- 3.4 Splatnost řádně vystavených daňových dokladů je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na jeho adresu uvedenou v čl. I této smlouvy.
- 3.5 Platba každé splatné částky dle této smlouvy bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele podle této smlouvy. Částka je zaplacená připsáním příslušné peněžní částky na bankovní účet zhotovitele.
- 3.6 Pokud je objednatel v prodlení s úhradou splatné fakturované částky nebo jeho části, o dobu tohoto prodlení objednavatele se prodlužuje sjednaný termín dokončení Díla a rovněž veškeré možné dílčí a další termíny.
- 3.7 V případě, že vystavená faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravné faktury objednateli.
- 3.8 Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Nepoužije se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, DPH ve výši 21 %.

4. Termín a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Dílo v období **od 01.09.2026 do 31.12.2026** na adrese Kladruby, Milevská ul. 1. etapa, p.p.č. 2002/3, 135/1, 2004/1, 126/1, 2003/1, 120/2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, okres Tachov.
Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že práce budou probíhat v obydlené části města. Vozidlům IZS, vlastníkům či uživatelům nemovitostí musí být za každých okolností vždy umožněn příjezd k nemovitosti. Zhotovitel bude dbát na bezpečnost práce, v prostorách přístupu do objektů nebude skladovat žádné materiály a bude bez časového odkladu okamžitě řešit veškeré požadavky objednatele na realizaci opatření v souvislosti s bezpečností občanů.
- 4.2 O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán protokol.
- 4.3 Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- 4.4 Zhotovitel je povinen připravit do 5 (pěti) kalendářních dnů od převímacího řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud následně nebude dohodnuto jinak):
- Dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě a v datové podobě (PDF); dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu

- Doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách
 - Předávací protokoly se správcem sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí
 - Osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií
 - Kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností
 - Originál stavebního deníku
 - Protokoly o provedených zkouškách a revizích
 - Geodetické zaměření skutečného stavu včetně akceptačního protokolu a geom. plánu pro zápis do katastru nemovitostí
 - Případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA a nezbytné pro zajištění řádného průběhu kolaudačního řízení stavby
 - Protokol o odstranění vad a nedodělků
- 4.5 Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků. Totéž (stejně lhůty) platí pro objednatelem uplatněné nároky z odpovědnosti za vady v záruční době.

5. Záruka

- 5.1 Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost Díla záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí Díla a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí Díla, nebo dnem, kdy objednatel zahájil užívání Díla, podle toho, co nastane dříve. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
- 5.2 Vadu Díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost Díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace), a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ztrácí ohledně takové vady nároky ze záruky za jakost Díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou. Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna ve lhůtě dohodnuté mezi smluvními stranami, která bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě pro odstranění předmětné vady.
- 5.3 Pokud se oprávněně reklamovaná vada ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitečných vlastností Díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny Díla vzhledem ke zhoršení užitečných vlastností Díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou, případně se sepiše zápis o možném jiném řešení reklamované vady Díla.
- 5.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět Díla užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
- 5.5 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání Díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole Díla před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
- 5.7 Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodloužení s dohodnutým termínem nástupu k odstranění vady ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

6. Smluvní pokuty a závěrečná ustanovení

- 6.1 Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v čl. 4. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje čl. 4. této SoD.
- 6.2 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle čl. 4. a 5. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
- 6.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle čl. 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
- 6.4 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
- 6.5 Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
- 6.6 V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle čl.5 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 6.7 V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých obecných povinností, např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
- 6.8 Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.
- 6.9 Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).
- 6.10 Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 6.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele. V návaznosti na toto ujednané smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této SoD nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 6.12 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami, a to i elektronicky.
- 6.13 Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž po jednom z nich obdrží každá smluvní strana.
- 6.14 Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mezholezech dne

V Kladruzech dne

**Jiří
Bokr**

Digitálně
podepsal Jiří Bokr
Datum: 2026.07.27
08:28:33 +02'00'

.....
za stranu zhotovitele

**Hana
Floriánová**

Digitálně podepsal
Hana Floriánová
Datum: 2026.08.03
13:56:39 +02'00'

.....
za stranu objednatele
Hana Floriánová, starostka
Město Kladruhy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0314

Stavba: KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.06.2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Účastník:

BOKRTECH s.r.o.

IČ:

069 55 754

DIČ:

CZ06955754

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

4 929 593,52


	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 929 593,52	1 035 214,64
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 964 808,16

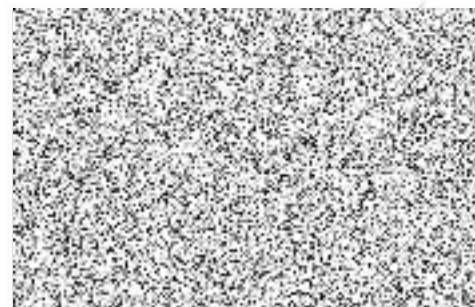

o.
zy
5754
ail.com

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0314

Stavba: KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Místo: Datum: 29.06.2026

Zadavatel: Projektant:

Účastník: BOKRTECH s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 929 593,52	5 964 808,16	
001	VRN	92 850,00	112 348,50	STA
101	KOMUNIKACE	4 073 591,22	4 929 045,38	STA
401	VO - etapa 1	763 152,30	923 414,28	STA

BOKRTECH s. r. o.

č.p. 8, 346 01 Mezholezy

IČ: 069 55 754, CZ06955754

603 816 201 bokr



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Objekt:

001 - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

BOKRTECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

069 55 754

DIČ:

CZ06955754

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

92 850,00

DPH základní
snížená

Základ daně
92 850,00
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
19 498,50
0,00

Cena s DPH

v CZK

112 348,50

BOKRTECH s. r. o.

č.p. 8, 346 01 Mezhoří

IČ: 069 55 754, CZ069

603 816 201 bokrtech@gmail.com

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Objekt: 001 - VRN

Místo:
Zadavatel:
Účastník: BOKRTECH s.r.o.

Datum: 29.06.2026
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	92 850,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	92 850,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	53 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	29 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 Objekt: 001 - VRN

Místo: Datum: 29.06.2026
 Zadavatel: Projektant:
 Účastník: BOKRTECH s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							92 850,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				92 850,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				53 400,00	
1	K	012203000	Geodetické práce před a při provádění stavby	KČ	1,000	24 600,00	24 600,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012203000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: P -VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENÍŠTI VČETNĚ OBNOVENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY -GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY								
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000	28 800,00	28 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000 Poznámka k položce: P -dokumentace skutečného provedení za všechny objekty stavby								
D	VRN3		Zařízení staveniště				9 800,00	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	KČ	1,000	9 800,00	9 800,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí a provedení opatření pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti opatření vyplývající z plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, údržbou, demontáží a odvozem: veškerých mobilních stavebních buněk (kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna) a k tomu odpovídajících mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro skládování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, mobilního oplocení staveniště po dobu stavby , provizorního ohrazení výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV (např.umístění bezpečnostních značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle ZOV -včetně nákladů na energii pro ZS								
D	VRN4		Inženýrská činnost				29 650,00	
4	K	040001000	Inženýrská činnost	KČ	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/040001000 Poznámka k položce: Poznámka k položce: P -NAPŘ. NÁKLADY NA ZKOUŠKY A OSTATNÍ MĚŘENÍ, VYŘÍZENÍ UZAVÍREK A OBJÍZDNÝCH TRAS ,								
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	14 650,00	14 650,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043002000 Poznámka k položce: P -zkoušky hutníci, na asf. vrstvách a ostatní nutné pro správné provedení stavby dle ČSN								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Objekt:

101 - KOMUNIKACE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

BOKRTECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ: 069 55 754

DIČ: CZ06955754

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 073 591,22

DPH základní
snížená

Základ daně
4 073 591,22
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
855 454,16
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 929 045,38

BOKRTECH s. r. o.
č.p. 8, 346 01 Mezholezy
IČ: 069 55 754, CZ06955754
603 816 201 bokrtech@gmail.com

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Objekt:

101 - KOMUNIKACE

Místo:

Datum: 29.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: BOKRTECH s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

4 073 591,22

HSV - Práce a dodávky HSV

4 064 531,22

1 - Zemní práce	703 833,00
2 - Zakládání	54 389,48
3 - Svislé a kompletní konstrukce	97 230,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 584,00
5 - Komunikace pozemní	2 000 759,00
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	148 954,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	694 573,26
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	307 390,80
998 - Přesun hmot	52 817,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 060,00

VRN3 - Zařízení staveniště	9 060,00
----------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Objekt:

101 - KOMUNIKACE

Misto:

Datum: 29.06.2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: BOKRTECH s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 073 591,22	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 064 531,22	
D 1 Zemní práce							703 833,00	
1	K	112151314	Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm	kus	1,000	2 990,00	2 990,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112151314								
2	K	112155225	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,000	5 840,00	5 840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112155225								
3	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/112251103								
4	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	10,000	96,00	960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106121								
5	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	110,000	146,00	16 060,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106123								
6	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové	m2	15,000	128,00	1 920,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113106193								
7	K	113107137	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	4,000	1 257,00	5 028,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107137								
8	K	113107144	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	170,000	249,00	42 330,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113107144								
9	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	25,000	70,00	1 750,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113151111								
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	30,000	160,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113202111								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	113204111	Vytrhání ohrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	112,000	130,00	14 560,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/113204111					
12	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	573,750	120,00	68 850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/122252205					
VV			635*0,47		298,450			
VV			366*0,25		91,500			
VV			178*0,35		62,300			
VV			270*0,45		121,500			
VV			Součet		573,750			
13	K	132151252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	31,000	590,00	18 290,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132151252					
VV			přípojky uv					
VV			20		20,000			
VV			vsakování					
VV			11		11,000			
VV			Součet		31,000			
14	K	162201413	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	3 860,00	3 860,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201413					
15	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162201423					
16	K	162301953	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm	kus	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301953					
VV			1*20 'Přepočtené koeficientem množství		20,000			
17	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162301973					
VV			1*20 'Přepočtené koeficientem množství		20,000			
18	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	606,000	140,00	84 840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751117					
VV			575+20+11		606,000			
19	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	12 120,000	6,00	72 720,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162751119					
VV			606*20 'Přepočtené koeficientem množství		12 120,000			
20	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	187,00	1 870,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174151101					
21	M	58344197	šterkodrt' frakce 0/63	t	20,000	380,00	7 600,00	CS ÚRS 2025 02
VV			10*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,000			
22	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	1,000	740,00	740,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/174251203					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	3,500	750,00	2 625,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/175151101 0,35*10		3,500			
24	M	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	7,000	280,00	1 960,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/58337303 3,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		7,000			
25	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 000,000	36,00	36 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181411131					
26	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,000	129,00	2 580,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/00572410 1000*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		20,000			
27	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omíce	t	180,000	380,00	68 400,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/10364101 1000*0,18 'Přepočtené koeficientem množství		180,000			
28	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 000,000	10,00	10 000,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951111					
29	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	1 555,000	18,00	27 990,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181951112 750+360+30+25+40+80+270		1 555,000			
30	M	999100100R	Sanace - Výměna nevhodné podložní zeminy (odkop zeminy, odvoz, skládkovné, dovoz materiálu vč. nákupu, pokládka se zhutněním) materiál např. lomový kámen 0-125 nebo betonový recyklát stejné frakce s rpůkazem shody	m3	240,000	798,00	191 520,00	vl. položka
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/999100100R 800*0,3		240,000			
31	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	10,000	300,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
D 2 Zakládání							54 389,48	
32	K	211521111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 63 až 125 mm	m3	11,000	1 360,00	14 960,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211521111					
33	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	40,000	59,00	2 360,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/211971121					
34	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	47,380	26,00	1 231,88	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/69311080 40*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		47,380			
35	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	800,000	14,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/213141112					
36	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	947,600	26,00	24 637,60	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/69311081 800*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství		947,600			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							97 230,00	
37	K	339921113	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	kus	70,000	279,00	19 530,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/339921113					
38	M	59228416	palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 1500mm	kus	70,000	1 110,00	77 700,00	CS ÚRS 2025 02
D 4 Vodorovné konstrukce							4 584,00	
39	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	2,000	990,00	1 980,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/451572111					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže na sucho, výšky přes 100 do 200 mm	kus	3,000	540,00	1 620,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/452112121					
41	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	3,000	328,00	984,00	CS ÚRS 2025 02
D 5			Komunikace pozemní				2 000 759,00	
42	K	564851111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	410,000	179,00	73 390,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851111					
43	K	564851112	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	270,000	189,00	51 030,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851112					
44	K	564851113	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm	m2	270,000	196,00	52 920,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564851113					
45	K	564861111	Podklad ze šterkordti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1 265,000	229,00	289 685,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564861111					
VV			80+750+360+25+30+20		1 265,000			
46	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	712,000	269,00	191 528,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/564952111					
VV			690+22		712,000			
47	K	565155011	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 + v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	635,000	620,00	393 700,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/565155011					
48	K	573211112	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	635,000	29,00	18 415,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/573211112					
49	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	635,000	558,00	354 330,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/577144111					
50	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	370,000	324,00	119 880,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596211113					
51	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	303,000	309,00	93 627,00	CS ÚRS 2025 02
VV			300*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		303,000			
52	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	178,000	352,00	62 656,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596212212					
VV			86+22+30+40		178,000			
53	M	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	163,200	374,00	61 036,80	CS ÚRS 2025 02
VV			160*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		163,200			
54	M	59245224	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 80mm barevná	m2	18,360	650,00	11 934,00	CS ÚRS 2025 02
VV			18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18,360			
55	K	596412114	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic do 0,09 m2 tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	270,000	362,00	97 740,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/596412114					
56	M	59246081	dlažba plošná vegetační betonová 240x170mm tl 80mm přírodní	m2	275,400	468,00	128 887,20	CS ÚRS 2025 02
VV			270*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		275,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Vedení trubní dálková a přípojná				148 954,00	
57	K	837395121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 400	kus	5,000	13 980,00	69 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/837395121					
58	K	871313122	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 10 DN 160	m	10,000	93,00	930,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/871313122					
59	M	28611173	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN10	m	10,300	730,00	7 519,00	CS ÚRS 2025 02
VV			10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		10,300			
60	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceek nebo hrdlových uzávěrů DN 150	kus	10,000	130,00	1 300,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/877310310					
61	M	28617182	koleno kanalizační PP třívrstvé SN16 DN 150x45°	kus	10,000	490,00	4 900,00	CS ÚRS 2025 02
62	K	895941322	Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm	kus	5,000	2 970,00	14 850,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/895941322					
63	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	5,000	338,00	1 690,00	CS ÚRS 2025 02
64	M	59223330	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná 450/570x50mm betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC	kus	5,000	489,00	2 445,00	CS ÚRS 2025 02
65	M	59223324	vpust' uliční DN 450 skruž průběžná betonová 450/295x50mm	kus	5,000	295,00	1 475,00	CS ÚRS 2025 02
66	M	59224483-1	vpust' uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm	kus	5,000	189,00	945,00	
67	K	899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem pevným s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm	kus	3,000	2 230,00	6 690,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899132121					
68	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	3,000	4 800,00	14 400,00	CS ÚRS 2025 02
69	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	3,000	420,00	1 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899202211					
70	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000	850,00	4 250,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/899204112					
71	M	59224481-1	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	2 760,00	2 760,00	
72	M	59227099	koš kalový pro obrubníkové odvodnění krátký ZN	kus	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2025 02
73	M	59223260	mříž vtoková litinová k uliční vpusti C250/D400 500x500mm	kus	4,000	2 760,00	11 040,00	CS ÚRS 2025 02
74	M	59223875	koš nízký pro uliční vpust' žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	520,00	2 080,00	CS ÚRS 2025 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				694 573,26	
75	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	8,000	340,00	2 720,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914111111					
76	M	40445654	informativní značky zónové IZ5 1000x750mm	kus	4,000	1 450,00	5 800,00	CS ÚRS 2025 02
77	M	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	2,000	560,00	1 120,00	CS ÚRS 2025 02
78	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2025 02
79	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2025 02
80	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	kus	7,000	1 420,00	9 940,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/914511112					
81	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	7,000	1 030,00	7 210,00	CS ÚRS 2025 02
82	M	40445240	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	7,000	620,00	4 340,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky - přídlažba	m	305,000	236,00	71 980,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916111123					
84	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	30,500	374,00	11 407,00	CS ÚRS 2025 02
VV			305*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		30,500			
85	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	460,600	387,00	178 252,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916131213					
VV			rovné 1000/250/150(120)					
VV			362		362,000			
VV			R1					
VV			11,6		11,600			
VV			snížený 1000/150/150					
VV			60		60,000			
VV			přechodový					
VV			1000/250-150/150		3,000			
VV			24		24,000			
VV			Součet		460,600			
86	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	369,240	175,00	64 617,00	CS ÚRS 2025 02
VV			362*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		369,240			
87	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	24,480	460,00	11 260,80	CS ÚRS 2025 02
VV			24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		24,480			
88	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	61,200	149,00	9 118,80	CS ÚRS 2025 02
VV			60*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		61,200			
89	M	59217078	obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm	m	11,832	465,00	5 501,88	CS ÚRS 2025 02
VV			11,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,832			
90	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	441,000	287,00	126 567,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/916231213					
VV			obrubník 1000/250/80					
VV			161		161,000			
VV			obrubník 500/200/50					
VV			280		280,000			
VV			Součet		441,000			
91	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	164,220	129,00	21 184,38	CS ÚRS 2025 02
VV			161*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		164,220			
92	M	59217037	obrubník parkový betonový 500x50x200mm přírodní	m	285,600	67,00	19 135,20	CS ÚRS 2025 02
93	K	919722711-1	Provedení zásypu poloveg. tvárnice včetně krycí vrstvy tl. 100 mm celková tloušťka do 200 mm	m2	270,000	184,00	49 680,00	
94	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	190,000	123,00	23 370,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919732211					
95	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	190,000	119,00	22 610,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/919735113					
96	K	936009112	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti tloušťky 30 cm z pisku	m2	20,000	560,00	11 200,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/936009112					
97	K	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	65,000	200,00	13 000,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/966008212					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
98	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	70,000	69,00	4 830,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/979054451					
99	M	59245222	dlažba zámková betonová tvaru I základní pro nevidomé 196x161mm tl 60mm barevná	m2	31,000	599,00	18 569,00	CS ÚRS 2025 02
D 997			Doprava suti a vybouraných hmot					307 390,80
100	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	200,700	56,00	11 239,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221561					
VV			112,8+11,4+76,5					200,700
101	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost Připatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5 820,300	8,00	46 562,40	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221569					
VV			200,7*29 'Přepočtené koeficientem množství					5 820,300
102	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	112,080	190,00	21 295,20	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221861					
VV			2,55+9+3,9+6,15+4,48+86					112,080
103	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	11,400	450,00	5 130,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221862					
VV			2,52+8,88					11,400
104	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 090,800	190,00	207 252,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221873					
VV			575+31					606,000
VV			606*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					1 090,800
105	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asphaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	76,500	208,00	15 912,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/997221875					
D 998			Přesun hmot					52 817,68
106	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	660,221	80,00	52 817,68	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998225111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					9 060,00
D VRN3			Zařízení staveniště					9 060,00
107	K	032503000	Skládky na staveništi	KS	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/032503000					
108	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	KS	1,000	4 260,00	4 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/034303000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Objekt:

401 - VO - etapa 1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Účastník:

BOKRTECH s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.06.2026

IČ:

DIČ:

IČ:

069 55 754

DIČ:

CZ06955754

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

763 152,30

DPH základní
snížená

Základ daně

763 152,30

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

160 261,98

0,00

Cena s DPH

v CZK

923 414,28



BOKRTECH s. r. o.

č.p. 8, 346 01 Mezholezy

IČ: 069 55 754, CZ06955754

603 816 201 bokrtech@gmail.com

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Objekt: 401 - VO - etapa 1

Místo:
Zadavatel:
Účastník: BOKRTECH s.r.o.

Datum: 29.06.2026

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	763 152,30
D1 - ukončení celoplastových kabelů	7 804,00
D2 - uzemnění	216 315,60
D3 - stožárová výzbroj	18 694,00
D4 -	0,00
D5 - svítidla	57 672,00
D6 - rozvaděče	64 070,00
D7 - zemní práce	253 951,70
D8 - demontáže a přepojování	5 525,00
D9 - ostatní	39 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KLADRUBY - MILEVSKÁ ULICE ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 Objekt: 401 - VO - etapa 1

Místo:
 Zadavatel:
 Účastník: BOKRTECH s.r.o.

Datum: 29.06.2026

Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							763 152,30	
0	K	741122623	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	420,000	74,00	31 080,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122623								
0	M	34111076	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 4x10 mm ² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	420,000	139,00	58 380,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²	m	140,000	58,00	8 120,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741122611								
0	M	34111030	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40°C - +70°C, CYKYJ 3x1,5 mm ² odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	140,000	16,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 02
D D1 ukončení celoplastových kabelů							7 804,00	
0	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	kus	31,000	190,00	5 890,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132132								
0	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm ²	kus	22,000	87,00	1 914,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741132103								
D D2 uzemnění							216 315,60	
0	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana. Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě	m	380,000	109,00	41 420,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741410041								
0	M	35441073	drát FeZn o 10	kg	235,600	36,00	8 481,60	CS ÚRS 2025 02
0	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	20,000	233,00	4 660,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022								
0	M	35431012	svorka uzemnění FeZn spojovací s příložkou	kus	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	14,000	160,00	2 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741420022								
0	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	14,000	18,00	252,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	HZS001	Nátěr asfaltovým lakem pro spoje v zemi	hod	2,000	540,00	1 080,00	HZS
0	M	V001	asfaltový ochranný lak	kg	4,000	263,00	1 052,00	vlastní
0	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	5,000	1 980,00	9 900,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204011								
0	M	V002	stožár výška svítidla nad komunikací 8m, vetknutí 1m, nadzemní část 8m - žárově zinkovaný	kus	5,000	7 800,00	39 000,00	vlastní
0	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus	6,000	1 460,00	8 760,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204011					
0	M	V003	stožár výška svítidla nad komunikací 5m, vetknutí 0,8m, nadzemní část 5m - žárově zinkovaný	kus	6,000	6 300,00	37 800,00	vlastní
0	K	HZS002	Montáž ochranné manžety pro stožár vo 12m	hod	5,000	360,00	1 800,00	HZS
0	M	V004	ochranná manžeta stožáru v=8m	kus	5,000	216,00	1 080,00	vlastní
0	K	HZS003	Montáž ochranné manžety pro stožár vo 5m	hod	6,000	290,00	1 740,00	HZS
0	M	V005	ochranná manžeta stožáru v=5m	kus	6,000	150,00	900,00	vlastní
0	K	HZS004	Montáž pouzdrového základu stožáru 5ks	hod	5,000	3 980,00	19 900,00	HZS
0	M	V006	pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky 8 m	kus	5,000	580,00	2 900,00	vlastní
0	K	HZS005	Montáž pouzdrového základu stožáru 6 ks	hod	6,000	2 980,00	17 880,00	HZS
0	M	V007	pouzdrový základ stožáru pro stožár výšky 5 m	kus	6,000	405,00	2 430,00	vlastní
0	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204103					
0	M	V008	výložník jednostanný přímý 1,0m	kus	2,000	1 180,00	2 360,00	vlastní
0	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204105					
0	M	V009	výložník dvouramenný přímý 120°; 2x 1,0m	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	vlastní
0	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus	1,000	1 580,00	1 580,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204105					
0	M	V010	výložník dvouramenný přímý 180°; 2x 1,0m	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	vlastní
D D3			stožárová výzbroj					
							18 694,00	
0	K	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	8,000	980,00	7 840,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204201					
0	M	V011	stožárová svorkovnice 1 pojistka (Cu)	kus	8,000	528,00	4 224,00	vlastní
0	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus	3,000	1 080,00	3 240,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204202					
0	M	V012	stožárová svorkovnice 2 pojistky (Cu)	kus	3,000	640,00	1 920,00	vlastní
0	K	741320041	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem	kus	14,000	105,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320041					
D D4								
							0,00	
D D5			svítidla					
							57 672,00	
0	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	8,000	870,00	6 960,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210203901					
0	M	V014	svítidlo veřejného osvětlení LED 37 W CCT 2700°K	kus	8,000	3 200,00	25 600,00	vlastní
0	K	210203901	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík	kus	6,000	920,00	5 520,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210203901					
0	M	V015	svítidlo veřejného osvětlení LED 25 W CCT 2700°K	kus	6,000	3 200,00	19 200,00	vlastní
0	M	V016	recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje	kus	14,000	28,00	392,00	vlastní
D D6			rozvaděče					
							64 070,00	
0	K	HZS006	Montáž typové rozpojovací skříň 9x160A v piliři, včetně zapojení vodičů a zemních prací 3 ks	hod	27,000	960,00	25 920,00	HZS
0	M	V017	typová rozpojovací a jističí skříň s třemi vývody z pojistkových lišt velikosti 00 do 160A s koncovým připojením na V svorky. Rozpojovací kabelová skříň pro jistění kabelové sítě s připojením kabelů do 70 mm2. Skříň se používá především pro jistění rozvodů veřejného osvětlení v městských aglomeracích.- 9x160A v piliři	kus	3,000	8 500,00	25 500,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových	kus	22,000	510,00	11 220,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741320042					
0	M	V018	pojistková patrona nožová PH000 20A	kus	22,000	65,00	1 430,00	vlastní
D D7 zemní práce							253 951,70	
0	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru	km	0,380	4 500,00	1 710,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010024					
0	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,380	4 000,00	1 520,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460010025					
0	K	460171172	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	330,000	105,00	34 650,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171172					
0	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	330,000	95,00	31 350,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431162					
0	K	460171312	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000	175,00	10 500,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460171312					
0	K	460431292	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 100 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	60,000	168,00	10 080,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460431292					
0	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	330,000	76,00	25 080,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460661512					
0	M	V019	písek kopaný včetně dopravy 330*0,2*0,35	m3	23,100	280,00	6 468,00	vlastní
0	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	380,000	18,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460671113					
0	M	JTA.0013703.URS	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33cm s potiskem	m	380,000	3,00	1 140,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	460641112	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění 60*0,2*0,5+1	m3	7,000	4 620,00	32 340,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460641112					
0	M	V020	betonová směs včetně dopravy (základ stožárů 11ks, základ pro rozvaděče 3ks, přebetonování chrániček)	m3	7,000	2 980,00	20 860,00	vlastní
0	K	HZS007	Montáž betonového kabelového žlabu pro ochranu kabelů v zemi	hod	3,000	460,00	1 380,00	HZS
0	M	V021	betonový kabelový žlab pro ochranu kabelů v zemi s víkem 10x10 cm	m	3,000	380,00	1 140,00	vlastní
0	K	HZS008	Výkop jámy pro základy stožárů 11ks	hod	16,500	530,00	8 745,00	HZS
0	K	460791212	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm	m	380,000	18,00	6 840,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791212					
0	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	380,000	26,50	10 070,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	460791214	Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	60,000	22,00	1 320,00	CS ÚRS 2025 02
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460791214					
0	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 93/110mm	m	60,000	50,00	3 000,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	HZS.009	Zapění konců chrániček	hod	5,000	460,00	2 300,00	HZS
0	M	DEK.3300000350	DEKFOAM Montážní pěna 750ml	kus	5,000	122,00	610,00	CS ÚRS 2025 02
0	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m 380*0,33*0,2+60*0,2*0,5	m3	59,100	340,00	20 094,00	CS ÚRS 2025 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341113					
0	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) hominy dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m (330*0,35*0,2+60*0,5*0,2)*19	m3	552,900	12,00	6 634,80	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/460341121					
0	K	469973116	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 04	t	11,210	190,00	2 129,90	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/469973116					
0	K	HZS.010	Geodetické zakreslení trasy	hod	8,000	650,00	5 200,00	HZS
0	K	HZS.011	Zřízení polohopisného plánu 380m	hod	3,000	650,00	1 950,00	HZS
D D8			demontáže a přepojování					
								5 525,00
0	K	HZS012	Demontáž stávajícího osvětlení 6 ks	hod	4,000	650,00	2 600,00	HZS
0	K	HZS013	Přepojení stávajícího osvětlení ve skříních 3 ks	hod	4,500	650,00	2 925,00	HZS
D D9			ostatní					
								39 300,00
0	K	R001	Zapůjčení pojízdné plošiny (pracovní výška do 6m) pro montáž stožárů a demontáž svítidel vo 3 dny	kus	1,000	14 800,00	14 800,00	R001
0	K	HZS.014	Dokumentace skutečného provedení	hod	8,000	650,00	5 200,00	HZS
0	K	HZS.015	Koordinace profesi	hod	7,000	650,00	4 550,00	HZS
0	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	14 260,00	14 260,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/741810001					
0	K	74182013	Měření zemních odporů zemnici sítě délky pásku přes 200 do 500 m	kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2025 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/74182013					