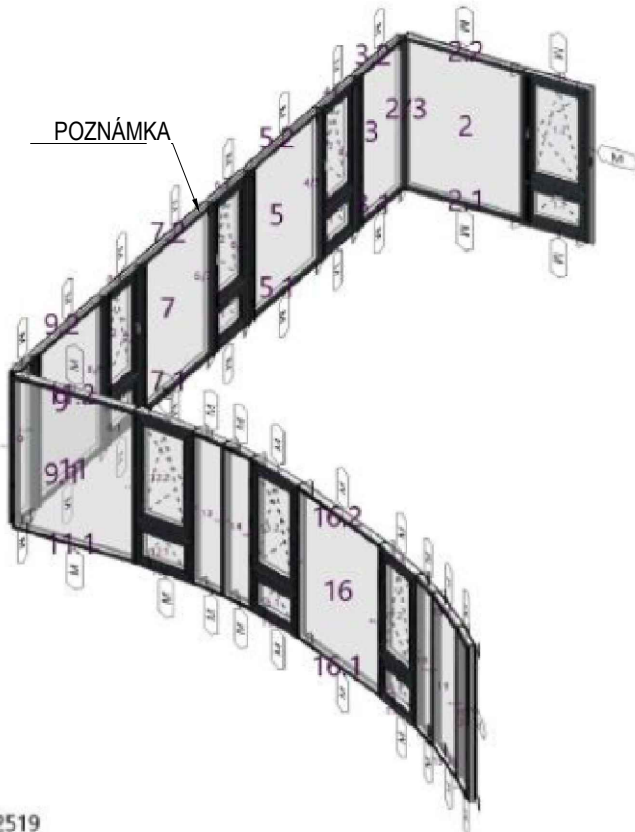


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI
PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

Označ.	Schéma	Popis	Počet
V1.5a V1.5b V1.5c V1.5d	CELKOVÝ POHLED 	<u>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 103 A ČÁSTEČNĚ MÍSTNOST Č. 101</u> Profilový systém: Schüco FWS 50 Tepelná izolace: Standard Uspořádání uvnitř: Standard Uspořádání vně: Standard Rozměr elementu [B x H]: - x - Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 746 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN levé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 2 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 746 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 748 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Vodotěsnost: 7A Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 1 Kus Okno OS DIN pravé Rozměr křídla [B x H]: 788 mm x 1398 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování); Nůžky 300 Omezovač otevření: pohlcující energii velikost 0 (otevření 89mm/100mm) Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 699 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 6 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 7 Kus Pevné zasklení (Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 3 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 782 mm x 484 mm Systém: (245) Schüco PROFIL 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 391 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 784 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. C0 iw Pozice kliky: 392 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 784 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 392 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 784 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 392 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 44.2 PXN - SWS 16 - PLC 4 - SWS 16 - PXN 6 , Hodnota Ug: 0,6 W/m²K 1 Kus Sklop. křídlo-okno (klika nahoře) Rozměr křídla [B x H]: 824 mm x 484 mm Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávorování) Vodotěsnost: 7A Nůžky: Nůžky ve falci Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 412 mm (uprostřed) Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - PXN 4 , Hodnota Ug: 0,5 W/m²K Celkem (Ucw): 0,24 W/m²K	1 KUS