

SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: Město Hostouň

IČ: 00253391

sídlo: Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: Roman Drahomyreetskyy

IČ: 87017482

sídlo: Chodské náměstí 14, 345 25 Hostouň

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele za podmínek níže uvedených, dílo: **Oprava jižní části hřbitovní zdi – Město Hostouň** (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 574 740,-Kč (slovy pětsetsedmdesátčtyřtisíc sedmsetčtyřicet), zhotovitel není plátcem DPH, a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. 1668518023/0800 vedený u České spořitelny. Fakturovány budou skutečně provedené práce 1x za měsíc, konečná faktura bude předložena při předání a převzetí Díla.

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 5.7.2019.

(Faint, illegible text, likely a stamp or signature)

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude Dílo zhotoveno i předání v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele m objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hostouni dne 3.5.2019



Za objednatele Ing. M. Rauch

MĚSTO HOSTOŮŇ
COPROHOSTOVA 110, PSČ 345 25
IČO: 258391, tel. 379 496 112

V Hostouni dne 3.5.2019



Za zhotovitele Roman Drahomyretsky

Roman Drahomyretsky
345 25 Hostouň
IČ 870 17 482
Tel: 777 751 786

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Hřbitovní zeď, Hostouň

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hostouň, Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň

Zhotovitel:

Roman Drohomýrešský, Chodské náměstí 14, 345 25 Hostouň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

002 53 391

IČ:

DIČ:

870 17 482

IČ:

DIČ:

IČ:

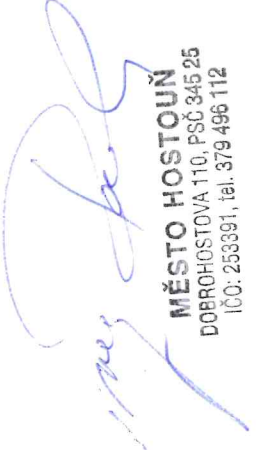
DIČ:

Cena celkem

v

CZK

574 740,00


MĚSTO HOSTOŮŇ
DOBROHOSTOVA 110, PSČ 345 25
IČO: 253391, tel. 379 496 112

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Hřbitovní zeď, Hostouň

Místo:

Datum:

Zadavatel: Město Hostouň, Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň
Zhotovitel: Roman Drohomýřský, Chodské náměstí 14, 345 25 Hostouň

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena celkem [CZK]	Typ
-----	-------	-------------------	-----

Náklady stavby celkem

574 740,00

01 Oprava hřbitovní zdi

574 740,00

STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď, Hostouň

Objekt:

01 - Oprava hřbitovní zdi

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Hostouň, Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň

Zhotovitel:

Roman Drohomýrešský, Chodské náměstí 14, 345 25 Hostouň

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 002 53 391

DIČ:

IČ: 870 17 482

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena celkem

v CZK

574 740,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď, Hostouň

Objekt:

01 - Oprava hřbitovní zdi

Místo:

Zadavatel: Město Hostouň, Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň

Zhotovitel: Roman Drohomýřský, Chodské náměstí 14, 345 25 Hostouň

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

574 740,00

HSV - Práce a dodávky HSV

454 144,07

1 - Zemní práce

29 026,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce

303 898,06

96 - Bourání konstrukcí

82 697,45

997 - Přesun sutě

8 485,50

998 - Přesun hmot

30 036,70

PSV - Práce a dodávky PSV

86 475,93

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

86 475,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hřbitovní zeď, Hostouň

Objekt:

01 - Oprava hřbitovní zdi

Místo:

Zadavatel: Město Hostouň, Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň

Zhotovitel:

Roman Drohomýřský, Chodské náměstí 14, 345 25 Hostouň

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

574 740,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

454 144,07

D 1 Zemní práce

29 026,36

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2	m2	187,500	20,6	3 855,00	
2	K	132312111	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapážených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	7,500	1 150,0	8 625,00	
3	K	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	m2	187,500	54,4	10 209,00	
4	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,500	223,8	1 678,86	
5	K	181913112	Úprava pláň vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 skupiny 4 se zhutněním	m2	175,000	26,6	4 658,50	

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

303 898,06

6	K	311213114	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 20 do 50 mm	m3	45,000	3 812,6	171 567,00	
7	K	311213912	Zdivo nadzákladové z lomového kamene štípaného nebo ručně vybraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva oboustranné	m3	45,000	1 512,6	68 067,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	628631211	Spárování zdiva opěrných zdí a valů cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm, zdiva z lomového kamene	m2	195,190	302,5	59 044,98	
9	K	21690	Očištění a úprava základové spáry před zahájením zdění	m2	37,500	139,2	5 218,13	
D 96								82 697,45
Bourání konstrukcí								
10	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty	m3	56,500	423,5	23 927,75	
11	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	56,500	217,8	12 305,70	
12	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m	m3	37,500	145,2	5 445,00	
13	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	56,500	726,0	41 019,00	
D 997								8 485,50
Přesun sutě								
14	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	15,000	181,5	2 722,50	
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	15,000	251,1	3 766,50	
16	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,000	12,1	181,50	
17	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	15,000	121,0	1 815,00	
D 998								30 036,70
Přesun hmot								
18	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t	124,119	242,0	30 036,70	

86 475,93

86 475,93

Práce a dodávky PSV

Dokončovací práce - obklady z kamene

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	782631311	Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do malty z nepravidelných desek s řezanými stranami tl. do 25 mm	m2	43,750	762,3	33 350,63	
20	M	58384668	kámen nepravidelný břidlice zelenohnědý obklad D 100-500mm tl 10-20mm	m2	55,440	925,7	51 318,04	
21	K	998782101	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,734	484,0	1 807,26	
34 120,00								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
22	K	001T	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000	7 020,0	7 020,00	
23	K	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,0	15 000,00	
24	K	005122 R	Provozní vlivy (ochrana hrobů a zařízení hřbitova)	soubor	1,000	12 100,0	12 100,00	

