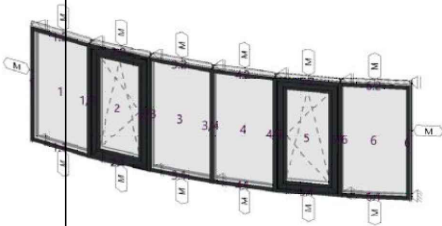
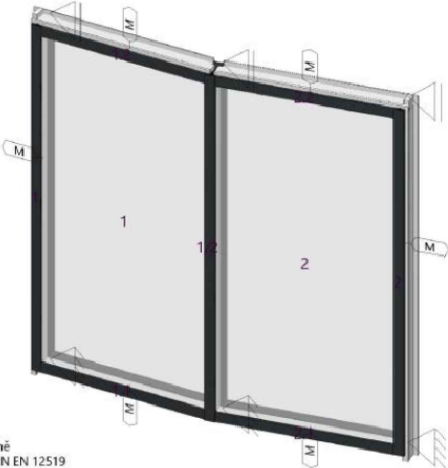


# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

VŠECHNY VÝROBKY JE NUTNO PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NA STAVBĚ OMĚŘIT DLE SKUTEČNOSTI

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNO S PROJEKTANTEM ODSOUHLASIT BAREVNÉ ŘEŠENÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNÍ

| Označ.                                                                                  | Schéma                                                                                                                                                           | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <div><div><div>V</div><div>1.7a</div></div><div><div>V</div><div>1.7b</div></div></div> | <div><div>POHLED ZVENČÍ</div><div></div><div>Vně<br/>DIN EN 12519</div></div>   | <div><div>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 132 A 133</div><div>Profilový systém: PROFIL FWS 50<br/>Tepelná izolace: Standard<br/>Uspořádání uvnitř: Standard<br/>Uspořádání vně: Standard<br/>Rozměr elementu [B x H]: - x -<br/>Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT<br/>1 Kus Okno OS DIN levé<br/>Rozměr křídla [B x H]: 750 mm x 1598 mm<br/>Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI<br/>Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300<br/>Vodotěsnost: 7A<br/>Omezovač otevření: Vlastní doraz (90° úhel otevření)<br/>Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed)<br/>Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 ,<br/>Hodnota Ug: 0,5 W/m²K<br/>1 Kus Okno OS DIN pravé<br/>Rozměr křídla [B x H]: 750 mm x 1598 mm<br/>Systém: (245) PROFIL AWS 75.SI+/AD UP 75/ADS 75.SI<br/>Typ kování: BASIC - AvanTec SimplySmart 130-kg kování; Typ 1 (Standard - bez přídavného uzávěrování); Nůžky 300<br/>Vodotěsnost: 7A<br/>Klika uvnitř: Fe-Steckgr. INOX iw Pozice kliky: 799 mm (uprostřed)<br/>Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 ,<br/>Hodnota Ug: 0,5 W/m²K<br/>4 Kus Pevné zasklení Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 ,<br/>Hodnota Ug: 0,5 W/m²K<br/>Celkem (Ucw): 1,0 W/m²K</div></div> | 1 KUS |
| <div><div><div>V</div><div>1.8</div></div></div>                                        | <div><div>POHLED ZVENČÍ</div><div></div><div>Vně<br/>DIN EN 12519</div></div> | <div><div>SESTAVA OKENNÍCH VÝPLNÍ PRO MÍSTNOST Č. 132 A 133</div><div>Profilový systém: PROFIL FWS 50<br/>Tepelná izolace: Standard<br/>Uspořádání uvnitř: Standard<br/>Uspořádání vně: Standard<br/>Rozměr elementu [B x H]: - x -<br/>Povrch Prášek různý: RAL 7016 ANTRACIT<br/>2 Kus Pevné zasklení Sklo: N Stadip 33.2 PXN - SWS 18 - PLC 4 - SWS 18 - SECURIT PXN II 4 ,<br/>Hodnota Ug: 0,5 W/m²K<br/>Celkem (Ucw): 0,85 W/m²K</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 KUS |