


Kniha svítidel

Stavba:	Pasportizace administrativního objektu Jeremenkova 1157/42a na pozemku p.č. st. 2208, k.ú. Hodolany, Olomouc
Místo stavby:	p.č. st. 2208, k.ú. Hodolany, Olomouc
Část:	D.1.4 Elektroinstalace
Stupeň PD:	zjednodušená dokumentace stavby - pasport
Stavitel:	Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky Divize Morava Jeremenkova 42a, Olomouc, 772 00
Projektant:	Ing. Vojtěch Lipovský, Podešvova 13, 612 00 Brno ČKAIT: 1003909, vojtech.lipovsky@seznam.cz

Svítidlo Typ A

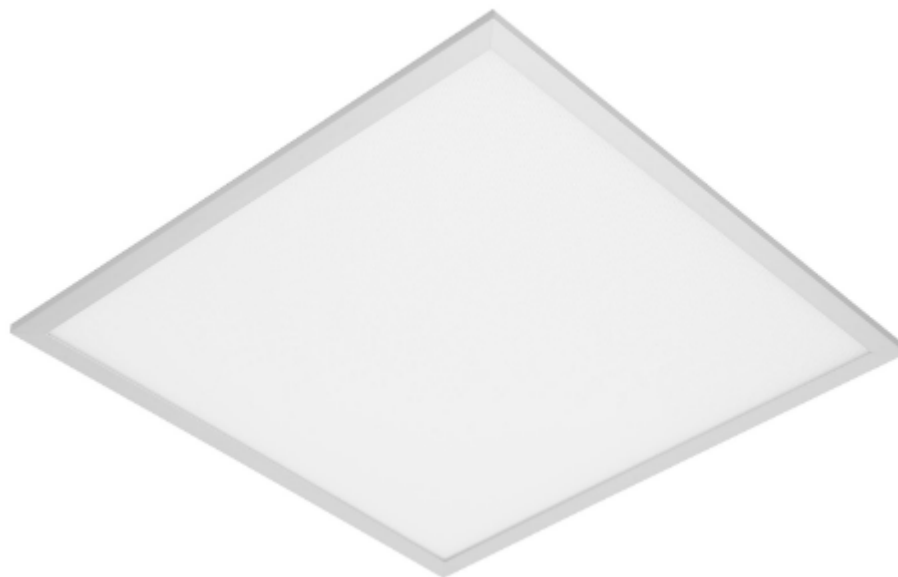

Světelný tok	3650 lm
Výkon	35W
Rozměry	600x600 mm
Krytí	IP 21
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené s rámečkem

Svítidlo Typ B



Světelný tok	5000 lm
Výkon	44W
Rozměry	d=480 mm
Krytí	IP 21
Teplota chromatičnosti	3000K
Montáž	Přisazené

Svítidlo Typ C



Světelný tok	3000 lm
Výkon	28W
Rozměry	d=240mm
Krytí	IP 21
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Vsazené

Svítidlo Typ D



Světelný tok	3000 lm
Výkon	28W
Rozměry	d=240mm
Krytí	IP 21
Teplota chromatičnosti	4000K
Montáž	Přisazené

Svítidlo Typ N



Světelný tok	1200lm
Výkon	5W/60min
Rozměry	225/170/45 mm
Krytí	IP 54
Teplota chromatičnosti	-
Montáž	Přisazené

Svítidlo Typ N1

Ekvivalent do prostoru



Světelný tok	35/40 lm
Výkon	2W
Rozměry	-
Krytí	IP 44
Doba svítivosti	1 hod
Montáž	Přisazené