

DPS - D.1.1.104 PSV - TABULKA KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO, VZT, VYT- **E**

poznámka:

Spojovací, vyrovnávací, kotvící a pomocné montážní konstrukce, včetně montáže, jsou součástí dodávky. Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě vč. připojovacích bodů a stavební připravenosti navazujících profesí. Součástí dodávky je detailní realizační a dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi a autorovi architektonického návrhu k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží fyzické vzorky a prototypy všech použitých materiálů, povrchových úprav a ostatních dodávek, které musí být písemně schváleny autorem architektonického návrhu. Součástí dodávky jsou veškeré ochranné a vykrývací prostředky a opatření potřebné k provedení funkční dodávky a ochraně povrchů a dokončených konstrukcí. Dodávka prototypů bude provedena včetně dopravy, osazení na místo, odzkoušení, demontáže, odvozu, vyskládkování.

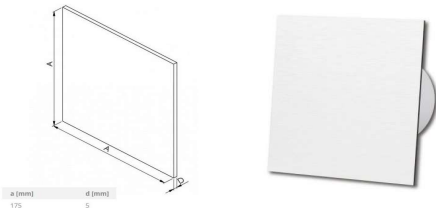
V dokumentaci uvedené referenční typy produktů nebo technologií jsou příklady. Zadání lze plnit shodným nebo obdobným výrobkem, který se s uvedeným příkladem bude prokazatelně shodovat v těchto vlastnostech: technické parametry, vzhled, kvalita provedení, zpracování detailu a trvanlivost.

Dodavatel předloží vzorky, které musí být písemně schváleny projektantem před objednáním celého počtu prvků. Dodávka a montáž včetně všech potřebných kotvících, spojovacích prvků a příslušenství.

Barevnost určená autorem návrhu – bude stanoveno na základě dostatečného množství vzorků, jejichž provedení před zadáním do výroby je součástí dodávky. Vybraný vzorek musí být předem písemně odsouhlasen autorem návrhu.

OZN.	MÍSTNOST	NÁZEV	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
E 01		otopný registr			Radiátor se žebrovými trubkami Kotveno vždy do stěny kromě dvou OT v místnosti 2.07. Přesný popis, velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.4.4 vytápění. Výšky a polohy dle výkresu ASŘ. Povrchová úprava: bezbarvý lak	velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.4.4 vytápění	Před zadáním do výroby si dodavatel stavby ověří rozměry otvorů na místě. Součástí dodávky je dílenská dokumentace, která bude před zadáním do výroby předložena projektantovi k písemnému odsouhlasení. Dodavatel předloží vzorky všech použitých materiálů a povrchových úprav, které musí být písemně schváleny projektantem.

OZN.	MÍSTNOST	NÁZEV	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
E 02		radiátor			Hladké deskové těleso Kotveno vždy do stěny. Přesný popis, velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.1.4. vytápění. Výšky a polohy dle výkresu ASŘ. Povrchová úprava: bílá RAL 9016	velikost a typ v konkrétních místnostech v části D.1.1.4. vytápění	
E 03					Kulaté černé zásuvky, vypínače, stmívače, přípojky datových a jiných kabelů. Barevnost určí projektant před objednáním celé sady prvků. Vypínače i zásuvky vždy bez sduřovacích rámečků!!! Umístění jednotlivých prvků včetně principů vzájemného umístění v případě sestavy prvků viz část D.1.4.5 elektro	průměr spínače/zásuvky: 82 mm	Dodavatel předloží vzorek, který musí být písemně schválen projektantem před objednáním celého počtu prvků.
E 04		zvonkové tablo venkovní	2		Zvonkové tablo- 4 tlačítka (elektronický vrátný) napojení na zvonek (1.02) a domácí telefon (1.08, 1.09, 2.05); součástí dodávky je zápusťná montážní krabice s dostatečnou pevností trvalé podsvětlení jmenovek materiál a provedení: nerez, antivandal, 1,5 mm systém: 4+n, 12 V kommunikace: audio	235x 112x 55 mm	Dodavatel předloží vzorek, který musí být písemně schválen projektantem před objednáním celého počtu prvků.

OZN.	MÍSTNOST	NÁZEV	POČET KS	ZOBRAZENÍ	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA
E 05	1.08	podlahová krabice	2		Podlahová krabice s povrchovou úpravou víka stejnou jako je podlaha, do které jsou vsazeny; tenký nerezový rámeček počet zásuvkových modulů: 8	140x 140x 96 mm	
E 11	WC 1.04, 1.06, 1.07, 1.09a, 2.02, 2.03, 2.04b	koupelnový ventilátor	7		koupelnový ventilátor s bílým skleněným rovinným nevypouklým krytem těleso ventilátoru je ve zdi přes omítku přesahuje pouze kryt	krycí panel ventilátoru: 175x175x5 mm	