


ROZVADĚČ R2

ROZVODNICE OEZ DZ54-2403, 72mod
ROZMĚRY NIKY 631x626xmin.150 MM
ZAPUŠTĚNÁ, IP30/IP20
PŘÍVOD,VÝVOD/ SPODEM,VRCHEM
NAP. SOUST. 3NPE~50Hz 400V/TN-S
požární odolnost EI30S

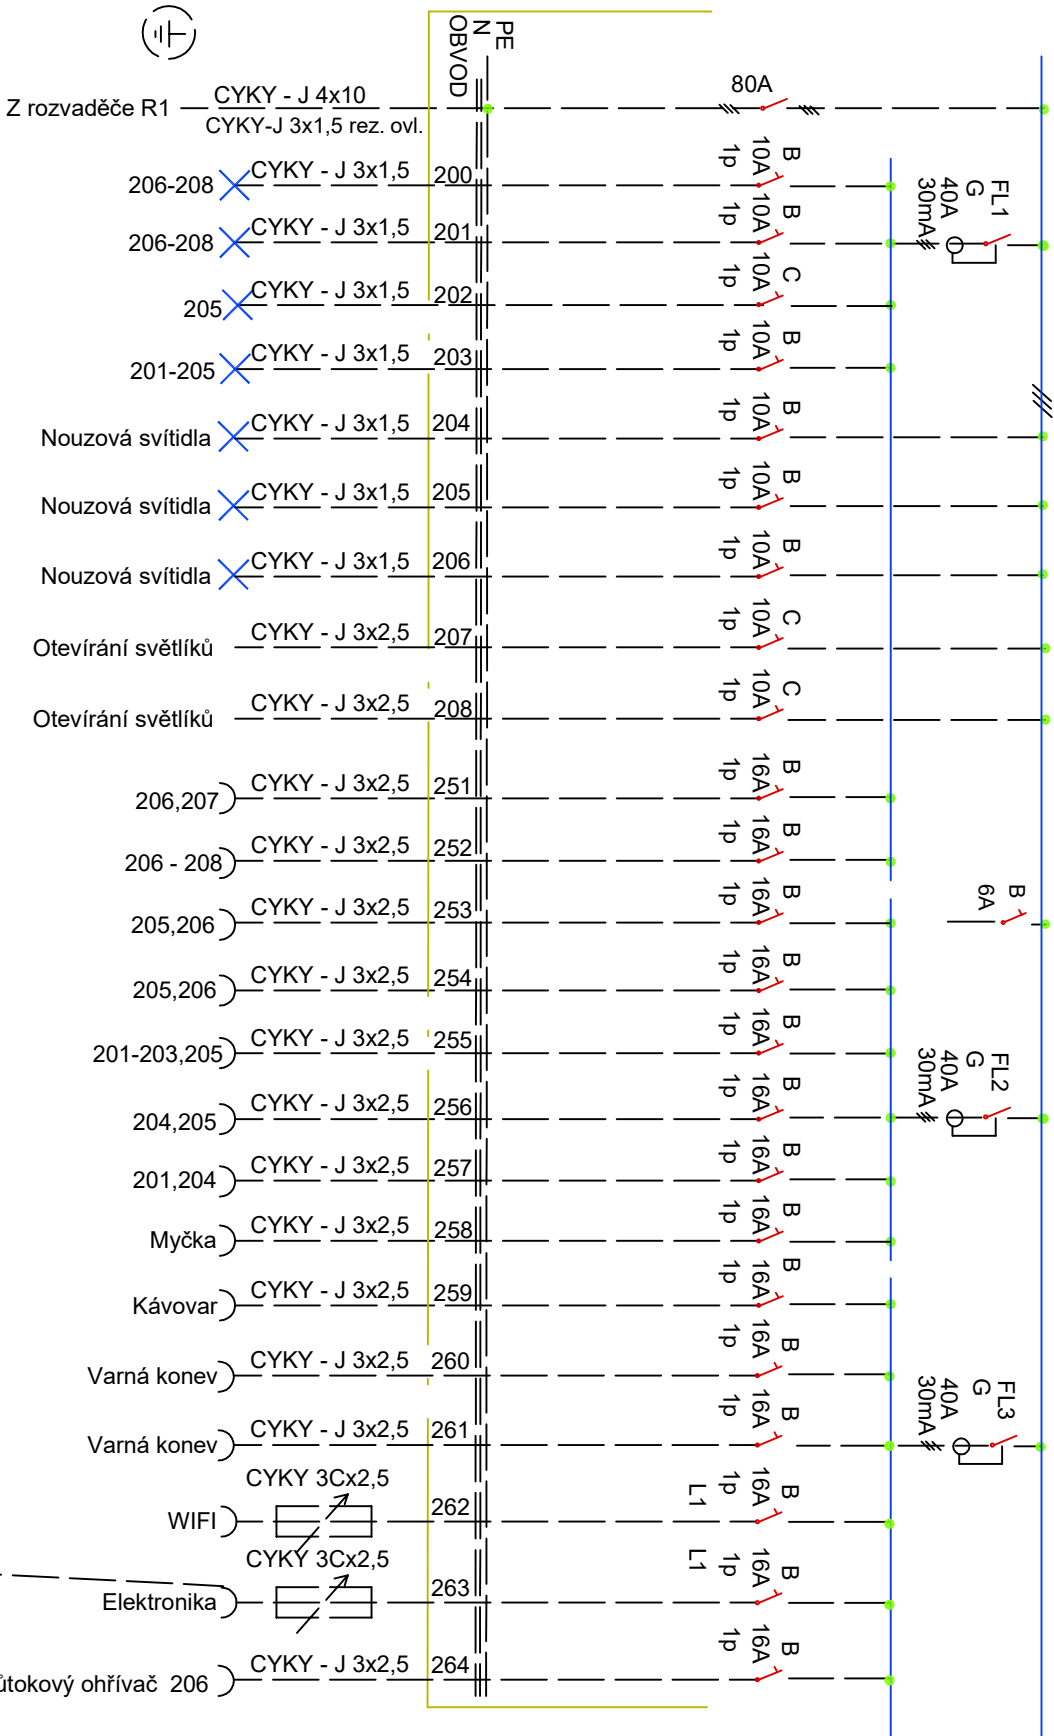

ZMÍNĚNÉ KONKRETNÍ VÝROBKY JSOU UVADĚNÝ Z DŮVODU VÝPOČTŮ A NÁVAZNOSTÍ. JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, JE MOŽNÉ POUŽÍT ROVNOOCENNĚ, NEBO LEPŠÍ ŘEŠENÍ
PŘI UŽITÍ JINÉHO SYSTÉMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT VŠEČERÉ VÝPOČTY A NÁVAZNOSTI.
ZMĚNY V NÁVAZNOSTECH NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PÍSEMNĚ ODSOUHLASENÝ ARCHITEKTEM.
JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGICKÉ CELKY MUSÍ BÝT PROVEDENY V JEDNOM SYSTÉMU OD STEJNÉHO VÝROBCE.

Místo pro
svodič přepětí
jemná ochrana