

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

VS-build, s.r.o.

se sídlem: Družstevní 369, 664 43 Želešice

zastoupený: ing.Jaroslavem Vraňanem

IČO: 28312015

DIČ: CZ28312015

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 253798874/0300

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o dílo.

Článek 1

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s cenovou nabídkou předloženou zhotovitelem v rámci výběrového řízení s názvem „**Blažovice, Panská II – komunikace a inženýrské sítě**“ – mimo stavební objekty SO 301 Kanalizace dešťová, SO 302 Kanalizace splašková a SO 303 Vodovod, jehož je zhotovitel vítězným uchazečem.
2. Účelem stavebních prací je vybudování komunikace a zasíťování lokality pro výstavbu rodinných domů.
3. Předmět díla bude proveden v souladu se zadávací dokumentací, kterou vypracovala společnost Pospíšil&Švejnoha spol. s r.o., datum 07/2019, která bude předána zhotoviteli současně s předáním staveniště, včetně dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. Za správnost a úplnost dokumentace odpovídá objednatel.
4. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace stavby nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné závady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis

zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla, zhotovitel předá objednateli.

5. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí dle položkového rozpočtu se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a uvedení do řádného provozu.
6. Mimo všechny shora uvedené činnosti patří do provedení díla dle této smlouvy i následující práce a činnosti:
 - a) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - b) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - c) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou revize, skládkovné apod.
 - d) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
 - e) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných plocha a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikací,
 - g) Průběžné čištění objektu a jeho okolí,
 - h) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - i) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - j) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
 - k) Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - l) Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. – zákon o odpadech
 - n) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
 - o) V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
 - p) Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

- q) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů,
7. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla dle tohoto článku a Přílohy č. 1 této smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem v dodatku ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.
 8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
 9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dílo s výhradami, nebo bez výhrad.
 10. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
 11. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání, ledaže by ke škodě došlo jinak.
 12. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo:
 - a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - b) na odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu z ceny díla nebo
 - d) odstoupit od smlouvy.

Článek 2

Cena díla, platební podmínky

1. Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky podané ve výběrovém řízení uvedeném v článku 1. Cenová nabídka – položkový rozpočet je Přílohou č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Cena je určena na základě rozpočtu daného s výhradou, že rozpočet je nezávazný a není zaručena jeho úplnost. Objednatel a zhotovitel mohou jednat o úpravě ceny díla, pokud se objeví potřeba provedení činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy.
2. Celková cena plnění dle této smlouvy činí **3 846 178,40,-- Kč** (slovy: třimilony osmsetčtyřicetšesttisíc stosedmdesátosm korunčeských a čtyřicet haléřů) bez DPH, **4 653 875,86,-- Kč** včetně DPH, přičemž objednatel není povinen celou částku v rámci této smlouvy vyčerpat.
3. Zhotovitel předá objednateli nejpozději k podpisu smlouvy o dílo bankovní záruku nebo závazný bankovní příslib ve výši **500 000,- Kč** o 2 měsíce delší než je smluvní lhůta realizace. V případě předložení bankovního příslibu k podpisu smlouvy o dílo je nutno předložit originál bankovní záruky do jednoho měsíce od data předání a převzetí staveniště. Bankovní záruka bude zhotoviteli uvolněna po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění všech vad a nedodělků. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že dílo nebude zhotovitelem provedeno řádně nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.

- ### Článek 3
- #### Doba a místo plnění

- 4

Článek 4 Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla zapotřebí.
2. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
3. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených občanským zákoníkem a touto smlouvou (viz §§ 2001 – 2005 občanského zákoníku). Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
4. Objednatel uplatní právo ze skryté vady, které oznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 60 měsíců od převzetí stavby. Totéž platí o skryté vadě projektové dokumentace a o jiných obdobných plněních.
5. Bylo-li plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně a nerozdílně poddodavatel zhotovitele a ten kdo dodal stavební dokumentaci.
6. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících.
7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno zhotoviteli patnáctým dnem od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou.
8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede na svůj náklad a nebezpečí.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. V souvislosti s realizováním zakázky dle této smlouvy je zhotovitel povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.
11. Způsob zajištění řádného plnění: veřejná zakázka bude provedena dle návrhu smlouvy o dílo (viz zadávací dokumentace).
12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník, a to v rozsahu daném vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
13. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Zabezpečení staveniště: zajistí zhotovitel
16. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: do 15 dní od předání a převzetí díla

17. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem telefonicky nebo emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
18. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu s následným zakrytím zhotovitel.
19. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečností, hygienické či případně jiné předpisy související s realizací díla.
20. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
21. Změna subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.
22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiným právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
23. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.
24. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 2 týdny).
25. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídít zápis o předání a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek 5 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruční lhůtu v délce 60 měsíců.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady a poškození díla, které byly po jeho převzetí způsobeny objednatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují.
4. V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků a na úhradu vzniklé škody.

5. Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit a požadovat finanční náhradu.
6. Reklamace vad musí být odeslána zhotoviteli nejpozději poslední den záruční lhůty, jinak práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají. Záruka však neběží po dobu, kdy je reklamace objednatele doručena zhotoviteli, a to až do odstranění vad.

Článek 6 Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nesplní některou část předmětu díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den ode dne, kdy toto nesplnění nastalo.
2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním a převzetím díla a zavinění bude prokazatelně na straně zhotovitele, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla nebo jeho části specifikovaného v objednávce za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných v protokolu předání a převzetí díla (lhůta max. do 10dnů) a to 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad (ve lhůtě max. do 10 dnů), a to 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
6. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou prodlením druhé strany.

Článek 7 Pojištění díla

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě min. do výše pojistného limitu pro jedno plnění odpovídající částce minimálně **5mil.Kč**.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména proti přírodním živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen dále zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění subdodavatelů v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

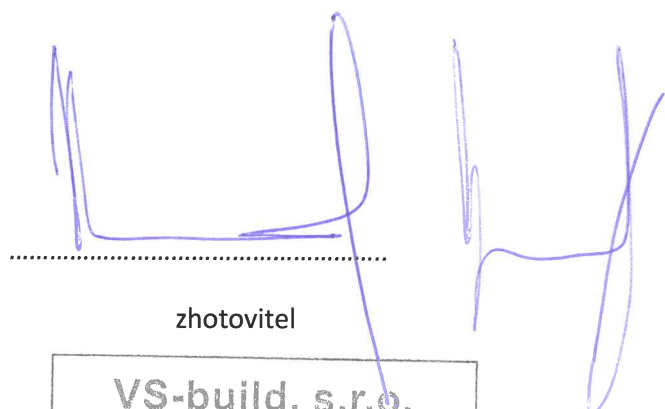


Článek 7 Závěrečné ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v občanském zákoníku.

2. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení, položkový rozpočet vycházející z cenové nabídky, doklad zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, doklad o bankovní záruce na dobu provádění díla, seznam subdodavatelů stavebních prací a dodávek nebo čestné prohlášení o neexistenci takových subdodavatelů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Blažovicích dne 12.5. 2020

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

 zhotovitel	 Petr Pleva, objednatel
	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZV307019 Blažovice, Panská II, komunikace**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

VS-build, s.r.o.

IČO: **28312015**

Družstevní 369, 664 43 Želešice

DIČ: **CZ28312015**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			3 398 477,06
PSV			195 000,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 593 477,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 593 477,06 CZK
Základní DPH	21 %	754 630,18 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 348 107,24 CZK

v

Želešicích

dne

12.5. 2020

Za zhotovitele

Za objednatele

OBEC BLAŽOVICE

Nádražní 165

664 08 Blažovice

IČ: 00281603

VS-build, s.r.o.

Družstevní 369, 664 43 Želešice

IČ: 28 31 20 15

131

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE	0,00	3 107 094,75	652 489,90	3 759 584,65	86
SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1	0,00	3 107 094,75	652 489,90	3 759 584,65	86
SO 102	PARKOVIŠTĚ	0,00	291 382,31	61 190,29	352 572,60	8
SO102 r1	Parkoviště rev.1	0,00	291 382,31	61 190,29	352 572,60	8
VNON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	195 000,00	40 950,00	235 950,00	5
VNON	Vedlejší a Ostatní náklady	0,00	195 000,00	40 950,00	235 950,00	5
Celkem za stavbu		0,00	3 593 477,06	754 630,18	4 348 107,24	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			530 156,47	15
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			812 276,85	23
5	Komunikace	HSV			1 399 725,27	39
8	Trubní vedení	HSV			153 026,32	4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			310 090,55	9
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 328,35	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			158 135,73	4
ON	Ostatní náklady	PSV			80 000,00	2
VN	Vedlejší náklady	PSV			115 000,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			32 737,52	1
Cena celkem					3 593 477,06	100

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				470 806,36
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	27,00000	38,83	1 048,41
		ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY : 27		27,00000		
		viz situace, zpráva :				
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	19,00000	38,83	737,77
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 19		19,00000		
		viz situace, zpráva :				
3	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm	m2	70,00000	45,00	3 150,00
		PODKLAD VYBOURANÝCH ZP.PLOCH :				
		VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 10		10,00000		
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 50mm : 11		11,00000		
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm : 3		3,00000		
		ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY : 27		27,00000		
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 19		19,00000		
		viz situace, zpráva :				
4	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	70,00000	45,00	3 150,00
		PODKLAD VYBOURANÝCH ZP.PLOCH :				
		VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 10		10,00000		
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 50mm : 11		11,00000		
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm : 3		3,00000		
		ROZEBRÁNÍ ŽULOVÉ KOSTKY : 27		27,00000		
		ROZEBRÁNÍ BETONOVÉ DLAŽBY : 19		19,00000		
		viz situace, zpráva :				
5	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	120,00000	67,50	8 100,00
		VYTĚŽENÍ ŠTĚRKU TL. 150mm : 120		120,00000		
		viz situace, zpráva :				
6	113108315R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2	3,00000	97,50	292,50
		VYBOURÁNÍ ASFALTU TL. 150mm : 3		3,00000		
		viz situace, zpráva :				
7	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	10,00000	97,50	975,00
		VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm : 10		10,00000		
		viz situace, zpráva :				
8	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	11,00000	120,00	1 320,00
		FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 50mm : 11		11,00000		
		viz situace, zpráva :				
9	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	45,00000	96,69	4 351,05
		VYTRHÁNÍ BETONOVÉHO OBRUBNÍKU : 45		45,00000		
		viz situace, zpráva :				
10	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách	m3	8,38500	2 450,00	20 543,25
		VYBOURÁNÍ BETONOVÉ ZDI : 13*(0,8*0,5+0,7*0,35)		8,38500		
		viz situace, zpráva :				
11	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	345,00000	120,00	41 400,00
		VÝKOP : 345		345,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
12	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	345,00000	1,00	345,00
		VIZ ODKOP : 345		345,00000		
13	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	48,00000	250,00	12 000,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		DRENÁŽ : 180*0,4*0,5		36,00000		
		VPUST : 6*2		12,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
14	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	48,00000	1,00	48,00
		VIZ HLOUBENÍ : 48		48,00000		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	497,25000	100,00	49 725,00
		PŘEBYTEK ODKOPKU : 345+48-10-26		357,00000		
		PŘEBYTEK SEJ MUTÉHO DRNU : (1195-260)*0,15		140,25000		
		viz odkop, násyp, sejmutí, rozprostření :				
16	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 486,25000	10,00	24 862,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 497,25000*5		2 486,25000		
17	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 95% PS	m3	26,00000	80,00	2 080,00
		KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (dosypání za obrubou) :		26,00000		
		26				
		viz situace, řezy, zpráva :				
18	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 102% PS	m3	10,00000	80,00	800,00
		NÁSY P : 10		10,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	357,00000	5,00	1 785,00
		PŘEBYTEK ODKOPKU : 345+48-10-26		357,00000		
		viz odkop, násyp, sejmutí, rozprostření :				
20	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	1 169,70000	14,00	16 375,80
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ		866,25000		
		KONSTRUKCE : 825*1.05				
		KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 75*1.05		78,75000		
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - ŠEDÁ : 116*1.05		121,80000		
		SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 58*1.05		60,90000		
		ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRÁH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 13*1.05		13,65000		
		ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12*1.05		12,60000		
		VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 15*1.05		15,75000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
21	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně	ks	3,00000	3 000,00	9 000,00
		ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 3		3,00000		
		viz situace, zpráva :				
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	497,25000	348,00	173 043,00
		PŘEBYTEK ODKOPKU : 345+48-10-26		357,00000		
		PŘEBYTEK SEJ MUTÉHO DRNU : (1195-260)*0,15		140,25000		
		viz odkop, násyp, sejmutí, rozprostření :				
23	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	6,00000	2 500,00	15 000,00
		listnatý obvod kmene 150cm : 1		1,00000		
		jehličnař obvod kmene 60cm : 5		5,00000		
		viz situace, zpráva :				
24	121100002RA0	Sejmutí ornice a uložení na deponii	m3	179,25000	170,00	30 472,50
		ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 1195*0,15		179,25000		
		viz situace, řezy, zpráva :				

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	181300010RAA	Rozproštění ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	260,00000	124,49	32 366,62

HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 260 260,00000

viz situace, řezy, zpráva :

26	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické odplevelení, rytí, hnojení	m2	260,00000	68,60	17 834,96
----	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

příprava pro zatravnění : 260 260,00000

viz situace, řezy, zpráva :

Díl: 21	Úprava podloží a základ.spáry					727 269,69
----------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

27	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	435,33000	120,00	52 239,60
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 415,80000

(825+75+65+13+12)*1.05*0.4

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 19,53000

124*1.05*0.15

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

viz situace, řezy, zpráva :

28	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	435,33000	10,00	4 353,30
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 415,80000

(825+75+65+13+12)*1.05*0.4

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 19,53000

124*1.05*0.15

viz situace, řezy, zpráva :

29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	435,33000	100,00	43 533,00
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 415,80000

(825+75+65+13+12)*1.05*0.4

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 19,53000

124*1.05*0.15

viz situace, řezy, zpráva :

30	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 176,65000	10,00	21 766,50
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 435,33000*5 2 176,65000

31	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	435,33000	5,00	2 176,65
----	--------------	--	----	-----------	------	----------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 415,80000

(825+75+65+13+12)*1.05*0.4

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 19,53000

124*1.05*0.15

viz situace, řezy, zpráva :

32	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštění	m2	1 169,70000	14,00	16 375,80
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------

PARAPLÁN :

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 1 039,50000

(825+75+65+13+12)*1.05

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 130,20000

124*1.05

viz situace, řezy, zpráva :

33	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	435,33000	348,00	151 494,84
----	--------------	----------------------------------	----	-----------	--------	------------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 415,80000

(825+75+65+13+12)*1.05*0.4

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 19,53000

124*1.05*0.15

viz situace, řezy, zpráva :

34	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	130,20000	150,00	19 530,00
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 150mm : 130,20000

124*1.05

(ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) :

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz situace, řezy, zpráva :				
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	2 079,00000	200,00	415 800,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : (825+75+65+13+12)*1.05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRTÍ) : viz situace, řezy, zpráva :		2 079,00000		
Díl: 5		Komunikace				1 294 759,82
36	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	157,59000	150,00	23 638,50
		KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 75*1.03 SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 58*1.03 ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRÁH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 13*1.03 VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 7*1.03 viz situace, řezy, zpráva :		77,25000 59,74000 13,39000 7,21000		
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	140,08000	200,00	28 016,00
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - ŠEDÁ : 116*1.03 VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 8*1.03 ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12*1.03 viz situace, řezy, zpráva :		119,48000 8,24000 12,36000		
38	564861113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 22 cm	m2	849,75000	220,00	186 945,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825*1.03 viz situace, řezy, zpráva :		849,75000		
39	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	825,00000	450,80	371 910,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 viz situace, řezy, zpráva :		825,00000		
40	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	153,00000	247,50	37 867,50
		KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 75 SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 58 ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRÁH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 13 VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 7 viz situace, řezy, zpráva :		75,00000 58,00000 13,00000 7,00000		
41	567122112R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm	m2	837,00000	214,50	179 536,50
		ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12 KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 viz situace, řezy, zpráva :		12,00000 825,00000		
42	573111112R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	825,00000	25,00	20 625,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 viz situace, řezy, zpráva :		825,00000		
43	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	836,00000	14,00	11 704,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825		825,00000		
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 11 viz situace, řezy, zpráva :		11,00000		
44	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	825,00000	331,20	273 240,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE : 825 viz situace, řezy, zpráva :		825,00000		
45	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	11,00000	414,00	4 554,00
		KOMUNIKACE - ASFALTOBETON - NOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA : 11 viz situace, řezy, zpráva :		11,00000		
46	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	12,00000	562,50	6 750,00
		ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12 viz situace, řezy, zpráva :		12,00000		
47	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	124,00000	250,00	31 000,00
		VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 8		8,00000		
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - ŠEDÁ : 116 viz situace, řezy, zpráva :		116,00000		
48	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	153,00000	250,00	38 250,00
		KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 75		75,00000		
		SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 58		58,00000		
		ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRÁH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 13		13,00000		
		VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 7 viz situace, řezy, zpráva :		7,00000		
49	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2	m2	12,60000	588,00	7 408,80
		ZPOMALOVACÍ PRÁH (NÁJEZDY) - ŽULOVÁ KOSTKA 100x100mm : 12*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		12,60000		
50	592451170	Dlažba bet. 20x10x8 cm přírodní	m2	153,30000	198,45	30 422,39
		KOMUNIKACE - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 75*1,05		78,75000		
		SJEZDY - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 58*1,05		60,90000		
		ZPOMALOVACÍ PŘÍČNÝ PRÁH - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 13*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		13,65000		
51	592451210	Dlažba bet. 30x30x6 cm přírodní	m2	121,80000	299,70	36 503,46
		CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA 300/300/60mm - ŠEDÁ : 116*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		121,80000		
52	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8	m2	7,35000	449,55	3 304,19
		VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 7*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		7,35000		
53	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	8,40000	367,20	3 084,48
		VAROVNÝ PÁS A SIGNÁLNÍ PÁS - RELIÉFNÍ DLAŽBA - ČERVENÁ BARVA : 8*1,05		8,40000		

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 8		Trubní vedení				151 526,32
54	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ :				
		vodovodní šoupátko : 1		1,00000		
		podzemní hydrant : 1		1,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
55	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože šterkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	180,00000	250,00	45 000,00
		DRENÁŽ DN 100 : 180		180,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
56	831350113RA0	Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm	m	35,00000	1 500,75	52 526,32
		ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 35		35,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
57	894411010RNC	Vpusť uliční z dílců DN 500, s odkalištěm, napojení DN 150, mříž litina 500x500 40 t, hl. 1,67 m	kus	6,00000	8 500,00	51 000,00
		agregovaná položka vpusť uliční komplet :				
		ULIČNÍ VPUST, KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 : 6		6,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				282 490,28
58	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	6,00000	576,40	3 458,40
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6		6,00000		
		viz situace, zpráva :				
59	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	6,00000	212,30	1 273,80
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6		6,00000		
		viz situace, zpráva :				
60	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	592,00000	290,00	171 680,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) -		242,00000		
		NÁŠLAP 100mm : 242				
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) -		105,00000		
		NÁŠLAP 20mm : 105				
		PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 25		25,00000		
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -		75,00000		
		NÁŠLAP 60mm : 75				
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -		145,00000		
		ZAPUŠTĚNÝ : 145				
		viz situace, řezy, zpráva :				
61	919722212R00	Dilatační spáry řezané příčné, zalití za tepla	m	22,00000	45,00	990,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 22		22,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
62	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	22,00000	55,00	1 210,00
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU : 22		22,00000		
		viz situace, zpráva :				
63	11163611	Zálivka asfaltová AZ B1 bubny	t	0,00550	22 748,00	125,11
		ZAREZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY + ZALITÍ BITUMENOVOU ZÁLIVKOU : 22*0,00025		0,00550		
		viz situace, řezy, zpráva :				
64	40444934.A	Značka dopr výstražná A1- A30 700 mm fóli, EG7letá	kus	1,00000	790,90	790,90
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A9 : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz situace, zpráva :				
65	40445020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fó1, EG 7letá	kus	1,00000	790,90	790,90
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ B2 : 1		1,00000		
		viz situace, zpráva :				
66	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fó1,EG7letá	kus	1,00000	803,00	803,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ IP4b : 1		1,00000		
		viz situace, zpráva :				
67	40445044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fó1,EG7letá	kus	1,00000	803,00	803,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ IP10a : 1		1,00000		
		viz situace, zpráva :				
68	40445055.A	Značka dopr inf IP 26a, b, 750/1000 fó1, EG 7letá	kus	2,00000	803,00	1 606,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		obytná zóna IZ5a : 1		1,00000		
		obytná zóna konec IZ5b : 1		1,00000		
		viz situace, zpráva :				
69	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	6,00000	550,00	3 300,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6		6,00000		
		viz situace, zpráva :				
70	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	6,00000	437,80	2 626,80
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ : 6		6,00000		
		viz situace, zpráva :				
71	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	231,00000	144,10	33 287,10
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -		78,75000		
		NÁŠLAP 60mm : 75*1.05				
		BETONOVÝ OBRUBNÍK BO 10/25 (100/250/1000mm) -		152,25000		
		ZAPUŠTĚNÝ : 145*1.05				
		viz situace, řezy, zpráva :				
72	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	254,10000	145,75	37 035,08
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) -		254,10000		
		NÁŠLAP 100mm : 242*1.05				
		viz situace, řezy, zpráva :				
73	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	110,25000	121,55	13 400,89
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) -		110,25000		
		NÁŠLAP 20mm : 105*1.05				
		viz situace, řezy, zpráva :				
74	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	13,65000	341,00	4 654,65
		PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 13*1,05		13,65000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
75	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	13,65000	341,00	4 654,65
		PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 13*1,05		13,65000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 328,35
76	8944-NC	Demontáž vpusti uliční z dílců	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00
		ODSTRANĚNÍ ULIČNÍ VPUSTI : 1		1,00000		
		specifikace viz technická zpráva :				
77	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	328,35	328,35
		ZRUŠENÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ : 1		1,00000		
		viz situace, zpráva :				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					145 176,41

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 101	MÍSTNÍ KOMUNIKACE
R:	SO101 r1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
78	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2 233,13970	65,01	145 176,41
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				32 737,52
79	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,60700	50,00	4 930,35
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	887,46300	10,00	8 874,63
81	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	98,60700	192,00	18 932,54

Celkem						3 107 094,75
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102 r1	Parkoviště rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				59 350,11
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 VÝKOP : 62 viz situace, řezy, zpráva :	m3	62,00000	120,00	7 440,00
2	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3 viz výkop : 62	m3	62,00000	1,00	62,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytek odkopku : 62-2 přebytek sejmutého drnu : (121-17)*0,15 viz výkop, násyp, viz sejmutí, rozprostření :	m3	75,60000	100,00	7 560,00
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 75,60000*5	m3	378,00000	10,00	3 780,00
5	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy přebytek odkopku : 62-2 přebytek sejmutého drnu : (121-17)*0,15 viz výkop, násyp, viz sejmutí, rozprostření :	m3	75,60000	348,00	26 308,80
6	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY (dosypání za obrubou) : 2 viz situace, řezy, zpráva :	m3	2,00000	80,00	160,00
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m přebytek odkopku : 62-2 přebytek sejmutého drnu : (121-17)*0,15 viz výkop, násyp, viz sejmutí, rozprostření :	m3	75,60000	5,00	378,00
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 122*1,05 viz situace, řezy, zpráva :	m2	128,10000	14,00	1 793,40
9	1811-NC	Zkouška hutnění zemní pláně ZKOUŠKY ÚNOSNOSTI ZEMNÍ PLÁNĚ : 1 viz situace, zpráva :	ks	1,00000	3 000,00	3 000,00
10	112100001RAA	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví KÁCENÍ STROMŮ : listnatý obvod kmene 150cm : 1 viz situace, zpráva :	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
11	121100001RA0	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm : 121*0,15 viz situace, řezy, zpráva :	m3	18,15000	170,00	3 085,50
12	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m. osetí trávou HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 17 viz situace, řezy, zpráva :	m2	17,00000	124,49	2 116,28
13	183400010RAA	Příprava půdy pro výsadbu v rovině, ruční chemické odplevelení, výř. hnojení HUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ : 17 viz situace, řezy, zpráva :	m2	17,00000	68,60	1 166,13
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				85 007,16
14	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	51,24000	120,00	6 148,80

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102 r1	Parkoviště rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 122*1,05*0,4 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRŤÍ) : viz situace, řezy, zpráva :		51,24000		
15	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	51,24000	1,00	51,24
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 122*1,05*0,4 viz situace, řezy, zpráva :		51,24000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	51,24000	100,00	5 124,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 122*1,05*0,4 viz situace, řezy, zpráva :		51,24000		
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	256,20000	10,00	2 562,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 51,24000*5		256,20000		
18	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	51,24000	5,00	256,20
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 122*1,05*0,4 viz situace, řezy, zpráva :		51,24000		
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	128,10000	14,00	1 793,40
		PARAPLÁN : VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 122*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		128,10000		
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	51,24000	348,00	17 831,52
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 122*1,05*0,4 viz situace, řezy, zpráva :		51,24000		
21	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	256,20000	200,00	51 240,00
		VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm : 122*1,05*2 (ZEMINA V AKTIVNÍ ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE NAHRAZENÁ ŠTĚRKODRŤÍ) : viz situace, řezy, zpráva :		256,20000		
Díl: 5		Komunikace				104 965,45
22	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	125,66000	150,00	18 849,00
		PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 122*1,03 viz situace, řezy, zpráva :		125,66000		
23	565211111U00	Podk štěrk+cem malta ŠCM tl 15cm	m2	122,00000	247,50	30 195,00
		PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 122 viz situace, řezy, zpráva :		122,00000		
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	122,00000	250,00	30 500,00
		PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 122 viz situace, řezy, zpráva :		122,00000		
25	592451170	Dlažba bet. 20x10x8 cm přírodní	m2	128,10000	198,45	25 421,45
		PARKOVIŠTĚ - BETONOVÁ DLAŽBA - 200/100/80mm - ŠEDÁ : 122*1,05 viz situace, řezy, zpráva :		128,10000		
Díl: 8		Trubní vedení				1 500,00
26	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102 r1	Parkoviště rev.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POVRCHOVÝCH ZNAKŮ :				
		kanalizační šachta : 1		1,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				27 600,27
27	914001111R00	Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. základu	kus	1,00000	576,40	576,40
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		IP 12 + E8d : 1		1,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
28	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	2,00000	212,30	424,60
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		IP 12 : 1		1,00000		
		E8d : 1		1,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
29	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	35,00000	27,83	974,05
		NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		V10b : 35		35,00000		
		viz situace, zpráva :				
30	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	2,50000	451,55	1 128,88
		NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		V10f : 2,5		2,50000		
		viz situace, zpráva :				
31	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	35,00000	5,83	204,05
		NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		V10b : 35		35,00000		
		viz situace, zpráva :				
32	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	2,50000	54,56	136,40
		NAVRŽENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		V10f : 2,5		2,50000		
		viz situace, zpráva :				
33	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	48,00000	290,00	13 920,00
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) -		42,00000		
		NÁŠLAP 100mm : 42				
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) -		4,00000		
		NÁŠLAP 20mm : 4				
		PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 2		2,00000		
		viz situace, zpráva :				
34	40445050.A	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli1, EG7letá	kus	1,00000	803,00	803,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		IP 12 + invalid : 1		1,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
35	40445159.A	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli1, EG 7 letá	kus	1,00000	790,90	790,90
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		E8d 3,5m : 1		1,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
36	40445962.A	Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů	kus	1,00000	550,00	550,00
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		IP 12 + E8d : 1		1,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	SO 102	PARKOVIŠTĚ
R:	SO102 r1	Parkoviště rev. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	1,00000	437,80	437,80
		NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ :				
		IP 12 + E8d : 1		1,00000		
		viz situace, řezy, zpráva :				
38	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	44,10000	145,75	6 427,58
		SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) -		44,10000		
		NÁŠLAP 100mm : 42*1,05				
		viz situace, zpráva :				
39	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,20000	121,55	510,51
		NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) -		4,20000		
		NÁŠLAP 20mm : 4*1,05				
		viz situace, zpráva :				
40	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	1,05000	341,00	358,05
		PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 1*1,05		1,05000		
		viz situace, zpráva :				
41	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,05000	341,00	358,05
		PŘECHODOVÝ KUS BO 25/15 dl. 1,0m : 1*1,05		1,05000		
		viz situace, zpráva :				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 959,32
42	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	199,34353	65,01	12 959,32
Celkem						291 382,31

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: ON		Ostatní náklady				80 000,00
1	ON1	Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací Dotčené podzemní inženýrské sítě v zájmovém území stavby	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
2	ON2	Dočasná dopravní opatření D + M dočasného dopravního značení, vč. pronájmu po dobu stavby. Zajištění vydání stanovení přechodné i místní úpravy provozu na pozemních komunikaci a vydání rozhodnutí o uzavírcce předmětné silnice. Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, včetně pěšího provozu, jeho projednání s dotčenými orgány, dodání dopravních značek, zařízení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
3	ON3	Zkoušky a revize, kontrolní měření kvality prací zkoušky únosnosti Náklady na provedení veškerých predepsaných zkoušek a revizí použitých materiálů a provedených konstrukcí nebo stavebních prací, doložení zkoušek objednateli. V rozsahu dle platných ČSN a TP a dalších potřebných zkoušek prováděných prostřednictvím akreditovaných zkušeben.	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
4	ON4	Dokumentace skutečného provedení stavby uvedení do provozu. Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli. Vyhotovení dokumentace 4 x v listinné a 2 x na CD digitální formě (v 1x v PDF a 1x v otevřeném formátu), zakreslení změn PD, vč. Revizí, prohlášení o schodě, likvidace odpadů apod. Příprava všech dalších podkladů pro projednání a uvedení stavby a jejich dílčích částí do provozu a užívání.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
5	ON5	Opravy, údržba a průběžné čištění kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
6	ON6	Ostatní náklady z obchodních podmínek smlouvy o dílo Náklady spojené s dodržением podmínek uvedených dokumentech vyhlášené soutěže a dalších především obchodních podmínek smlouvy včetně vyměřených poplatků (např. zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, zajištění kladných závazných stanovisek dotčených orgánů stát.správy k vydání kolaudačního souhlasu, náklady na administraci při zajištění bankovní záruky, pořízení fotodokumentace v průběhu realizace stavby atd.)	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				115 000,00
7	005111010R	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické vytyčení staveniště, vytyčení výškových a polohových bodů stavby, zaměření inženýrských sítí vč. zaměření skutečného provedení stavby se zákresem do katastrální mapy (jednotlivé AZ po 4 x vyhotoveních v tištěné formě a 2 x v digitální formě na CD).	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně oplocení, dočasných komunikací a zpev.ploch, skladovacích ploch, dočasných deponií, ochrany sousedních pozemků a objektů vč.stromů ap., objektů a zařízení pro zajištění organizace a bezpečnosti provozu sídliště vozidel i pěších v průběhu stavby, bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi, ap.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení a provoz objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný provoz a úklid v prostorách zařízení staveniště včetně hygienického zázemí, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií, náklady na pronájem ploch a zařízení.	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně dočasných komunikací a zp.ploch, oplocení, hygienického zázemí, přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
11	0054500R	Kompletační, koordinační ostatní inženýrská činnost Náklady spojené se zajištěním činností souvisejících se zakázkou - účast všech zainteresovaných stran na přípravě, jednání, u zkoušek, atd, Koordinace stavby, prací a dodávek mezi dodavateli a se zúčastněnými, podchycení všech změn v průběhu stavby a předávání info o nich, řešení vazeb na okolí, další inženýrská činnost nezahrnutá v předchozích položkách.	soubor	1,00000	70 000,00	70 000,00
Celkem						195 000,00

Položkový rozpočet

S:	ZV307019	Blažovice, Panská II, komunikace
O:	VNON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	VNON	Vedlejší a Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Název stavby:	BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ		
Druh stavby:	SO501.1 - PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU - 01		
Lokalita:	BLAŽOVICE	Zhotovitel:	VS-build, s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
JKSO:	8275211	Položek:	35
		Datum:	

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	403,63	Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž	26 116,63	Bez pevné podl.		Mimostav. doprava
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž	0,00			Provozní vlivy
"M"	Dodávky	7,69			Ostatní
	Montáž	8 977,21			NUS z rozpočtu
Ostatní materiál		3 807,15			
Přesun hmot a sutí		385,97			
ZRN celkem		39 698,28	DN celkem		NUS celkem
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.
					ORN celkem
					ORN celkem z obj.

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	39 698,28	DPH 21%	8 336,64
			Celkem bez DPH 39 698,28
			Celkem včetně DPH 48 034,92

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC BLAŽOVICE Nádražní 165 664 08 Blažovice IČ: 00281603	
Datum, razítko a podpis		
Poznámka:		

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ				Objednatel:
Druh stavby:	SO501.1 - PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU - 01				Projektant:
Lokalita:	BLAŽOVICE				Zhotovitel:
Zpracoval:	Zpracováno dne:				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	203,55	2 003,68	2 207,23
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	180,00	180,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	509,10	509,10
	15	Roubení	26,25	410,55	436,80
	16	Přemístění výkopku	0,00	307,01	307,01
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	91,11	91,11
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního	173,83	166,17	340,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	0,00	474,00	474,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	385,97	385,97
	M23	Montáže potrubí	0,00	27 437,40	27 437,40
	M46	Zemní práce při montážích	7,69	3 514,81	3 522,50
		Ostatní materiál	3 807,15	0,00	3 807,15
Celkem:					39 698,28

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ					Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	SO501.1 - PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU - 01					Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	BLAŽOVICE					Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	8275211					Zpracováno dne:		Zpracoval:	
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Cenová soustava
11		Přípravné a přidružené práce				203,55	Montáž	Celkem	
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	20,00	0,00	2 003,68	2 207,23	RTS I / 2019
		3*24 DEN x HODIN		72,00			1 440,00	1 440,00	RTS I / 2019
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	22,41	0,00	67,23	67,23	RTS I / 2019
		3 DEN		3,00					RTS I / 2019
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	350,00	203,55	496,45	700,00	RTS I / 2019
		2 TELECOM		2,00					RTS I / 2019
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	180,00	180,00	
4	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení	m3	0,40	450,00	0,00	180,00	180,00	RTS I / 2019
		0,4*0,5*2 KABELY, VIZ.POL. DOČASNÉ ZAJISTĚNÍ POTRUBÍ		0,40					RTS I / 2019
13		Hloubené výkopávky				0,00	509,10	509,10	
5	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	0,40	1 150,00	0,00	460,00	460,00	RTS I / 2019
		0,4 VIZ.POL.ZTÍŽENÉ VYKOPAVKY		0,40					RTS I / 2019
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,09	250,00	0,00	21,75	21,75	RTS I / 2019
		0,087		0,09					RTS I / 2019
7	132201219R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,04	1,00	0,00	0,04	0,04	RTS I / 2019
		0,087/2 VIZ.HLOUBENÍ		0,04					RTS I / 2019
8	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,11	250,00	0,00	27,25	27,25	RTS I / 2019
		0,109		0,11					RTS I / 2019
9	132301219R00	Příplatek za lepičnost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,05	1,00	0,00	0,05	0,05	RTS I / 2019
		0,109/2 VIZ.HLOUBENÍ		0,05					RTS I / 2019
15		Roubení				26,25	410,55	436,80	
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	3,64	80,00	26,25	264,95	291,20	RTS I / 2019
		3,64 VIZ.PODELNÝ PROFIL		3,64					RTS I / 2019
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3,64	40,00	0,00	145,60	145,60	RTS I / 2019
		3,64 VIZ.PODELNÝ PROFIL		3,64					RTS I / 2019
16		Přemístění výkopku				0,00	307,01	307,01	
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,60	90,00	0,00	53,64	53,64	RTS I / 2019
		0,596 VIZ.PODELNÝ PROFIL		0,60					RTS I / 2019
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,60	100,00	0,00	59,60	59,60	RTS I / 2019
		0,312 Obsyp		0,31					RTS I / 2019
		0,170 Lože		0,17					RTS I / 2019
		0,114 Zásyp		0,11					RTS I / 2019
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2,98	10,00	0,00	29,80	29,80	RTS I / 2019
		0,596*5 5 KM (CELKEM 15 KM)		2,98					RTS I / 2019
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,60	25,00	0,00	14,90	14,90	RTS I / 2019
		0,596 VIZ. VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ		0,60					RTS I / 2019
16	199000005R00-VL	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 v Černovicích	t	0,89	166,75	0,00	149,07	149,07	RTS I / 2019
		0,596*1,5		0,89					RTS I / 2019
17		Konstrukce ze zemin				0,00	91,11	91,11	
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,31	250,00	0,00	78,00	78,00	RTS I / 2019

18	174101101R00	0,312 VIZ.PODELNÝ PROFIL Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,31 0,11 0,11	115,00	0,00	13,11	13,11	RTS I / 2019
45	451572111R00	0,114 VIZ.PODELNÝ PROFIL Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	m3	0,17 0,17	2 000,00	173,83	166,17	340,00	RTS I / 2019
89	8912491110-VL	0,170 VIZ.PODELNÝ PROFIL Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	kus	1,00	474,00	0,00	474,00	474,00	Vlastní
H27	998276101R00	1 Viz situace - odbočka Vedení trubní dálková a přípojná	t	0,19 0,19	1 982,40	0,00	385,97	385,97	RTS I / 2019
M23	723190907R00	0,0022+0,1925 Montáže potrubí	m	1,50	90,00	0,00	27 437,40	27 437,40	RTS I / 2019
22	723190907R00	Odvzdušnění a napaštění plynového potrubí	kus	1,00	21 840,00	0,00	21 840,00	21 840,00	RTS I / 2019
23	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	m	1,50	150,00	0,00	225,00	225,00	RTS I / 2019
24	230230031R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa	kus	1,00	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	Vlastní
25	210150607LP	1,5 Viz PP a obchodní měření Revizní zpráva a protokoly	m	1,50	282,00	0,00	423,00	423,00	RTS I / 2019
26	230180022R00	1,5 Viz PP Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	kus	1,00	614,40	0,00	614,40	614,40	RTS I / 2019
27	230180069R00	1 Záslepka Montáž trubních dílů PE, PP, D 63	m	1,50	15,00	7,69	3 514,81	3 522,50	RTS I / 2019
M46	460490012R00	Zemní práce při montážích Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem CYY 2,5mm2 "POZOR PLYN"	m	1,50	2 333,33	0,00	3 500,00	3 500,00	Vlastní
28	460921102LP	1,5 Viz PP a uložení potrubí Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	m	1,50					
30	83132657VD	Ostatní materiál Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN" + CYY 2,5 mm2 vodič	m	1,50	38,40	57,60	0,00	3 807,15	Vlastní
31	58337304	1,5 Viz uložení potrubí a podélný profil Stěrkopísek frakce 0-16 B	t	0,71	2 500,00	1 778,55	0,00	1 778,55	RTS I / 2019
32	28613613	[0,114+0,312]*1,67 Zásyp+Obsyp, viz. pol. vodorovné přemístění Trubka SDR 11 63x5,8 mm plyn	m	1,50	129,60	194,40	0,00	194,40	RTS I / 2019
33	28613068.M	1,5 Viz PP T-kus odbočkový navrtávací 90-63 mm PE 100	kus	1,00	1 192,80	1 192,80	0,00	1 192,80	RTS I / 2019
34	28655365	1 Napojení na st. řad Záslepka rozebíratelná PE d 63 mm	kus	1,00	361,20	361,20	0,00	361,20	RTS I / 2019
35	28613105.M	1 Zakončení potrubí Elektrospojka d 63 mm SDR 11 PE 100	kus	1,00	222,60	222,60	0,00	222,60	RTS I / 2019
		1 Napojení na odbočku		1,00					
Celkem:									39 698,28

BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

REKAPITULACE

POČET	POPIS	JEDNOTKOVÁ CENA Kč	CENA CELKEM Kč	JEDNOTKOVÁ CENA Kč	CENA CELKEM Kč
1	PP1	bez DPH 28 714,55	bez DPH 28 714,55	s DPH (21 %) 34744,6027	s DPH (21 %) 34 744,60
5	PP2-PP6	36 857,70	184 288,51	44597,81995	222 989,10
SOUČET			213 003,06		257 733,70

Název stavby:	BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ			IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP1			IČ/DIČ:
Lokalita:	BLAŽOVICE	Zhotovitel:	VS-build, s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:
JKSO:	8275211	Zpracoval:		Datum:

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	280,05	Práce přesčas	Zařízení staveniště	
	Montáž	5 654,54	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Územní vlivy	
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	51,64		Ostatní	
	Montáž	12 649,61		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		9 542,27			
Přesun hmot a sutí		536,44			
ZRN celkem		28 714,55	DN celkem	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	28 714,55	DPH 21%	6 030,06
			28 714,55
			34 744,61

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	17.5.2020	12.5.2020
	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Vodová, s.r.o.
Dřevěná 369, 664 43 Želešice
IČ: 28 31 20 15 [3]

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace					
Název stavby:	BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ			Objednatel:	
Druh stavby:	SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP1			Projektant:	
Lokalita:	BLAŽOVICE			Zhotovitel:	
Zpracoval:	Zpracováno dne:				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	11	Přípravné a přidružené práce	203,55	2 003,68	2 207,23
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	180,00	180,00
	13	Hloubené vykopávky	0,00	515,09	515,09
	15	Roubení	28,70	448,90	477,60
	16	Přemístění výkopku	0,00	598,38	598,38
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	96,30	96,30
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního	47,80	45,70	93,50
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	474,00	474,00
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	536,44	536,44
	M23	Montáže potrubí	42,67	11 424,83	11 467,50
	M46	Zemní práce při montážích	8,97	2 517,28	2 526,25
		Ostatní materiál	9 542,27	0,00	9 542,27
				Celkem:	28 714,55

Slepý stavební rozpočet									
Název stavby:		BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ							
Druh stavby:		SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP1							
Lokalita:		BLAŽOVICE							
JKSO:		8275211							
		Objednatel:							
		Projektant:							
		Zhotovitel:							
		Zpracoval:							
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Cenová soustava
		Rozměry					Montáž	Celkem	
11 Přípravné a přidružené práce									
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	20,00	203,55	2 003,68	2 207,23	RTS I / 2019
2	115101301R00	3*24 DEN x HODIN	den	72,00		0,00	1 440,00	1 440,00	RTS I / 2019
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	22,41	0,00	67,23	67,23	RTS I / 2019
3	DEN	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	3,00					RTS I / 2019
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	2,00	350,00	203,55	496,45	700,00	RTS I / 2019
2	TELECOM			2,00					
12 Odkopávky a prokopávky									
4	120001101R00	Příplatek za ztižení výkopů v blízkosti vedení	m3	0,40	450,00	0,00	180,00	180,00	RTS I / 2019
0,4*1*1	KABELY, VIZ.POL.	DOČASNÉ ZAJISTĚNÍ POTRUBÍ		0,40					
13 Hloubené výkopávky									
5	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	0,40	1 150,00	0,00	515,09	515,09	RTS I / 2019
0,4	VIZ.POL.ZTIŽENÉ VYKOPÁVKY			0,40			460,00	460,00	RTS I / 2019
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,10	250,00	0,00	24,00	24,00	RTS I / 2019
0,096				0,10					
7	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,02	1,00	0,00	0,02	0,02	RTS I / 2019
0,049/2	VIZ.HLOUBENÍ			0,02					
8	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,12	250,00	0,00	31,00	31,00	RTS I / 2019
0,124				0,12					
9	132301219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,06	1,00	0,00	0,06	0,06	RTS I / 2019
0,124/2	VIZ.HLOUBENÍ			0,06					
15 Roubení									
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	3,98	80,00	28,70	448,90	477,60	RTS I / 2019
3,98	VIZ.PODELNÝ PROFIL			3,98			289,70	318,40	RTS I / 2019
11	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	3,98	40,00	0,00	159,20	159,20	RTS I / 2019
3,98	VIZ.PODELNÝ PROFIL			3,98					
16 Přemístění výkopku									
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,62	90,00	0,00	55,80	55,80	RTS I / 2019
0,62	VIZ.PODELNÝ PROFIL			0,62					
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	0,62	100,00	0,00	62,00	62,00	RTS I / 2019
0,33	Obsyp			0,33					
0,17	Lože			0,17					
0,12	Zásyp			0,12					
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	31,00	10,00	0,00	310,00	310,00	RTS I / 2019
0,62*50	50 KM (CELKEM 60 KM)			31,00					
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	0,62	25,00	0,00	15,50	15,50	RTS I / 2019
0,62	VIZ. VODOROVNĚ PŘEMÍSTĚNÍ			0,62					
16	199000005R00-VL	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 v Černovicích	t	0,93	166,75	0,00	155,08	155,08	RTS I / 2019
0,62*1,5				0,93					
17 Konstrukce ze zemín									
						0,00	96,30	96,30	

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP2 AŽ PP6 (VIZ. POZNÁMKA)	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	BLAŽOVICE	Zhotovitel:	VS-build, s.r.o. IČ/DIČ: 28312015/CZ28312015
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 38
JKSO:	8275211	Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	834,96	Práce přesčas	Zařízení staveniště	
	Montáž	11 088,18	Bez pevné podl.	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	Uzemní vlivy	
	Montáž	0,00		Provozní vlivy	
"M"	Dodávky	69,32		Ostatní	
	Montáž	14 049,88		NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál		10 278,92			
Přesun hmot a sutí		536,44			
ZRN celkem		36 857,70	DN celkem	NUS celkem	
			DN celkem z obj.	NUS celkem z obj.	
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	36 857,70	DPH 21%	7 740,12
			Celkem bez DPH
			Celkem včetně DPH
			36 857,70
			44 597,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	OBEC BLAŽOVICE Nádražní 165 664 08 Blažovice IČ: 00281603	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Údaje vycházejí z celkové kubatury a délek všech přípojek plynu obdobné délky (5 ks). Údaje jsou zprůměrovány pro 1 přípojku plynu.

VS-build, s.r.o.
Družstevní 369, 664 43 Želešice
IČ: 28 31 20 15

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace						
Název stavby:	BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ		Objednatel:			
Druh stavby:	SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP2 AŽ PP6 (VIZ. POZNÁMKA)		Projektant:			
Lokalita:	BLAŽOVICE		Zhotovitel:			
Zpracoval:			Zpracováno di			
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	
	11	Přípravné a přidružené práce	610,65	2 996,58	3 607,23	
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	540,00	540,00	
	13	Hloubené vykopávky	0,00	1 605,45	1 605,45	
	15	Roubení	89,33	1 397,47	1 486,80	
	16	Přemístění výkopku	0,00	2 026,76	2 026,76	
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	315,90	315,90	
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního	134,97	129,03	264,00	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,00	474,00	474,00	
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	536,44	536,44	
	M23	Montáže potrubí	42,67	13 101,53	13 144,20	
	M46	Zemní práce při montážích	26,66	2 551,35	2 578,00	
		Ostatní materiál	10 278,92	0,00	10 278,92	
				Celkem:	36 857,70	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Objednatel:									
Druh stavby:	Projektant:									
Lokalita:	Zhotovitel:									
JKSO:	Zpracoval:									
BLAŽOVICE, PANSKÁ II, KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ										
SO501.1 - PLYNOVOD - PŘÍPOJKA PP2 AŽ PP6 (VIZ.POZNÁMKA)										
BLAŽOVICE										
8275211										
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Cenová soustava
11		Rozměry				610,65	2 996,58	3 607,23		
1	115101201R00	Přípravné a přidružené práce								
		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	72,00	20,00	0,00	1 440,00	1 440,00	RTS I / 2019	
		3*24 DEN x HODIN		72,00						
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	3,00	22,41	0,00	67,23	67,23	RTS I / 2019	
		3 DEN		3,00						
3	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	350,00	610,65	1 489,35	2 100,00	RTS I / 2019	
		3*2 VO+2*elektro		6,00						
12		Odkopávky a prokopávky				0,00	540,00	540,00		
4	120001101R00	Příplatek za ztižení výkopávky v blízkosti vedení	m3	1,20	450,00	0,00	540,00	540,00	RTS I / 2019	
		0,4*0,5*6 KABELY, VIZ.POL. DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ		1,20						
13		Hloubené výkopávky				0,00	1 605,45	1 605,45		
5	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	1,20	1 150,00	0,00	1 380,00	1 380,00	RTS I / 2019	
		1,2 Vliz pol. ztižené výkopávky		1,20						
6	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	0,48	250,00	0,00	120,00	120,00	RTS I / 2019	
		0,48		0,48						
7	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,24	1,00	0,00	0,24	0,24	RTS I / 2019	
		0,48/2 Viz hloubení		0,24						
8	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	0,42	250,00	0,00	105,00	105,00	RTS I / 2019	
		0,42		0,42						
9	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,21	1,00	0,00	0,21	0,21	RTS I / 2019	
		0,42/2 Viz hloubení		0,21						
15		Roubení				89,33	1 397,47	1 486,80		
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	12,39	80,00	89,33	901,87	991,20	RTS I / 2019	
		12,39 VIZ.PODELNÝ PROFIL		12,39						
11	151101111R00	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	12,39	40,00	0,00	495,60	495,60	RTS I / 2019	
		12,39 VIZ.PODELNÝ PROFIL		12,39						
16		Přemístění výkopku				0,00	2 026,76	2 026,76		
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,10	90,00	0,00	189,00	189,00	RTS I / 2019	
		2,1 Viz PP		2,10						
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	2,10	100,00	0,00	210,00	210,00	RTS I / 2019	
		0,96 Obsyp		0,96						
		0,48 Lože		0,48						
		0,66 Zásyp		0,66						
14	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	105,00	10,00	0,00	1 050,00	1 050,00	RTS I / 2019	
		2,1*50 50 km (celkem 60 km)		105,00						
15	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	2,10	25,00	0,00	52,50	52,50	RTS I / 2019	
		2,1 Viz vodorovné přemístění		2,10						
16	199000005R00-VL	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 v Černovicích	t	3,15	166,75	0,00	525,26	525,26	RTS I / 2019	
		2,1*1,5 Viz vodorovné přemístění		3,15						
17		Konstrukce ze zemin				0,00	315,90	315,90		

17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	0,96 Viz PP	m3	0,96	250,00	0,00	240,00	240,00	RTS I / 2019
18	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	0,96	m3	0,96	115,00	0,00	75,90	75,90	RTS I / 2019
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	0,66 Viz zásyp		0,66					
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	0,48 Viz PP	m3	0,48	550,00	134,97	129,03	264,00	RTS I / 2019
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	0,48 Viz PP		0,48					
20	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů/ T-kusů d90/32	1,00	kus	1,00	474,00	0,00	474,00	474,00	RTS I / 2019
H27		Vedení trubní dálková a přípojná	0,00		0,00					
21	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	0,27	t	0,27	1 982,40	0,00	536,44	536,44	RTS I / 2019
M23		Montáže potrubí	0,27		0,27					
22	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	6,70	m	6,70	90,00	42,67	13 101,53	13 144,20	RTS I / 2019
23	723190901R00	5,2+1,5 Vodorovná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření	6,70	kus	6,70	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	RTS I / 2019
24	230230031R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	1,00	kus	1,00	150,00	0,00	1 005,00	1 005,00	RTS I / 2019
25	210150607LP	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 2,5 MPa	6,70	m	6,70	4 200,00	0,00	4 200,00	4 200,00	Vlastní
26	230180010R00	5,2+1,5 Vodorovná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření	6,70	m	6,70	246,00	0,00	1 648,20	1 648,20	RTS I / 2019
27	230180066R00	Revizní zpráva a protokoly	2,00	kus	2,00	594,00	0,00	1 188,00	1 188,00	RTS I / 2019
28	230200011-VI.	2 Kolen a spojka	1,00	kus	1,00	3 500,00	42,67	3 457,33	3 500,00	Vlastní
M46		Zemní práce při montážích	1,00		1,00					
29	460490012R00	Montáž plyn. skříň (vč.kulového kohoutu DN25) - montáž, doprava	5,20	m	5,20	15,00	26,66	2 551,35	2 578,00	RTS I / 2019
30	460921102LP	Zakrytí potrubí výstražnou folií s vodičem CYY 2,5mm2 "POZOR PLYN"	5,20	m	5,20	480,77	0,00	2 500,00	2 500,00	Vlastní
31	83132657VD	5,2 Viz PP a uložení potrubí	5,20	m	5,20	38,40	10 278,92	0,00	10 278,92	Vlastní
32	58337304	Fólie výstražná žlutá "POZOR PLYN" + CYY 2,5 mm2 vodič	2,71	t	2,71	107,50	290,83	0,00	290,83	RTS I / 2019
33	2861310-VI.	Štěrkopísek frakce 0-16 B	2,00	kus	2,00	268,80	537,60	0,00	537,60	Vlastní
34	28613102.M	[0,66+0,96]*1,67 Zásyp+Obsyp, viz. pol. vodorovné přemístění	1,00	kus	1,00	111,00	111,00	0,00	111,00	RTS I / 2019
35	28613607	Elektrokoleno 45° d32 mm SDR 11 PE 100	6,70	m	6,70	114,24	765,41	0,00	765,41	RTS I / 2019
36	28613065.M	2 V místě HUP	6,70	kus	6,70	1 009,20	1 009,20	0,00	1 009,20	RTS I / 2019
37	3571251-VI.	1 Napojení na odbočku	1,00	kus	1,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	Vlastní
38	2865435-VI.	Trubka SDR 11 32x3,0 mm plyn	1,00	kus	1,00	865,20	865,20	0,00	865,20	Vlastní
		5,2+1,5 Vodorovná + svislá část potrubí, viz PP a obchodní měření								
		T-kus odbočkový navrtávací 90-32 mm PE 100								
		1 Napojení na st. potrubí								
		Skříň plastová s hlavním uzavěrem plynu (HUP) 1" (dodávka, vč. kulového kohoutu								
		1 Viz PP								
		Přechodka ocel / plast d 32-1"								
		1 Viz obchodní měření								
Celkem:										36 857,70

Poznámka:

Údaje vycházejí z celkové kubatury a délek všech přípojek plynu obdobné délky (5 ks). Údaje jsou zprůměrovány pro 1 přípojku plynu.