

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno gsm : +420 606 268 954 email: pekar@pparchitects.cz		RAŽÍTKO, PODPIS	
OBJEDNATEL Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno			
ZHOTOVITEL P.P. Architects s.r.o. Horova 38b, 616 00 Brno			
NÁZEV AKCE REKONSTRUKCE OBJEKTU NA SLUŽEBNU MĚSTSKÉ POLICIE BRNO - ZÁPAD II.ETAPA		DATUM 07/2015	
		STUPEŇ DPP	
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU			
ZPRACOVATEL ČÁSTI	P.P. Architects s.r.o., Horova 38b, 616 00 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. Pavel Matonoha	SO-02	D.1.1
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU 13

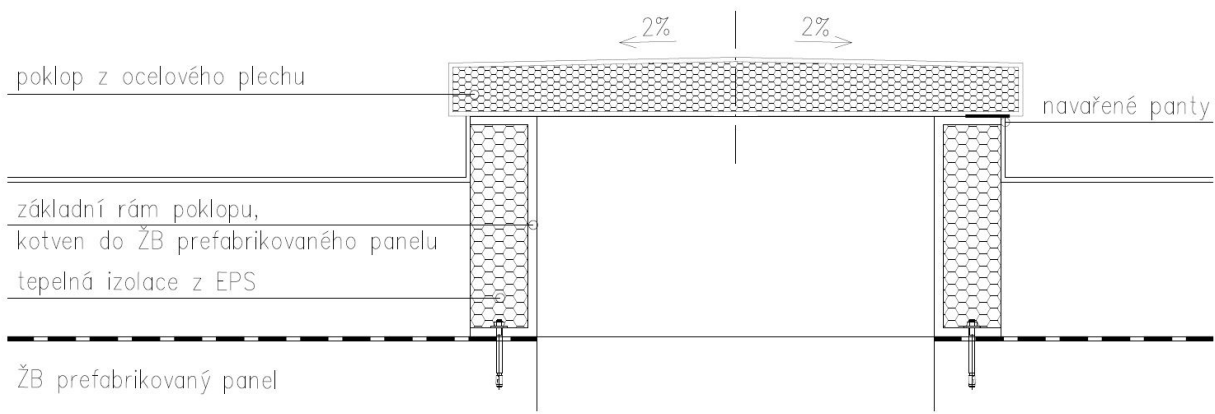
Tabulky výrobků zámečnických

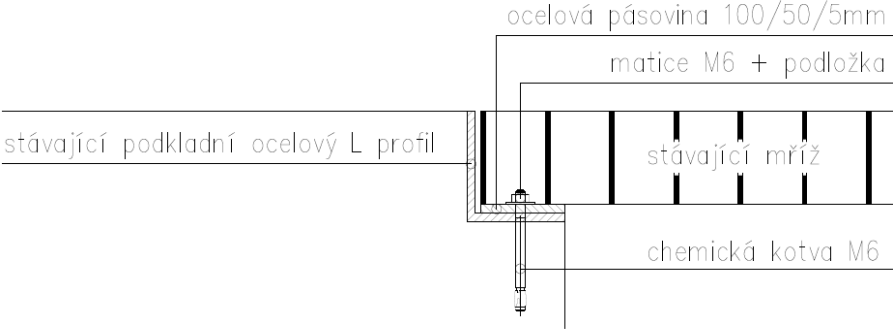
Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu. Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Barevné a materiálové řešení všech výrobků bude upřesněno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem.

Všechny rozměry nutno zaměřit na stavbě.

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		1PP	1NP	2NP	Stř.	Celkem
Z/01	Ocelové vřetenové schodiště Ocelové vřetenové schodiště včetně zábradlí. Podrobný popis viz výkres D1.1.-11 DETAIL VŘETENOVÉHO SCHODIŠTĚ	-	1	-	-	1 ks
Z/02	Vnější ocelová vrata Dvoukřídle, otočné, bez prahu Rozměr: 2400/2000 mm Stavební konstrukce: zděná stěna tl. 300 mm Křídlo: ocelové s PUR výplní, nástřik RAL 7016 Zárubeň: ocelová s přerušným tepelným mostem, povrchová úprava – nástřik RAL Kování: dělené rozetové, klika-koule, bezpečnostní vložkový zámek, povrchová úprava – matná nerez	-	1	-	-	1 ks
Z/03	Záchytný systém na střeše 8x Kotvící bod - délka dle tloušťky skladby 500 mm - kotveno pomocí chemických kotev do stropní konstrukce 1x nerezové lano délky 44 m - dodávka včetně upínacího příslušenství	-	-	-	1	1 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		1PP	1NP	2NP	Stř.	Celkem
Z/04	Výlez na střechu Zateplený výlez 900x600 mm na střechu v úrovni podhledu se stahovacími schody. Tepelně izolační poklop v bílé barvě, včetně kotvení a otevíracího mechanismu. Kovové nůžkové schodiště, dřevěná skříň s krycími lištami. Součástí dodávky i ovládací tyč. 	-	-	1	-	1 ks
Z/05	Ocelový poklop výlezu Ocelový poklop 900x1200 mm na výlezu na střechu, ocelový žárově zinkovaný plech s PUR výplní. Součástí poklopu je ocelový rám ze žárově zinkovaného plechu. Rám kotven chemickými kotvami do ŽB stropní konstrukce. Dodávka včetně pantů, těsnění, zarážky a zámku. 	-	-	-	1	1 ks

Ozn.	Popis	Počet ks (m)				
		1PP	1NP	2NP	Stř.	Celkem
Z/06	Revizní dvířka ZTI Revizní dvířka s možností pro přístup k potrubí ZTI Rozměr: 300/300 mm Materiál: plech, barva bílá Zámek + klička	-	5	1	-	6 ks
Z/07	Kotvení mříží anglických dvorků Na stávající mříže anglických dvorků budou v rozích navařeny ocelové pásovin 100/50/5mm. Mříže budou následně kotveny přes tyto pásovin pomocí chemických kotev a nerezového spojovacího materiálu do podkladních ocelových L profilů a ŽB stěn dvorku. Každá mříž kotvena třemi obyčejnými a jednou speciální maticí – ochrana proti vandalům Mříže a podkladní L profily budou před přišroubováním očištěny a opatřeny 2x antikoročním nátěrem + finálním nátěrem RAL.	9	-	-	-	9 ks
	 Diagram illustrating the fastening of the grid to the L-profile using a steel strip (100/50/5mm), nut (M6), washer, and chemical anchor (M6).					
Z/08	Hydrant Hydrant s prosklenými nerez dvířky Rozměry: 650x650x175 mm Hadice: DN 19 dl. 20 m	-	-	1	-	1 ks