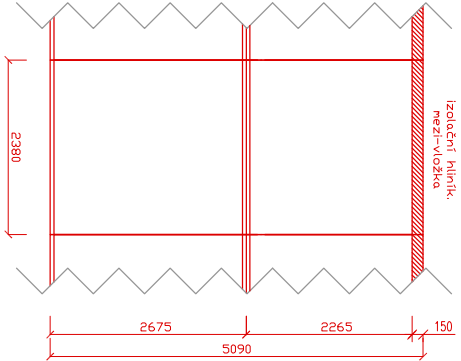



Okena

OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks	Parapety a doplňky	Poznámka
		Bezrámové zasklení Velkoformátové trojsklo Umístění v 12.NP+13.NP Okno neotevraté Zasklení tepelně izolačním čířým trojsklem Tepelné izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m ² K. Celková tloušťka 62,8mm (dle stat. výpočtu DODAVATELE SYSTÉMU!!!!) – kalené sklo – mezeru argon 90% – kalené sklo – mezeru argon 90% – bezpečnostní sklo Osazeno do horního a spodního hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník	2	Zařízení ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník Stínící systém – 13.NP doplněno o vnitřní roleta římská "SPIN" elektricky ovládaná motor 24V DC	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Barevnost a minimální kvalitativní ukazatel materiálu EXCLUSIVE –SELENE barvu 332
		Okotný prosklený portál v hliníkovém rámu Umístění v 11.NP Okno otočné podle středu Zasklení tepelně izolačním čířým trojsklem Tepelné izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m ² K. Celková tloušťka 60,8mm 8mm – kalené sklo 18mm – mezeru argon 90% 6mm – kalené sklo 18mm – mezeru argon 90% 12,8mm – bezpečnostní sklo Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník	1	Vnitřní větší prch 1/2+1/2 – černý eloxovaný hliník Zařízení ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce. Otočné okna budou vyrobeny manuálním ovládním s ponikovou klikou. Doplněno o reverzibilní zámek.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
Název:	Vodojem	venkovní pohled		archiv. číslo 01/24	strana: D.1.2.1.38