




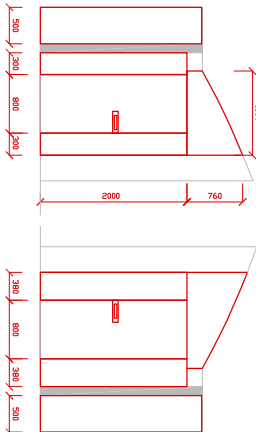




Dveře						
OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks		Parapety a doplňky	Poznámka
	 venkovní pohled	OCELOVÉ DVEŘE 900x1600 / 10.NP do stavebního otvoru 1000x1700 mm prové—otevřené do exteriéru plně, tep. odstín černá, izolační, vč. zárubně Tepelné izolační vlastnosti: $U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. nerezové kování černé, kliky/klika, zámek FAB generální klíč Požární odolnost: EW 30 DP1-C Doplňeno o samozavírač	levé	0	Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem Vícébodové zamýkaní dveří kovění na vruly podkladový profil noplř. purenit	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
			prové	1		
	 venkovní pohled	SKLENĚNÉ DVEŘE 600x1970 mm / 11.NP, vč. příslušenství a kování do stavebního otvoru 700x2050 mm noplř.: DRE GALA 11 Obložková zárubeň v přibližném odstínu stěny	levé	0	Bezbariérový práh kovění na vruly podkladový profil noplř. purenit	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
			prové	1		
	 venkovní pohled	SKLENĚNÉ DVEŘE 800x2200 do stavebního otvoru 850x2200 mm (skleněná příčka) plně (skleněné) vč. příslušenství a kování skladba příčky: 8mm sklo kalené PDLC fólie 4mm sklo	levé	1	Bezbariérový práh bezpečnostní zasklení	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
			prové	1		
	 venkovní pohled	VÝTAHOVÉ OCELOVÉ DVEŘE 800x1970 do stavebního otvoru 1090x2150 mm levé—otevřené do interiéru částečně prosklené, doplněno o samozavírač materiál křídla—broušený nerez Tepelné izolační vlastnosti: $U_d=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Požární odolnost: EW15 DP1-C	levé	7	Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem bezpečnostní zasklení	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.
			prové	0		
			celkem	7		
Název: Vodojem						
					archiv. číslo	strana:
					01/24	D.1.2.1.29