Okna

OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks	Parapety a doplňky	Poznámka
OK 14	 venkovní pohled	Bezrámové zasklení – Velkoformátové trojsklo Umístění v 13.NP Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Celková tloušťka 60,8mm (dle stat. výpočtu DODAVATELE SYSTÉMU!!!) – kalené sklo – mezera argon 90% – kalené sklo – mezera argon 90% – bezpečnostní sklo Osazeno do horního a spodního hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem Okenní křídlo otevíravé do hliníkového rámu Rozměry 750x2100 mm Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník 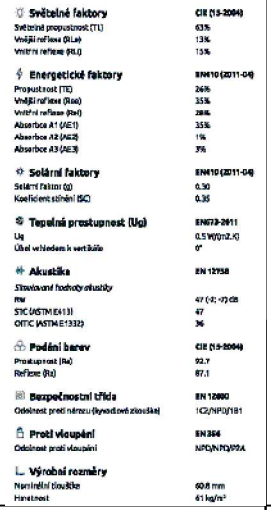	2	Zalištování ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce. Otvíravé okna budou vybaveny elektromotorickým otevíravým mechanismem vč. řídící jednotky a kabeláže. ŘETĚZOVÝ POHON –24V – 2ks/okno, Zdvih 200 mm Max. světlost otevření 120 mm. Včetně optické závory Pohon neviditelný zafrézovaný v barvě rámu Stínící systém – 13.NP doplněno o vnitřní roleta římská "SPIN" elektricky ovládaná motor 24V DC	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Barevnost a minimální kvalitativní ukazatel materiálu EXCLUSIVE –SELENE barvu 332
OK 15	 venkovní pohled	Bezrámové zasklení – Velkoformátové trojsklo Umístění v 13.NP Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. Celková tloušťka 60,8mm (dle stat. výpočtu DODAVATELE SYSTÉMU!!!) – kalené sklo – mezera argon 90% – kalené sklo – mezera argon 90% – bezpečnostní sklo Osazeno do horního a spodního hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem Okenní křídlo otevíravé do hliníkového rámu Rozměry 750x2100 mm Zasklení tepelně izolačním čirým trojsklem Celoobvodové kovové kování Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m²K. 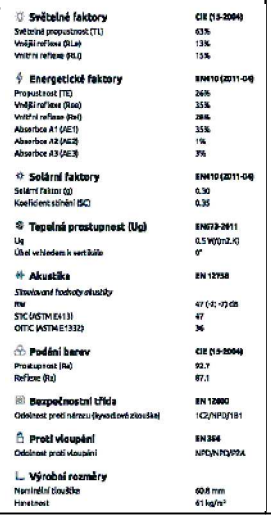	2	Zalištování ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník Pod parapetem provedeno zateplení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce. Otvíravé okna budou vybaveny elektromotorickým otevíravým mechanismem vč. řídící jednotky a kabeláže. ŘETĚZOVÝ POHON –24V – 2ks/okno. Zdvih 200 mm Max. světlost otevření 120 mm. Včetně optické závory Pohon neviditelný zafrézovaný v barvě rámu Stínící systém – 13.NP doplněno o vnitřní roleta římská "SPIN" elektricky ovládaná motor 24V DC.	Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě. Barevnost a minimální kvalitativní ukazatel materiálu EXCLUSIVE –SELENE barvu 332

Název:		archiv. číslo	strana:
Vodojem		**01/24**	D.1.2.1.44