

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S14/134F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Úprava laboratoře F107 v areálu FZÚ Cukrovarnická pro projekt Labonit“

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 18. 9. 2014 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc. – ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2106535627/2700

IČ: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen "Objednatel")

a

Zhotovitel: Stavební firma Pastyřík, spol. s r. o.,

se sídlem: Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy
jejímž jménem jedná: Jan Pastyřík, jednatel,
zapsaná v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25533.

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 185602111/0100

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

(dále jen „Zhotovitel“)

1. Nad rámec sjednaného předmětu díla se Zhotovitel zavazuje zhotovit a dodat:

- 1.1. Oprava podlahy m.č. F107
- 1.2. VCP chlazení
- 1.3. VCP vzt
- 1.4. VCP dveře
- 1.5. VCP technické plyny

dle specifikace uvedené v přílohách tohoto dodatku.

(dále jen „Vícepráce“)

2. Odůvodnění Víceprací:

Dodatečné stavební práce a dodávky nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností a tyto dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Nutnost provedení víceprací - úpravy technických rozvodů - byla konkrétně zapříčiněna novými požadavky na připojení přístroje (aparatury MOVPE) vybraného v zadávacím řízení až po zadání stavby. Zároveň bylo v průběhu prací zjištěno, že nerovnost podlahy v místnosti č. F107 je větší, než s jakou bylo počítáno v projektu. Z důvodu správného usazení přístroje bylo tedy nutné podlahu vyrovnat.

3. Doba plnění:

Lhůta pro předání zhotoveného díla dle článku 4.2 SoD se z důvodu prováděných Víceprací prodlužuje do 12. 1. 2015.

4. Cena, fakturace, placení:

4.1. Cena díla bez DPH dle SoD:	676.704,- Kč
Vícepráce bez DPH:	121.714,07 Kč
Nová cena díla bez DPH:	798.418,07 Kč
(slovy: Sedmsetdevadesátosmtisícčtyřistaosmnáctkorunčeskýchsedmhaléřů)	
Sazba DPH:	21%


- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad s cenou ve výši provedených Víceprací po jejich předání a převzetí potvrzeném zápisem ve stavebním deníku.

5. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se nemění.

6. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech.


V Praze dne 5. 12. 2014

Za Objednatele:


 prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

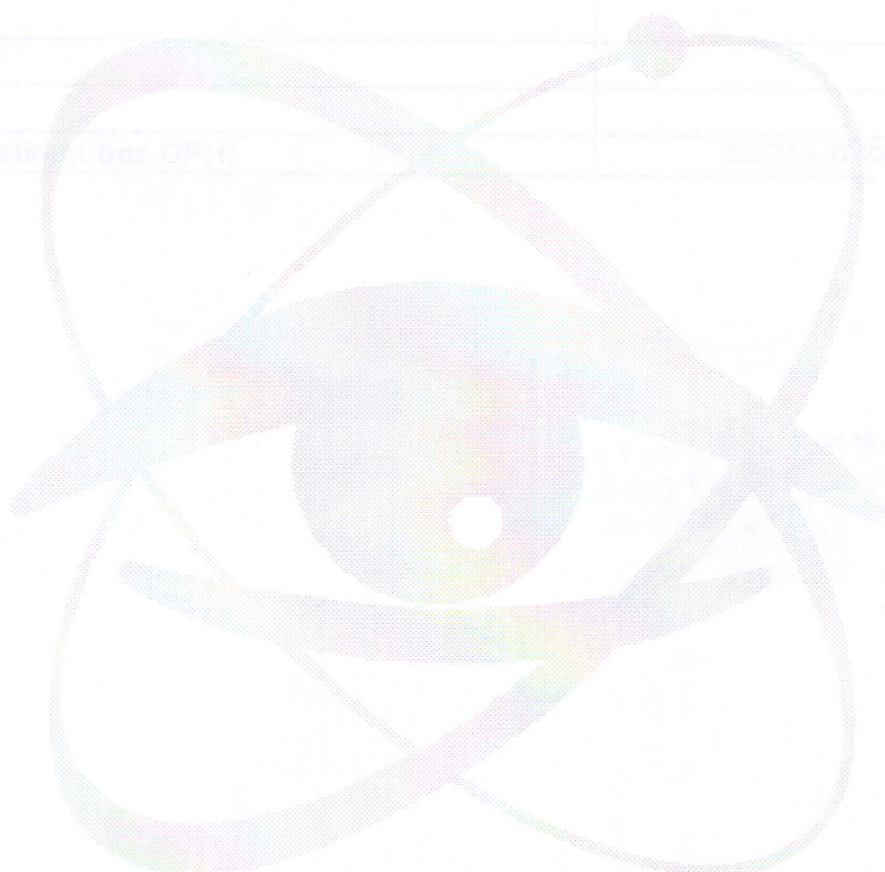
V Roztokách dne 4.12.2014

Za Zhotovitele:


 Jan Pastyřík, jednatel
PASTYŘÍK spol. s r.o.
 Lidická 531, 252 63 Roztoky
 tel.: 220 910 456
 DIČ: CZ47541962

Přílohy: REKAPITULACE - SOUHRN VÍCEPRACÍ
VÍCEPRÁCE – PŘÍPOČTY

1.	Vícepráce - 100 Kč	20 000 Kč
2.	Vícepráce - 100 Kč	20 000 Kč
3.	Vícepráce - 100 Kč	20 000 Kč
4.	Vícepráce - 100 Kč	20 000 Kč
5.	Vícepráce - 100 Kč	20 000 Kč
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Celkem bez DPH:		100 000 Kč



Pořadové číslo	Popis	Cena celkem
1.	Oprava podlahy m.č. F107	26 719,07 Kč
2.	VCP chlazení	30 368,00 Kč
3.	VCP vzt	24 149,00 Kč
4.	VCP dveře	25 478,00 Kč
5.	VCP technické plyny	15 000,00 Kč
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	Celkem bez DPH:	121 714,07 Kč

STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK spol. s r.o.
 Lidická 531, 252 63 Roztoky
 tel.: 220 910 456
 DIČ: CZ47541962

Evidenční

1.

Popis: Vybourání nerovnosti podlah, nová betonáž podlah, nivelační stěrka, pokládka PVC v celé ploše.

Celkem bez DPH:

26 719,07 Kč

č.pol.	Popis	m.j.	množství	kč/jednotku	celkem
1	Vybourání betonových podlah do tl:120mm	m3	0,55	1 200,00	660,00
2	Řezání betonové podlahy	m	5,00	70,00	350,00
3	Betonáž podlah do tl: 120 mm včetně mimostaveništní dopravy	m3	0,55	4 250,00	2 337,50
4	Broušení podlah beton	m2	20,90	33,00	689,70
5	Pokládka KARI sítě	t	0,03	23 700,00	711,00
6	Dodávka KARI sítě 2x3m	ks	1,00	470,00	470,00
7	Dodávka a montáž dilatační pásky obvodové	m	5,00	80,00	400,00
8	Přesun hmot do patra, ručně	t	0,83	850,00	705,50
9	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,80	640,00	512,00
10	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,80	203,00	162,40
11	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15,20	8,80	133,76
12	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,80	43,00	34,40
13	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,20	17,00	54,40
14	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,80	93,00	74,40
15	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,80	27,00	21,60
16	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,80	180,00	144,00
17	Penetrace podkladu	m2	20,90	21,00	438,90
18	Vyrovnávací stěrka	m2	20,90	150,00	3 135,00
19	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	20,90	57,50	1 201,75
20	Lepení povlakových podlah ze čtverců PVC na V7508	m2	20,90	93,00	1 943,70
21	Podlahovina PVC PUR vinyl tl. 2,0 mm zátežové čtverce	m2	20,90	585,00	12 226,50
22	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1,20	26 046,51	312,56

2, VCP CHLAZENÍ - Položkový soupis prací a dodávek					
Profese: D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ a VODNÍ CHLAZENÍ					
Stavba: Stavební úpravy - Úprava laboratoře F107 pro objekt Labonit areál FZÚ budova F Cukrovarnická 112/10, Praha 6					
Pořadové číslo položky	Popis položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství	Cena / MJ	Celkem
3	Rozvody				
3.04	Plastové potrubí s lepenými spoji CPVC např. výrobce U.S.Metrix; včetně tvarovek, závěsů, objímek				
4.10	- 6/4" (41,26x3,76mm)	m	10	728	7 280
3.06	Tepelná izolace potrubí a armatur chladu na bázi syntetického kaučuku včetně důkladného lepení všech styků lepidlem na potrubí:				
4.15	- 5/4"	m	10	194	1 940
4	Armatury				
4.01	Kulový kohout závitový				
4.02	- DN 20	ks	6	192	1 152
4.03	Zpětný ventil DN 20	ks	2	237	474
4.08	Dvoucestný regulační ventil např. Danfoss s integrovaným automatickým regulátorem průtoku včetně měřících koncovek				-
4.09	-AB-QM DN 25	ks	1	6 932	6 932
4.09	-AB-QM DN 32	ks	1	7 590	7 590
5	Ostatní				
5.01	Drobné příslušenství	kpl	1	3 500	3 500
5.02	Tlaková zkouška	kpl	1	1 200	1 500
Cena dodávky vytápění a chlazení celkem (materiál + montáž) bez DPH					30 368

Zhotovitel: Doxy Commerce, s.r.o. Praha 4, Branická 213/53, 147 00		ZMENOVY LIST č.	
Objednatel: laboratoř F107		ČÍSLO ZAKÁZKY:	
Objekt: upřesnění dokumentace			
Důvod změny, požadavek: VZDUCHOTECHNIKA (s podrobným rozpisem)			
Profese:			
EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ STAVBY			
Odpočet (oceněné méněpráce)		0 Kč	
Navýšení (oceněné vícepráce)		24 149 Kč	
CELKEM (bez DPH)		24 149 Kč	
ODPOČTY			
odpočty změn z výkaz výměr ze dne		j.cena	celkem
	1 kpl	- Kč	- Kč
PŘÍPOČTY			
přípočty nových položek z výkresové dokumentace ze dne 22.10.2014		j.cena	celkem
OBK 90° Ø250-Ø125/325,h2=100,X2=160 H,VS,VS PEEL9011 (tl=3,lh=60,tlo=3)		2 933 Kč	2 933 Kč
TRK Ø110/200 H,VS PEEL9011 (VYT-3,lh=60,nVýzt=0)		- Kč	- Kč
OL Ø250/90° H,VS PEEL9011 (tl=3,lh=60)		- Kč	- Kč
TRK Ø250/1200 VS,H PEEL9011 (tl=3,lh=60,nVýzt=0)		- Kč	- Kč
TRK Ø250/150 VS,VS PEEL9011 (tl=3,nVýzt=0)		- Kč	- Kč
OBK 90° Ø315-Ø110/200,h2=100,X2=45 H,VS,H PEEL9011 (tl=3,lh=60,tlo=3)		- Kč	- Kč
OL Ø315/15° VS,H PEEL9011 (tl=3,lh=60)		3 100 Kč	3 100 Kč
TRK Ø250/1000 H,VS PEEL9011 (tl=3,lh=60,nVýzt=0)		- Kč	- Kč
OL Ø315/90° VS,H PEEL9011 (tl=3,lh=60)		4 340 Kč	4 340 Kč
		2 472 Kč	9 366 Kč

OL Ø110/45° H,VS PEEL9011 (VY 1-3, lh=60)	3	KS	3 122 Kč	9 300 Kč
PROK Ø315-Ø250/200 H,H PEEL9011 (tl=3, lh=60, lh=60)	2	ks	- Kč	- Kč
KLRK Ø110/130 H,VS PEEL9011 (VYT-3, lh=60)	1	ks	- Kč	- Kč
TRK Ø110/250 H,VS PEEL9011 (VYT-3, lh=60, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
TRK Ø110/2000 H,VS PEEL9011 (VYT-3, lh=60, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
TRK Ø110/1000 H,VS PEEL9011 (VYT-3, lh=60, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
OL Ø110/90° H,VS PEEL9011 (VYT-3, lh=60)	1	ks	1 245 Kč	1 245 Kč
TRK Ø315/500 VS,H PEEL9011 (tl=3, lh=60, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
TRK Ø250/950 H,VS PEEL9011 (tl=3, lh=60, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
OL Ø250/90° VS,VS PEEL9011 (tl=3)	1	ks	3 165 Kč	3 165 Kč
OBK 90° Ø315-Ø250/500, h2=150, X2=165 H,VS,VS PEEL9011 (tl=3, lh=60, tlo=3)	1	ks	- Kč	- Kč
TRK Ø315/500 VS,VS PEEL9011 (tl=3, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
OL Ø315/90° H,VS PEEL9011 (tl=3, lh=60)	3	ks	- Kč	- Kč
TRK Ø315/1500 H,VS PEEL9011 (tl=3, lh=60, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
OBK 90° Ø315-Ø315/515, h2=50, X2=50 VS,VS,VS PEEL9011 (tl=3, tlo=3)	1	ks	- Kč	- Kč
OL Ø315/90° VS,VS PEEL9011 (tl=3)	1	ks	- Kč	- Kč
PROK Ø250-Ø315/200 H,H PEEL9011 (tl=3, lh=60, lh=60)	2	ks	- Kč	- Kč
TRK Ø315/1000 VS,H PEEL9011 (tl=3, lh=60, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
TRK Ø250/200 VS,VS PEEL9011 (tl=3, nVýzt=0)	1	ks	- Kč	- Kč
KLRK Ø125/145 H,VS PEEL9011 (VYT-3, lh=60)	1	ks	- Kč	- Kč
KLRK Ø250/270 H,VS PEEL9011 (tl=3, lh=60)	3	ks	- Kč	- Kč

Zhotovitel :

Objednatel:

Platba!

14.11.2014

Dne :

Dne :

4 VCP - dodávka dveří

Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
25	D 1	D+M dveří 1450/1970 vč.zárubně, kování	kus	1,00	24 980,00	24 980,00
26	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	2,00	249,00	498,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				25 478,00

5	VCP technické plny - KONTAŘ KOSI POHENTU UCCANTON INVESTOR	4 000,00 Kč
	Manážka truhlářská nová	12 000,00 Kč
	Manážka nová - stávající cca 1 km 1000 Kč	12 000,00 Kč
	CENA BEZ DPH	28 000,00 Kč

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 254/1347 na realizaci veřejné zakázky montáže rozvodů a stavební práce s nájemní

„Montáž rozvodů a stavební práce s nájemní rozvodů pro projekt Laborit“

číslo pro „Montáž a dílo“ nebo „SoD“)

Montáž rozvodů 12. 9. 2014 mezi účastníky stavební

5 VCP technické plyny - MONTÁŽ KOMPONENTŮ DODANÝCH INVESTOREM	
Montážní materiál navíc Montáže navíc - osazení cca. 14ks kohoutů atd.	4 000,00 Kč <u>11 000,00 Kč</u> 15 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	