

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Výstavba objektu pro dětskou skupinu ve Velkém Meziříčí
Evidenční číslo veřejné zakázky:	7796
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Velké Meziříčí
Sídlo:	Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí
IČO:	00295671
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

Dotaz 1

Oddíl 767_Konstrukce zámečnické, položka Velkoformátové bezrámové okno s posuvnými terasovými dveřmi 4960x2750mm hliníkové

06		Velkoformátové bezrámové okno s posuvnými terasovými dveřmi (slouží jako unikové) rozměr 4960 x 2750 mm (při pohledu z exteriéru) zasklení izolační trojsklo – čiré ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$), hliníkový rám RAL 7004, okenní nástavec vč. podstavce, klika pro posuvné dveře – madélko, materiál – nerez/lesk, stavební otvor 5000x2770 mm příslušenství: venkovní žaluzie – el. ovládání (viz Specifikace zámečnických prvků) vnitřní žaluzie na rámu dveří – ruční ovládání	CELKEM 2x
----	--	---	--------------

Chápeme správně, že tato pozice má být řešena jako HS portál?

Odpověď 1

Ano.

Dotaz 2

Žádáme o bližší určení, případně doplnění protlaků.

V soupisu prací jsou v Oddílu Přípojky plynu, Oddílu Elektroinstalace, Oddílu Přípojky plynu a Přípojky vodovodu, kanalizace protlak pod komunikacemi.

Přípojka plynu e Elektro protlakem jsou v PD zaznačeny, ale ostatní protlaky Přípojky vody a kanalizace jsme v PD nedohledali. Dále v soupisu prací a dodávek nenašli materiál k protlakům (chráničky,..).

Prosíme o kontrolu, upřesnění, případně doplnění.

Odpověď 2

Za oddíl Přípojka plynovodu a plynoinstalace:

Protlak je v rozpočtu plynu zahrnut i vyspecifikován.

Za oddíl elektro:

Materiál k protlakům je součástí položky ve výkazu - Pol 0002-Kompletní zemní práce, výkop, zához, zapravení, doprava, odvoz, protlak... vč. mat.

Za oddíl SO 03+04+06 Přípojky vodovod, splašková a dešťová kanalizace:

Protlak v rozpočtu přípojek V+K je zahrnut a specifikován pol. 9 – 141721101 vč. dod. chráničky Dn110 pol. 30 - PC87/2 (pro přípojku vodovodu) , pro přípojku kanalizace není protlak použit

Dotaz 3

Oddíl VZT a chlazení

V soupisu prací a dodávek je uvedeno, že bude použita venkovní jednotka pro napojení dvou vnitřních, Ve výkazu jsou ale dvě vnitřní a dvě venkovní. Prosíme o upřesnění počtů.

751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	ks	2,000
751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením do 2 vnitřních jednotek	ks	2,000

42952004	3.2 jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 3,5kW	ks	2,000
Výkaz výměr:	Kazetová klimatizační jednotka vč. pohledového panelu 620x620x49 mm, split, chl. výkon 3,5 kW, top. výkon 4,1 kW, chladivo R32		
	Rozměr: šířka 570 mm, hloubka 570 mm, výška 245 mm		
	Průměry CU potrubí: 6,35/9,52 mm. Rastr 60x60 cm.		
	Napájení z venkovní j. zajišťuje profese CHL.		
42952015	3.1 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW	ks	2,000
Výkaz výměr:	Venkovní kondenzační jednotka, split, chladivo R32, chl. výkon 3,5 kW, top. výkon 4,1 kW		
	Průměry Cu potrubí: 6,35/9,52 mm		
	Maximální délka potrubí: 25 m		
	Min. délka potrubí: 5 m		
	Maximální převýšení: 15 m		
	Předplněno na délku: 15 m		
	Množství chladiva: 850 g		
	Plnění chladiva: 20g/m		
	El. přívod k venkovní jednotce zajišťuje profese ELE.		

Dále je v Soupisu prací a dodávek uvedena montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné, ale dodávka jednotek je uvedena kazetová.

751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	ks	2,000
42952004	3.2 jednotka klimatizační vnitřní kazetová čtyřcestná o výkonu do 3,5kW	ks	2,000

Dále kondenzační jednotka pro VZT je také uvedena do dvou jednotek (viz výše).

42952015	4.1 jednotka klimatizační venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek o výkonu do 5,5kW	ks	1,000
----------	---	----	-------

Prosíme o kontrolu a upřesnění.

Odpověď 3

Počty sedí (jak ve výkazu, tak i výkresech, TZ). V popisu pod položkou je podrobný popis – splitový systém (tj. 1 venkovní a 1 vnitřní). Položka montáž = obecná položka (montáž až do 2 jednotek).

Montáž vnitřní jednotky – zde ve výkazu je chyba (ve výkresech, TZ je popis správně). Oprava:


751711131 Montáž klimatizační jednotky vnitřní kazetové čtyřcestné o výkonu do 3,5 kW ks 2

Počty sedí (jak ve výkazu, tak i výkresech, TZ). V popisu pod položkou je podrobný popis – splitový systém (tj. 1 venkovní a 1 vnitřní – tady výparník ve VZT jednotce). Položka montáž = obecná položka (montáž až do 2 jednotek).

Dotaz 4

Oddíl Plynovod – žádáme o kontrolu soupisu prací.

Nenašli jsme položky pro dodání a osazení skříni HUP a PRIS.



Žádáme o upřesnění, případně doplnění.

Prosíme o kontrolu a upřesnění.

Odpověď 4

Přípojka plynovodu a plynoinstalace:

Plynová skříň pro HUP a měření umístěná v oplocení je dodávkou stavby - oplocení, specifikace byla předána a ve výkresech plynu je odkaz, že se jedná o dodávku stavby

Za elektro:

Skříň PRIS (přípojková skříň) dodává distributor el. energie. Je potřeba s distributorem probrat osazení a typ jeho dodávky přípojkové skříně. Tu my dodávat ani nemůžeme, je to majetek distributora. A ještě je tam elektroměrový rozváděč, ve výkazu ho mám, přesný rozměr podle zhotovitele, velikosti niky nebo typ dodá tato firma jako součást energetického sloupku např. <https://www.drokos.cz/index.php?ID=754>

Stavební část:

Velikost nik v betonovém oplocení pro jednotlivé skříně bude upřesněna při realizaci stavby dle konkrétních skříní (nutná koordinace s jednotlivými profesemi). Požadavek na niku pro osazení HUP a měření plynu dle PD je min. 600x600x350 mm. Plechová dvířka budou opatřena větracími otvory a nápisem HUP.

Doplněna položka pro dodávku a osazení dvířek do oddílu SO 02, 02-01, díl 3:

vlastní, Revizní dvířka plynoměru HUP, rozměr: výška 60-70 cm, šířka 60-70 cm, materiál: ocelový plech tl. 1,5 mm, RAL 7035 (světle šedá), venkovní krytí IP40, poznámka: tato dvířka se používají do betonových nebo jiných krytů, např. <https://www.rozvodneskrine.cz/oceloplechova-klasicka/revizni-dvirka-plynomeru-hup-atyp/>

Dotaz 5

Oddíl 776: Podlahy povlakové

Položky: *Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž, a Podlahová krytina vinyl specifikace viz v.č. D.1.1.b-02 vysvětlivky b*

Ze soupisu prací a dodávek a PD není zřejmé, jestli je tedy požadována podlahovina v rolích nebo dílcích.

Odpověď: Podlahovina požadována v rolích.

Dále je nutná bližší specifikace vinylu, tloušťka 3,4 mm, je velmi specifická, bylo by třeba doplnit další parametry.

Odpověď:

Specifikace vinylu:

- **heterogenní hybridní zátěžový a akustický vinyl v rolích bez obsahu ftalátů**
- vyztužení dvojitou kompaktní vrstvou z netkaného skelného rouna zvyšuje odolnost v bodovém zatížení a vylepšuje rozměrovou stálost
- povrchová úprava – matný PUR s extrémní odolností dvojitě vytvrzený laserem a UV zářením

- celková tloušťka materiálu 3,40 mm
- nášlapná vrstva o tloušťce 0,70 mm
- šířka role 2 m
- třída zátěže 34/42
- kročejový útlum dle EN ISO 717-2 je 19 dB
- schopnost snížit intenzitu hluku při nárazu dle NF S 31-074 Ln,e,w < 65dB, třída A
- rozměrová stálost dle EN ISO 23999 je $\leq 0,1\%$
- hodnota zbytkového otlaku (bodové zatížení) dle EN ISO 24343-1 je 0,08 mm
- odolnost vůči skvrnám od chemikálií (chemická odolnost) dle EN ISO 26987 je vynikající (třída excellent)
- antibakteriální aktivita dle ISO 846 – zabíjí růstu > 99%
- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2: třída T
- součinitel smykového tření dle ČSN hodnota $\mu \geq 0,6$
- protiskluznost dle DIN 51130 je R10
- reakce na oheň dle EN 13 501-1 je Bfl – S1
- stálobarevnost dle EN ISO 105-B02 je 7
- ve složení materiálu nejsou obsaženy žádné látky ze skupiny ftalátů
- splňuje emisní certifikáty INDOOR AIR COMFORT GOLD


Položky:

Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm

Je to samostatná lišta, nebo vytahovaný fabion napojený na podlahovinu? Pokud je to samostatná lišta (podle tloušťky zřejmě ano), opět je nutná bližší specifikace, o jaký typ se jedná.

Odpověď: Požadována systémová lišta pro vytahované PVC z tvrdého PVC o výšce **100 mm**

Např. viz obrázek níže

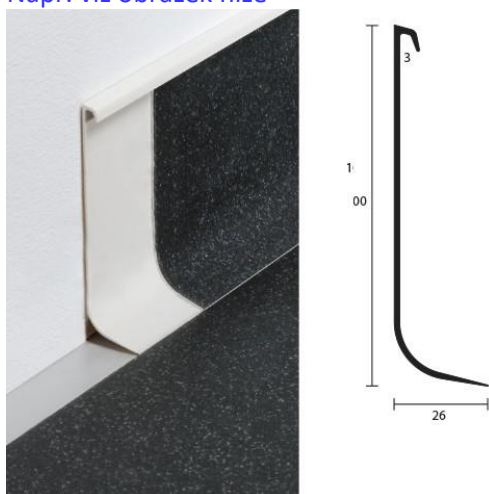

Položka Lepení soklíků se opět neshoduje s parametry požadované lišty, je nutné upřesnění.

Žádáme tedy o kontrolu a upřesnění včetně montáže.

Odpověď 5

Viz. dílčí odpovědi doplnění do částí dotazu č.5.

Montáž fabionového profilu pro PVC (vinylové) podlahy, připevnění podlahoviny ke stěně lepením do výšky 100 mm.

Položka neobsahuje dodávku podlahoviny a fabionového profilu, oceňuje se ve specifikaci. P.č.356 +355.

Dotaz 6

Žádáme o kontrolu Oddílu 02-01: Komunikace, oplocení

Položka_767912150U00 Mtž napínací drát -15 se již nepoužívá.

Dále prosíme kontrolu položky:

348121122R00	Osazování plotových podhrab. desek 250/50/500 mm vč. dod.desek	kus	303,600
Výkaz výměr:	138*2*1,1		303,600

Správný rozměr je 2500/50/500 mm a počet by při výměře 138 m oplocení měl být správně pouze 55 kusů bez ztrátého.

Odpověď 6

Položka 57 - 767912150U00 Mtž napínací drát -15 v soupise odstraněna.

Položka 37 – 348121122R00 – D+M podhr.desky rozm.2500x50x300mm - v soupise opraven počet ks=60,72.

Informace 1

Zadavatel v příloze tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje nový a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 1) do kterého zapracoval změny vyplývající z tohoto vysvětlení. Tento soupis nahrazuje předchozí soupis stavebních prací, dodávek a služeb zveřejněný na profilu zadavatele.

Informace 2

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Zadavatel v důsledku tohoto svého postupu upravuje příslušný článek Výzvy k podání nabídky. Původní znění článku „LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK“ se tímto ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním:

Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **14. 1. 2025 v 10.00 hod.**

Přílohy:

Příloha č. 1 - DS Velké Meziříčí – revize 1