


ZÁKLADY

LEGENDA ZNAČEK – PŮDORYSY



POZNÁMKY

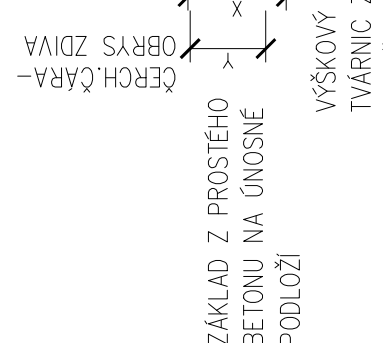

— ZÁKLADOVÉ PASY JSOU NAVRŽENY Z PROSTÉHO BETONU
BETON C 25/30-XC2-Cl 0,40- σ_{max} 22-S3

– P0 VYKOPÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ PŘÍZVE DODAVATEL TECHNICKÉ DOZOR INVESTORA K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ PRÁCE III

— HLOUBKA ZÁKLADOVÉ SPÁRY MIN. 1200 MM OD PŘÍLEHLÉHO UPRÁVENÉHO TERÉNU. V PŘÍPADĚ, ŽE V

UPRANT DLE ZASTĚNÝCH SKUTEČNÝCH PODMINEK NA STAVEBNOSTI !!!

- CELÝ OBJEKT BUDE ZALOŽEN NA SKALNÉM PODLOŽÍ

– PŘÍPADNĚ ZMĚNY KONZULTOVAT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM.

— DO ZÁKLADU BUDE ULOŽEN ZEMNÍ PÁSEK $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$.

PROSTUPY ZÁKLADY KOORDINOVAT S PROJEKTANTY PROFESÍ
MÚJNO POROVNAT S VÝKRESY SPECIALISTŮ !!!

— PŘI PROVÁDĚNÍ NUTNO DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI !!!

— VŠECHNY PRÁCE PROVADEŤ DLE TECHNOLOGICKÝ PRAVIDEL.

K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY BUDE PŘÍZVÁN GEOLOG. V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ NESTANDARDNÍCH PODMÍNEK BUDE KORIGOVÁNA ŠÍŘKA, HLUBKA A STUPEŇ VZTŽENÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ. V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ VYSOKÉ HLADINY SPODNÍ VOZY, BUDE AKTUALIZOVÁNA I KVALITA BETONU.

±0,00=457,70