


Vzorová čerpací stanice


(mokrá jímka - střední)

ÚPRAVA V NEZPEVNĚNÉ PLOŠE

ÚPRAVA V KOMUNIKACI

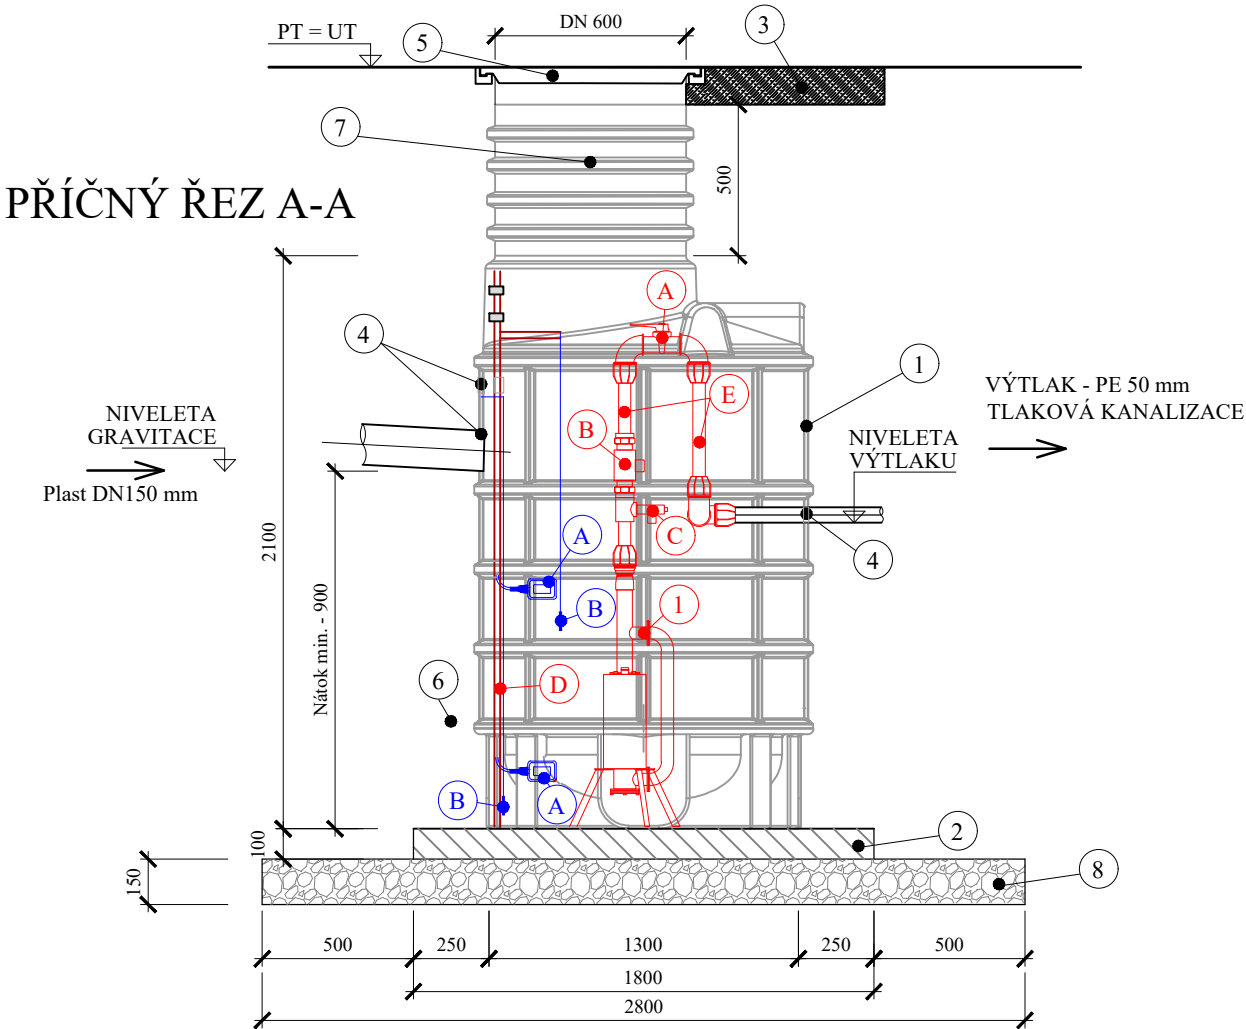

ULOŽENÍ V MÍSTĚ S VÝSKYTEM SPODNÍ VODY

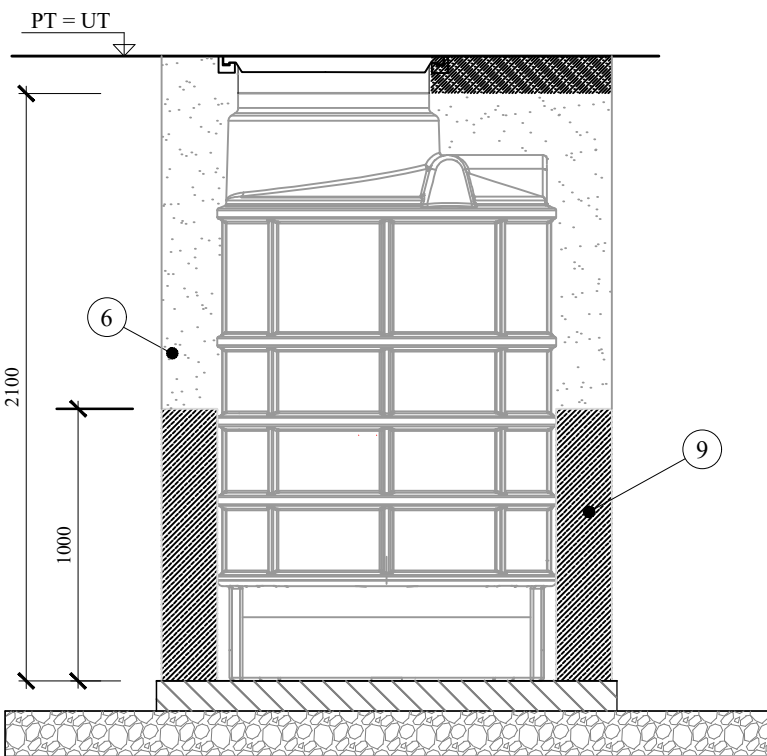

LEGENDA - INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

- 1 POLYETHYLENOVÁ NÁDRŽ, kapacita 2,0 m3, výška 2,1 m, průměr vnější 1,3 m
- 2 PODKLADNÍ BETON C12/15 třídy XC4 tl. 100 mm
- 3 BETONOVÝ ROZNÁŠECÍ VĚNEC, dle typu zatížení
- 4 GUMOVÉ PRŮCHODKY - DN50 mm výtlak, DN50 mm pro chráničku elektro, DN 160 mm pro nátok
- 5 POKLOP A15, B125 nebo D400 dle zatížení
- 6 OBSYP frakce 0 - 4 mm
- 7 NÁSTAVEC čerpací jímky DN600, výška 0,5 m; počet dle hloubky nátoku
- 8 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm
- 9 VÝZTUŽNÁ ŽEBRA - beton C12/15 XC4 TL. 200 mm

LEGENDA - PROVOZNÍ SOUBORY

PS 03,04 Čerpací stanice - místní část Kandia, místní část Dvorek

PS 03,04.01 Strojně technologická část ČS

PS 03,04.01.a Armatury, tvarovky a potrubí

- A 2 x UZAVÍRACÍ VENTIL DN40 - PPR
- B 2 x ZPĚTNÝ VENTIL DN40 - NEREZ
- C 2 x T-KUS PE De50 + POJISTNÝ VENTIL NEREZ
- D DRŽÁK S NASTAVENÝMI SNÍMAČI - PPR
- E PE POTRUBÍ De50 + TVAROVKY - rozebíratelné
SPOJKA De50 PRO PE POTRUBÍ S VNITŘNÍM ZÁVITEM DN40
KOLENO 90°, De - PPR - 6 ks, T-KUS De50

PS 03, 04.01.b Stroje a zařízení

- 1 2 x CELONEREZOVÉ ČERPADLO; viz TZ.

PS 03,04.02 Elektro. část, měření a regulace (MaR) ČS

- A PLOVÁKOVÉ SNÍMAČE HLADINY- 2 ks
- B ELEKTRODOVÝ SNÍMAČ HLADINY- 2 ks

POZNÁMKA

ZEMNÍ PRÁCE viz SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A TZ D.1.08,09,10-1

Armatury, tvarovky, potrubí, stroje a zařízení musí být vyrobené pro styk s odpadní vodou


Zpětné klapky musí garantovat 100% těsnost při 0,0 m vodního sloupce

Bližší specifikace viz: TZ D.2.03, 04.1 Strojně technologická část ČS

TZ D.2.03, 04.2 Elektro. část, měření a regulace (MaR) MO

P.T. PŮVODNÍ TERÉN U.T. UPRAVENÝ TERÉN

Revize č.	Popis změny:	Datum:	Schválil:
-	-	-	-

Vypracoval:	Ing. Jiří Minařík	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podháji 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539 (537) 	
Zodpovědný projektant:	Dana Jašková		
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocūr		
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocūr		
Stupeň:	PD k zadání stavby		
Investor:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov		
Název akce: Obec Laškov - ČOV a stoková síť Část: D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení D0. Inženýrské objekty - společná typová řešení Název přílohy: Vzorová čerpací stanice pro ČS VCC, ČS VCC1, ČS VE		Soubor:	-
		Tisk. soubor:	-
		Paré č.	Zak. č.: 17-T027
			Datum: říjen 2018
			Revize č.: 0
			Formát: 2xA4
			Měřítko: Číslo výkresu: 1:25 D.0.21