


ŘEZ M 1:100

NAD ČOV

Výpočet výšky hladiny proveden
Chézyho rovnicí pro daný profil.
Vstupní průtok pro výpočet výšky
hladin dle aktuální řady N-letých a
M-denních průtoků ČHMÚ pro tok
Šumice.

Pravý břeh

Levý břeh

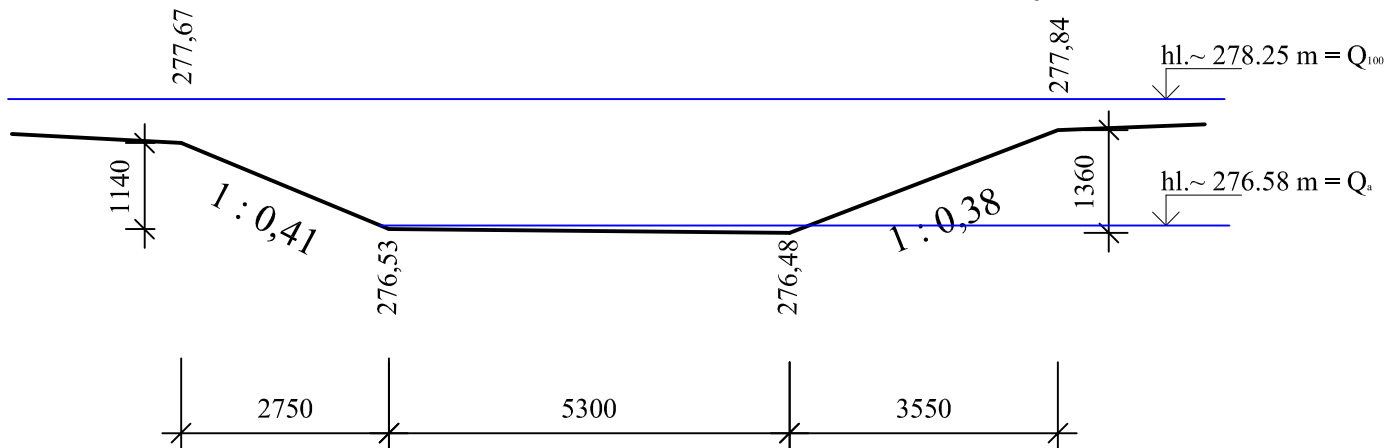


Výpočet výšky hladiny proveden
Chézyho rovnicí pro daný profil.
Vstupní průtok pro výpočet výšky
hladin dle aktuální řady N-letých a
M-denních průtoků ČHMÚ pro tok
Šumice.

Průtoky	Q [m ³ .s ⁻¹]	h [m]	h [m n. m.]
Q ₁₀₀	28,50	1,75	278,25
Q _a	0,179	0,08	276,58
Q _{355,d}	0,0169	0,018	276,52

Kóta dna koryta 276,50 [m n. m.]
Kóta U.T. u ČOV 280,50 [m n. m.]
Kóta hladiny ČOV 278,85 [m n. m.]

Q_a ... Průměrný roční průtok v toku

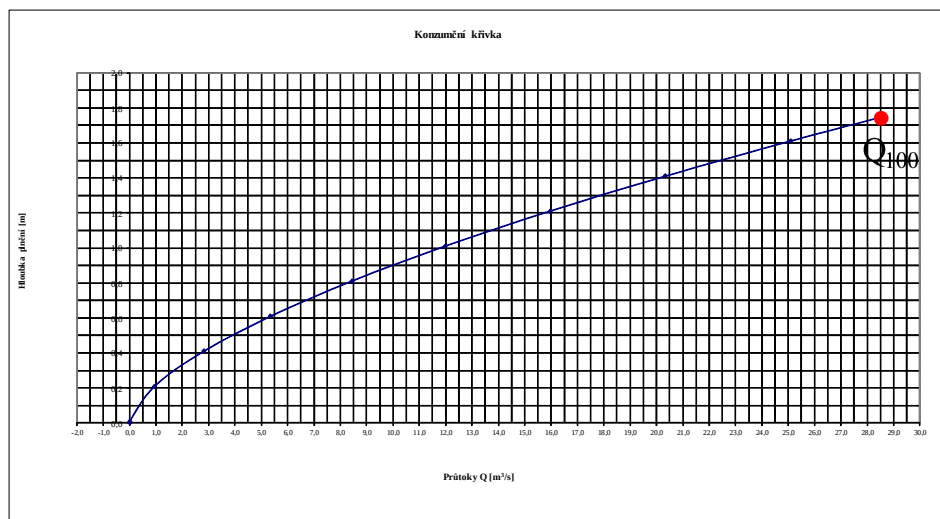


Revize č. Popis změny:

Datum:

Schválil:

-	-	-	-

Poznámka: Pohled ve směru toku

Vypracoval:	Dana Jašková	PROVOD inž. spol., s.r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.:475 201 580 středisko Tišnov: Kukýrna 51 666 01 Tišnov tel.: 549 259 539, 549 259 537			
Zodpovědný projektant:	Ing. Pavel Kocůr				
Vedoucí projektu:	Ing. Pavel Kocůr				
Kontroloval:	Ing. Pavel Kocůr				
Stupeň:	PD k zadání stavby				
Investor:	Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - Laškov				
Název akce: Obec Laškov - ČOV a stoková síť Část: D.1.01 SO 01 Čistírna odpadních vod D.1.01/5 Ostatní objekty v areálu ČOV Název přílohy: Řez vodním tokem nad ČOV		Soubor:	-		
		Tisk. soubor:	-		
		Paré č.	Zak. č.:	17-T027	
			Datum:	říjen 2018	
			Revize č.:	0	
			Formát:	1 A4	
			Měřítka:	Číslo výkresu: D.1.01/5-06	