




detail D-01 UKONČENÍ U STĚNY

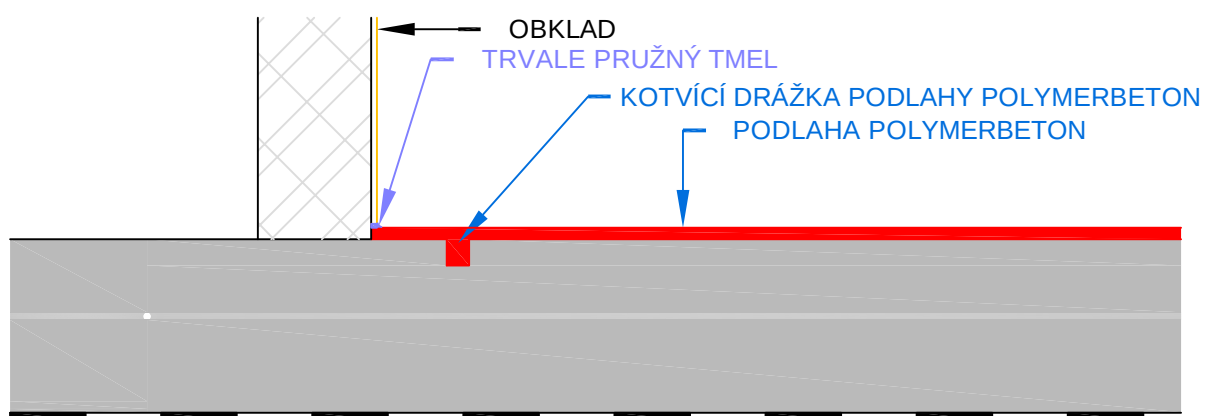


detail D-02 UKONČENÍ U PŮVODNÍ PODLAHY

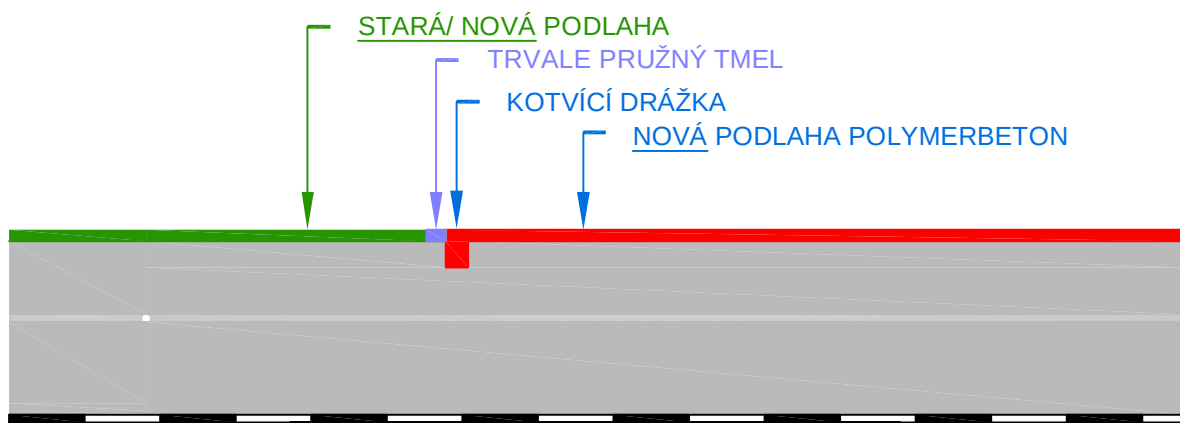

detail D-03 DILATAČNÍ SPÁRA

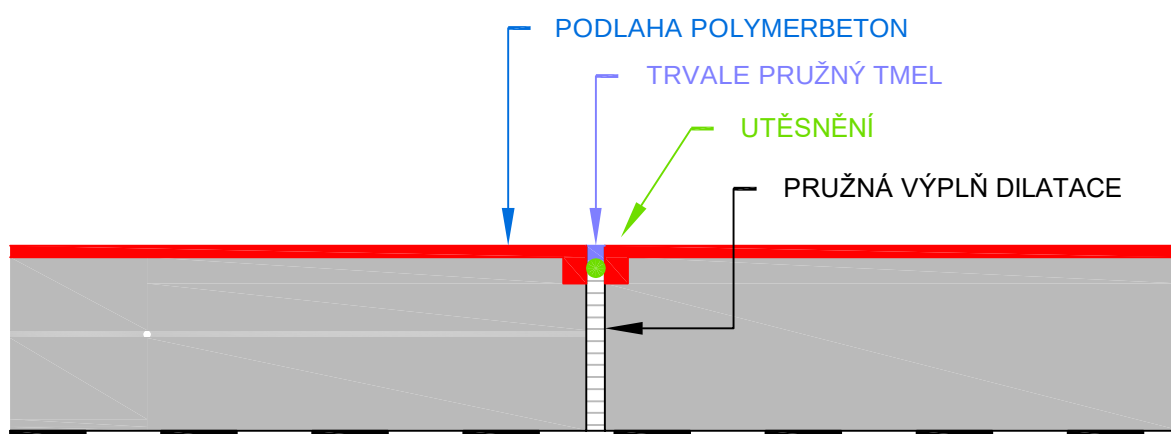


detail D-04 NEREZOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB + POLYMERBETON

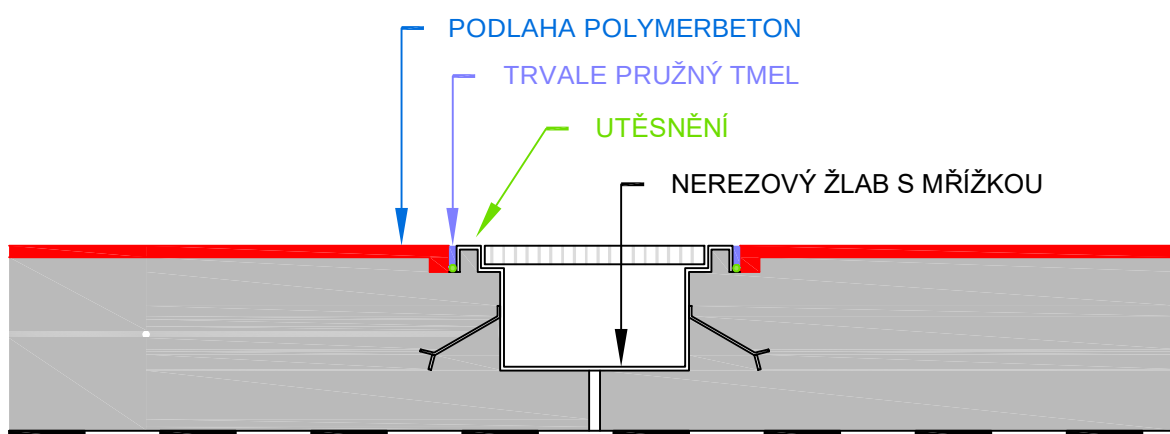


detail D-05 NAPOJENÍ PŘÍČEK NA STÁVAJÍCÍ STĚNU

Pružné připojení – doporučená varianta

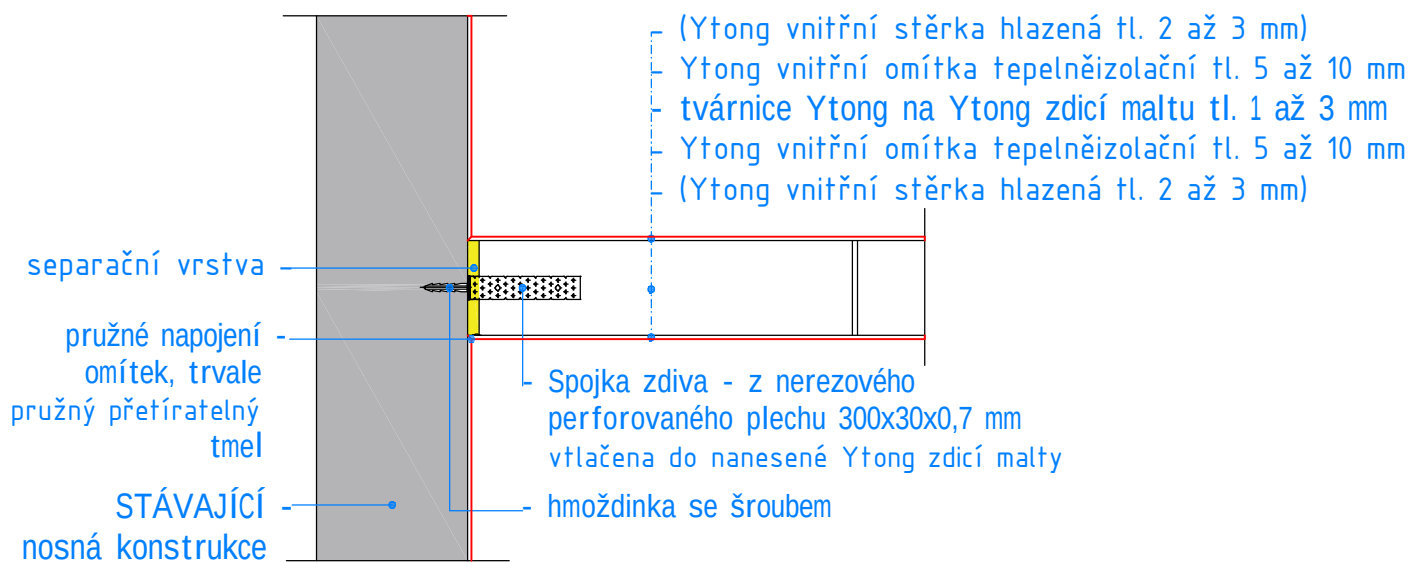

Detail lze použít pro všechny tvárnice Ytong ze sortimentu Xella.
Aktuální sortiment je uveden v platném ceníku ceníku.

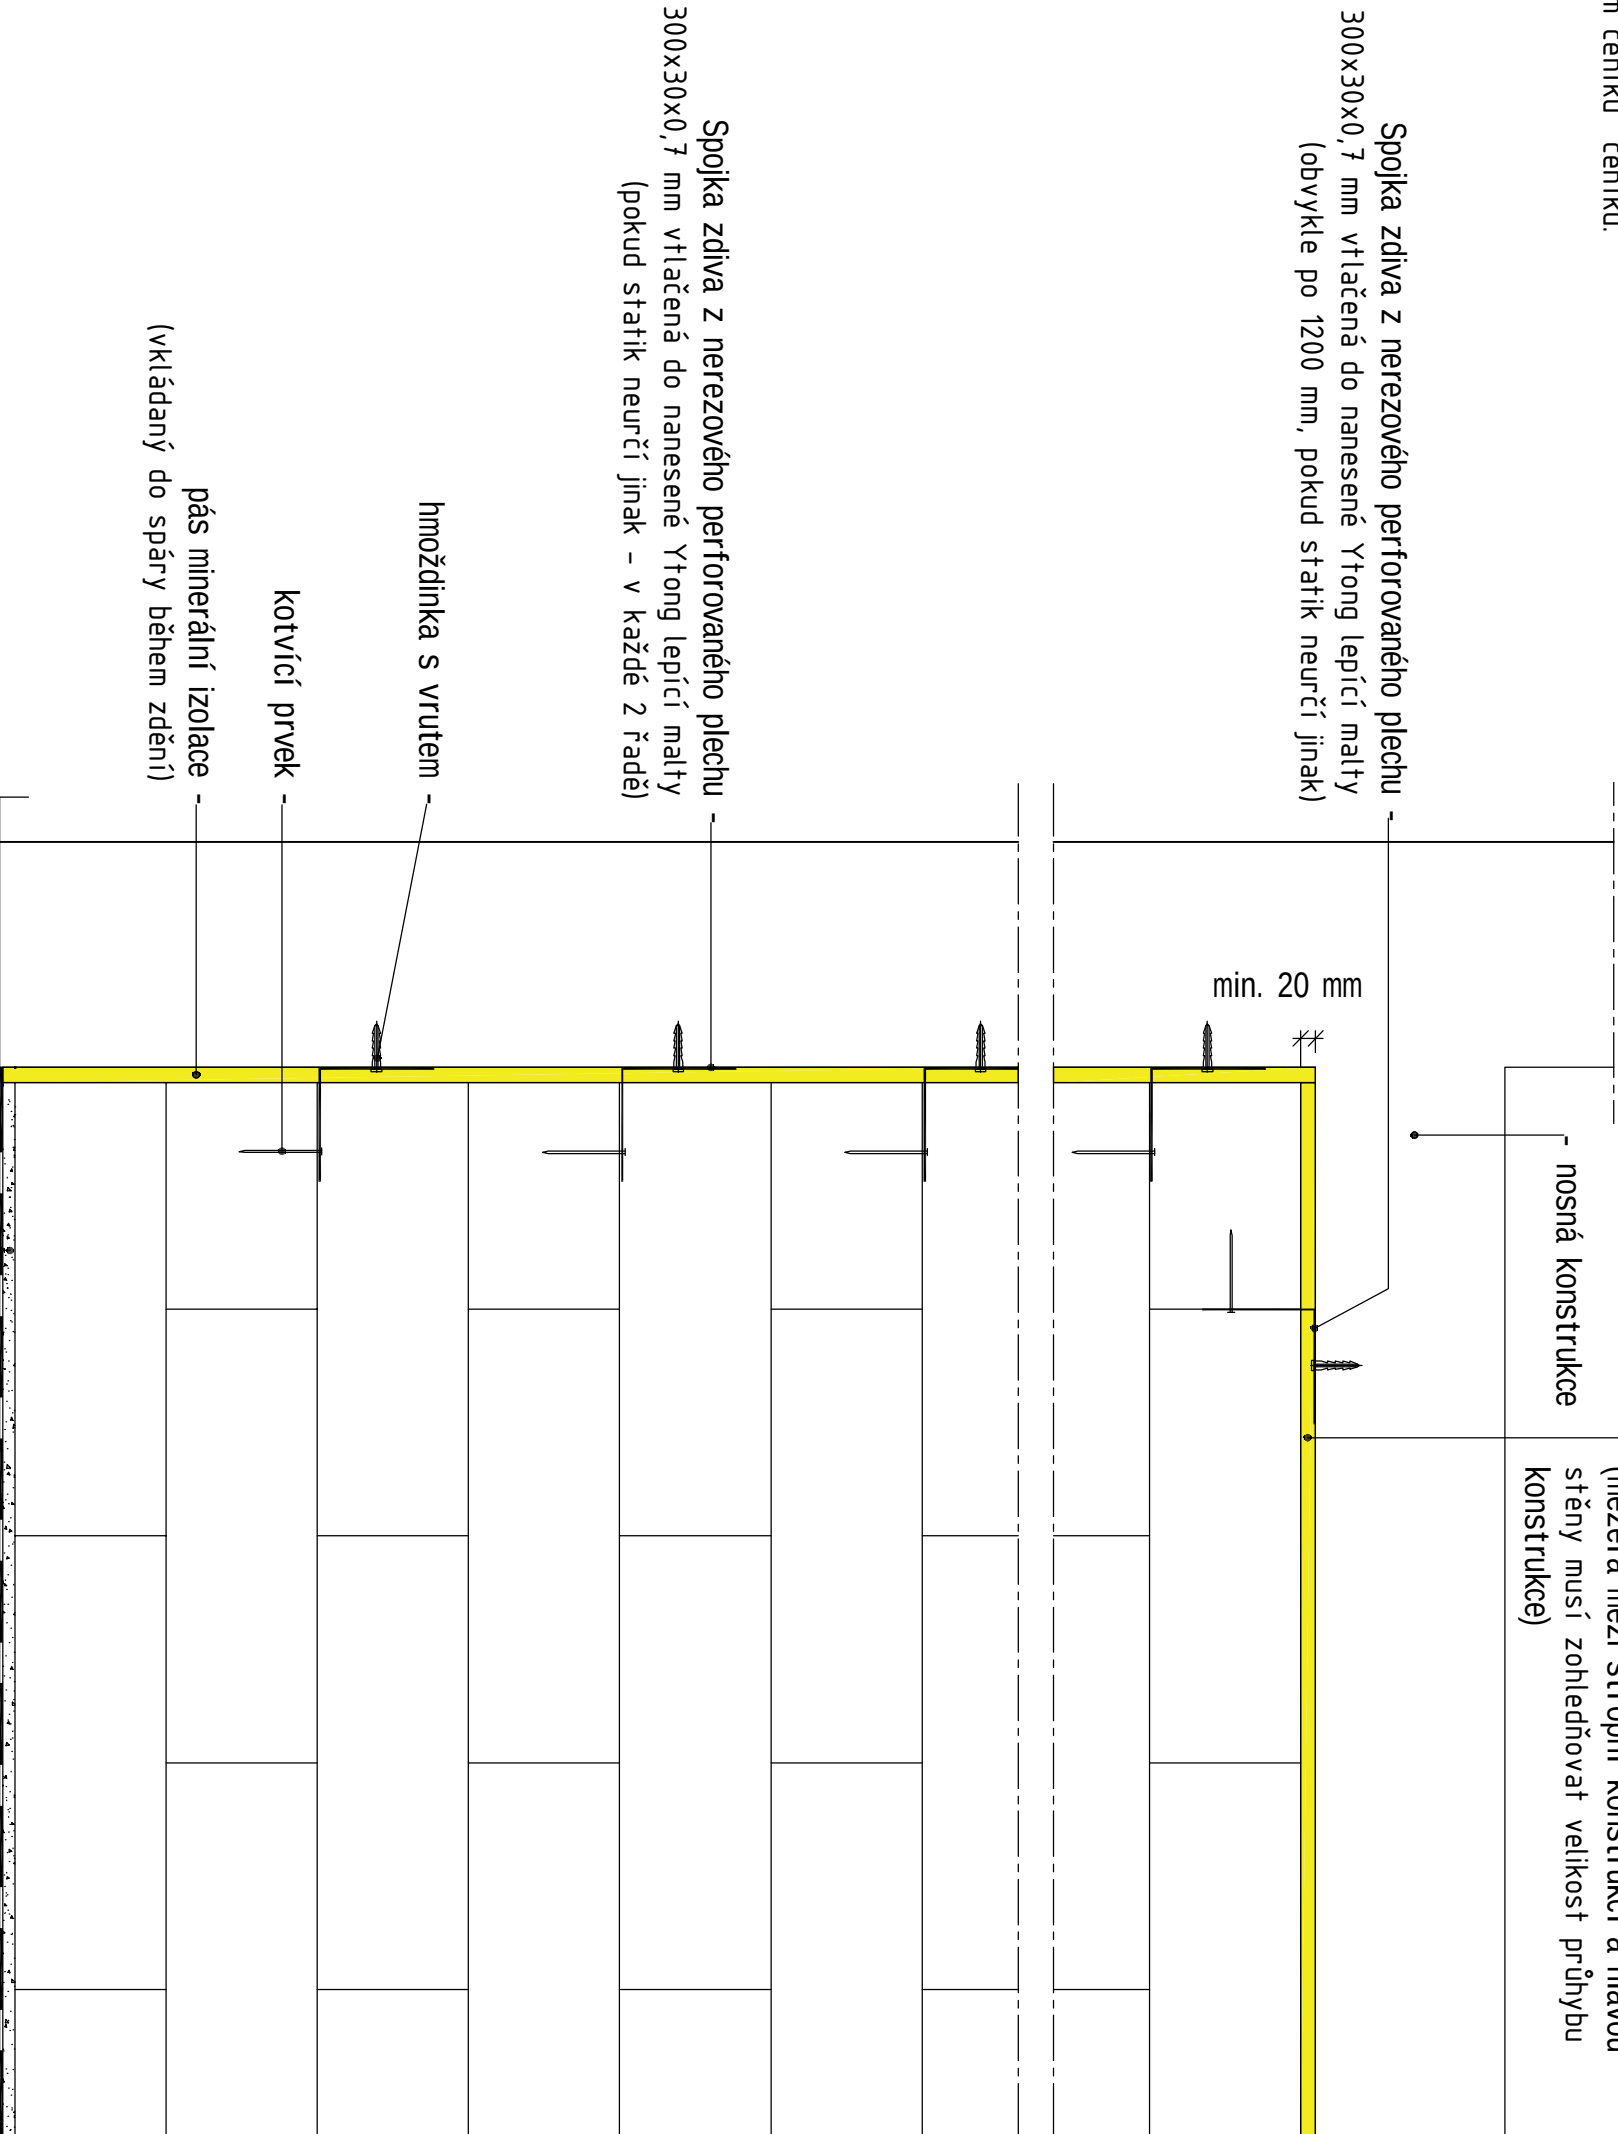

Poznámka:
- stýčné spáry tvárnic které nejsou spojené na pero a drážku musí být promaltované
- detail se používá v případě že stěny plní dílčí výplňovou funkci bez přenosu zatížení