

Ing. Pavel
Zdeněk

Podpsal Ing. Pavel Zdeněk
DN: cn=Ing. Pavel Zdeněk, c=CZ,
o=Česká komora autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě,
ou=0102684, email=pavel@epzdenek.cz
Datum: 2025.06.04 16:03:47 +02'00'

 ZDENĚK.cz +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz	investor OBEC ŠLAPANOV ŠLAPANOV 40, 582 51 ŠLAPANOV	vypracoval Ing. Pavel Zdeněk	
	název stavby STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŠLAPANOV	stupeň DPS	
	část D1.4.3 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	datum 11 / 2024	
	název dokumentu KNIHA SVÍTIDEL	DCC &EDE	číslo 0824.2a

A. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

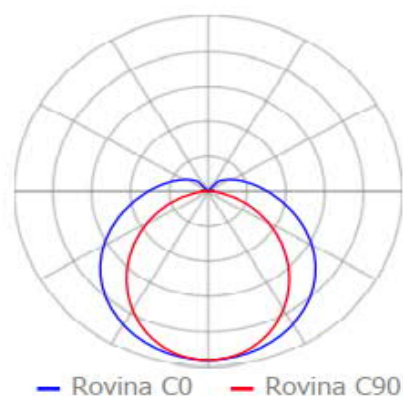
Typ svítidla/ sv. zdroje:	přisazené LED svítidlo
Tvar/ barva svítidla:	obdélníkový/ bílá
Předřadník:	elektronický
Rozměry (š-h-v):	1280 x 100 x 86 mm
Certifikace:	CE
Záruční lhůta:	
Poznámka:	

B. ELEKTRICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí vstup:	220-240 V/50-60 Hz
Řídící vstup:	ne
Příkon svítidla:	23 W
Krytí:	IP 66
Hmotnost:	1,9 kg
Poznámka:	

C. SVĚTELNÉ PARAMETRY

Světelný tok svítidla:	3 405 lm
Teplota chromatičnosti:	4 000 K
Index podání barev:	Ra 80
Doba života:	LED: 50.000 h L90B20 - 100.000 h L80B50
Měrný světelný výkon:	137 lm/W
Poznámka:	

Obrázek svítidla

A. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

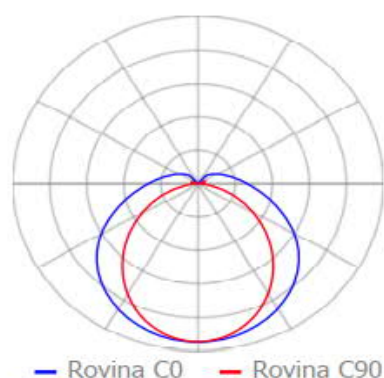
Typ svítidla/ sv. zdroje:	přisazené LED svítidlo
Tvar/ barva svítidla:	obdélníkový/ bílá
Předřadník:	elektronický
Rozměry (š-h-v):	1575 x 100 x 86 mm
Certifikace:	CE
Záruční lhůta:	
Poznámka:	

B. ELEKTRICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí vstup:	220-240 V/50-60 Hz
Řídící vstup:	ne
Příkon svítidla:	34 W
Krytí:	IP 66
Hmotnost:	1,5 kg
Poznámka:	

C. SVĚTELNÉ PARAMETRY

Světelný tok svítidla:	4 894 lm
Teplota chromatičnosti:	4 000 K
Index podání barev:	Ra 80
Doba života:	LED: 50.000 h L90B20 - 100.000 h L80B50
Měrný světelný výkon:	143 lm/W
Poznámka:	

Obrázek svítidla

A. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

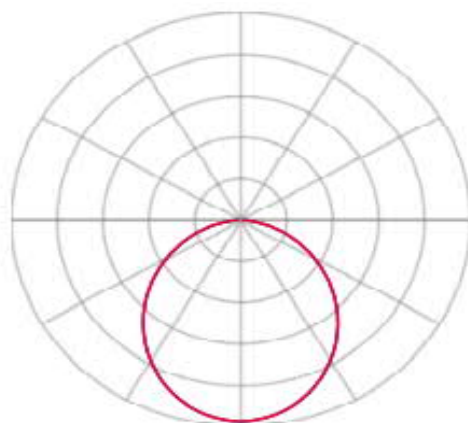
Typ svítidla/ sv. zdroje:	přisazené LED svítidlo
Tvar/ barva svítidla:	obdélníkový/ bílá
Předřadník:	elektronický
Rozměry (š-h-v):	1545 x 300 x 60 mm
Certifikace:	CE
Záruční lhůta:	
Poznámka:	

B. ELEKTRICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí vstup:	220-240 V/50-60 Hz
Řídící vstup:	ne
Příkon svítidla:	54 W
Krytí:	IP 54
Hmotnost:	5 kg
Poznámka:	

C. SVĚTELNÉ PARAMETRY

Světelný tok svítidla:	6 588 lm
Teplota chromatičnosti:	4 000 K
Index podání barev:	Ra 80
Doba života:	LED: 50.000 h L90B20 - 100.000 h L80B50
Měrný světelný výkon:	122 lm/W
Poznámka:	

Obrázek svítidla

— Rovina C0 — Rovina C90

A. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

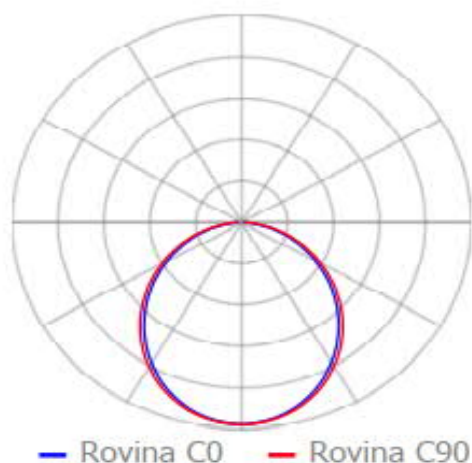
Typ svítidla/ sv. zdroje:	přisazené LED svítidlo
Tvar/ barva svítidla:	obdélníkový/ bílá
Předřadník:	elektronický
Rozměry (š-h-v):	1530 x 250 x 40 mm
Certifikace:	CE
Záruční lhůta:	
Poznámka:	

B. ELEKTRICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí vstup:	220-240 V/50-60 Hz
Řídící vstup:	ne
Příkon svítidla:	40 W
Krytí:	IP 40
Hmotnost:	9 kg
Poznámka:	

C. SVĚTELNÉ PARAMETRY

Světelný tok svítidla:	5 254 lm
Teplota chromatičnosti:	4 000 K
Index podání barev:	Ra 80
Doba života:	LED: 50.000 h L90B20 - 100.000 h L80B50
Měrný světelný výkon:	131 lm/W
Poznámka:	

Obrázek svítidla

A. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

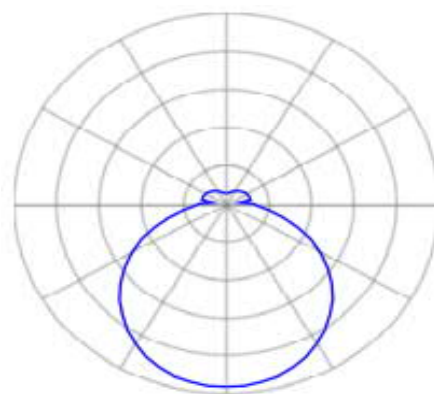
Typ svítidla/ sv. zdroje:	přisazené LED svítidlo
Tvar/ barva svítidla:	kruhový
Předřadník:	elektronický
Rozměry (š-h-v):	400 x 0 x 80 mm
Certifikace:	CE
Záruční lhůta:	
Poznámka:	

B. ELEKTRICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí vstup:	220-240 V/50-60 Hz
Řídící vstup:	ne
Příkon svítidla:	33 W
Krytí:	IP 54
Hmotnost:	2 kg
Poznámka:	

C. SVĚTELNÉ PARAMETRY

Světelný tok svítidla:	5 070 lm
Teplota chromatičnosti:	4 000 K
Index podání barev:	Ra 80
Doba života:	LED: 50.000 h L90B20 - 100.000 h L80B50
Měrný světelný výkon:	153 lm/W
Poznámka:	

Obrázek svítidla

— Rovina C0

A. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

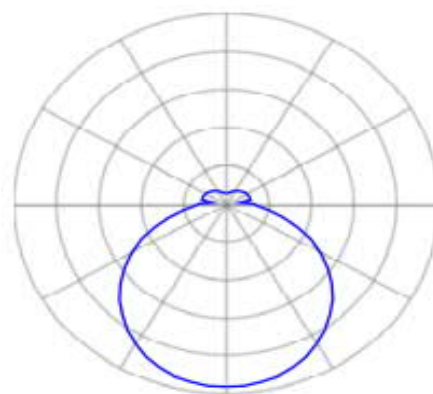
Typ svítidla/ sv. zdroje:	nástěnné LED svítidlo
Tvar/ barva svítidla:	kruhový
Předřadník:	elektronický
Rozměry (š-h-v):	400 x 0 x 80 mm
Certifikace:	CE
Záruční lhůta:	
Poznámka:	venkovní

B. ELEKTRICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí vstup:	220-240 V/50-60 Hz
Řídící vstup:	ne
Příkon svítidla:	33 W
Krytí:	IP 65
Hmotnost:	2 kg
Poznámka:	

C. SVĚTELNÉ PARAMETRY

Světelný tok svítidla:	5 070 lm
Teplota chromatičnosti:	4 000 K
Index podání barev:	Ra 80
Doba života:	LED: 50.000 h L90B20 - 100.000 h L80B50
Měrný světelný výkon:	153 lm/W
Poznámka:	

Obrázek svítidla

— Rovina C0

A. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

Typ svítidla/ sv. zdroje:	nouzové LED svítidlo s piktogramem, přisazené
Tvar/ barva svítidla:	
Předřadník:	elektronický
Rozměry (š-h-v):	
Certifikace:	CE
Záruční lhůta:	
Poznámka:	

B. ELEKTRICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí vstup:	220-240 V AC, 50-60 Hz
Řídící vstup:	ne
Příkon svítidla:	2 W
Krytí:	IP 54
Hmotnost:	
Poznámka:	třída ochrany II

C. SVĚTELNÉ PARAMETRY

Světelný tok svítidla:	
Teplota chromatičnosti:	
Index podání barev:	
Doba života:	
Měrný světelný výkon:	
Poznámka:	

Obrázek svítidla

A. ZÁKLADNÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI A PARAMETRY

Typ svítidla/ sv. zdroje:	nouzové LED svítidlo
Tvar/ barva svítidla:	
Předřadník:	elektronický
Rozměry (š-h-v):	
Certifikace:	CE
Záruční lhůta:	
Poznámka:	

B. ELEKTRICKÉ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájecí vstup:	220-240 V AC, 50-60 Hz
Řídící vstup:	ne
Příkon svítidla:	1 W
Krytí:	IP 54
Hmotnost:	
Poznámka:	třída ochrany II

C. SVĚTELNÉ PARAMETRY

Světelný tok svítidla:	
Teplota chromatičnosti:	
Index podání barev:	
Doba života:	
Měrný světelný výkon:	
Poznámka:	

Obrázek svítidla