



STUDIE INTERIÉRU OZP V HRADCI KRÁLOVÉ

investor: OZP

autor: **muse.arch**

Ing. arch. Jan Tesař
Pod zahradami 59/9, 621 00 Brno
mobil: +420 725 038 573
email: jan.tesar@muse-arch.com

datum: srpen 2024

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA

Název akce:	STUDIE INTERIÉRU OZP V HRADCI KRÁLOVÉ
Stupeň:	studie, zadání pro výběr dodavatele
Místo stavby:	Herbenova 40, 500 02 Hradec Králové 2
Investor:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Ředitelství OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4
Autor návrhu:	Ing. arch. Jan Tesař
	Pod zahradami 59/9, 621 00 Brno
	e-mail: jan.tesar@muse-arch.com
	www.muse-arch.com
Datum:	srpen 2024

OBECNÝ POPIS ZÁMĚRU

Jedná se o celkovou úpravu interiéru jedné kanceláře velikosti 42,0 m2 v objektu pobočky OZP na ulici Herbenova 40 v Hradci Králové, která bude zahrnovat:

Bourací a demontážní práce

- Demontáž stávajícího nábytku – skříně, stoly, věšáky na stěně, poličky/stolky na stěně. Část bude zdemolovány, část uskladněna.
- Odstranit koberec
- Odsekat keramický sokl na stěnách
- Demontáž stávajícího instalačního žlabu a zásuvek, následná montáž nového včetně zásuvek, celková revize kabelů
- Vysekání drážky do podlahy pro multitiskárnu a sestavu pracovních stolů - od žlabu pod oknem
- Odsekání keramických obkladaček pod žlabem (cca 1 bm) – pravděpodobně kastlík, nutno ověřit, co je uvnitř, poté přesunout do nového žlabu či zrušit.
- Dočasná demontáž bezp. čidla na stěně u dveří, následná montáž na novou akustickou stěnu



Stavební práce


- Zapravit nerovnosti stěn v soklové části po odsekaném soklu
- Osadit chráničky el. kabelů do drážek v podlaze, zalít cementovou maltou.
- Do podlahy pod pracovním stolem osadit elektrickou podlahovou krabici pro napojení spotřebičů (zásuvky 230V, data, USB)
- Za tiskárnu na stěnu osadit zásuvky 230 V a data.
- Očistit, odmastit stávající keramickou podlahu, provést adhezní můstek (např. Murexim), vylít stěrku v tl. dle nerovnosti podlahy – odhad 2-4 mm. Ve vstupních dveřích do místnosti osadit nerez profil pro ukončení koberce – nutno vyrovnat sklon dlažby pod dveřmi – vybourat část dlažby a vylít do rovna. Na hranu výškového rozdílu pak osadit lištu. Zakončení koberce pod dveřním křídlem.
- Položení nového koberce
- Výmalba stěn (ne stropu a stěny a stěny s akustickou předstěnou) - všechny stěny velmi světlá šedá, stěna za pracovním stolem – fialová, přesná barva dle grafického manuálu OZP



Kancelářské židle (2 ks) pro pracovní stoly nejsou součástí studie – budou použity stávající nebo investor vybere sám.



SOUPIS INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ


č. položky	Název, zobrazení	popis	počet
1.	Sestava pracovních stolů 	Jedná se o kompletní sestavu několika kusů nábytku. Pracovní stůl má desku a boky z lamina tl. 36 v dekoru javor mandal - přesný vzor bude vybrán investorem ze vzorníku dodavatele. 2x prostupky pro kabeláž na každém stole, bílé. Pod stolovými deskami budou ze strany pracovníka namontovány držáky kabelů - dodavatel představí investorovi možnosti. Svislá ztužující deska stolu je z bílého lamina tl. 36 mm. Ostatní části sestavy jsou z bílého lamina tl. 18 mm. Hrana ABS dle lamina. Další podpůrná noha vedle spodní skříňky a je s ní smontována. Tato obosutranná skříňka mezi stoly je dělena na půl - vždy jedna strana slouží pro jednu stranu, posuvná dvířka se zasouvají před záda sousední skříňky. Zámek na dvířka, madlo. Zástěna za monitorem je demontovatelná tak, aby v případě potřeby šla přesunout na opačnou stranu stolu - nutno připravit esteticky upravené prostupky - např. nerezové trubičky skrz stůl, zástěna pak bude zespodu přichycena zapuštěnými matkami do stolu. Do truhlíku květináče bude vložena plechová nebo plastová vložka pro osazení květiny.	1
2.	Skříňka s uzamykatelnými dvířky 	Za pracovním stolem v jeho ose. Korpus bílé lamino tl. 18 mm, hrana ABS, horní deska a boky - lamino tl. 18 v dekoru javor mandal - přesný vzor bude vybrán investorem ze vzorníku dodavatele. Madla, zámky na dvířka. Uvnitř 3 řady nastavitelných polic z lamina. Rozměr 2436 x 418 x v. 1300 mm.	1
3.	Květináč 	Z bílého lamina tl. 18 mm. Hrana ABS. Do truhlíku květináče bude vložena plechová nebo plastová vložka pro osazení květiny. Rozměr 940x300x v.620 mm	1
4.	Květináč 	Z bílého lamina tl. 18 mm. Hrana cca 1 mm - např. EGGER W1001 ST9. Do truhlíku květináče bude vložena plechová nebo plastová vložka pro osazení květiny. Rozměr 480x480 x v. 820 mm	1

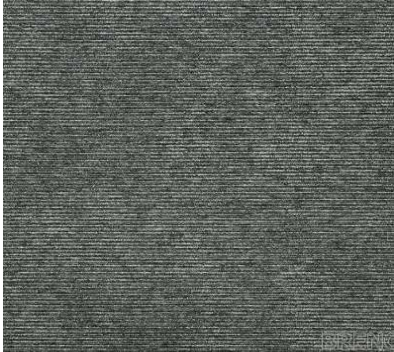5.	Akustická stěna	Díklensky připravené desky z bílého lamina s nalepenými lamino profily 30x40 s rozteří cca 50 mm v dekoru javor mandal. Stěna zakrývá i stávkjící niku ve zdi, ta bude ponechána. Montáž desek stěny na vodorovné dřevěné profily pověšením. Přesun stávajícího čidla na tužpo stěnu. Rozměr 4940 x 2995 mm.	1
6.	Židle pro klienty 	Například LD seating Dream+, nohy chrom, bez područek, čalouněný sedák - barva oranžová.	4
7.	Stolek 	průměr 800 mm, lamino t. 36mm, výška 750 mm, ocelová těžká noha kulatá, bílá.	1
8.	Kontejner 	z bílého lamina, 400x500x v. 500, uzamykatelné šuplíky, základní vybavení horního šuplíku pro kancelářské potřeby, kolečka	2
Koberec jedná se o nezávazný návrh	 Kobercový čtverec MARMARIS 76	 Kobercový čtverec PESCARA 175	cca 42 m2

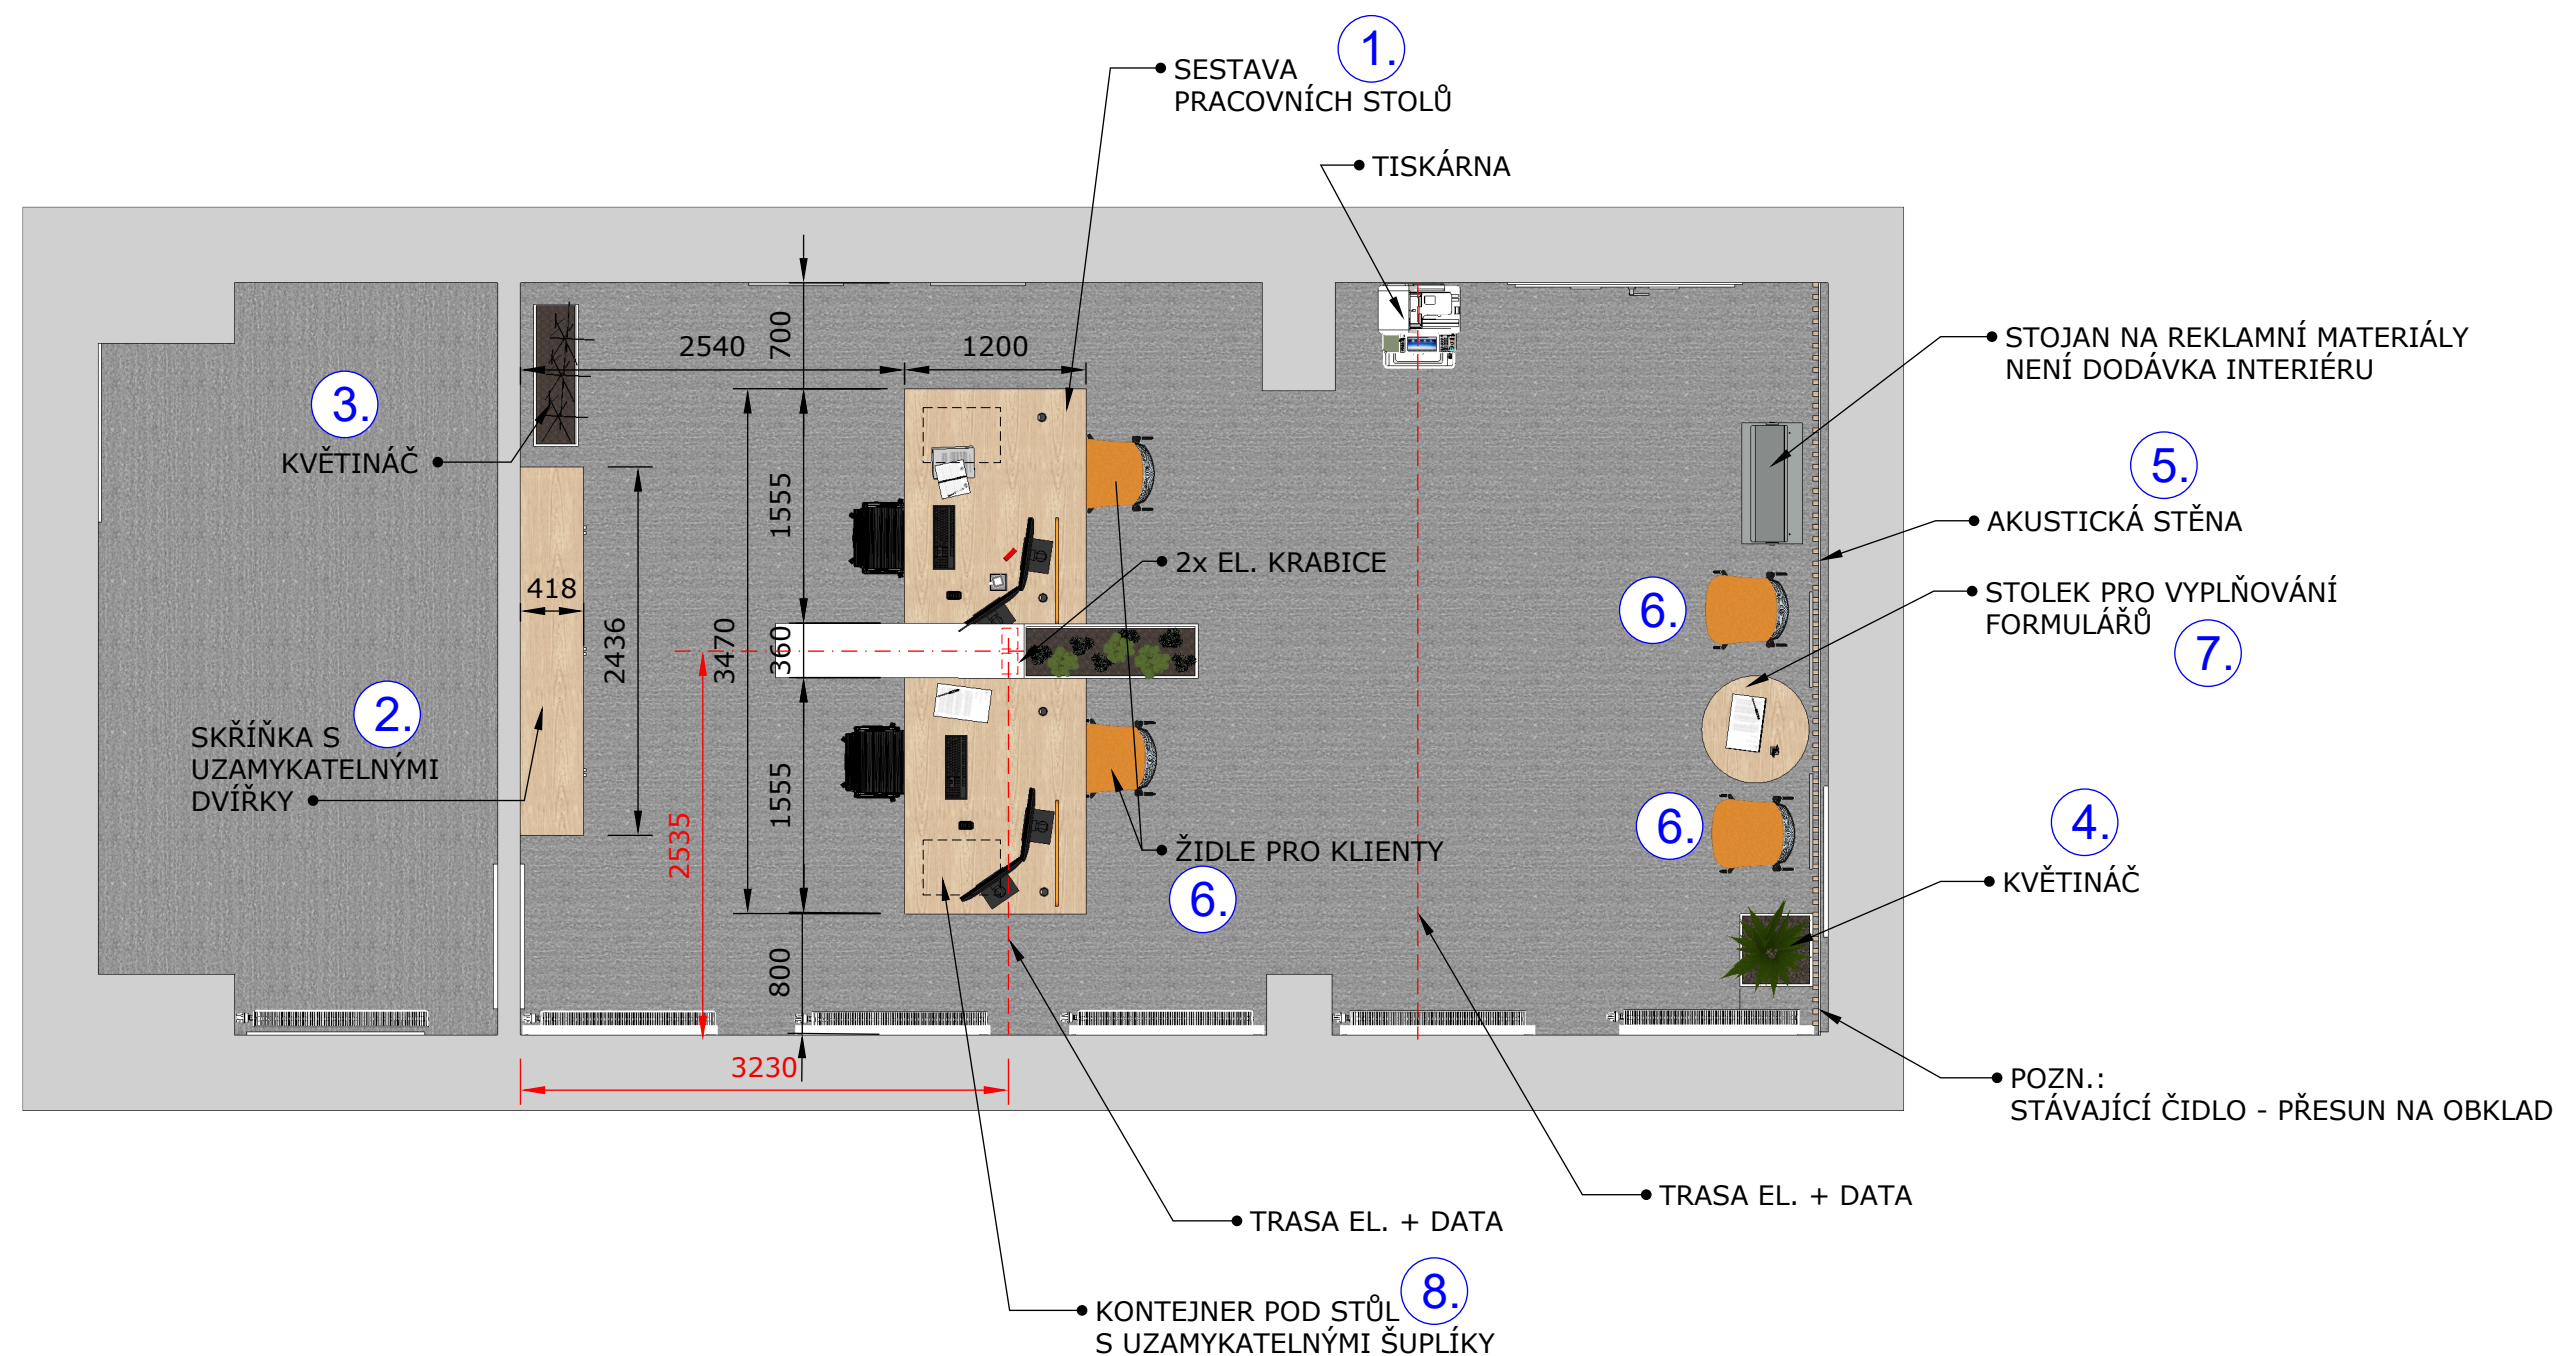

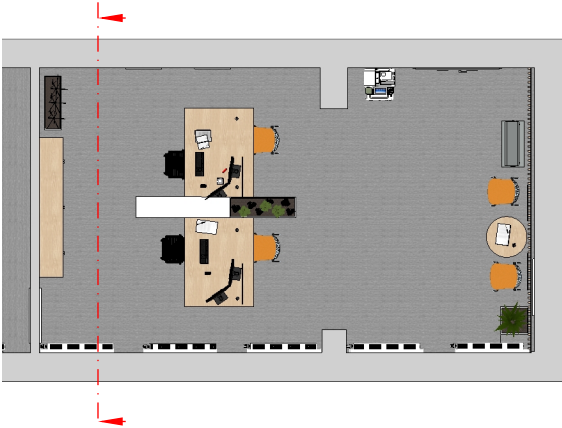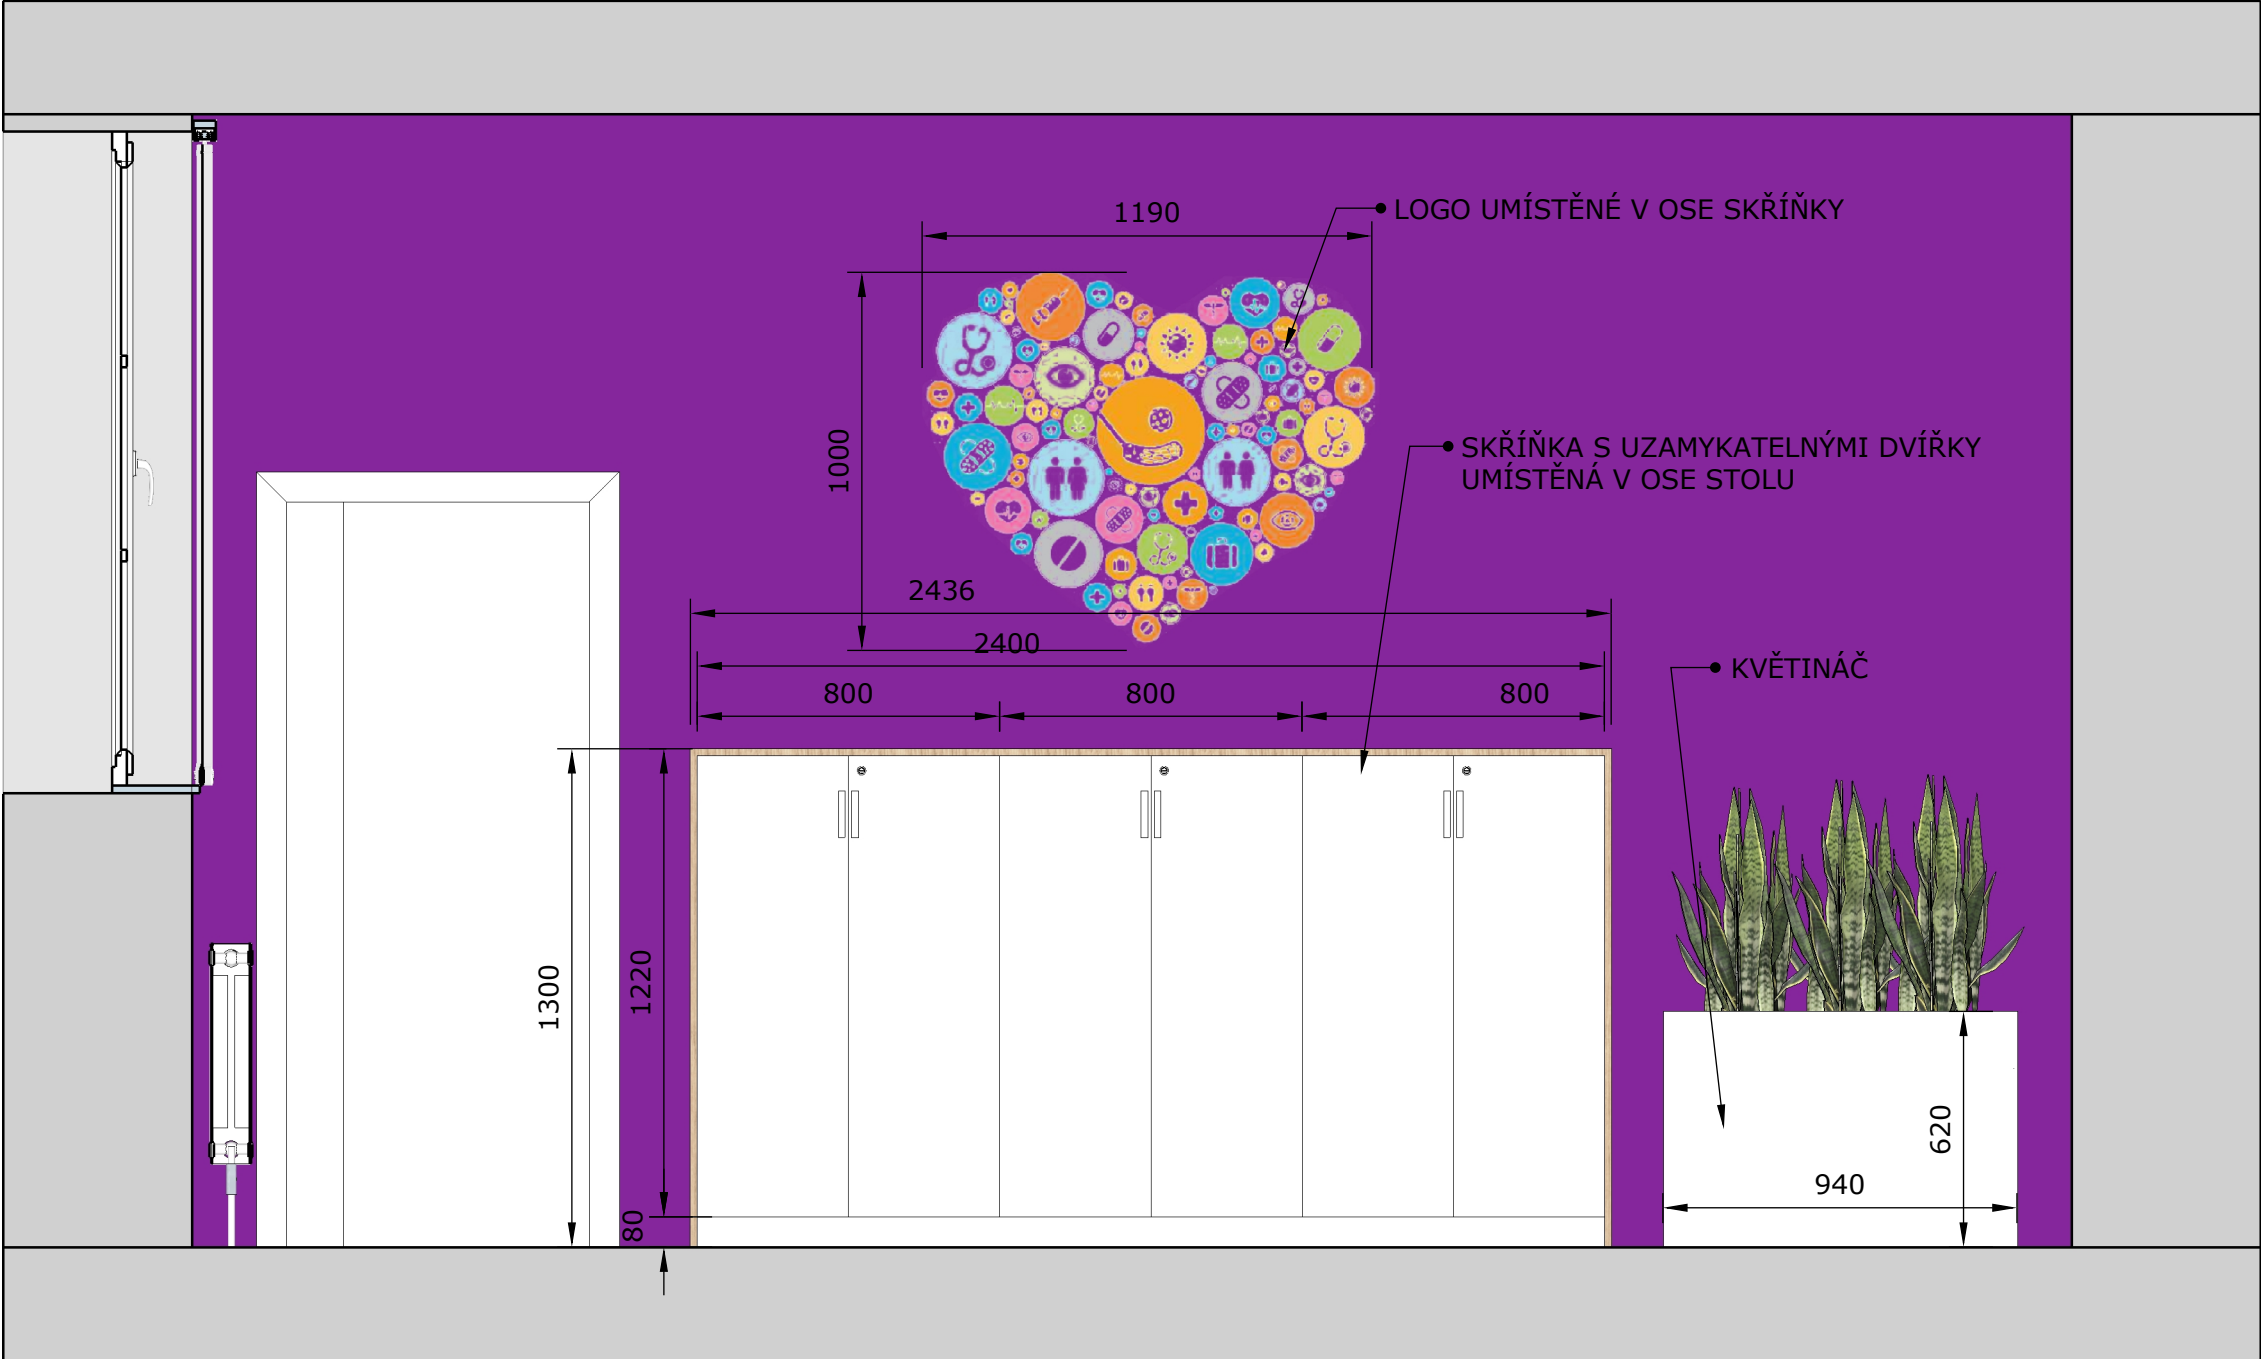


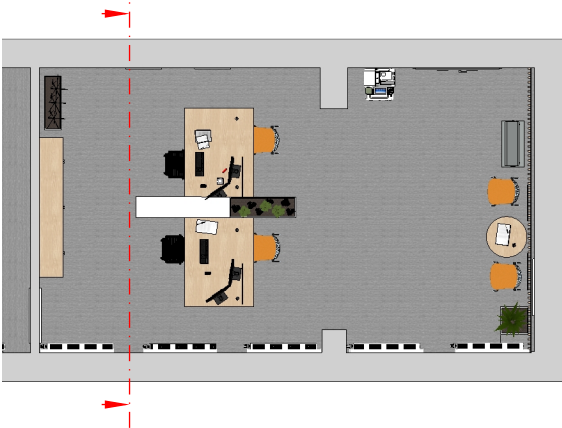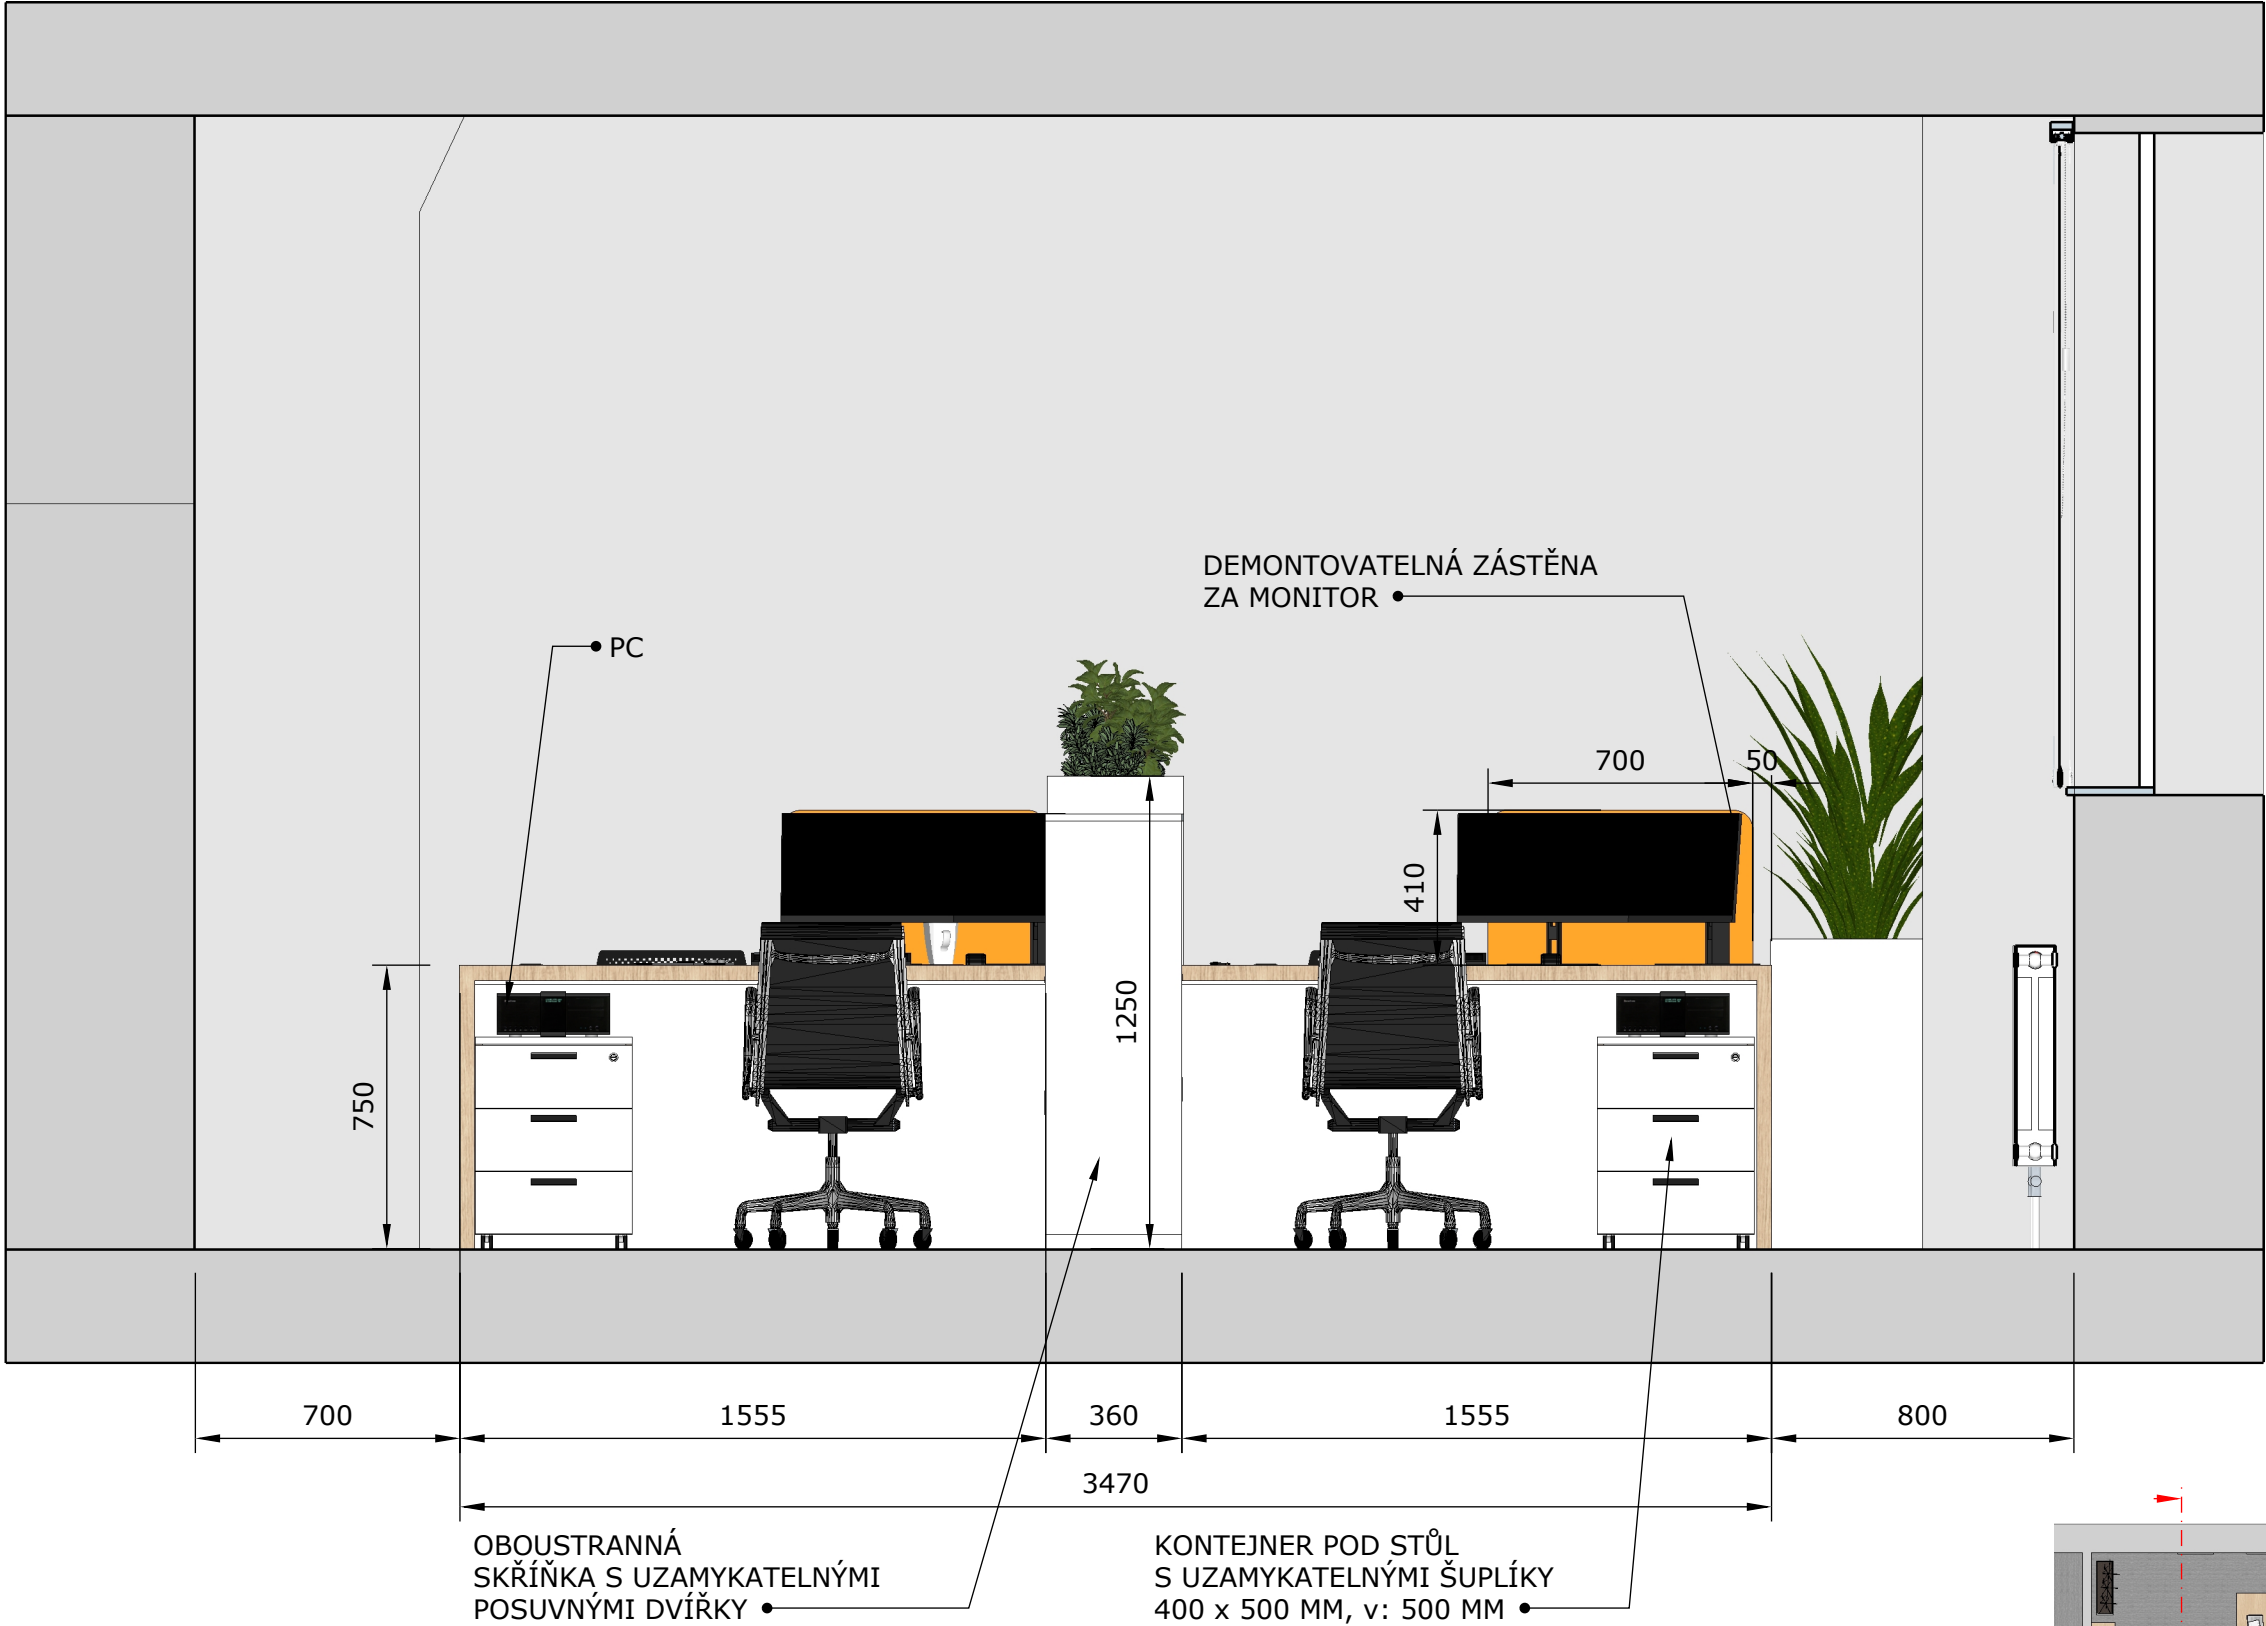

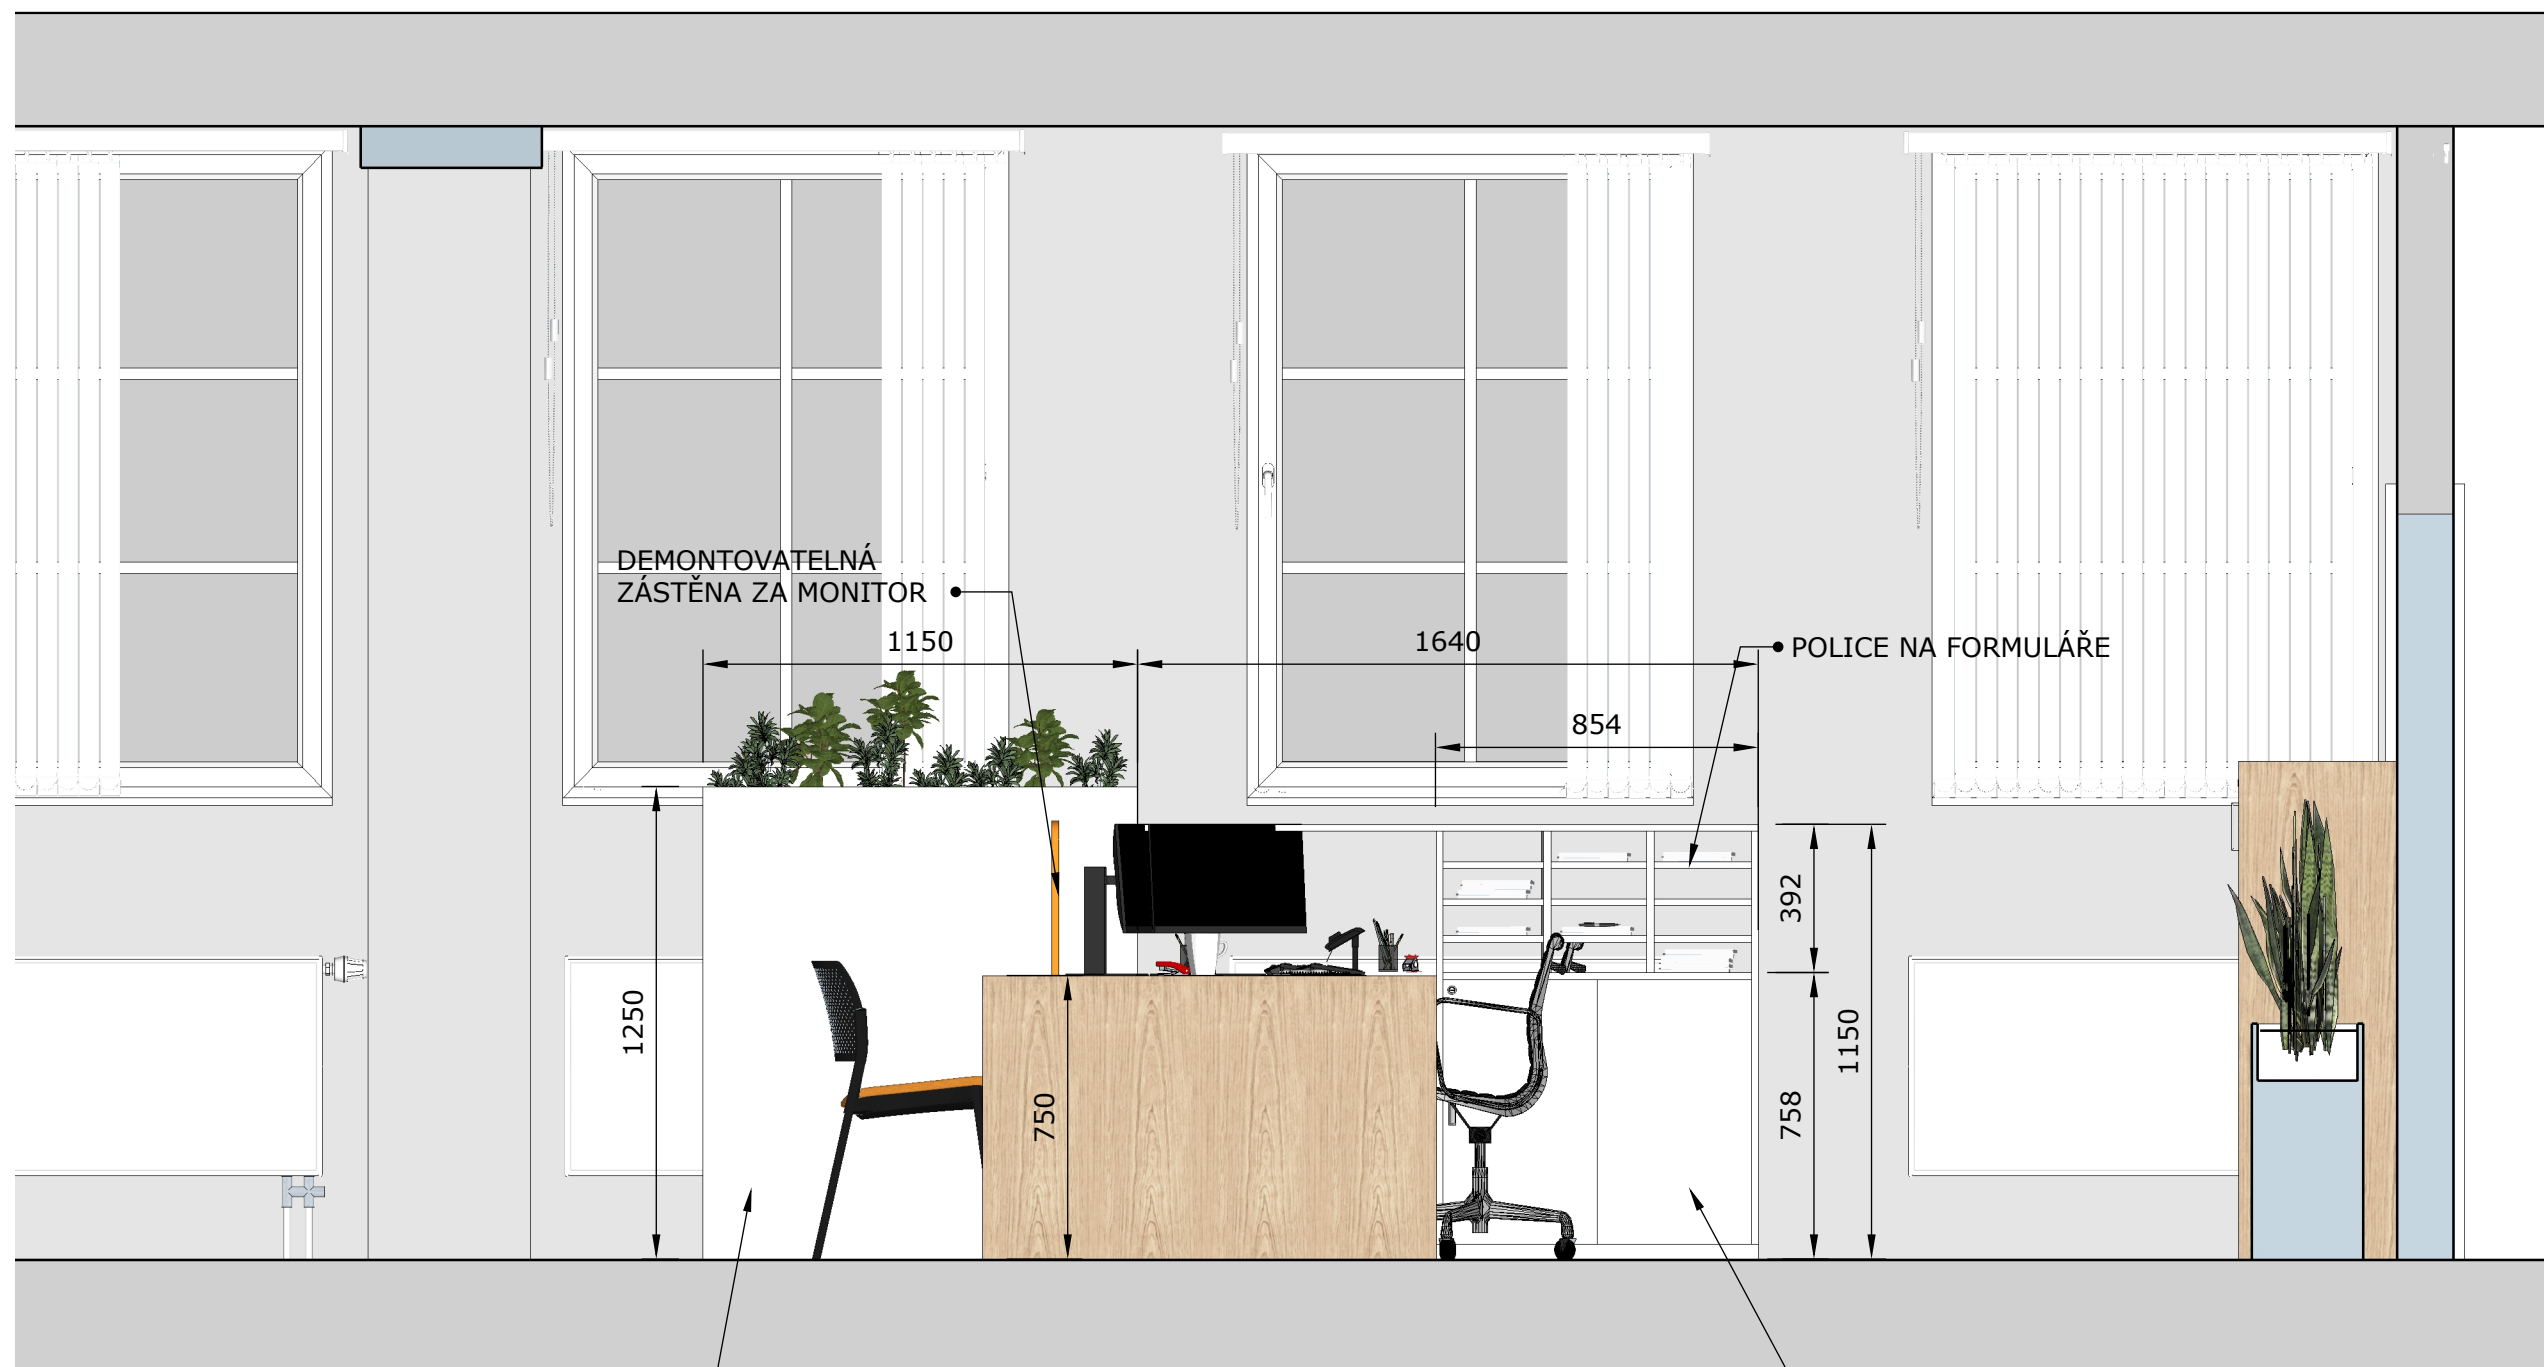

KVĚTINÁČ

OBOUSTRANNÁ SKŘÍŇKA S
UZAMYKATELNÝMI POSUVNÝMI DVÍŘKY

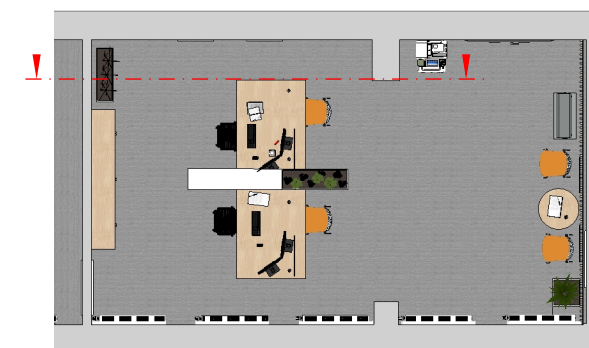



DEMONTOVATELNÁ
ZÁSTĚNA ZA MONITOR

• OTVORY PRO POLIČKU

• POLICE NA FORMULÁŘE

• OBOUSTRANNÁ SKŘÍŇKA S
UZAMYKATELNÝMI
POSUVNÝMI DVÍŘKY

KVĚTINÁČ

2x PROSTUPKY

• PODPORA STOLU

• 2X EL. KRABICE

• EL. INSTALAČNÍ ŽLAB

• KONTEJNER POD STŮL
S UZAMYKATELNÝMI ŠUPLÍKY

