

VYPRACOVAL VLADISLAV KALIŠ	KONTROLOVAL VLADISLAV KALIŠ	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VLADISLAV KALIŠ	 Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o. Stavební a projekční kancelář Bratří Čapků 92, Holice 514 01, IČO: 10738659	
AKCE ZTV VOSTELČICE CHOCEŇ, ETAPA F- SOUBOR C			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	297x210
			DATUM	10/2024
			MĚŘÍTKO	
ČÁST NÁZEV	SO 04-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VČ. PŘÍPOJEK VÝPIS BETONOVÝCH KANALIZAČNÍCH ŠACHET		PARE	Č. VÝKRESU D.2.15

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Výrovnávací prstenec pro poklop šachty	Šachtový kónus zákrytová deska	Šachtová skruž	Stupadla	Šachtové dno	
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]	ks	ks	ks		uložení dna elastomerové těsnění	ks
1	S1	284.03	vozovka h = 0.0 m	284.03	280.07	280.07	3.96	TBW-Q.1 63/10 TBW-Q.1 63/8	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1 2	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
2	S2	284.16	vozovka h = 0.0 m	284.15	280.67	280.67	3.48	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
3	S3	284.16	vozovka h = 0.0 m	284.16	281.05	281.05	3.11	TBW-Q.1 63/8	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
4	S4	284.19	vozovka h = 0.0 m	284.19	281.62	281.62	2.57	TBW-Q.1 63/4	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
5	S5	284.33	vozovka h = 0.0 m	284.32	282.15	282.15	2.17	TBW-Q.1 63/8 TBW-Q.1 63/6	1 1	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
6	S6	284.20	vozovka h = 0.0 m	284.20	280.47	280.47	3.73	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
7	S7	284.03	vozovka h = 0.0 m	284.03	280.88	280.88	3.15	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
8	S8	284.03	vozovka h = 0.0 m	284.03	280.88	280.88	3.15	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 4
9	S9	284.14	vozovka h = 0.0 m	284.14	281.99	281.99	2.15	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 3
10	S10	284.29	vozovka h = 0.0 m	284.29	282.39	282.39	1.90	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	ocel. s PE TBZ-Q.1 100/60 podkladový beton těsnění pro DN 1000	1 2



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2021

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHET

Šachtové dílce

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Kóta terénu	Umístění	Kóta poklopu	Kóta dna vývodu	Kóta dna	Výška šachty	Vyrovnávací prstenec pro poklop šachty	ks	Šachtový kónus zákrytová deska	ks	Šachtová skruž	ks	Stupadla	Šachtové dno uložení dna elastomerové těsnění	ks
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]									
11	Š11	283.62	vozovka h = 0.0 m	283.62	281.72	281.72	1.90	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
12	S12	284.26	vozovka h = 0.0 m	284.25	281.25	281.25	3.00	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/10	1			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
13	S13	284.03	vozovka h = 0.0 m	284.03	281.97	281.97	2.06	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
14	S14	284.07	vozovka h = 0.0 m	284.07	280.51	280.51	3.56	TBW-Q.1 63/10	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/8	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
15	S15	284.23	vozovka h = 0.0 m	284.23	280.94	280.94	3.29	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/8	2			TBS-Q.1 100/50	1		podkladový beton	
												TBS-Q.1 100/100	1		těsnění pro DN 1000	4
16	S16	283.96	vozovka h = 0.0 m	283.95	281.55	281.55	2.40	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
17	S17	284.00	vozovka h = 0.0 m	284.00	282.00	282.00	2.00	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/10	1						podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	2
18	S18	284.33	vozovka h = 0.0 m	284.33	281.33	281.33	3.00	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
								TBW-Q.1 63/10	1			TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
19	S19	284.07	vozovka h = 0.0 m	284.06	281.29	281.29	2.77	TBW-Q.1 63/12	2	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/25	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
												TBS-Q.1 100/100	1		podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3
20	S20	284.40	vozovka h = 0.0 m	284.40	281.00	281.00	3.40	TBW-Q.1 63/12	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	2	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60	1
															podkladový beton	
															těsnění pro DN 1000	3



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2021

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHET				Šachtové dílce								Prefa Brno a. s.			
Poř.	Označení	Kóta	Umístění	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Vyrovnávací		Šachtový kónus		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno
	šachty	terénu		poklopu	dna	dna	šachty	prstenec pro		zákrytová deska					uložení dna
					vývodu			poklop šachty	ks		ks		ks		elastomerové těsnění
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]								ks
21	Š21	284.78	vozovka h = 0.0 m	284.77	282.39	282.39	2.38	TBW-Q.1 63/10	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/100	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/60
															podkladový beton
															těsnění pro DN 1000
															2
	Celkem							TBW-Q.1 63/12	12	TBR-Q.1 100-63/58	21	TBS-Q.1 100/25	9		TBZ-Q.1 100/60
								TBW-Q.1 63/10	14			TBS-Q.1 100/50	13		těsnění pro DN 1000
								TBW-Q.1 63/8	7			TBS-Q.1 100/100	20		
								TBW-Q.1 63/6	1						
								TBW-Q.1 63/4	1						



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty  Sustainable engineering and design (C) 1996-2021	Název stavby-objektu	STRANA
	Projektant	

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	S1		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 180 10 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 90 10 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 270 10 13.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
2	S2		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 180 10 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
3	S3		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 90 10 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 257 10 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
4	S4		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 179 10 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
5	S5		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
6	S6		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 180 10 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
7	S7		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 180 10 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
8	Š8		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 180 10 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 90 10 13.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 270 10 16.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
9	S9		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 10.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 180 10 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
10	S10		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 16.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
11	S11		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 13.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 180 10 12.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
12	S12		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 191 10 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
13	S13		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 20.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]
14	S14		TBZ-Q.1 100/60 žlab: beton s nát. nástupnice: beton s nát. kyneta: 1/2 DN od vložky k vložce stupadla: ocel. s PE	DN (mm) Materiál dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 0 13.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	250/233 SN 10 PP Master 180 10 14.0	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]	DN (mm) Materiál Úhel β dh[mm] sklon [‰]



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
15	Š15		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β	90	Úhel β	270	Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	14.0	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	19.0	sklon [‰]	12.0	sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												
16	Š16		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	12.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	13.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												
17	Š17		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	160/150 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	13.0	dh[mm]	120	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	20.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												
18	Š18		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	19.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	19.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												
19	Š19		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	12.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	12.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												
20	Š20		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	180	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	20.0	dh[mm]	10	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]	15.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												
21	Š21		TBZ-Q.1 100/60	DN (mm)	250/233 SN 10	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	PP Master	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	20.0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			od vložky k vložce			sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
			stupadla: ocel. s PE												



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



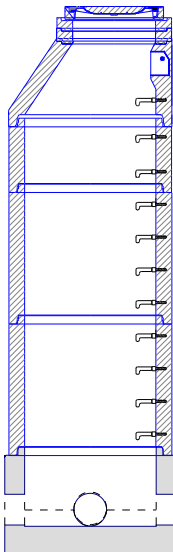





Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 Š1		Šachta č.2 Š2		Šachta č.3 Š3	
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	2		skruž TBS-Q.1 100/100	2
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		těsnění pro DN 1000	3
	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		kóta dna	280.67 m
	těsnění pro DN 1000	4		kóta terénu	284.16 m
	kóta dna	280.07 m		rozdíl kót	3.49 m
	kóta terénu	284.03 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	rozdíl kót	3.96 m		výška šachty	3.48 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		stavební výška	3.68 m
	výška šachty	3.96 m			
	stavební výška	4.16 m			
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/4	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1
	těsnění pro DN 1000	3		poklop D 400 REXEL CDRE60BU	1
	kóta dna	281.62 m		těsnění pro DN 1000	3
	kóta terénu	284.19 m		kóta dna	282.15 m
	rozdíl kót	2.57 m		kóta terénu	284.33 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		rozdíl kót	2.18 m
	výška šachty	2.57 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	stavební výška	2.77 m		výška šachty	2.17 m
				stavební výška	2.37 m
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	2		skruž TBS-Q.1 100/100	2
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2
	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1
	těsnění pro DN 1000	4		těsnění pro DN 1000	4
	kóta dna	280.47 m		kóta dna	280.47 m
	kóta terénu	284.20 m		kóta terénu	284.20 m
	rozdíl kót	3.73 m		rozdíl kót	3.73 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	výška šachty	3.73 m		výška šachty	3.73 m
	stavební výška	3.93 m		stavební výška	3.93 m



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu






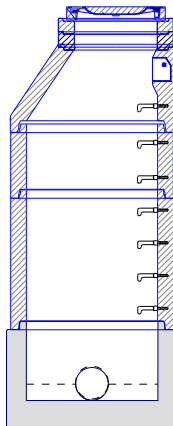
SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2021

Projektant

STRANA

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.7 Š7		Šachta č.8 Š8		Šachta č.9 Š9		
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1	
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	1	
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1	
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		skruž TBS-Q.1 100/25	1	
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1	
	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1	
	těsnění pro DN 1000	4		těsnění pro DN 1000	4	
	kóta dna	280.88 m		kóta dna	280.88 m	
	kóta terénu	284.03 m		kóta terénu	284.03 m	
	rozdíl kót	3.15 m		rozdíl kót	3.15 m	
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m	
	výška šachty	3.15 m		výška šachty	3.15 m	
	stavební výška	3.35 m		stavební výška	3.35 m	
	dno TBZ-Q.1 100/60	1	dno TBZ-Q.1 100/60	1		
	skruž TBS-Q.1 100/50	1	skruž TBS-Q.1 100/50	1		
	skruž TBS-Q.1 100/25	1	skruž TBS-Q.1 100/25	1		
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		
	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		
	těsnění pro DN 1000	3	těsnění pro DN 1000	3		
	kóta dna	281.99 m	kóta dna	281.99 m		
	kóta terénu	284.14 m	kóta terénu	284.14 m		
	rozdíl kót	2.15 m	rozdíl kót	2.15 m		
	převýšení nad terénem	0.00 m	převýšení nad terénem	0.00 m		
	výška šachty	2.15 m	výška šachty	2.15 m		
	stavební výška	2.35 m	stavební výška	2.35 m		
	Šachta č.10 Š10		Šachta č.11 Š11		Šachta č.12 Š12	
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1	
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1	
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1	
	poklop D 400 REXEL CDRE60BU	1		poklop D 400 REXEL CDRE60BU	1	
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2	
	kóta dna	282.39 m		kóta dna	281.72 m	
	kóta terénu	284.29 m		kóta terénu	283.62 m	
	rozdíl kót	1.90 m		rozdíl kót	1.90 m	
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m	
	výška šachty	1.90 m		výška šachty	1.90 m	
	stavební výška	2.10 m		stavební výška	2.10 m	
		dno TBZ-Q.1 100/60		1	dno TBZ-Q.1 100/60	1
		skruž TBS-Q.1 100/100		1	skruž TBS-Q.1 100/100	1
skruž TBS-Q.1 100/50		1	skruž TBS-Q.1 100/50	1		
kónus TBR-Q.1 100-63/58		1	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		
vyr.prst. TBW-Q.1 63/12		1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10		1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		
poklop D 400 REXEL CDRE60AU		1	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		
těsnění pro DN 1000		3	těsnění pro DN 1000	3		
kóta dna		281.25 m	kóta dna	281.25 m		
kóta terénu		284.26 m	kóta terénu	284.26 m		
rozdíl kót		3.01 m	rozdíl kót	3.01 m		
převýšení nad terénem		0.00 m	převýšení nad terénem	0.00 m		
výška šachty		3.00 m	výška šachty	3.00 m		
stavební výška		3.20 m	stavební výška	3.20 m		



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty

Název stavby-objektu


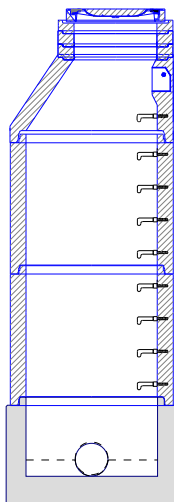




SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2021

Projektant

STRANA

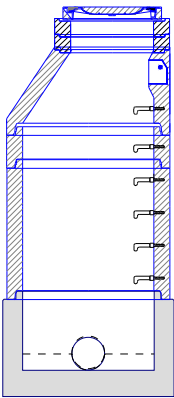


TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.13 Š13		Šachta č.14 Š14		Šachta č.15 Š15		
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1	
	skruž TBS-Q.1 100/50	1		skruž TBS-Q.1 100/100	2	
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	2	
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1	
	poklop D 400 REXEL CDRE60BU	1		poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1	
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	3	
	kóta dna	281.97 m		kóta dna	280.51 m	
	kóta terénu	284.03 m		kóta terénu	284.07 m	
	rozdíl kót	2.06 m		rozdíl kót	3.56 m	
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m	
	výška šachty	2.06 m		výška šachty	3.56 m	
	stavební výška	2.26 m		stavební výška	3.76 m	
						
		skruž TBS-Q.1 100/100	1			
		skruž TBS-Q.1 100/50	1			
		skruž TBS-Q.1 100/25	1			
		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1			
		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1			
		vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	2			
		poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1			
		těsnění pro DN 1000	4			
		kóta dna	280.94 m			
		kóta terénu	284.23 m			
		rozdíl kót	3.29 m			
		převýšení nad terénem	0.00 m			
		výška šachty	3.29 m			
		stavební výška	3.49 m			
Šachta č.16 Š16		Šachta č.17 Š17		Šachta č.18 Š18		
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1	
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/50	1	
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1	
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1	
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1	
	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		poklop D 400 REXEL CDRE60BU	1	
	těsnění pro DN 1000	2		těsnění pro DN 1000	2	
	kóta dna	281.55 m		kóta dna	282.00 m	
	kóta terénu	283.96 m		kóta terénu	284.00 m	
	rozdíl kót	2.41 m		rozdíl kót	2.00 m	
	převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m	
	výška šachty	2.40 m		výška šachty	2.00 m	
	stavební výška	2.60 m		stavební výška	2.20 m	
						
		skruž TBS-Q.1 100/100	1			
		skruž TBS-Q.1 100/50	1			
		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1			
		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1			
		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1			
		poklop D 400 REXEL CDRE60BU	1			
		těsnění pro DN 1000	3			
		kóta dna	281.33 m			
		kóta terénu	284.33 m			
		rozdíl kót	3.00 m			
		převýšení nad terénem	0.00 m			
		výška šachty	3.00 m			
		stavební výška	3.20 m			

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.19 Š19			Šachta č.20 Š20			Šachta č.21 Š21		
	dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1		dno TBZ-Q.1 100/60	1
	skruž TBS-Q.1 100/100	1		skruž TBS-Q.1 100/100	2		skruž TBS-Q.1 100/100	1
	skruž TBS-Q.1 100/25	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		kónus TBR-Q.1 100-63/58	1
	kónus TBR-Q.1 100-63/58	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	1		vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/12	2		poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		poklop D 400 REXEL CDRE60BU	1
	poklop D 400 REXEL CDRE60AU	1		těsnění pro DN 1000	3		těsnění pro DN 1000	2
	těsnění pro DN 1000	3		kóta dna	281.00 m		kóta dna	282.39 m
	kóta dna	281.29 m		kóta terénu	284.40 m		kóta terénu	284.78 m
	kóta terénu	284.07 m		rozdíl kót	3.40 m		rozdíl kót	2.39 m
	rozdíl kót	2.78 m		převýšení nad terénem	0.00 m		převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m		výška šachty	3.40 m		výška šachty	2.38 m
	výška šachty	2.77 m		stavební výška	3.60 m		stavební výška	2.58 m
	stavební výška	2.97 m						



PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty
SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2021

Název stavby-objektu

Projektant

STRANA

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š1	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
2	Š2	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
3	Š3	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
4	Š4	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
5	Š5	D	D 400 REXEL CDRE60BU	REXEL CDRX60BF, s ventilací, poklop Rexel s odv.	skladba komunikace	100	1
6	Š6	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
7	Š7	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
8	Š8	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
9	Š9	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
10	Š10	D	D 400 REXEL CDRE60BU	REXEL CDRX60BF, s ventilací, poklop Rexel s odv.	skladba komunikace	100	1
11	Š11	D	D 400 REXEL CDRE60BU	REXEL CDRX60BF, s ventilací, poklop Rexel s odv.	skladba komunikace	100	1
12	Š12	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
13	Š13	D	D 400 REXEL CDRE60BU	REXEL CDRX60BF, s ventilací, poklop Rexel s odv.	skladba komunikace	100	1
14	Š14	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
15	Š15	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
16	Š16	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
17	Š17	D	D 400 REXEL CDRE60BU	REXEL CDRX60BF, s ventilací, poklop Rexel s odv.	skladba komunikace	100	1
18	Š18	D	D 400 REXEL CDRE60BU	REXEL CDRX60BF, s ventilací, poklop Rexel s odv.	skladba komunikace	100	1
19	Š19	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
20	Š20	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.	skladba komunikace	100	1
21	Š21	D	D 400 REXEL CDRE60BU	REXEL CDRX60BF, s ventilací, poklop Rexel s odv.	skladba komunikace	100	1
	Celkem	D	D 400 REXEL CDRE60AU	REXEL CDRX60AF, bez ventilace, poklop Rexel bez odv.		100	14
		D	D 400 REXEL CDRE60BU	REXEL CDRX60BF, s ventilací, poklop Rexel s odv.		100	7



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

Projektant

STRANA