

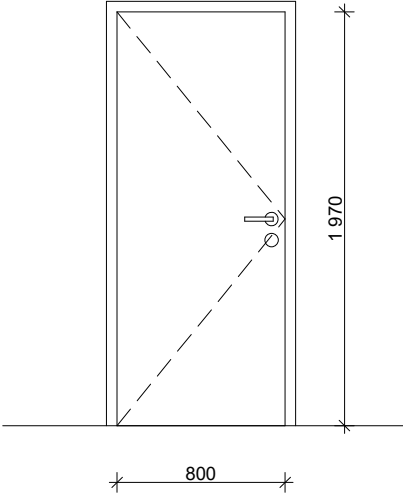
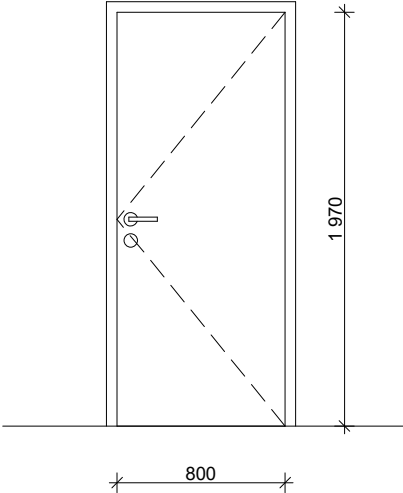
±0.000 = 290,65

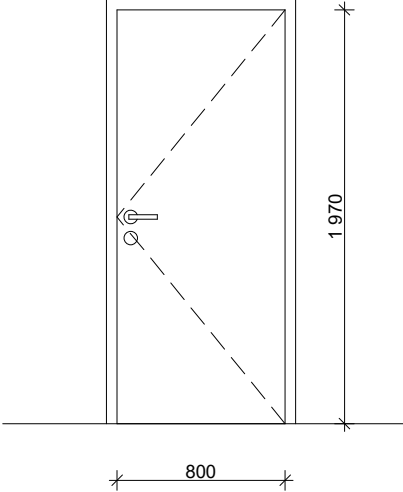
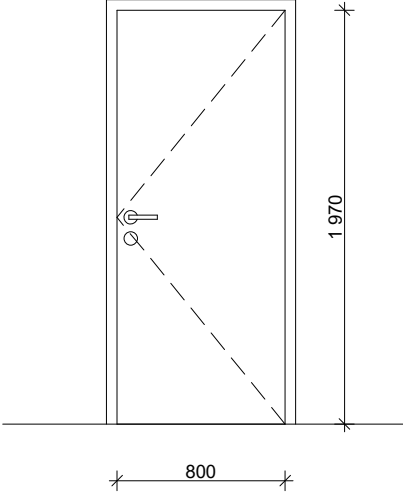
VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ!

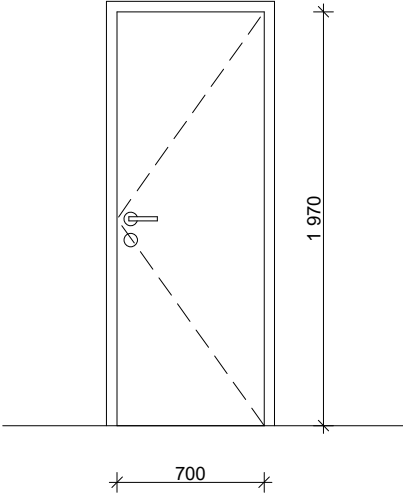
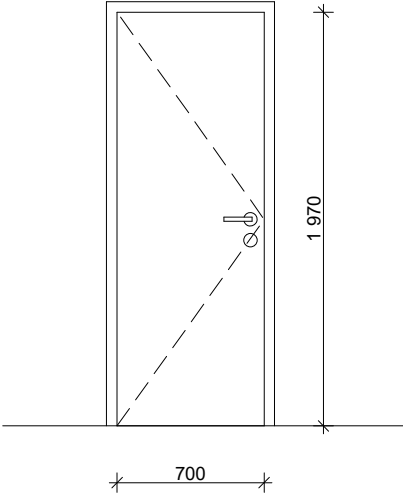
INKLUZIVNÍ PROFESNÍ ORIENTACE V EUROREGIONU

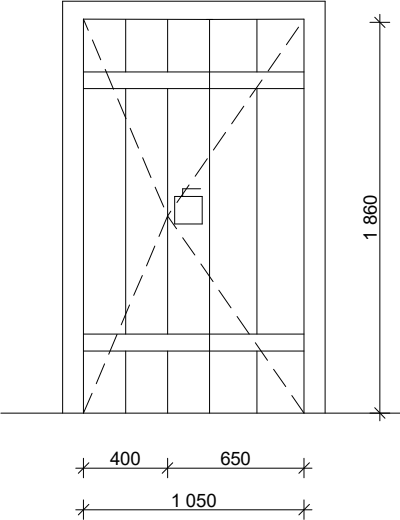
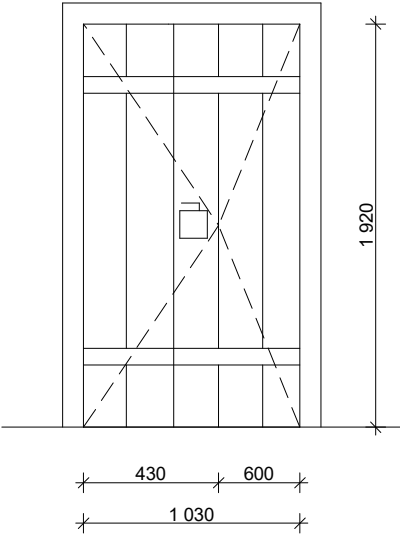
parc. č. 153, 284, 285/1 KÚ Brniště

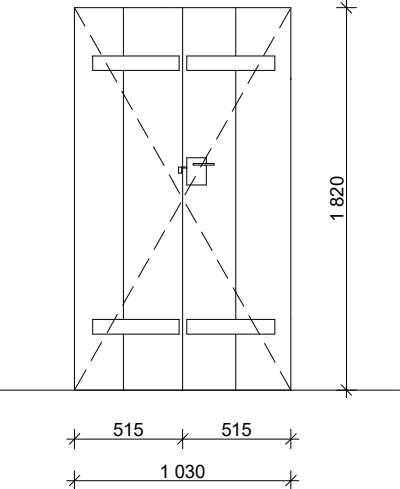
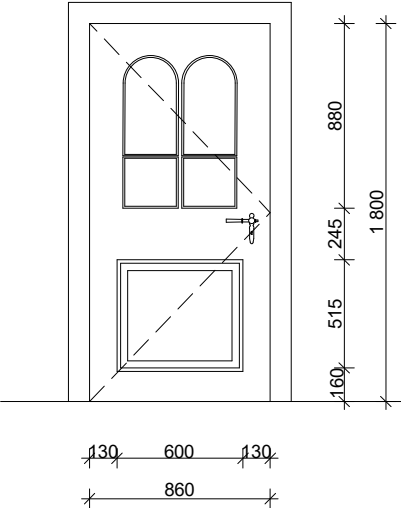
INVESTOR:		ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1, 471 29 Brniště IČO: 001 19 407
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZONA architekti, s.r.o. Práčská 14 a / 3139 106 00 Praha 10 - Záběhlice www.zonaarch.cz
AUTOŘI PROJEKTU:		MARTIN VOLEJNÍK, ing. arch. JAN DLUHOŠ arch. JOSE LUIS BERRUETA, ing. arch. MARTIN BELICA, ing. arch. LEOŠ ZEMAN
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT	DATUM: 01 / 2018
PROJEKTANT ČÁSTI:	ZONA architekti, s.r.o.	VYPRACOVAL: ing. arch. L. ZEMAN
ČÁST DOKUMENTACE:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	ODDÍL: D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	TABULKA DVEŘÍ	Č. VÝKRESU: 3.1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D1		800 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PÓROBETON TL. 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	1
				1
D2		800 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (PÓROBETON TL. 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - WC ZÁMEK - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	1
				1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D3		800 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (SDK 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	1
				1
D4		800 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (SDK 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	1
				1

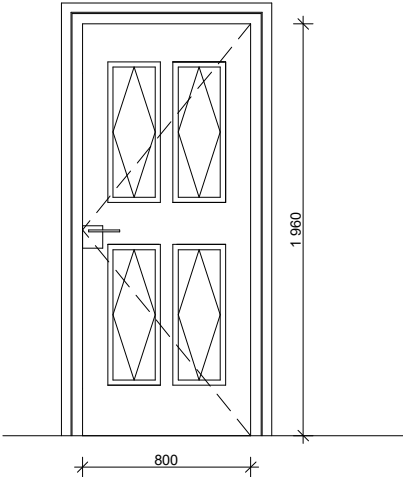
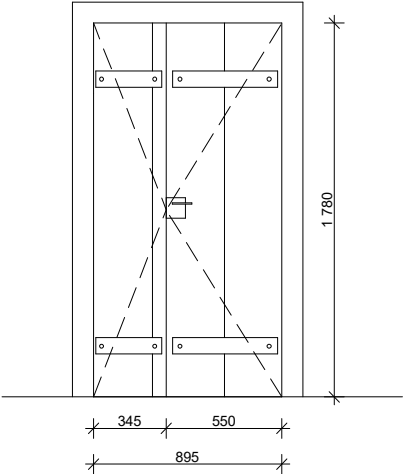
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D5		700 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (SDK 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - WC ZÁMEK - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	1
				1
D6		700 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (SDK 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	1
				1

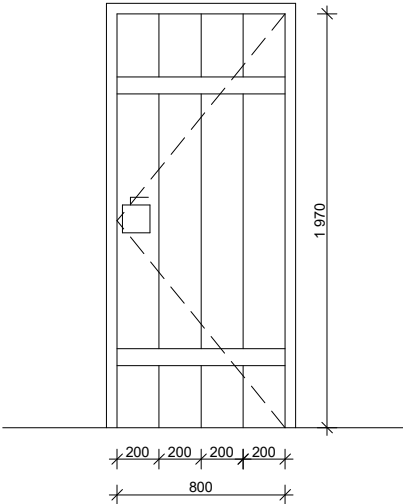
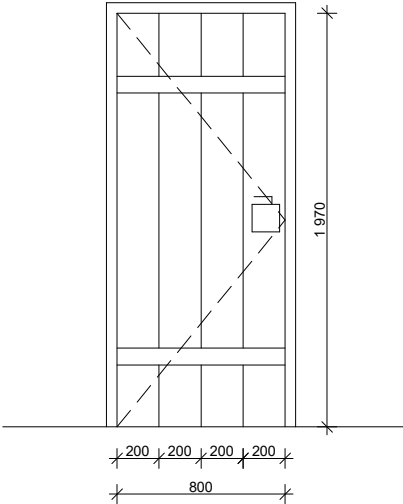
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D7		1050 / 1860	NOVÉ SVLAKOVÉ DVEŘE DO PŮVODNÍHO KAMENNÉHO OSTĚNÍ - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - DŘEVĚNÉ KŘÍDLO - HOBLOVANÉ FOŠNY P+D, TL. 38 MM, BOROVICE MASIV - STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ ZÁRUBEŇ (OSTĚNÍ) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - KRABICOVÝ ZÁMEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - PÁSOVÉ ZÁVĚSY NA KOVANÉ TRNY V OSTĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - BEZ PRAHU	1
				1
D8		1030 / 1920	NOVÉ SVLAKOVÉ DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÉ KŘÍDLO - HOBLOVANÉ FOŠNY P+D, TL. 38 MM, BOROVICE MASIV - NOVÁ MASIVNÍ TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ - HOBLOVANÁ, BOROVICE MASIV - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - KRABICOVÝ ZÁMEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - PÁSOVÉ ZÁVĚSY NA KOVANÉ TRNY V OSTĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - BEZ PRAHU	1
				1

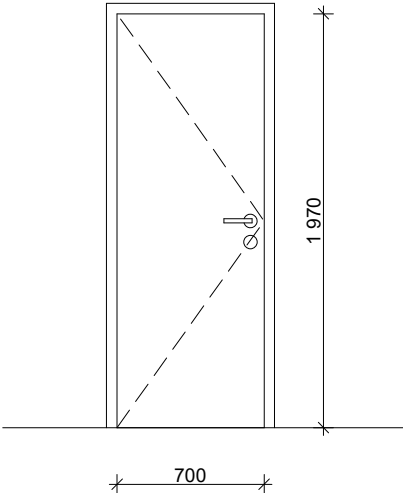
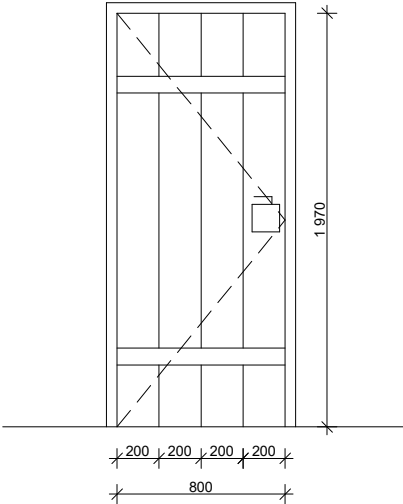
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D9		1030 / 1820	STÁVAJÍCÍ SVLAKOVÉ DVEŘE V PŮVODNÍM KAMENNÉM OSTĚNÍ - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - DVEŘE BUDOU SLOUŽIT JAKO EXPONÁT, BUDOU PONECHÁNY V PŮVODNÍM STAVU - KŘÍDLA CELKOVĚ OČISTIT, PONECHAT PŮVODNÍ NÁTĚR, MENŠÍ POŠKOZENÍ A VRYPY PONECHAT - CELKOVĚ KONZERVOVAT VOSKEM - KAMENNÉ OSTĚNÍ OČISTIT - ZÁVĚSY A KOVÁNÍ NA KŘÍDLECH OČISTIT, PŘÍPADNĚ DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ KOTVENÍ - KRABICOVÝ ZÁMEK S ŽELEZNOU KLIKOU PONECHAT NEBO NAHRADIT REPASOVANÝM STARÝM ZÁMKEM - KOVÁNÍ NA KAMENNÉ ZÁRUBNÍ OČISTIT A NATŘÍT KOVÁŘSKOU BARVOU - BEZ PRAHU	1
				1
D10		860 / 1800	NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE - REPLIKA - KŘÍDLO S RÁMOVOU KONSTRUKCÍ S KAZETOVOU A PROSKLENOU VÝPLNÍ, BOROVICE - PROVEDENO DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ D11 (BEZ OTEVÍRAVÉ ČÁSTI VÝPLNĚ) - ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ TESAŘSKÁ S PROFILOVANÝMI OBLOŽKAMI - PROFILACE PŘESNĚ DLE PŮVODNÍCH DVEŘÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - ZÁVĚSY ZADLABANÉ, NAPŘ. TKZ 120 UR01 - KRABICOVÝ ZÁMEK - NOVÝ NEBO REPASOVANÝ, REPASOVANÁ STARÁ MOSAZNÁ KLIKA - BEZ PRAHU	1
				1

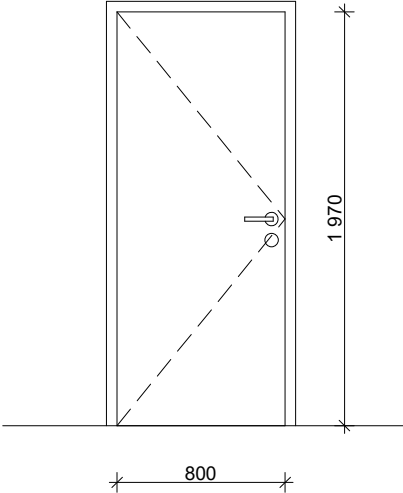
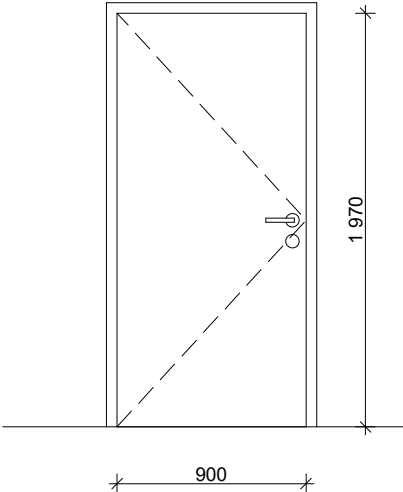
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D11		750 / 1850	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - KŘÍDLO S RÁMOVOU KONSTRUKCÍ S KAZETOVOU A PROSKLENOU VÝPLNÍ - STÁVAJÍCÍ DVEŘE PONECHAT VČETNĚ ZÁRUBNÍ - ODSTRANIT STARÉ NÁTĚRY OPÁLENÍM - TRUHLÁŘSKY VYSPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI - PŘI OPRAVĚ NESMÍ BÝT POŠKOZENA PROFILACE - PŮVODNÍ ZASKLENÍ DO TMELU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - PŮVODNÍ ZÁVĚSY OČISTIT, NATŘÍT SPOLEČNĚ S DVEŘMI - KLIKA PŮVODNÍ, OČISTIT, NOVÝ ŠTÍTEK Z PLECHU - ZÁMEK PŮVODNÍ, OČISTIT, OPRAVIT MECHANISMUS, NÁTĚR KOVÁŘSKOU BARVOU - NOVÝ PRÁH DUBOVÝ, NAPUSTIT PODLAHOVÝM OLEJEM	1
				1
D12		1020 / 1860	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - KŘÍDLO S RÁMOVOU KONSTRUKCÍ S KAZETOVOU VÝPLNÍ - STÁVAJÍCÍ DVEŘE PONECHAT VČETNĚ ZÁRUBNÍ A OBLOŽENÍ OSTĚNÍ - ODSTRANIT STARÉ NÁTĚRY OPÁLENÍM - TRUHLÁŘSKY VYSPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI - PŘI OPRAVĚ NESMÍ BÝT POŠKOZENA PROFILACE - VÝMĚNA KLAPAČEK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - PŮVODNÍ ZÁVĚSY A PETLICE OČISTIT, NATŘÍT SPOLEČNĚ S DVEŘMI - KLIKA PŮVODNÍ, OČISTIT KLIKU PŘIPEVNIT PO NÁTĚRU KŘÍDEL MOSAZNÝMI VRUTY S ROVNOU DRÁŽKOU - ZÁMEK PŮVODNÍ, OČISTIT, OPRAVIT MECHANISMUS - PRÁH OČISTIT, NAPUSTIT PODLAHOVÝM OLEJEM	1
				1

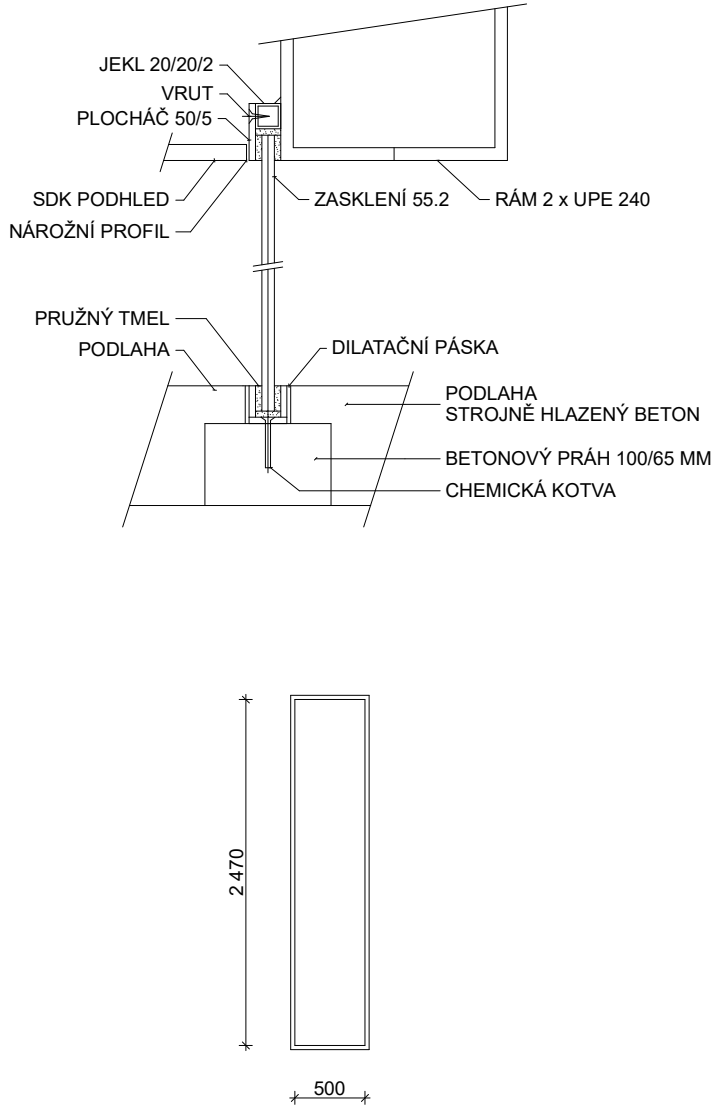
PŘED VÝROBOU JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ! PROFILACE, NÁTĚRY A POUŽITÉ KOVÁNÍ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU SCHVÁLENY NA PRŮKAZNÉM ZKUŠEBNÍM VZORKU!

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D13		800 / 1960	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE SKRYTĚ NASTAVENO A OSAZENO DO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ - ODSTRANIT STARÉ NÁTĚRY OPÁLENÍM - VYVLOŽKOVAT POŠKOZENÉ ČÁSTI DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ - NESMÍ BÝT POŠKOZENA PROFILACE DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - PŮVODNÍ ZÁVĚSY OČISTIT A NATŘÍT SPOLEČNĚ S DVEŘMI - KRABICOVÝ ZÁMEK S ŽELEZNOU KLIKOU OČISTIT - DOPLNIT ZÁMEK SE SAMOSTANOU VLOŽKOU FAB A KRUHOVOU ROZETOU - NOVÝ PRÁH DUBOVÝ, NAPUSTIT PODLAHOVÝM OLEJEM	1
				1
D14		895 / 1780	STÁVAJÍCÍ SVLAKOVÉ DVEŘE V PŮVODNÍM KAMENNÉM OSTĚNÍ - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - ODSTRANIT STARÉ NÁTĚRY OPÁLENÍM - VYVLOŽKOVAT POŠKOZENÉ ČÁSTI DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ - NESMÍ BÝT POŠKOZENA PROFILACE DVEŘÍ - KAMENNÉ OSTĚNÍ OČISTIT - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - PŮVODNÍ ZÁVĚSY OČISTIT, NÁTĚR KOVÁŘSKOU BARVOU - PŮVODNÍ KRABICOVÝ ZÁMEK S ŽELEZNOU KLIKOU PONECHAT A OČISTIT - KOVÁNÍ NA KAMENNÉ ZÁRUBNÍ OČISTIT A NATŘÍT KOVÁŘSKOU BARVOU - NOVÝ PRÁH DUBOVÝ, NAPUSTIT PODLAHOVÝM OLEJEM	1
				1

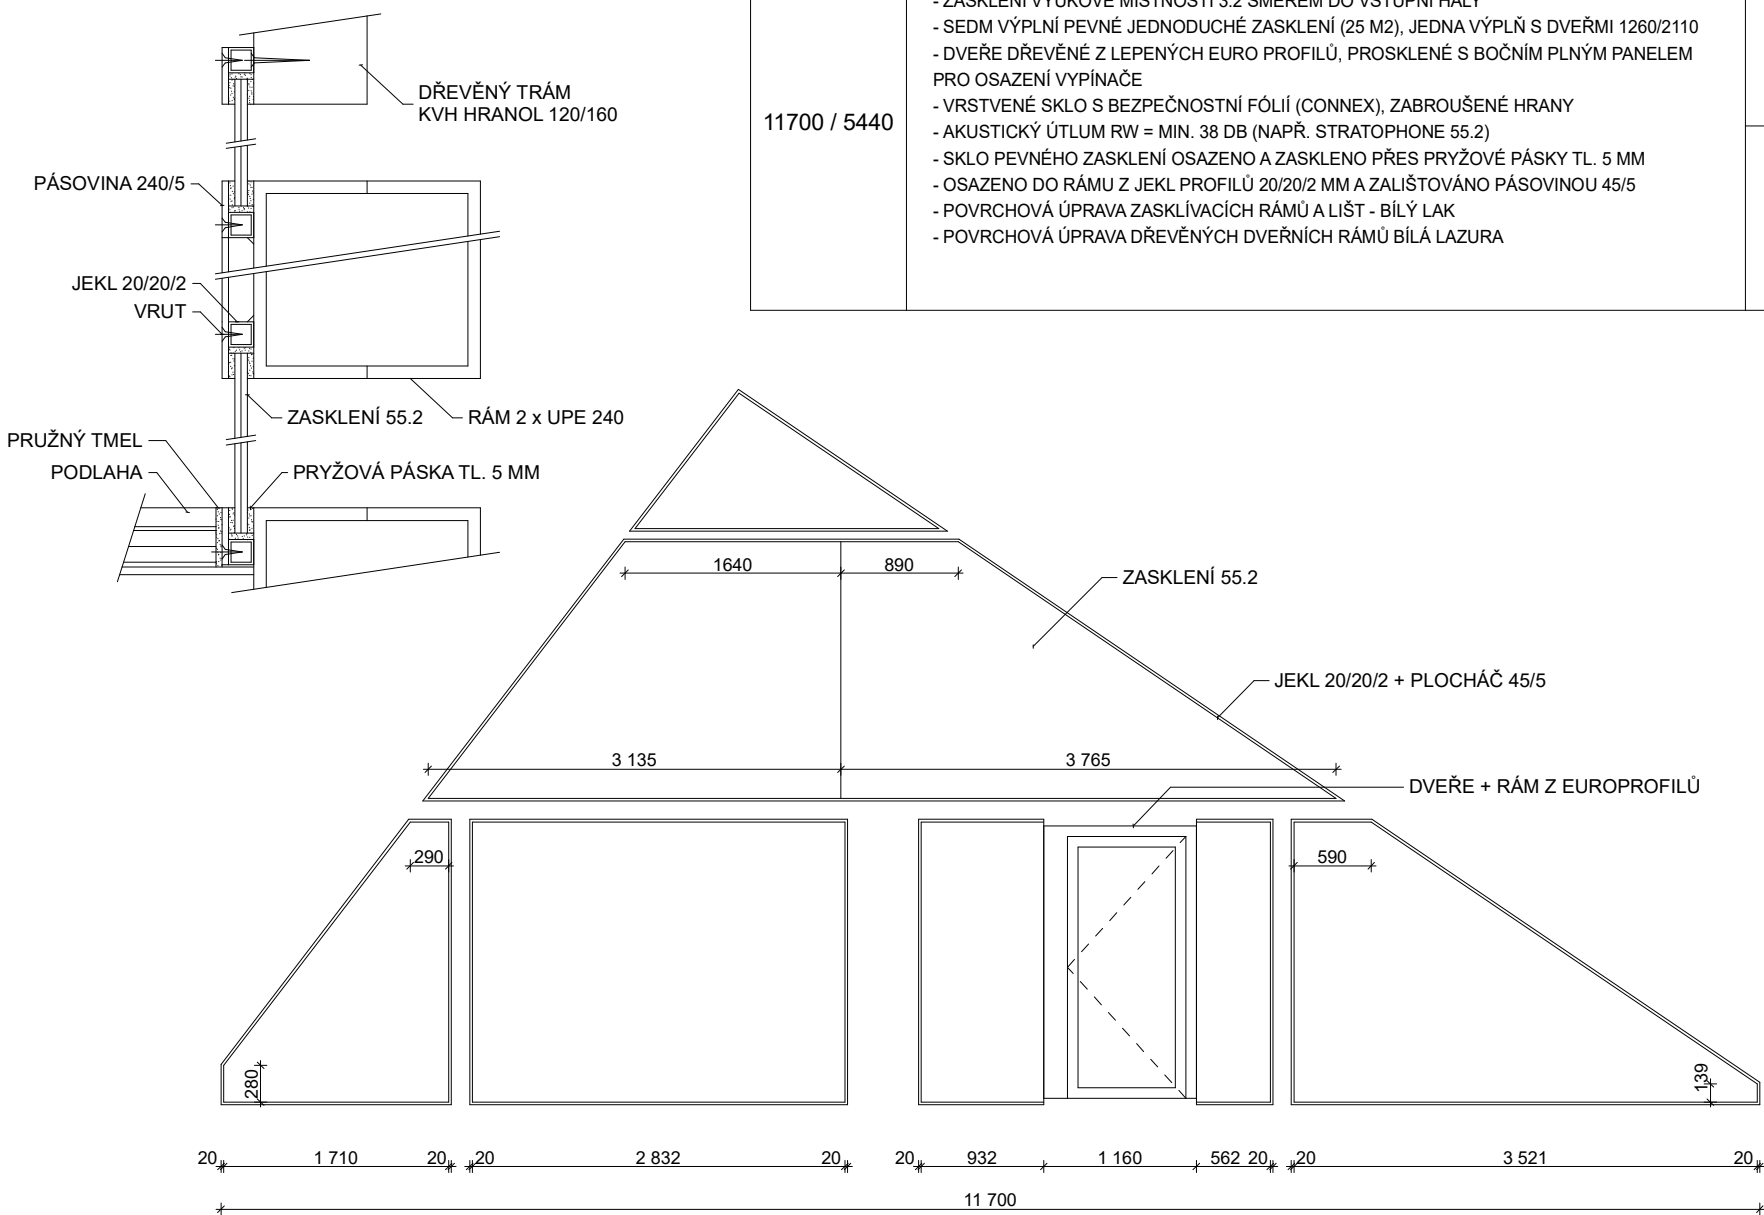
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D15		800 / 1970	NOVÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - DŘEVĚNÉ KŘÍDLO - HOBLOVANÉ FOŠNY P+D, TL. 38 MM, BOROVICE MASIV - NOVÁ MASIVNÍ TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ - HOBLOVANÁ, BOROVICE MASIV - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - KRABICOVÝ ZÁMEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - PÁSOVÉ ZÁVĚSY NA KOVANÉ TRNY V OSTĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - BEZ PRAHU	1
				1
D16		800 / 1970	NOVÉ SVLAKOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÉ KŘÍDLO - HOBLOVANÉ FOŠNY P+D, TL. 38 MM, BOROVICE MASIV - NOVÁ MASIVNÍ TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ - HOBLOVANÁ, BOROVICE MASIV - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - BEZBARVÝ VOSK, NAPŘ. OSMO VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR - KRABICOVÝ ZÁMEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - PÁSOVÉ ZÁVĚSY NA KOVANÉ TRNY V OSTĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - BEZ PRAHU	1
				1

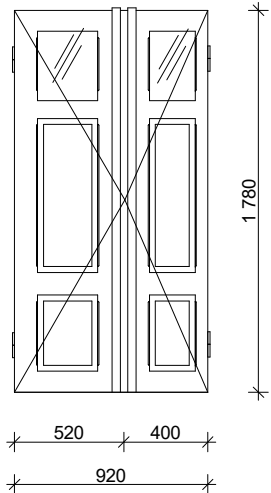
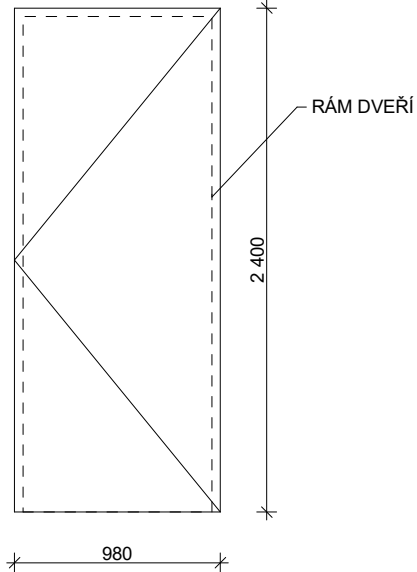
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D17		700 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (SDK 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	2
				1
D18		800 / 1970	NOVÉ SVLAKOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÉ KŘÍDLO - HOBLOVANÉ FOŠNY P+D, TL. 38 MM, BOROVICE MASIV - NOVÁ MASIVNÍ TESAŘSKÁ ZÁRUBEŇ - HOBLOVANÁ, BOROVICE MASIV - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - BEZBARVÝ VOSK, NAPŘ. OSMO VOSK DO VNITŘNÍCH PROSTOR - KRABICOVÝ ZÁMEK, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - PÁSOVÉ ZÁVĚSY NA KOVANÉ TRNY V OSTĚNÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - KOVÁŘSKÁ BARVA - NOVÝ PRÁH DUBOVÝ, NAPUSTIT PODLAHOVÝM OLEJEM	2
				1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D19		800 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (SDK 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	3
				1
D20		900 / 1970	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ, BEZFALCOVÉ - OCELOVÁ ZÁRUBEŇ (SDK 100 MM) - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ BÍLÝ LAK - KLIKA-KLIKA, ROZETOVÉ KOVÁNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - SKRYTÉ ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ (NAPŘ. TECTUS)	3
				1

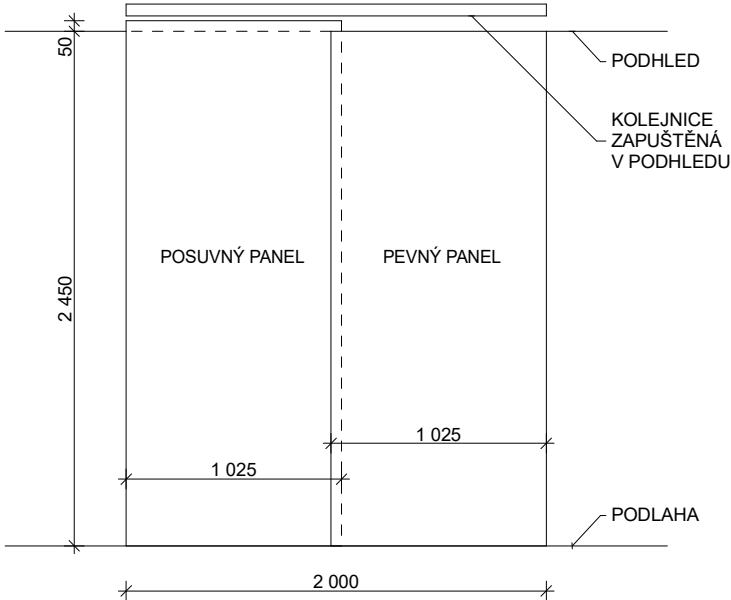
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D21		500 / 2470	PROSKLENÁ STĚNA - PEVNÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ - VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CONNEX), ZABROUŠENÉ HRANY - ZABROUŠENÉ HRANY - SKLO OSAZENO A ZASKLENO PŘES PRYŽOVÉ PÁSKY TL. 5 MM - OSAZENO DO RÁMU Z JEKL PROFILŮ 20/20/2 MM A ZALIŠTOVÁNO PÁSOVINOU 45/5	1
				1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D22		11 700 / 2690	SESTAVA PROSKLENÝCH STĚN - ZASKLENÍ VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI 2.2 SMĚREM DO VSTUPNÍ HALY - PĚT VÝPLNÍ PEVNÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (24 M2), JEDNA VÝPLŇ S DVEŘMI 1200/2590 - DVEŘE DŘEVĚNÉ Z LEPENÝCH EURO PROFILŮ, PROSKLENÉ S BOČNÍM PLNÝM PANELEM PRO OSAZENÍ VYPÍNAČE - VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CONNEX), ZABROUŠENÉ HRANY - AKUSTICKÝ ÚTLUM RW = MIN. 38 DB (NAPŘ. STRATOPHONE 55.2) - SKLO PEVNÉHO ZASKLENÍ OSAZENO A ZASKLENO PŘES PRYŽOVÉ PÁSKY TL. 5 MM - OSAZENO DO RÁMU Z JEKL PROFILŮ 20/20/2 MM A ZALIŠTOVÁNO PÁSOVINOU 50/5 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZASKLÍVACÍCH RÁMŮ A LIŠT - BÍLÝ LAK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH RÁMŮ BÍLÁ LAZURA	2
				1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D23		11700 / 5440	SESTAVA PROSKLENÝCH STĚN - ZASKLENÍ VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI 3.2 SMĚREM DO VSTUPNÍ HALY - SEDM VÝPLNÍ PEVNÉ JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ (25 M2), JEDNA VÝPLŇ S DVEŘMI 1260/2110 - DVEŘE DŘEVĚNÉ Z LEPENÝCH EURO PROFILŮ, PROSKLENÉ S BOČNÍM PLNÝM PANELEM PRO OSAZENÍ VYPÍNAČE - VRSTVENÉ SKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CONNEX), ZABROUŠENÉ HRANY - AKUSTICKÝ ÚTLUM RW = MIN. 38 DB (NAPŘ. STRATOPHONE 55.2) - SKLO PEVNÉHO ZASKLENÍ OSAZENO A ZASKLENO PŘES PRYŽOVÉ PÁSKY TL. 5 MM - OSAZENO DO RÁMU Z JEKL PROFILŮ 20/20/2 MM A ZALIŠTOVÁNO PÁSOVINOU 45/5 - POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZASKLÍVACÍCH RÁMŮ A LIŠT - BÍLÝ LAK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVĚNÝCH DVEŘNÍCH RÁMŮ BILÁ LAZURA	3
				1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D24		920 / 1780	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE LEVÉ - KŘÍDLO S RÁMOVOU KONSTRUKCÍ S KAZETOVOU A PROSKLENOU VÝPLNÍ - STÁVAJÍCÍ DVEŘE PONECHAT VČETNĚ ZÁRUBNÍ - PONECHAT PŮVODNÍ SKLENĚNOU VÝPLŇ - ODSTRANIT STARÉ NÁTĚRY OPÁLENÍM - TRUHLÁŘSKY VYSPRAVIT POŠKOZENÉ ČÁSTI - PŘI OPRAVĚ NESMÍ BÝT POŠKOZENA PROFILACE - PŮVODNÍ ZASKLENÍ DO TMELU - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA SLONOVÁ KOST - VÝMĚNA ZÁVĚSŮ - TKZ 120 UR01, ZADLABANÉ PŘÍPADNĚ ŠROUBOVACÍ - KLIKA PŮVODNÍ, OČISTIT - ZÁMEK PŮVODNÍ, OČISTIT, OPRAVIT MECHANISMUS	1
				1
D25		980 / 2400	NOVÉ DVEŘE - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PRAVÉ - DŘEVĚNÝ PANEL TL. 30 MM (SPÁROVKA), PLNÉ, HLADKÉ - DŘEVĚNÁ ZÁRUBEŇ 40/60 - KŘÍDLO JE NALOŽENO NA ZÁRUBNI - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA BÍLÁ (ODSTÍN JAKO VÝMALBA STĚN V MÍSTNOSTI) - KLIKA-KLIKA, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ, MOSAZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA - PIANOVÉ ZÁVĚSY	1
				1

PŘED VÝROBOU JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ! PROFILACE, NÁTĚRY A POUŽITÉ KOVÁNÍ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU SCHVÁLENY NA PRŮKAZNÉM ZKUŠEBNÍM VZORKU!

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
D26		2000/2450	NOVÉ POSUVNÉ DVEŘE - POSUVNÉ DVEŘE + PEVNÝ PANEL - DŘEVĚNÉ (DĚROVANÁ DTD), PLNÉ, HLADKÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PANELŮ BÍLÝ LAK - KOLEJNICE ZAPUŠTĚNÁ V PODHLEDU, POJEZDY LOŽISKOVÉ - ZAPUŠTĚNÉ MADLO NA POSUVNÉM PANELU OBOUSTRANNÉ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA (ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE)	1
				1