

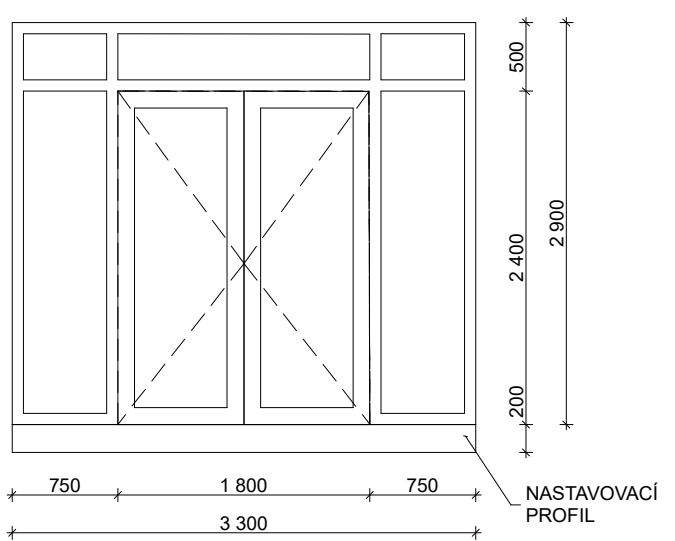
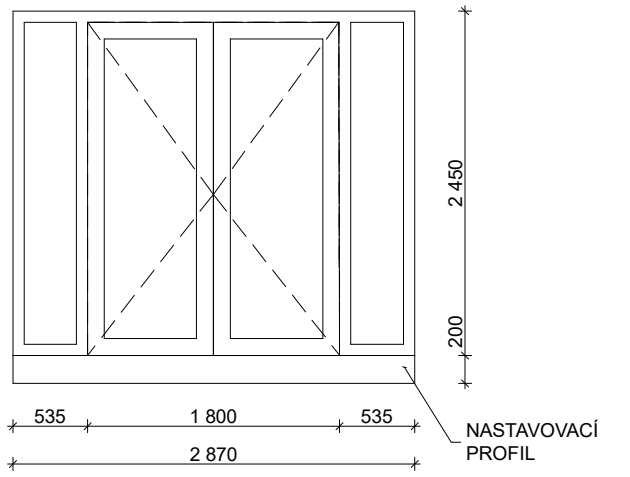
±0.000 = 290,65



VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ!

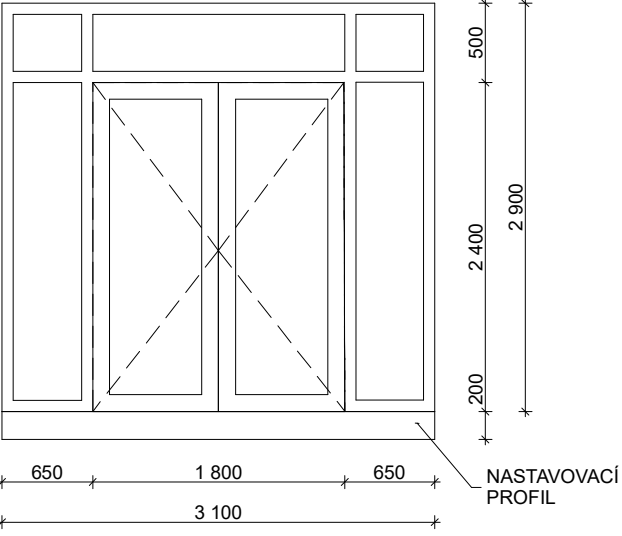
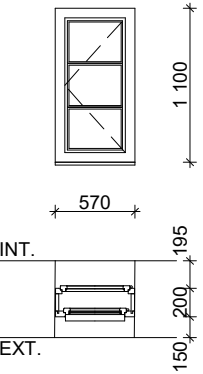
INKLUZIVNÍ PROFESNÍ ORIENTACE V EUROREGIONU

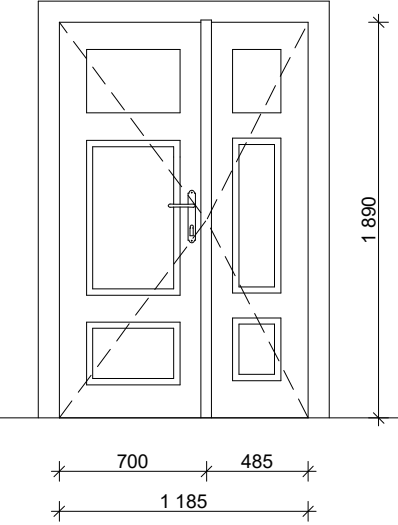
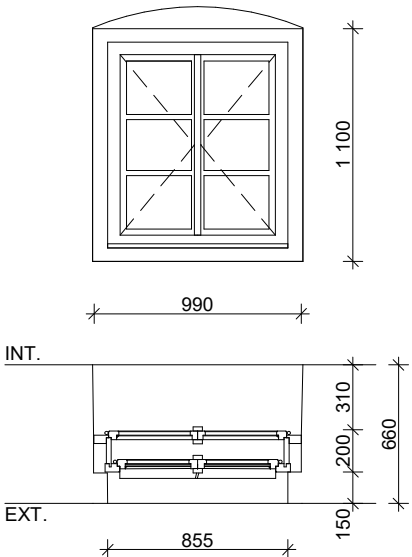
parc. č. 153, 284, 285/1 KÚ Brniště

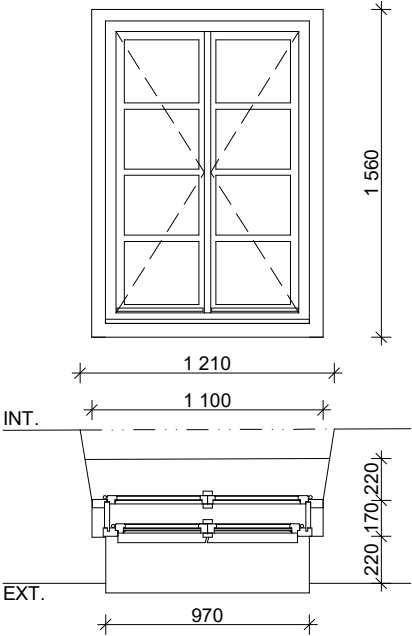
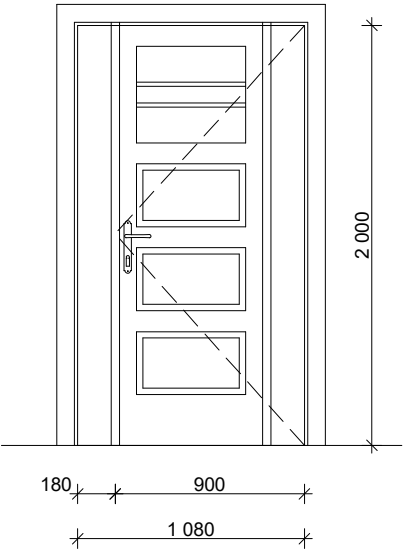
INVESTOR:		ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1, 471 29 Brniště IČO: 001 19 407
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZONA architekti, s.r.o. Práčská 14 a / 3139 106 00 Praha 10 - Záběhlice www.zonaarch.cz
AUTOŘI PROJEKTU:		MARTIN VOLEJNÍK, ing. arch. JAN DLUHOŠ arch. JOSE LUIS BERRUETA, ing. arch. MARTIN BELICA, ing. arch. LEOŠ ZEMAN
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT	DATUM: 01 / 2018
PROJEKTANT ČÁSTI:	ZONA architekti, s.r.o.	VYPRACOVAL: ing. arch. L. ZEMAN
ČÁST DOKUMENTACE:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	ODDÍL: D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	TABULKA FASÁDNÍCH VÝPLNÍ	Č. VÝKRESU: 3.2

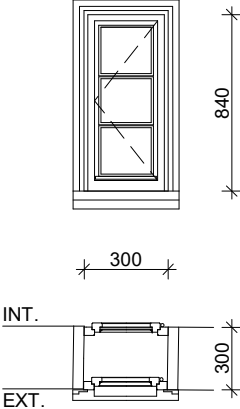
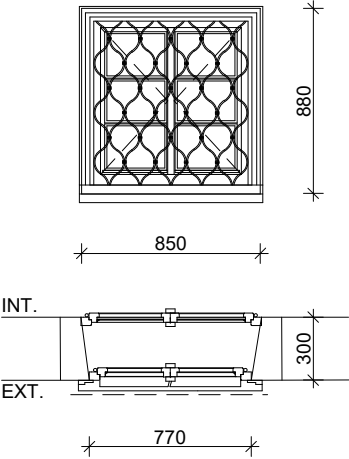
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O1		3300 / 2900	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1800/2380 + PEVNÉ ZASKLENÍ - UW = 1,2 W/M².K - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - SPODNÍ NASTAVOVACÍ PROFIL V = 200 MM - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - VNĚJŠÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CONNEX) - BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA ZASKLENÍ VE DVOU VÝŠKÁCH - KLIKA-KLIKA, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA - ZÁVĚSY NEREZ - LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ	1
				1
O2		2870 / 2450	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1800/2380 + PEVNÉ ZASKLENÍ - UW = 1,2 W/M².K - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - SPODNÍ NASTAVOVACÍ PROFIL V = 200 MM - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - VNĚJŠÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CONNEX) - BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA ZASKLENÍ VE DVOU VÝŠKÁCH - KLIKA-KLIKA, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA - ZÁVĚSY NEREZ - LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ	1
				1

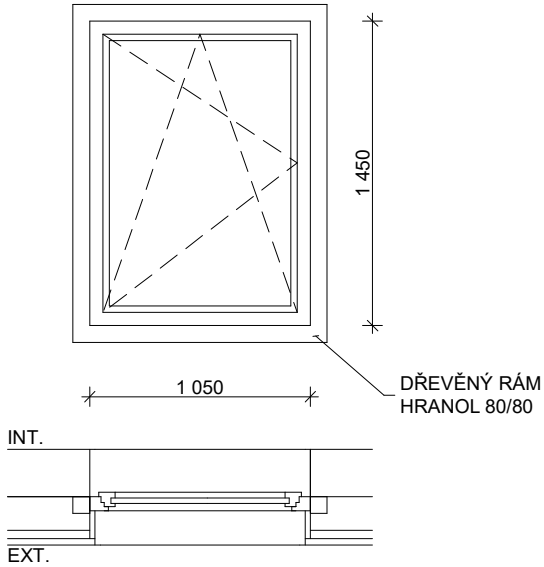
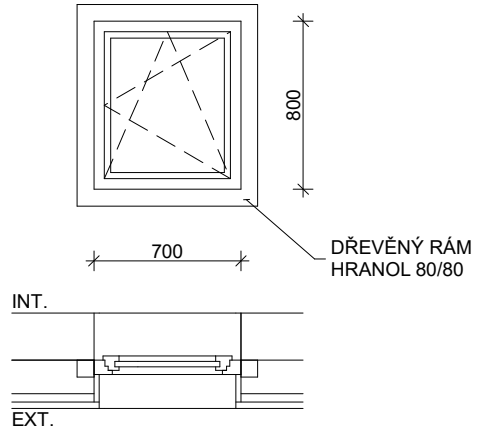
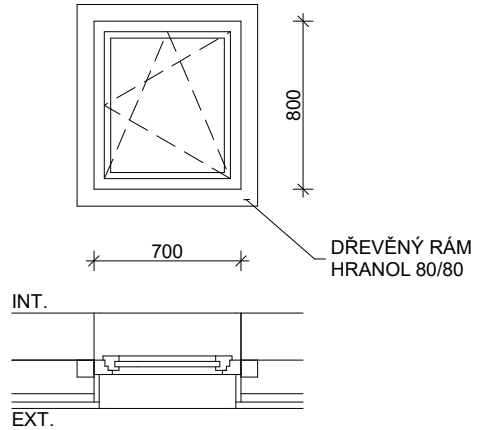
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O3		740 / 670	NOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - UW = 1,2 W/M².K - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPROFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ - VNITŘNÍ PARAPET - KERAMICKÝ OBKLAD - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 220 MM	1
				1
O4		530 / 670	NOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - UW = 1,2 W/M².K - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPROFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ - VNITŘNÍ PARAPET - KERAMICKÝ OBKLAD - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 220 MM	1
				1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O5		3100 / 2900	NOVÁ PROSKLENÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 1800/2380 + PEVNÉ ZASKLENÍ - $UW = 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPROFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - SPODNÍ NASTAVOVACÍ PROFIL $V = 200 \text{ MM}$ - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - VNĚJŠÍ S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ (CONNEX) - BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ NA ZASKLENÍ VE DVOU VÝŠKÁCH - KLIKA-KLIKA, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, BROUŠENÝ NEREZ - CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA - ZÁVĚSY NEREZ - LIŠTOVÝ SAMOZAVÍRAČ	1
				1
O6		570 / 1100	NOVÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - $UW = 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ - KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA TŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ŠPALETA PROVEDENA ZE SPÁROVKY - ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZASKLENÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŤOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 220 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 250 MM	1
				1

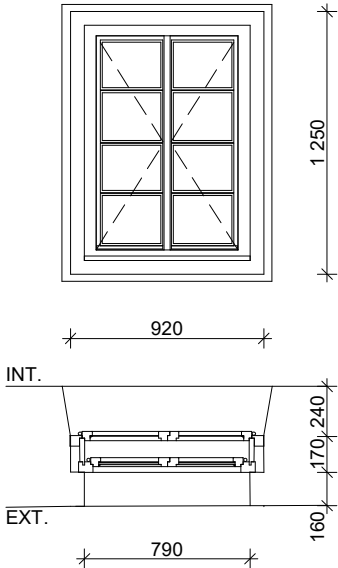
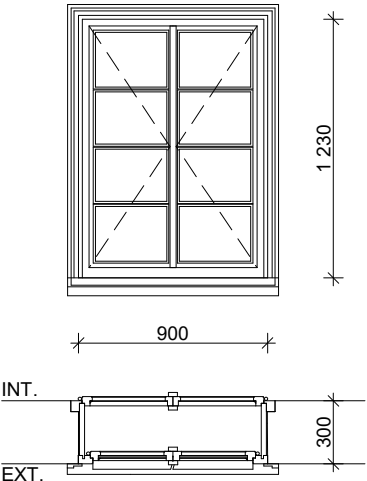
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O7		1185 / 1890	NOVÉ DVOJKŘÍDLÉ VSTUPNÍ DVEŘE - ASYMETRICKÁ KŘÍDLA (700+485), MENŠÍ KŘÍDLO ARETACE - ZÁRUBEŇ Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - KŘÍDLA S RÁMOVOU KONSTRUKCÍ TL. 45 MM S KAZETOVÝMI A PROSKLENÝMI VÝPLNĚMI - ZASKLENÍ HORNÍCH VÝPLNÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA, ODSTÍN DLE VZORNÍKU VÝROBCE - ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KOULE-KLIKA, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MOSAZNÉ, NAPŘ. ALT WIEN - CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA - BEZ PRAHU	1
				1
O8		990 / 1110	NOVÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - UW = 1,2 W/M².K - KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA TŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ŠPALETA PROVEDENA ZE SPÁROVKY - ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZASKLENÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - UZAVÍRÁNÍ ROZVOROU V RÁMU - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLÁŽEK BAŤOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 350 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 250 MM	1
				3

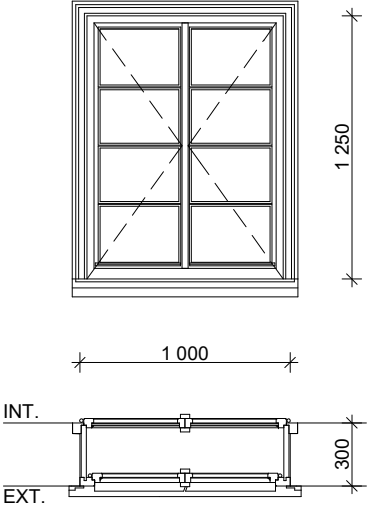
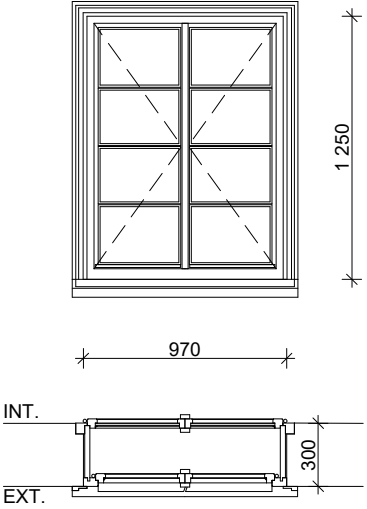
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O9		1100 / 1560	NOVÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - UW = 1,2 W/M².K - KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA ČTYŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ŠPALETA PROVEDENA ZE SPÁROVKY - ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZASKLENÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - UZAVÍRÁNÍ ROZVOROU V RÁMU - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLÍČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLÁŽEK BAŤOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 220 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 320 MM	1
				5
O10		1080 / 2000	NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ - KŘÍDLO 900 MM, PEVNÁ ČÁST 180 MM - ZÁRUBEŇ BUDE OČIŠTĚNA OD STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ - VYVLOŽKOVÁNY POŠKOZENÉ ČÁSTI RÁMŮ - KŘÍDLA S RÁMOVOU KONSTRUKCÍ TL. 45 MM S KAZETOVÝMI A PROSKLENÝMI VÝPLNĚMI - ZASKLENÍ HORNÍCH VÝPLNÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA NAPŘ. OSMO SELSKÁ BARVA, ODSTÍN DLE VZORNÍKU VÝROBCE - ZÁVĚSY SEŘIDITELNÉ S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KOULE-KLIKA, ŠTÍTOVÉ KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ, MOSAZNÉ, NAPŘ. ALT WIEN - CYLINDRICKÁ BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA - NOVÝ DŘEVĚNÝ PRÁH DUB, NÁTĚR BEZBARVÝM OLEJEM PRO EXTERIÉR	1
				1

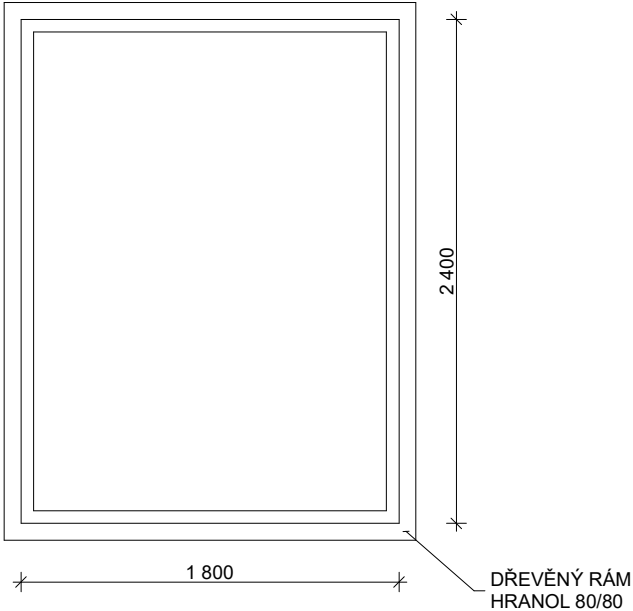
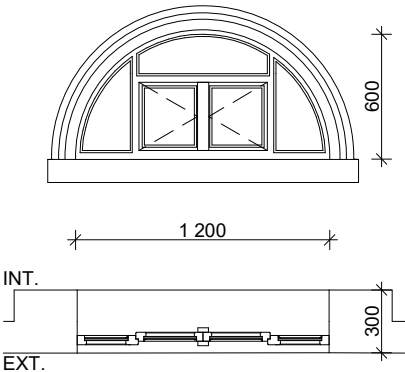
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O11		300 / 840	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO JEDNOKŘÍDLÉHO OKNA DRUHÝM VNITŘNÍM OKNEM - KŘÍDLO DĚLENO VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA TŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ZASKLENÍ NOVÉHO VNITŘNÍHO KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŤOVKA - PŮVODNÍ KŘÍDLO A ŠAMBRÁNA BUDOU OČIŠTĚNY OD STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ - VYVLOŽKOVÁNY POŠKOZENÉ ČÁSTI RÁMŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 50 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 50 MM, TL. 24 MM (SOUČÁST OBLOŽENÍ OKNA)	1
				1
O12		850 / 880	DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DVOUKŘÍDLÉHO OKNA DRUHÝM VNITŘNÍM OKNEM - KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA TŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ZASKLENÍ NOVÉHO VNITŘNÍHO DVOUKŘÍDLÉHO OKNA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŤOVKA - PŮVODNÍ OKNO A ŠAMBRÁNA BUDOU OČIŠTĚNY OD STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ - VYVLOŽKOVÁNY POŠKOZENÉ ČÁSTI RÁMŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 50 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 50 MM, TL. 24 MM (SOUČÁST OBLOŽENÍ OKNA)	1
				1


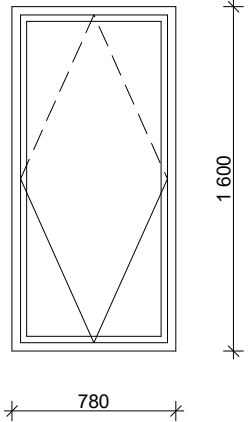
TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O13		1050 / 1450	NOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - $UW = 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - OSAZENO DO RÁMU Z HANOLŮ 80/80 - VČ. PAROTĚSNÉ FÓLIE (INT.) A POJISTNÉ HYDROIZOLACE (EXT.) - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 270 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 250 MM	2
				3
O14		700 / 800	NOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - $UW = 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - OSAZENO DO RÁMU Z HANOLŮ 80/80 - VČ. PAROTĚSNÉ FÓLIE (INT.) A POJISTNÉ HYDROIZOLACE (EXT.) - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 270 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 250 MM	4
				1
O14		700 / 800	NOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ - OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - $UW = 1,2 \text{ W/M}^2\text{K}$ - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ - OSAZENO DO RÁMU Z HANOLŮ 80/80 - VČ. PAROTĚSNÉ FÓLIE (INT.) A POJISTNÉ HYDROIZOLACE (EXT.) - KLIKA BROUŠENÝ NEREZ - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 270 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 250 MM	2
				2

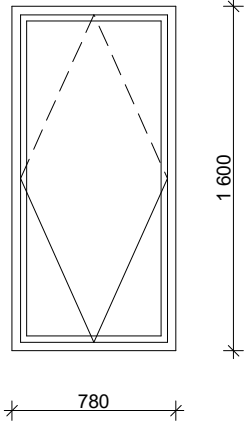

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O15		1040 / 1200	NOVÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - UW = 1,2 W/M².K - KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA TŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ŠPALETA PROVEDENA ZE SPÁROVKY - ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZASKLENÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - UZAVÍRÁNÍ ROZVOROU V RÁMU - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŤOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 200 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 250 MM	2
				2
O16		1030 / 1380	NOVÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - UW = 1,2 W/M².K - KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA ČTYŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ŠPALETA PROVEDENA ZE SPÁROVKY - ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZASKLENÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - UZAVÍRÁNÍ ROZVOROU V RÁMU - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŤOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 200 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 270 MM	2
				3

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O17		920 / 1250	NOVÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - UW = 1,2 W/M².K - KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA ČTYŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ŠPALETA PROVEDENA ZE SPÁROVKY - ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZASKLENÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - UZAVÍRÁNÍ ROZVOROU V RÁMU - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŽOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 260 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 270 MM	2
				3
O18		900 / 1230	NOVÉ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - UW = 1,2 W/M².K - KŘÍDLA DĚLENA VODOROVNÝMI PŘÍČKAMI NA ČTYŘI DÍLY - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - OKOLO OKNA ZE STRANY EXTERIÉRU DŘEVĚNÁ ŠAMBRÁNA Š = 80 MM - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - ŠPALETA PROVEDENA ZE SPÁROVKY - ZASKLENÍ VNĚJŠÍHO KŘÍDLA TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZASKLENÍ VNITŘNÍHO KŘÍDLA JEDNODUCHÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - UZAVÍRÁNÍ ROZVOROU V RÁMU - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŽOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 50 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 50 MM, TL. 24 MM (SOUČÁST OBLOŽENÍ OKNA)	2
				2


TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O19		1000 / 1250	PŮVODNÍ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - PŮVODNÍ RÁMY A ŠAMBRÁNA BUDOU OČIŠTĚNY OD STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ - VYVLOŽKOVÁNY POŠKOZENÉ ČÁSTI RÁMŮ - NESMÍ BÝT POŠKOZENA PROFILACE OKEN - ZASKLENÍ PŮVODNÍ - VYSPRAVIT TMEL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - KLIČKY PŮVODNÍ MOSAZNÉ NEBO ALT. NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŤOVKA	2
				1
O20		970 / 1250	PŮVODNÍ DVOJITÉ ŠPALETOVÉ DŘEVĚNÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ - PŮVODNÍ RÁMY A ŠAMBRÁNA BUDOU OČIŠTĚNY OD STÁVAJÍCÍCH NÁTĚRŮ - VYVLOŽKOVÁNY POŠKOZENÉ ČÁSTI RÁMŮ - NESMÍ BÝT POŠKOZENA PROFILACE OKEN - ZASKLENÍ PŮVODNÍ - VYSPRAVIT TMEL - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - KLIČKY PŮVODNÍ MOSAZNÉ NEBO ALT. NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŤOVKA	2
				1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O21		1800 / 2400	NOVÉ OKNO S PEVNÝM ZASKLENÍM - UW = 1,2 W/M².K - RÁMY Z LEPENÝCH EUROPFILŮ BOROVICE (SMRK) FIX - HRANY RÁMŮ A ZASKLÍVACÍCH LIŠT NEZAOBLENÉ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - LAZURA BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - VNITŘNÍ SKLO VSG (CONNEX) BEZPEČNOSTNÍ - OKNO OSAZENO DO LÍCE S FASÁDOU (DŘEVĚNÝ OBKLAD) - OSAZENO DO RÁMU Z HANOLŮ 80/80 - VČ. PAROTĚSNÉ FÓLIE (INT.) A POJISTNÉ HYDROIZOLACE (EXT.) - VNITŘNÍ ŠPALETA - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 400 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 150 MM	3
				1
O22		1200 / 600	NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO OBLOUKOVÉ - OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ (700/400) + ČÁSTI S PEVNÝM ZASKLENÍM - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLIČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŽOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 250 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 150 MM	3
				1

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O23		700 / 900	NOVÉ DVOUKŘÍDLÉ OKNO - OKNO OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ - SUBTILNÍ RÁMY Z LEPENÉHO DŘEVĚNÉHO PROFILU (SMRK) - PROFILACE RÁMŮ DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - ZÁVĚSY S MOSAZNÝMI NÁVLEKY, NAPŘ. TKZ UR01 - KLÍČKY MOSAZNÉ NAPŘ. OLIVA BLAŽEK BAŤOVKA - VNITŘNÍ PARAPET - DŘEVĚNÝ, SPÁROVKA, OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ, Š = 150 MM, TL. 24 MM - VNĚJŠÍ PARAPET - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI), RŠ = 200 MM	3
				2
O24		780 / 1600	NOVÉ STŘEŠNÍ OKNO - OKNO OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) - U=1,2 W/M².K - RÁMY Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA BÍLÁ LAZURA - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - MIKROVENTILACE - SYSTÉMOVÉ VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ DODAVATELE OKEN	3
				4

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O25		780 / 1600	NOVÉ STŘEŠNÍ OKNO - OKNO OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) - U=1,2 W/M².K - RÁMY Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZBARVÝ LAK - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - MIKROVENTILACE - SYSTÉMOVÉ VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ DODAVATELE OKEN	3
				4
O26		780 / 1180	NOVÉ STŘEŠNÍ OKNO - OKNO OTEVÍRAVÉ (OTOČNÉ) - U=1,2 W/M².K - RÁMY Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZBARVÝ LAK - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM TROJSKLEM - MIKROVENTILACE - SYSTÉMOVÉ VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ DODAVATELE OKEN	3
				1

PŘED VÝROBOU JE NUTNO SKUTEČNÉ ROZMĚRY ZAMĚŘIT NA STAVBĚ! PROFILACE, NÁTĚRY A POUŽITÉ KOVÁNÍ MUSÍ BÝT PŘED VÝROBOU SCHVÁLENY NA PRŮKAZNÉM ZKUŠEBNÍM VZORKU!

TYP	SCHÉMA	ROZMĚR	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
				POČET
O27		500 / 550	VÝLEZ NA STŘECHU - VÝLEZ VEN OTEVÍRAVÝ (VÝKLOPNÝ) - RÁMY Z LEPENÝCH DŘEVĚNÝCH PROFILŮ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA BEZBARVÝ LAK - ZASKLENÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM - SYSTÉMOVÉ VNĚJŠÍ OPLECHOVÁNÍ DODAVATELE VÝLEZU	3
				1