

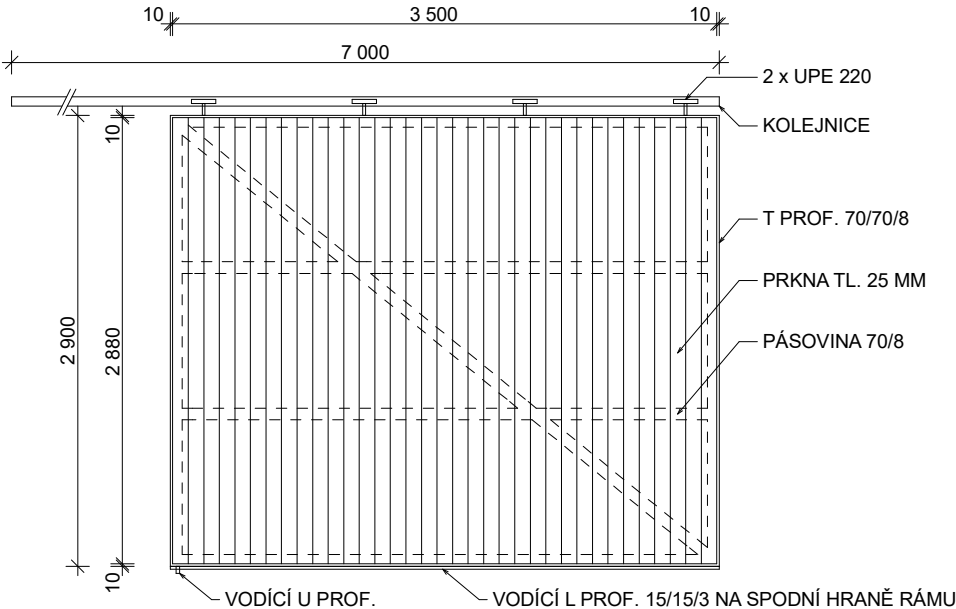
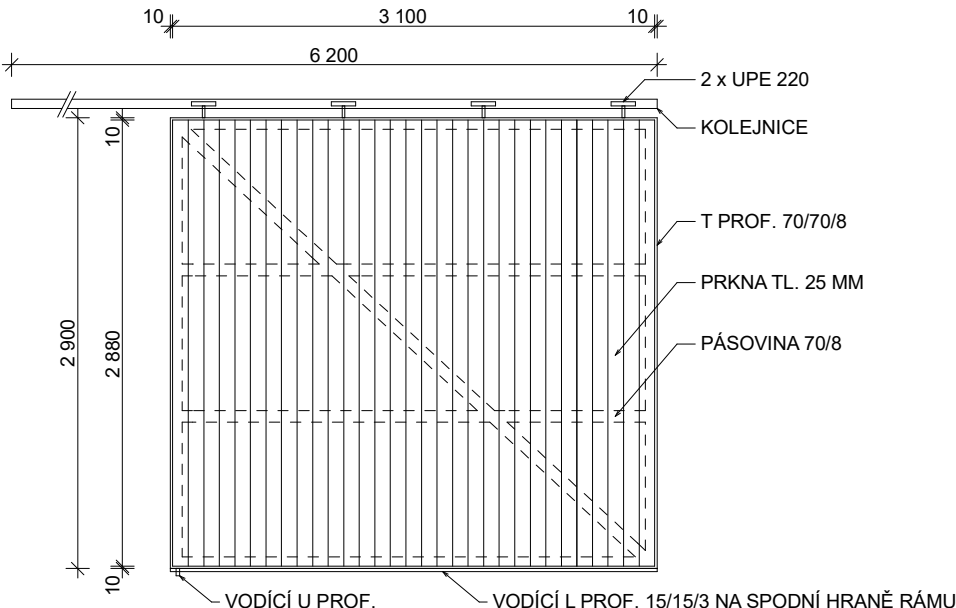
±0.000 = 290,65

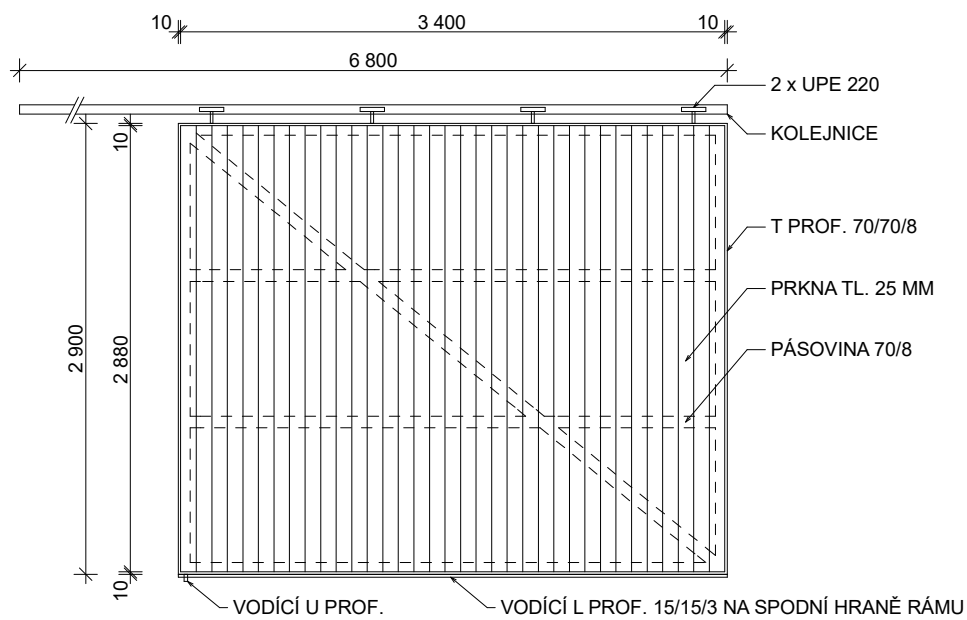
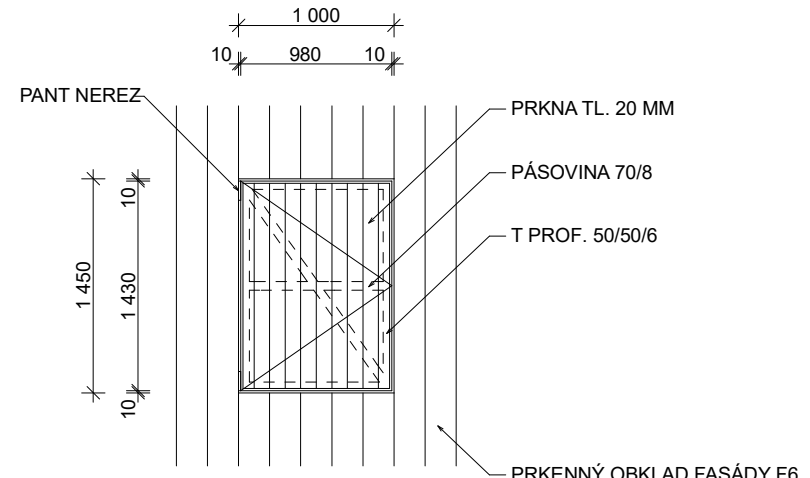
VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ!


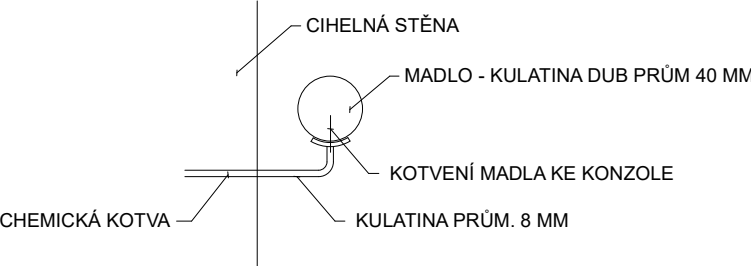

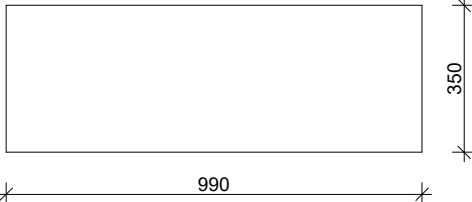
INKLUZIVNÍ PROFESNÍ ORIENTACE V EUROREGIONU

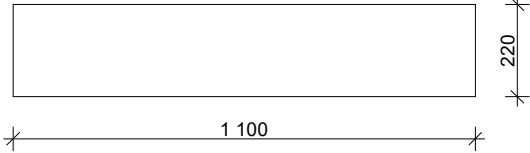


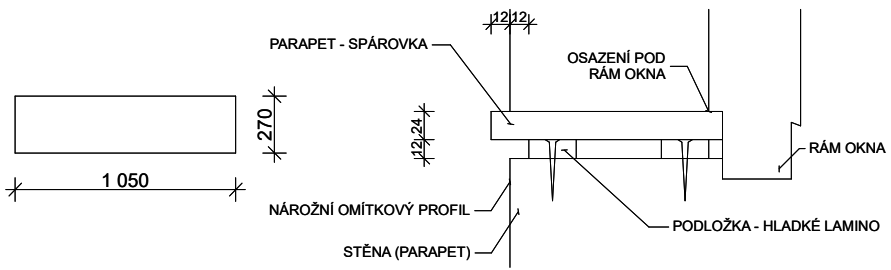
parc. č. 153, 284, 285/1 KÚ Brniště

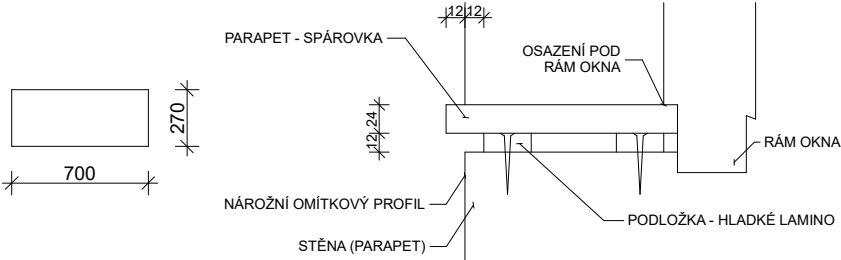


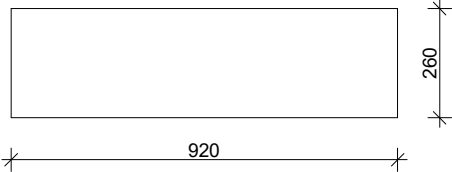
INVESTOR:		ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1, 471 29 Brniště IČO: 001 19 407
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZONA architekti, s.r.o. Práčská 14 a / 3139 106 00 Praha 10 - Záběhlice www.zonaarch.cz
AUTOŘI PROJEKTU:		MARTIN VOLEJNÍK, ing. arch. JAN DLUHOŠ arch. JOSE LUIS BERRUETA, ing. arch. MARTIN BELICA, ing. arch. LEOŠ ZEMAN
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT	DATUM: 01 / 2018
PROJEKTANT ČÁSTI:	ZONA architekti, s.r.o.	VYPRACOVAL: ing. arch. L. ZEMAN
ČÁST DOKUMENTACE:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	ODDÍL: D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ	Č. VÝKRESU: 3.3


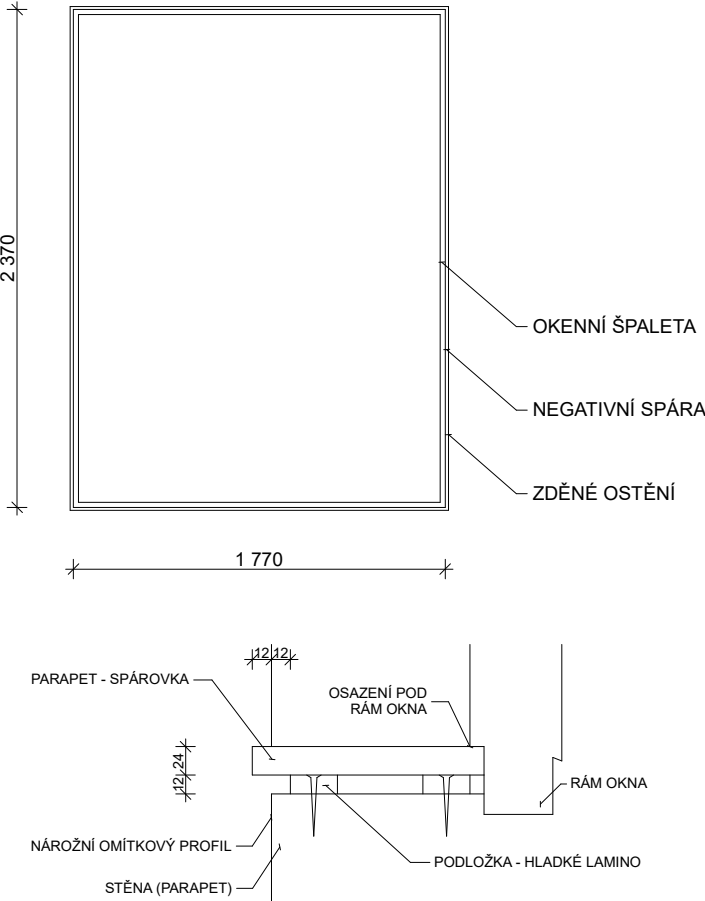
TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T1		POSUVNÁ VRATA - RÁM Z T PROFILŮ 70/70/8 A PÁSOVINY TL. 8 MM - OBKLAD DŘEVĚNÝMI HOBLOVANÝMI PRKNY TL. 25 MM (PERO + DRÁŽKA), SMRK - OBKLAD PRKNY OBOUSTRANNĚ - KOTVENÍ PRKEN K OCELOVÉMU RÁMU NEREZ VRUTY - HORNÍ VEDENÍ - KOLEJNICE TVARU C + LOŽISKOVÉ POJEZDY ZAVĚŠENÍ - DORAZY POJEZDŮ - KOLEJNICE KOTVENA DO ZDIVA PŘES KONZOLY NA CHEMICKÉ KOTVY - SPODNÍ HRANA RÁMU - VODÍČÍ L PROFIL + TEFLONOVÝ U PROF. V PODLAŽE - ZAPUŠTĚNÉ MADLO NEREZ - ARETACE DO PODLAHY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE - POZINK + NÁTĚR - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRKEN - BÍLÁ LAZURA PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ	1
			1
T2		POSUVNÁ VRATA - RÁM Z T PROFILŮ 70/70/8 A PÁSOVINY TL. 8 MM - OBKLAD DŘEVĚNÝMI HOBLOVANÝMI PRKNY TL. 25 MM (PERO + DRÁŽKA), SMRK - OBKLAD PRKNY OBOUSTRANNĚ - KOTVENÍ PRKEN K OCELOVÉMU RÁMU NEREZ VRUTY - HORNÍ VEDENÍ - KOLEJNICE TVARU C + LOŽISKOVÉ POJEZDY ZAVĚŠENÍ - DORAZY POJEZDŮ - KOLEJNICE KOTVENA DO ZDIVA PŘES KONZOLY NA CHEMICKÉ KOTVY - SPODNÍ HRANA RÁMU - VODÍČÍ L PROFIL + TEFLONOVÝ U PROF. V PODLAŽE - ZAPUŠTĚNÉ MADLO NEREZ - ARETACE DO PODLAHY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE - POZINK + NÁTĚR - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRKEN - BÍLÁ LAZURA PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ	1
			1

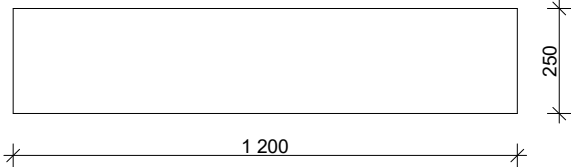
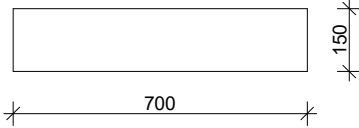
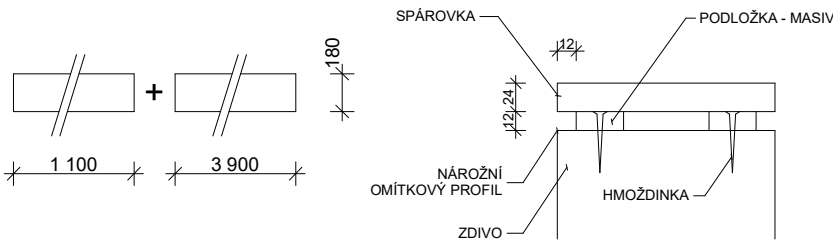
TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T3	 Technical drawing of a sliding door (T3) showing dimensions and components. The drawing includes a top view with a width of 6800 mm (3400 mm on each side of the center) and a height of 2900 mm (2880 mm for the door frame and 20 mm for the top and bottom rails). The door is made of T-profile 70/70/8, with 25 mm thick panels and 70/8 reinforcement. It is mounted on a track system with rollers and a bottom guide. The drawing also shows the door's operation with a handle and a locking mechanism.	POSUVNÁ VRATA - RÁM Z T PROFILŮ 70/70/8 A PÁSOVINY TL. 8 MM - SOUČÁSTÍ JE SVISLÝ DORAZ VRAT Z KVH HRANOLU 120/130 (V = 2900 MM) - OBKLAD DŘEVĚNÝMI HOBLOVANÝMI PRKNY TL. 25 MM (PERO + DRÁŽKA), SMRK - OBKLAD PRKNY OBOUSTRANNĚ - KOTVENÍ PRKEN K OCELOVÉMU RÁMU NEREZ VRUTY - HORNÍ VEDENÍ - KOLEJNICE TVARU C + LOŽISKOVÉ POJEZDY ZAVĚŠENÍ - DORAZY POJEZDŮ - KOLEJNICE KOTVENA DO ZDIVA PŘES KONZOLY NA CHEMICKÉ KOTVY - SPODNÍ HRANA RÁMU - VODÍCÍ L PROFIL + TEFLONOVÝ U PROF. V PODLAZE - ZAPUŠTĚNÉ MADLO NEREZ - ARETACE DO PODLAHY - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE - POZINK + NÁTĚR - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRKEN - BÍLÁ LAZURA PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ	1
			1
T4	 Technical drawing of a window frame (T4) showing dimensions and components. The drawing includes a top view with a width of 1000 mm (980 mm for the frame and 10 mm for the side rails) and a height of 1450 mm (1430 mm for the frame and 20 mm for the top and bottom rails). The frame is made of T-profile 50/50/6, with 20 mm thick panels and 70/8 reinforcement. It is mounted on a track system with rollers and a bottom guide. The drawing also shows the window's operation with a handle and a locking mechanism.	OKENICE V RÁMCI FASÁDY F6 - RÁM Z T PROFILŮ 50/50/6 A PÁSOVINY TL. 6 MM - OBKLAD DŘEVĚNÝMI HOBLOVANÝMI PRKNY TL. 20 MM (PERO + DRÁŽKA), SMRK - OBKLAD PRKNY OBOUSTRANNĚ - KOTVENÍ PRKEN K OCELOVÉMU RÁMU NEREZ VRUTY - PANTY STAVITELNÉ NEREZ KOTVENY K RÁMU Z HRANOLU 100/65 - ZAJIŠTĚNÍ KŘÍDLA OKENICE PROTI UZAVŘENÍ - UZAVÍRÁNÍ SKRYTOU ZÁSTRČÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE - POZINK + NÁTĚR - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRKEN (INTERIÉR) - BÍLÁ LAZURA PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRKEN (EXTERIÉR) - TÓNOVANÝ OLEJ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ	2
			3
			4
			1

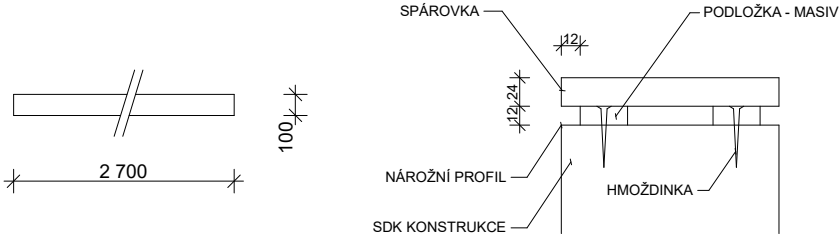
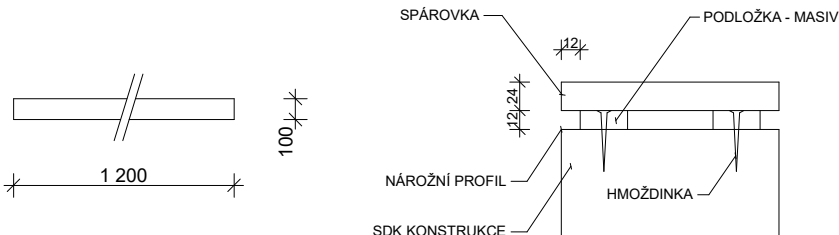
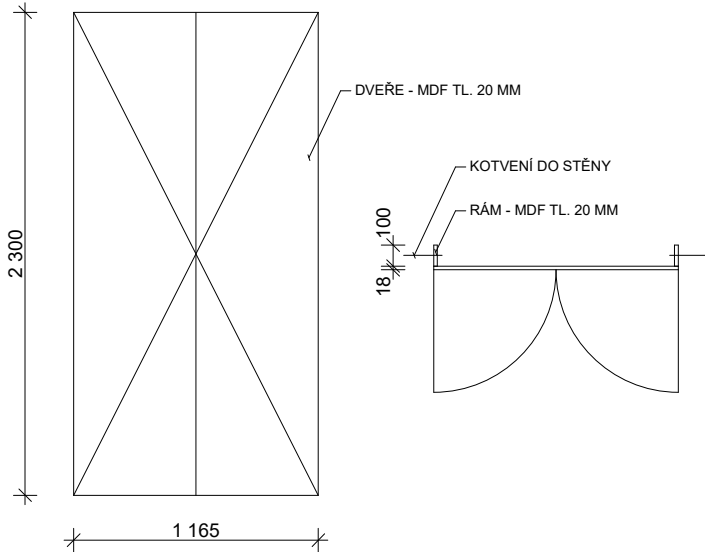
TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T5		KRYCÍ DVÍŘKA ROZVADĚČE RE - DVÍŘKA + RÁM DŘEVO TL. 20 MM, SMRK - RÁM KOTVEN DO ZDIVA - PIANOVÉ PANTY MOSAZ - UZAVÍRÁNÍ - ZARÁŽKA NA IMBUS - POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OLEJOVÝ NÁTÉR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO	1
			1
T6		MADLO ZÁBRADLÍ - MATERIÁL MADLA - DUB KULATINA PRŮM. 40 MM - KONZOLY KULATINA OCEL PRŮM. 8 MM - KOTVENÍ KONZOL DO STĚNY NA CHEMICKÉ KOTVY PO CCA 700 MM - POVRCHOVÁ ÚPRAVA MADLA - OLEJ BEZBARVÝ - POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONZOL - KOVÁŘSKÁ BARVA ČERNÁ	1
			12 BM
T7		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O6 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 220 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA OMÍTNUTÝ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTÉR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	1
			1
T8		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O8 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 350 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA OMÍTNUTÝ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTÉR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	1
			3

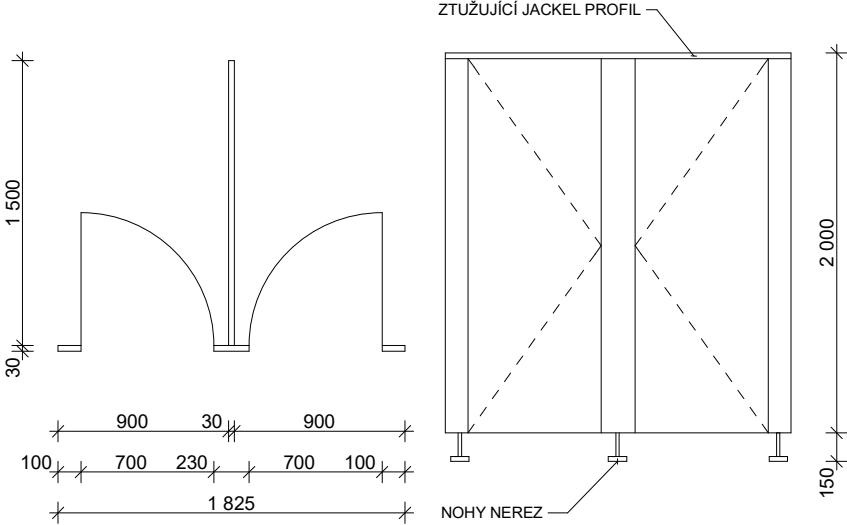
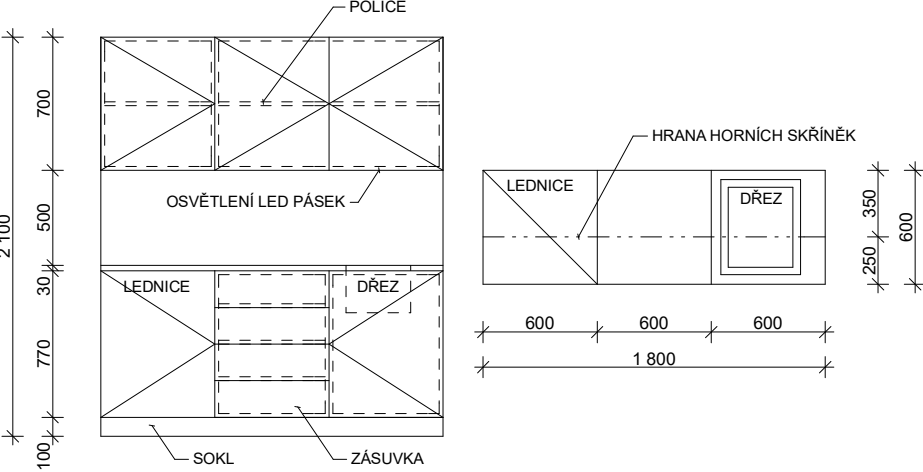
TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T9		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O9 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 220 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA OMÍTNUTÝ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	1
			5
T10		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O11 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 50 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE KOTVENA K OKENNÍ VÝPLNĚ O11 - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	1
			1
T11		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O12 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 50 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE KOTVENA K OKENNÍ VÝPLNĚ O12 - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	1
			1
T12		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O13 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 270 MM - PRŮBĚŽNÉ PODLOŽKY Z MASIVU SMRK TL. 12 MM - NEGATIVNÍ SPÁRA - PODLOŽKY BUDOU KOTVENY DO PARAPETNÍHO ZDIVA - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA PODLOŽKY - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	2
			3
			4
			1

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T13		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O14 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 270 MM - PRŮBĚŽNÉ PODLOŽKY Z MASIVU SMRK TL. 12 MM - NEGATIVNÍ SPÁRA - PODLOŽKY BUDOU KOTVENY DO PARAPETNÍHO ZDIVA - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA PODLOŽKY - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTÉR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	2
			1
T14		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O15 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 200 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA OMÍTNUTÝ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTÉR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	2
			2
T15		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O16 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 200 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA OMÍTNUTÝ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTÉR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	2
			3
T16		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O17 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 260 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA OMÍTNUTÝ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTÉR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	2
			3

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T17		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - O18 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 50 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE KOTVENA K OKENNÍ VÝPLNĚ O18 - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	2
			2
T18		VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ OSTĚNÍ - O21 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 270 MM - PRŮBĚŽNÉ PODLOŽKY Z MASIVU SMRK TL. 12 MM - NEGATIVNÍ SPÁRA - PODLOŽKY BUDOU KOTVENY DO OBVODOVÉHO ZDIVA - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA PODLOŽKY - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	3
			1

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T19		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - 022 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 250 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA OMÍTNUTÝ PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	3
			1
T20		VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET - 023 - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM, Š. 150 MM - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA SDK PARAPET NÍZKOEXPANZNÍ PĚNOU - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO BÍLÁ	3
			2
T21		PARAPETNÍ DESKA ZÁBRADLÍ - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM - PRŮBĚŽNÉ PODLOŽKY Z MASIVU SMRK TL. 12 MM - NEGATIVNÍ SPÁRA - PODLOŽKY BUDOU KOTVENY DO ZÁBRADLÍ ZE ZDIVA - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA PODLOŽKY - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO PŘÍRODNÍ	3
			1
T22		PARAPETNÍ DESKA ZÁBRADLÍ - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM - PRŮBĚŽNÉ PODLOŽKY Z MASIVU SMRK TL. 12 MM - NEGATIVNÍ SPÁRA - PODLOŽKY BUDOU KOTVENY DO ZÁBRADLÍ ZE ZDIVA - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA PODLOŽKY - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO PŘÍRODNÍ	3
			1

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T23		PARAPETNÍ DESKA ZÁBRADLÍ - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM - PRŮBĚŽNÉ PODLOŽKY Z MASIVU SMRK TL. 12 MM - NEGATIVNÍ SPÁRA - PODLOŽKY BUDOU KOTVENY DO ZÁBRADLÍ ZE SDK - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA PODLOŽKY - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO PŘÍRODNÍ	3
			1
T24		PARAPETNÍ DESKA ZÁBRADLÍ - MATERIÁL DESKY - SPÁROVKA SMRK TL. 24 MM - PRŮBĚŽNÉ PODLOŽKY Z MASIVU SMRK TL. 12 MM - NEGATIVNÍ SPÁRA - PODLOŽKY BUDOU KOTVENY DO ZÁBRADLÍ ZE SDK - PARAPETNÍ DESKA BUDE NALEPENA NA PODLOŽKY - BARVA DESKY - OLEJOVÝ NÁTĚR ŠTĚTCEM, NAPŘ. OSMO PŘÍRODNÍ	3
			1
T25		DŘEVĚNÁ ZÁSTĚNA NIKY S VÝLEVKOU - MATERIÁL DESKY A RÁMU - MDF TL. 20 MM - RÁM KOTVEN DO ZDIVA NEBO SDK - NÁBYTKOVÉ PANTY PRO NALOŽENÉ DVEŘE - ROZVOROVÝ SKŘÍŇOVÝ ZÁMEK - POVRCHOVÁ ÚPRAVA MDF - BÍLÝ LAK (NÁSTŘIK)	1
			1

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
T26		WC PŘÍČKA - 2 x DVEŘE + MEZISTĚNA - MATERIÁL PŘÍČEK - DTD LAMINOVANÁ DESKA TL. 30 MM - DESKY JSOU LEMOVÁNY AL. U-PROFILEM (ELOX) - V HORNÍ ČÁSTI ZTUŽUJÍCÍ AL. JACKEL PROFIL (ELOX) - KLIKA - KLIKA + WC ZÁMEK - PANTY + NOHY NEREZ - KOTVENO DO SDK STĚN VRUTY S HMOŽNINKAMI	1
			1
T27		ČAJOVÁ KUCHYŇKA - MATERIÁL KORPUSU - DVT LAMINOVANÁ DESKA TL. 18 MM + ABS HRANA 2 MM - MATERIÁL DVÍŘEK (ČEL ZÁSUVK) - DVT LAMINOVANÁ DESKA TL. 18 MM + ABS 2 MM - PRACOVNÍ DESKA - DVT LAMINOVANÁ DESKA TL. 30 MM + ABS HRANA 2 MM, HLINÍKOVÁ - KUCHYŇSKÉ PANTY - ZAPUŠTĚNÉ LIŠTOVÉ ÚCHYTKY HLINÍK - BARVA KORPUSŮ, DVÍŘEK A ČEL ZÁSUVK - BÍLÉ LAMINO - BARVA PRACOVNÍ DESKY - IMITACE BETON - VYBAVENÍ KUCHYŇKY - DŘEZ NEREZ + 1x BATERIE STOJÁNKOVÁ CHROM - VESTAVNÁ LEDNICE POD PRACOVNÍ DESKU	2
			1