

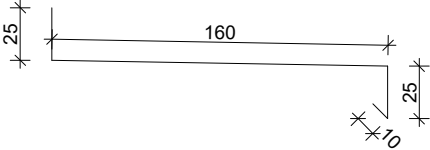
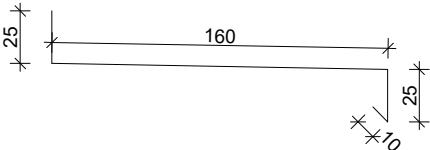
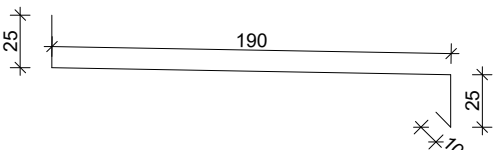
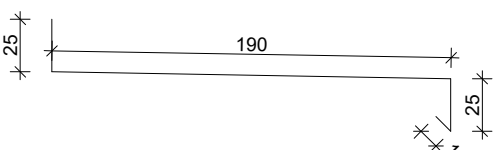
±0.000 = 290,65

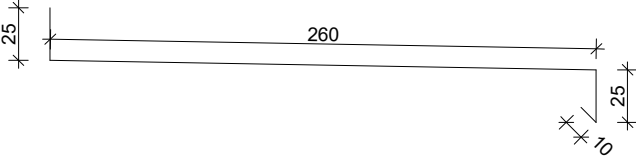
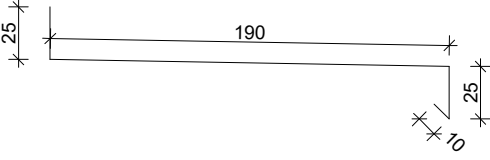
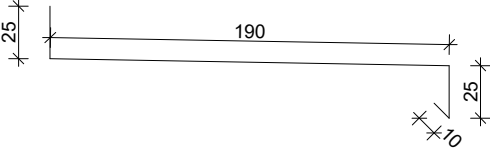
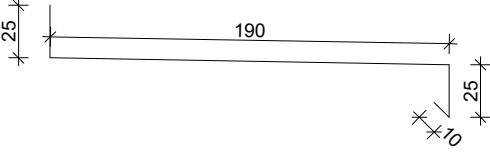
VZDĚLÁVÁNÍ AKTIVNĚ!

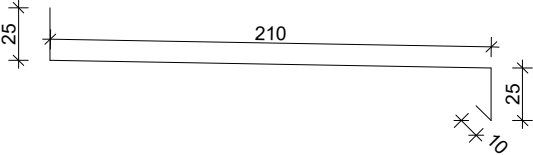
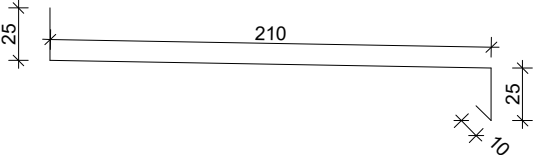


INKLUZIVNÍ PROFESNÍ ORIENTACE V EUROREGIONU

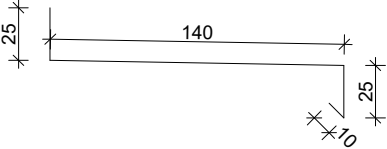
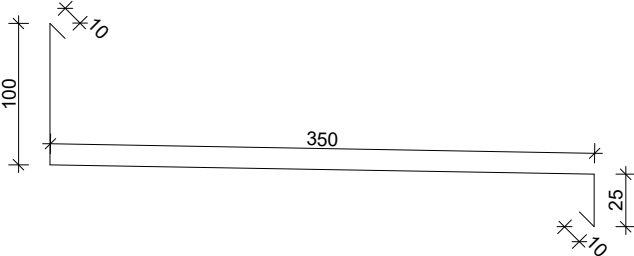
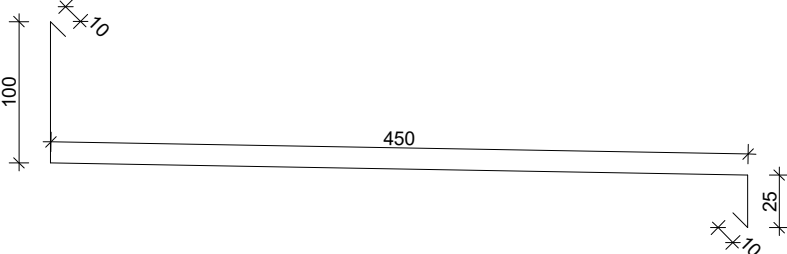

parc. č. 153, 284, 285/1 KÚ Brniště



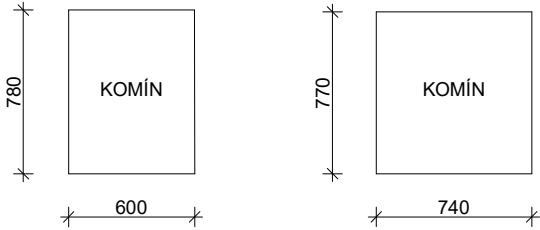

INVESTOR:		ZOD Brniště a.s. Jáchymov 1, 471 29 Brniště IČO: 001 19 407
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		ZONA architekti, s.r.o. Práčská 14 a / 3139 106 00 Praha 10 - Záběhlice www.zonaarch.cz
AUTOŘI PROJEKTU:		MARTIN VOLEJNÍK, ing. arch. JAN DLUHOŠ arch. JOSE LUIS BERRUETA, ing. arch. MARTIN BELICA, ing. arch. LEOŠ ZEMAN
STUPEŇ DOKUMENTACE:	PROVÁDĚCÍ PROJEKT	DATUM: 01 / 2018
PROJEKTANT ČÁSTI:	ZONA architekti, s.r.o.	VYPRACOVAL: ing. arch. L. ZEMAN
ČÁST DOKUMENTACE:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	ODDÍL: D.1.1
NÁZEV VÝKRESU:	TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	Č. VÝKRESU: 3.5

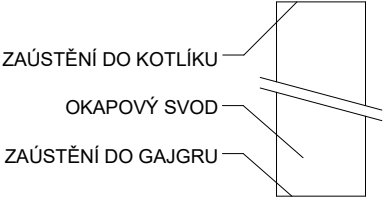

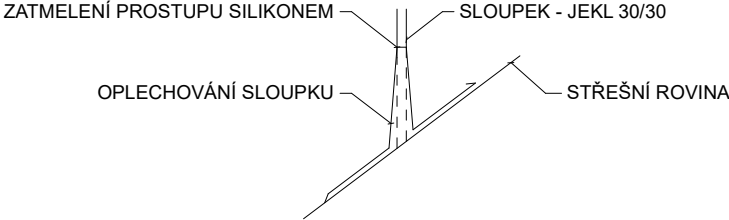
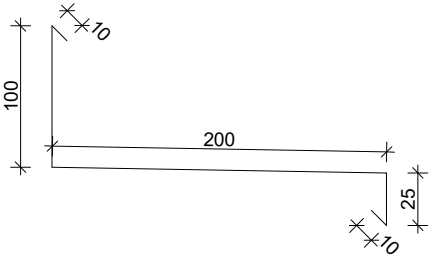
TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
K1	 DÉLKA = 840 MM	OKENNÍ PARAPET - O3 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 220 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	1
			1
K2	 DÉLKA = 630 MM	OKENNÍ PARAPET - O4 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 220 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	1
			1
K3	 DÉLKA = 670 MM	OKENNÍ PARAPET - O6 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 250 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	1
			1
K4	 DÉLKA = 960 MM	OKENNÍ PARAPET - O8 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 250 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	1
			3

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
K5	 DÉLKA = 1070 MM	OKENNÍ PARAPET - O9 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 320 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	1
			5
K6	 DÉLKA = 1150 MM	OKENNÍ PARAPET - O13 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 250 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	2
			4
K7	 DÉLKA = 750 MM	OKENNÍ PARAPET - O14 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 250 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - KLEMPÍŘSKÉ UKONČENÍ (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	4
			1
K8	 DÉLKA = 1010 MM	OKENNÍ PARAPET - O15 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 250 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	2
			2

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
K9	 DÉLKA = 1000 MM	OKENNÍ PARAPET - O16 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 270 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	2
			3
K10	 DÉLKA = 890 MM	OKENNÍ PARAPET - O17 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 270 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	2
			3
K11	 DÉLKA = 1850 MM	OKENNÍ PARAPET - O21 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 100 MM - BARVA DLE RAL	3
			1
K12	 DÉLKA = 1300 MM	OKENNÍ PARAPET - O22 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 150 MM - OSAZENÍ PARAPETU DO OSTĚNÍ - ZAPUŠTĚNÍ DO OMÍTKY S KLEMPÍŘSKÝM UKONČENÍM (2 x OHYB) - BARVA DLE RAL	3
			1

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
K13	 DĚLKA = 1400 MM	OKENNÍ PARAPET - O23 - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - RŠ = 200 MM - BARVA DLE RAL	3
			1
K14		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - PŘÍPONKY - RŠ = 500 MM - BARVA DLE RAL	3
			5 BM
K15		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - PŘÍPONKY - RŠ = 600 MM - BARVA DLE RAL	3
			9 BM
K16		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - BARVA DLE RAL - RŠ = 215 MM	3
			36 BM

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
K17		OKAPNÍ PLECH - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - BARVA DLE RAL - RŠ = 175 MM	3
			49 BM
K18		ÚŽLABÍ - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - BARVA DLE RAL - RŠ = 560 MM	3
			14,5 BM
K19		OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU KOMÍNA STŘECHOU - 2 x KOMÍN PROSTUP SKLÁDANOU KRYTINOU Z CEMENTOVĚVLÁKNITÝCH ŠABLON - KOMÍNOVÁ TĚLESA OMÍTANÁ - OKAPOVÁ HRANA V RÁMCI OPLECHOVÁNÍ - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - BARVA DLE RAL - RŠ = 560 MM	3
			1
K20		OKAPOVÝ ŽLAB - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - VČ. TVAROVEK A PŘÍSLUŠENSTVÍ - HÁK - 58 KS - ČELO - 6 KS - VNITŘNÍ KOUT - 2 KS - KOTLÍK - 5 KS - BARVA DLE RAL	3
			49 BM

TYP	SCHÉMA	SPECIFIKACE	PODLAŽÍ
			POČET
K21		OKAPNÍ SVOD - SYSTÉMOVÝ SVOD (NAPŘ. OKAPOVÝ SYSTÉM RUUKKI 125 MM) - VČ. ZAÚSTĚNÍ DO ŽLABOVÉHO KOTLÍKU A GAJGRU - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ - BARVA DLE RAL	1
			29 BM
K22		MŘÍŽKA PROTI HMYZU A HLODAVCŮM - MŘÍŽKA BUDE UMÍSTĚNA V RÁMCI PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY F6 - MATERIÁL - HLINÍK TAHOKOV - RŠ = 120 MM	2
			3
K23		OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU SLOUPKU STŘECHOU - OPLECHOVÁNÍ PROSTUPU SLOUPKU KOMÍNOVÉ LÁVKY STŘECHOU - SLOUPEK JEKL PROFIL 30/30 - OPLECHOVÁNÍ PŘETMELENO - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ - BARVA DLE RAL	3
			14
K24		OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - MATERIÁL - OCELOVÝ PLECH LAKOVANÝ (NAPŘ. RUUKKI) - PŘÍPONKY - RŠ = 350 MM - BARVA DLE RAL	2
			7,2 BM