

SOUBOR VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

pro zadání nadlimitní veřejné zakázky
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle
§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

s názvem

**Přístavba a modernizace
Základní školy – Lipůvka**

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Vinylová podlaha

Dle Příloha č. 16 D7 SO 01 D.1.1.1 TZ bude položena vinylová krytina tl. 2mm ale dle Přílohy č. 2 D1 Legenda skladeb má být položena vinylová podlahová krytina tl. 3mm. Účastník žádá o upřesnění, která tloušťka bude položena, popř. opravu soupisu prací.

Podlahy

V šatnách a třídách bude použita vysoce zátěžová heterogenní podlahová krytina v rolích. Produkt je tvořen kompaktním podkladem výztuhou ze skelné mřížky, probarvenou nášlapnou vrstvou z čistého PVC, povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí po celou dobu užívání. Celková tloušťka 2 mm, tloušťka homogenní nášlapné vrstvy 1 mm, třída zátěže 34/43, reakce na oheň Bfl-s1, kluznost za mokra R10, odolnost vůči bodové zátěži 0,03 mm, kročejová neprůzvučnost 8 dB, TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je < 10 µg/ m3, bez obsahu jedovatých ftalátů, těžkých kovů a ostatních látek spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika).

P2 1.NP	Vinyl tl. 3 mm
	Lepidlo dle výrobce podlahové krytiny tl. 3 mm
	Nivelační stěrka tl. 4 mm
	Betonová mazanina 20 MPa tl. 70 mm se systémem podlahového topení
	Separální fólie pod podlahové topení tl. 1 mm
	Tepelná izolace z grafitového EPS 100 S se souč. tepelné vodivosti λ_d 0,031 W/mK tl. 250 mm
	Železobetonová základová deska tl. 150 mm
	Hydroizolační a protiradonový pás viz TZ
	Betonová podkladní deska tl. 50 mm
	Hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Zadavatel uvádí, že ve skladbách je popsán materiál obecně, přesná specifikace materiálu je dle výkresu povrchových úprav a TZ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

Hliníkové dveře

Dle výkresu Požárně bezpečnostní řešení 1.NP část A jsou hliníkové dveře D18 ve směru úniku a měly by být osazeny panikovým kováním ale výpis prvku vnějších otvorů Příloha č. 2 D4 SO 01

D.1.1.1.5.2 dveře D18 toto kování neobsahují. Uchazeč žádá, o doplnění kování do výpisu vnějších prvků.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:


Zadavatel uvádí, že vše je uvedeno v PBŘ.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Napojení SO 01 na stávající SO 02

Dle detailu D.1.1.1.4.1_detaily Napojení SO01 na stávající SO02 – soklová část bude provedena nová betonová mazanina tl. 120mm, která se nenachází v soupisu prací. Uchazeč žádá o doplnění příslušné položky do soupisu prací.

- • Tepelná izolace XPS se souč. tepelné vodivosti $\lambda_D 0,031$ W/mK tl. 200 mm
- (Výška proměnlivá - min. 500 mm nad terén. Rozděleno na 3 výškové etapy dle postupu betonáže. Šalování stěny na styku se stávající budovou.
- • Hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm
- • Hydroizolační plech tl. 0,8 mm - plech opatřen tmelem pro napojení H.I. realizované v SO02
- • Nová betonová mazanina tl 120 mm
- • Hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm
- Stávající betonová deska tl. 200 mm

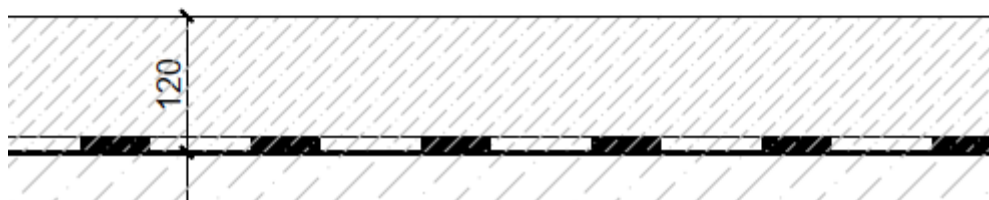

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Zadavatel uvádí, že není betonová mazanina není součástí předmětu plnění.


Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Napojení SO 01 na stávající SO 02

Dle detailu D.1.1.1.4.1_detaily Napojení SO01 na stávající SO02 – soklová část bude provedena tepelná izolace XPS tl. 200mm ale v soupisu prací je tepelná izolace XPS tl. 140mm. Uchazeč žádá o upřesnění platné tepelné izolace, popř. opravu soupisu prací.

včetně dodávky materiálu	
sokl mezi SO-01-SO02:18	
Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez povrchové úpravy	m2
Položky zateplení soklů obsahují: nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek	
Včetně dodávky materiálu	
stávající budova:	
SO-02 - šatny (jihozápad):20*0,8	
SO-02 - severovýchod:10,5*1,25+13*1,8+15*1,15	
SO-02 - atrium:(4+18+9)*1,25	
Zatepl. systém, fasáda, min. desky 140 mm 0,030W/mK, zakončený stěrkou s vztužnou tkaninou	m2

- • Tepelná izolace XPS se souč. tepelné vodivosti λ_D 0,031 W/mK tl. 200 mm
- (Výška proměnlivá - min. 500 mm nad terén. Rozděleno na 3 výškové etapy dle postupu betonáže. Šalování stěny na styku se stávající budovou.
- • Hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm
- • Hydroizolační plech tl. 0,8 mm - plech opatřen tmelem pro napojení H.I. realizované v SO02
- • Nová betonová mazanina tl 120 mm
- • Hydroizolační asfaltový pás tl. 4 mm
- • Stávající betonová deska tl. 200 mm

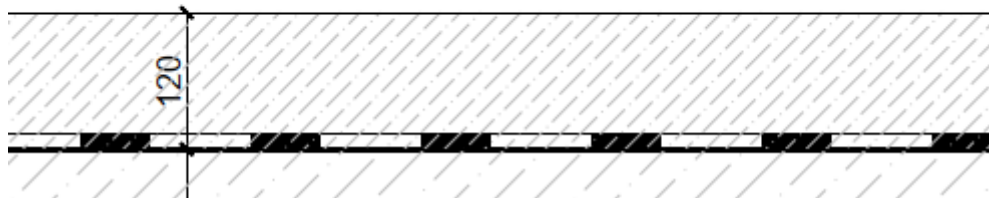

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 6 poskytuje účastníkům aktualizovaný dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde upravit předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Keramický obklad

Dle informací od našich subdodavatelů se keramický obklad rozměrů 100x300x8, nacházející se ve skladbách P1 a P4, nevyrábí s rektifikací hran. Uchazeč žádá o upřesnění, jestli investor souhlasí s použitím keramického obkladu bez rektifikace, popř. změnou rozměrů obkladu a dodržáním rektifikace.

P1 1.NP	Keramická dlažba, slinutá, rektifikovaná, tl. 10 mm, koeficient tření min. 0,5 i za mokra
	Lepidlo tl. 2 mm
	Betonová mazanina 20 MPa tl. 68 mm se systémem podlahového topení
	Separální fólie pod podlahové topení tl. 1 mm
	Tepelná izolace z grafitového EPS 100 S se souč. tepelné vodivosti λ_d 0,031 W/mK tl. 250 mm
	Železobetonová základová deska tl. 150 mm
	Hydroizolační a protiradonový pás viz TZ
	Betonová podkladní deska tl. 50 mm
	Hutněný štěrkový podsyp tl. 100 mm

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Zadavatel uvádí, že skladba P1 a P4 je dlažba nikoliv obklad, požadovaný rozměr 100x300x8 se vyskytuje pouze jako obklad na stěně. Zadavatel uvádí, že na rektifikaci **dlažby a obkladu trvá. Výjimkou je pouze uváděný rozměr 100x300x8 mm, kdy se ale v rozporu s dotazem jedná o keramický obklad. Tento keramický obklad je s fazetou, lesklý, s min. spárou, bez rektifikace.**

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Odpovědi na zadávací dokumentaci č.3 – dotaz č.32

Dle odpovědi na dotaz č.32 byli doplněny položky pro ocelové průvlaky UPE 270. Účastník opětovně žádá o doplnění položek pro ocelové průvlaky UPE 270, popř. určení položky do, které položky se mají průvlaky započítat.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:

Zadavatel uvádí, že položky nebyly doplněny. UPE byly ve výkazu výměr od počátku zahrnuty. Pol. Č. 93.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Trapézový plech na nové plechové střeše

Účastník se domnívá, že soupisu prací D7 ZS Lipuvka S001_03 soupis prací_rekap, v pol. č. 423 „Ocelová konstrukce střechy SO 02“ chybí výměra trapézového plechu TR50/250/1.25. Účastník žádá o kontrolu soupisu prací a doplnění výměr pro trapézový plech.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 7:

Zadavatel uvádí, že výměra trapézového plechu ve výkazu je uvedena. Pol.č. 88

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Záhon s výsadbou

Dle soupisu prací se v rámci objektu SO 03 Zpevněné plochy a opěrné stěny bude provádět založení záhonu výsadbou včetně dodávky rostlin. Účastník žádá o specifikaci dodávky rostlin.

11	180400020RA9	Založení záhonu výsadbou, včetně dodávky rostlin	m2	105,00000
		záhon s rostlinami:20+15+20+36+7+7		105,00000

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 8:

Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto souboru vysvětlení ZD č. 6 poskytuje účastníkům aktualizovaný dokument Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde upravil předmětné položky. Účastníci použijí tento dokument při zpracování svých nabídek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Dřevěné dveře

Dle informací od našich subdodavatelů dřevěné dveře s hliníkovou zárubní, nebudou splňovat požadovanou požární odolnost z důvodu atestů dvou různých materiálů. V tomto případě nemůže být výplň klasifikovaná požární odolností společně se zárubní a nadsvětlíky. Účastník žádá o kontrolu těchto položek, popř. změnu zárubní ve výpisu dveřních otvorů.

Znění vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

Zadavatel uvádí, že tyto dveře se v projektu nevyskytují.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11.6. 2025 do 12:00 hodin.

Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Brně

RPA LEGAL, s.r.o.
Ing. Jan Ševčík, jednatel
Zástupce zadavatele