

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obnova truhlářských výplní ve vilovém objektu

Místo: Hruškova 1812/8, Plzeň

Datum: 18.07.2014

Objednavatel: ZP ministerstva vnitra ČR

Projektant: Michálek Jiří, ing. arch.

Zhotovitel: Novatec Fenster Türen s.r.o.

Zpracovatel:

Zdeněk Basl

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	2 029 727,81
HSV - Práce a dodávky HSV	137 677,95
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	45 820,66
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	78 315,68
997 - Přesun sutě	10 287,71
998 - Přesun hmot	3 253,90
PSV - Práce a dodávky PSV	1 892 049,86
764 - Konstrukce klempířské	36 831,92
766 - Konstrukce truhlářské	1 567 234,00
767 - Konstrukce zámečnické	97 623,35
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	10 519,97
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 672,72
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	168 233,15
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	9 934,75
2) Ostatní náklady	16 000,00
Zařízení staveniště	6 000,00
Projektové práce	10 000,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 045 727,81

ROZPOČET

Stavba: Obnova truhlářských výplní ve vilovém objektu

Místo: Hruškova 1812/8, Plzeň

Datum: 18.07.2014

Objednavatel: ZP ministerstva vnitra ČR
Zhotovitel: Novatec Fenster Türen s.r.o.

Projektant: Michálek Jiří, ing. arch.
Zpracovatel: Zdeněk Basl

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 029 727,81

HSV - Práce a dodávky HSV

137 677,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

45 820,66

1	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	32,071	7,00	224,50
2	K	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	150,000	28,00	4 200,00
3	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	17,352	64,00	1 110,53
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	219,580	148,00	32 497,84
5	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	141,740	52,00	7 370,48
6	K	632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,312	91,00	301,39
7	K	632459122	Příplatek k potěrům tl do 20 mm za sklon přes 15 do 30°	m2	3,312	23,00	76,18
8	K	632459172	Příplatek k potěrům tl do 20 mm za plochu do 5 m2	m2	3,312	12,00	39,74

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

78 315,68

9	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	315,000	82,00	25 830,00
10	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	4 725,000	6,00	28 350,00
11	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	315,000	45,00	14 175,00
12	K	953941611	Osazování konzol ve zdivu cihelném	kus	96,000	38,00	3 648,00
13	M	132248000	tyč ocelová plochá, zn. oceli S235JR (11 375) 30x5 mm	t	0,025	32 600,00	815,00
14	K	953991111	Dodání a osazení hmoždinek profilu 6 až 8 mm do zdiva z cihel	kus	120,000	14,00	1 680,00
15	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	28,759	76,00	2 185,68
16	K	976074121	Vybourání kotevních želez ze zdiva cihelného na MV nebo MVC	kus	96,000	17,00	1 632,00

997 - Přesun sutě

10 287,71

17	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,767	1 200,00	3 320,40
18	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,767	920,00	2 545,64
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	38,738	7,00	271,17
20	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,767	1 500,00	4 150,50

998 - Přesun hmot

3 253,90

21	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	5,006	650,00	3 253,90
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 892 049,86

764 - Konstrukce klempířské

36 831,92

22	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	141,740	21,00	2 976,54
23	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	2,880	21,00	60,48
24	K	764236402	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 200 mm	m	60,600	186,00	11 271,60
25	K	764236403	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Cu plechu rš 250 mm	m	81,140	221,00	17 931,94
26	K	764236465	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm	kus	100,000	40,00	4 000,00
27	K	764331413	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 250 mm	m	2,880	91,00	262,08
28	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,196	1 200,00	235,20
29	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,196	480,00	94,08

766 - Konstrukce truhlářské

1 567 234,00

30	K	766000001	Demontáž, dodávka a montáž nových výplní, přípomoce - viz. samostatný výkaz, list 3. Výplně	kpl	1,000	1 567 218,00	1 567 218,00
31	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	16,00	16,00

767 - Konstrukce zámečnické

97 623,35

32	K	767662120	Montáž mříží pevných přivařených	m2	29,870	125,00	3 733,75
33	K	767995116-01	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 20 - 300 kg obor 553 429 sl.2	kg	857,704	80,00	68 616,32
34	M	145640360	profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 30x3 mm	t	0,944	25 000,00	23 600,00
35	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,996	1 200,00	0,00
36	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,996	480,00	478,08

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

10 519,97

37	K	781443925	Oprava obkladu z obkladaček hutných do 45 ks/m2 lepených	kus	510,000	14,00	7 140,00
38	M	597612550	obkladačky keramické, lesklé, bílé, hladké	m2	12,623	220,00	2 777,06
39	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	10,452	7,00	73,16
40	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10,452	6,00	62,71
41	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,278	1 200,00	333,60
42	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,278	480,00	133,44

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 672,72

43	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	59,740	28,00	1 672,72
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

168 233,15

44	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych dřevěných	m2	246,705	120,00	29 604,60
45	M	553462001-01	žaluzie vertikální interiérové, plátno lamel bílé, šíře 12,5cm	m2	246,705	550,00	135 687,75
46	K	786626111-01	Demontáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych dřevěných	m2	266,835	9,00	2 401,52
47	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,321	1 200,00	385,20
48	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,321	480,00	154,08

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

9 934,75


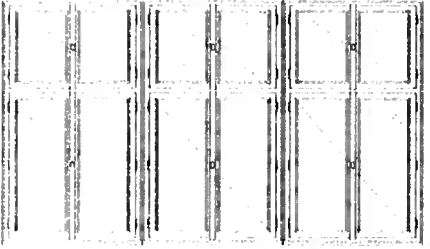
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um	m2	39,739	250,00	9 934,75

VP - Vícepráce

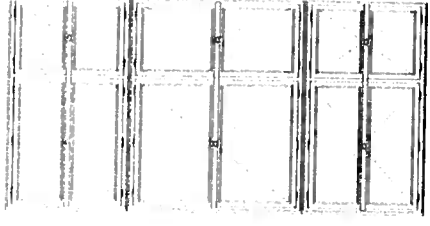


0,00

PC	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J. CENA BEZ DPH (CZK)	CENA CELKEM BEZ DPH (CZK)
----	-------	----	----------	-----------------------	---------------------------





CELKOVÁ CENA POZIC
1567218,00

1	Demontáž a likvidace stávajících novodobých výplní, dodávka a montáž nových výplní EURO, přípomoc - viz. výkresová část PD	kpl	1	20931,00	20931,00
2	Demontáž a likvidace původních výplní, dodávka a montáž nových výplní REPLIK, přípomoc - viz. výkresová část PD	kpl	1	147240,00	147240,00
3	Zednické začistění ostění u nových výplní EURO, přípomoc - viz. výkresová část PD	kpl	1	16350,00	16350,00
4	Zednické začistění ostění nových výplní REPLIK, přípomoc - viz. výkresová část PD	kpl	1	58500,00	58500,00
5	Replika špaletového okna - výplň č.1, viz výkresová část PD, výkres B.07 	ks	3	14848,00	44544,00
6	Replika špaletového okna - výplň č.2, viz výkresová část PD, výkres B.08 	ks	16	21012,00	336192,00
7	Replika špaletového okna - výplň č.3, viz výkresová část PD, výkres B.09 	ks	1	22003,00	22003,00
8	Replika špaletového okna - výplň č.4, viz výkresová část PD, výkresy B.10-12 	ks	4	60096,00	240384,00

PC	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J. CENA BEZ DPH (CZK)	CENA CELKEM BEZ DPH (CZK)
----	-------	----	----------	-----------------------	---------------------------

9	Replika špaletového okna - výplň č.5, viz výkresová část PD, výkresy B.13-15 	ks	4	63373,00	253492,00
10	Replika špaletového okna - výplň č.6, viz výkresová část PD, výkres B.16 	ks	4	31693,00	126772,00
11	Replika špaletového okna - výplň č.7, viz výkresová část PD, výkres B.17 	ks	2	14043,00	28086,00
12	Replika dvojitého okna - výplň č.8, viz výkresová část PD, výkres B.18 	ks	2	7622,00	15244,00
13	Replika dvojitých dveří s nadsvětlíkem - výplň č.9, viz výkresová část PD, výkres B.19 	ks	2	41235,00	82470,00

PC	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ	J. CENA BEZ DPH (CZK)	CENA CELKEM BEZ DPH (CZK)
----	-------	----	----------	-----------------------	---------------------------

14	Repase špaletového okna - výplň č.10, viz výkresová část PD, výkres B.20 	ks	1	18260,00	18260,00
15	Nové EURO okno IV 68 - výplň č.11, viz výkresová část PD, výkres B.21 	ks	2	6922,00	13844,00
16	Nové EURO okno IV 68 - výplň č.12, viz výkresová část PD, výkres B.22 	ks	4	4054,00	16216,00
17	Nové EURO okno IV 68 - výplň č.13, viz výkresová část PD, výkres B.22 	ks	2	15713,00	31426,00
18	Nové EURO okno IV 68 - výplň č.14, viz výkresová část PD, výkres B.23 	ks	16	5954,00	95264,00