

Položkový rozpočet

S:	Oprava vodní nádrže na p.č.183/1 k.ú.Boudy
O:	obec Boudy


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				453 001,63
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm svahy:476,54*0,2	m3	95,30800	75,00	7 148,10
				95,30800		
2	122703601R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 15 - 40 kPa sediment:637,176*0,4188	m3	266,84931	165,00	44 030,14
				266,84931		
3	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4 sediment:637,176*0,4188*2	m3	533,69862	85,00	45 364,38
				533,69862		
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 sediment:637,176*0,4188	m3	266,84931	45,00	12 008,22
				266,84931		
5	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění dno:430,91	m2	430,91000	5,60	2 413,10
				430,91000		
6	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	895,38000	38,00	34 024,44
7	181050010RA0	Terénní modelace 895,38-430,91	m2	464,47000	65,00	30 190,55
				464,47000		
8	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 svahy - rovinanina:204,86*0,5 patka:0,5*0,7*(14+15,7+29,36+29,43) schodiště:5,22*0,5	m3	136,01150	45,00	6 120,52
				102,43000		
				30,97150		
				2,61000		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m patka:0,5*0,7*(14+15,7+29,36+29,43) schodiště:5,22*0,5 sediment:637,176*0,4188 svahy - rovinanina:204,86*0,5	m3	402,86081	239,00	96 283,73
				30,97150		
				2,61000		
				266,84931		
				102,43000		
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km svahy - rovinanina:204,86*0,5*8 patka:0,5*0,7*(14+15,7+29,36+29,43)*8 schodiště:5,22*0,5*8 sediment:637,176*0,4188*8	m3	3 222,88647	18,00	58 011,96
				819,44000		
				247,77200		
				20,88000		
				2 134,79447		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m svahy - rovinanina:204,86*0,5 patka:0,5*0,7*(14+15,7+29,36+29,43) schodiště:5,22*0,5 sediment:637,176*0,4188	m3	402,86081	12,00	4 834,33
				102,43000		
				30,97150		
				2,61000		
				266,84931		
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 svahy - rovinanina:204,86*0,5 patka:0,5*0,7*(14+15,7+29,36+29,43) schodiště:5,22*0,5 sediment:637,176*0,4188	m3	402,86081	200,00	80 572,16
				102,43000		
				30,97150		
				2,61000		
				266,84931		
13	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	50,00000	290,00	14 500,00
14	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	50,00000	50,00	2 500,00
15	115100001RA0	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	300,00000	50,00	15 000,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				607 005,20
16	461211711R00	Patka dlažby lom.kamene, na sucho, bez výpl.spár patka:0,5*0,8*(14+15,7+29,36+29,43)	m3	35,39600	3 450,00	122 116,20
				35,39600		
17	463212121R00	Rovnanina z lom.kamene s vyplněním těž. kamenivem svahy - rovinanina:150,25*0,5	m3	75,12500	3 700,00	277 962,50
				75,12500		
18	465513427R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm	m2	72,57000	2 650,00	192 310,50

		hráz: 72,57		72,57000		
19	465210123R00	Schody z lom. kam. tl.30 cm na MC, zalití spár MC	m2	5,22000	2 800,00	14 616,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				105 664,00
20	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	330,20000	320,00	105 664,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				19 204,56
21	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	476,54000	40,30	19 204,56
Díl:	VN	Vedlejší náklady				41 000,00
22	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
23	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00
24	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
25	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
26	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
27	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
28	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
29	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
30	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	500,00	500,00

26	Cena celkem bez DPH	1 225 875,39
----	---------------------	--------------

V Boudách dne 4.12.2018

33

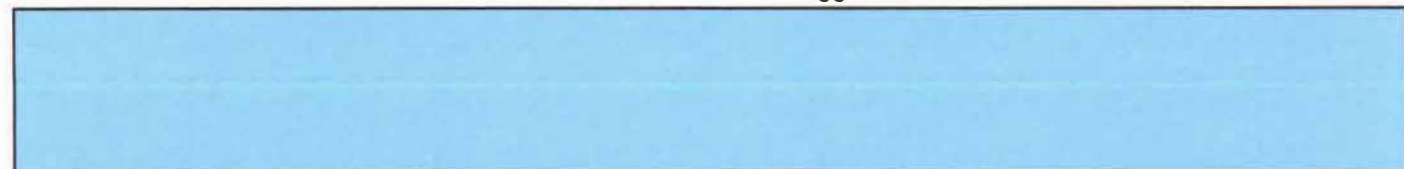

Za zhotovitel e

Rybníky - Procházka Pavlíček

Smetanova Lhota 169, 398 04
IČ: 02045641, DIČ: CZ8006101587
č.ú.: 3303638339/0800
Tel.: 604 713 301, 608 113 337

Za objednatel e

starosta obce,
Josef Čížeky

