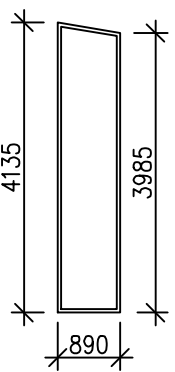
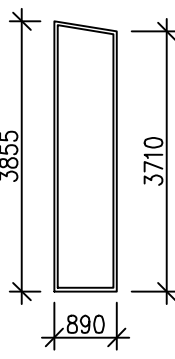




Tabulka vnějších výplní

Označ.	Schéma	Popis	Počet kusů			
			1.PP	1.NP	2.NP	Celkem
O.28		Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 890/3985–4135 mm předezaná montáž do zatopovacího systému s použitím tepelného dřevěného osového profilu š. 40mm		1		1
O.29		Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 890/3855–3710 mm předezaná montáž do zatopovacího systému s použitím tepelného dřevěného osového profilu š. 40mm		1		1
O.30		Okno pevně zasklené, bezrámové. Lepený rám v kombinaci s kompozitovým profilem. materiál: smrk – napojovaný sklo: trojsklo – 8 Float ESG/16/8 Ex.CI.Low-E/16/66.2 Low-E křídlo: pevně zasklené, zasklívací drážka stavební otvor: 890/3430–3580 mm předezaná montáž do zatopovacího systému s použitím tepelného dřevěného osového profilu š. 40mm		1		1
O.31	 předezaná montáž do zatopovacího systému	Vnější dveře hliníkové dvoukřídle ASYMETRICKÉ ven otevíravé hladké plně do rámové zárubně materiál: hliník. rám s přerušeným tepelným mostem, výplň hladká plná křídla: hlavní křídlo PRAVÉ – průchozí šíře 1000mm! stavební otvor: 1700/2800mm dveře na únikové cesti - min. šířka průchodu 1,0 ÚP DVEŘE BUDOU OPATŘENY PANIKOVÝM KOVÁNÍM - KLIKOU		1		1