


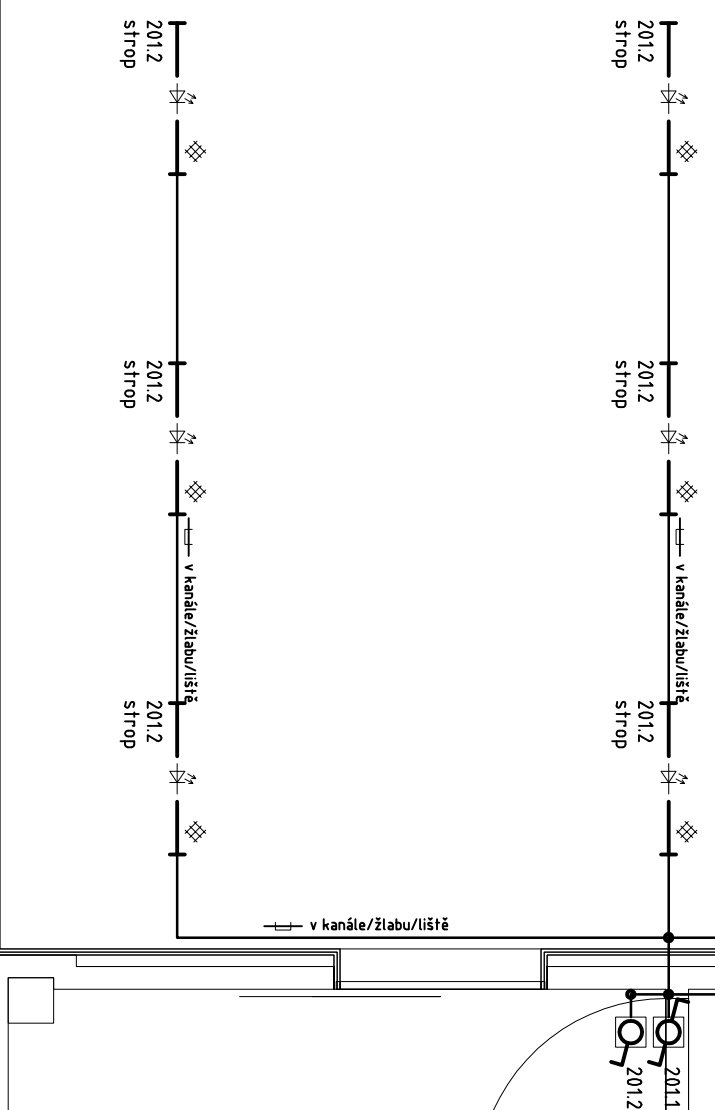

PŘÍKLAD VYUŽITELNOSTI A ÚNOSNOSTI PERFOROVANÝCH KABELOVÝCH ZLABŮ

[illegible]

POZNÁMKY

- obvodové kabeľové žľaby na podlažích a stienach nemôžu byť naplnené kabeľmi vyžadujúcimi vysokej úrovne požiarnej ochrany, napríklad kabeľmi s výškňavou izoláciou, ktoré by mohli byť zdrojom požiaru

- pripravené výseky kabeľov a žľaby na vnútorných a vonkajších závesoch nemôžu byť naplnené kabeľmi vyžadujúcimi vysokej úrovne požiarnej ochrany, napríklad kabeľmi s výškňavou izoláciou, ktoré by mohli byť zdrojom požiaru

- pripravené výseky kabeľov a žľaby na vnútorných a vonkajších závesoch nemôžu byť naplnené kabeľmi vyžadujúcimi vysokej úrovne požiarnej ochrany, napríklad kabeľmi s výškňavou izoláciou, ktoré by mohli byť zdrojom požiaru

- závesné kabeľové žľaby na závesných tyčiach s držiakmi do konštrukcie stropu alebo krytia stiehoj nemôžu byť naplnené kabeľmi vyžadujúcimi vysokej úrovne požiarnej ochrany, napríklad kabeľmi s výškňavou izoláciou, ktoré by mohli byť zdrojom požiaru

- rozetie podlaží a závesných kabeľových žľabov die ľuďmi musí byť 50%

- spojovací kabeľový žľab s vonkajším spojkom alebo vnútorným spojkom sa musí používať iba na závesoch

- vývody z kabeľového žľabu vnútri prístrojov alebo iných prístrojov nemôžu byť naplnené kabeľmi vyžadujúcimi vysokej úrovne požiarnej ochrany, napríklad kabeľmi s výškňavou izoláciou, ktoré by mohli byť zdrojom požiaru

- odlišnosti žľabu pri systéme montáže v kabeľových žľaboch kabeľovými prístrojmi na nosnom profilu

- antikorózi ochrana používaných montážnych dielov zinkovou farbou alebo spracovaním

- spojovací/závesný úložný materiál a tvarový prvok kabeľový žľab prednostne systémovým prvky výrobce

- kabeľový žľab jako česť oceny pre úrazem elektrickým prúdom za podmienky impedance v šroubovanej spoji Rp=50mΩ a prierezú kabeľového žľabu bez viňa a vodiča oceneného pospojovaní die ČSN 332000-5-54 Tab.54.2 prípojeného na všetkých koncoch zkompletované kabeľové trasy

[illegible]

LEGENDA VEDENÍ A ZPŮSOB ULOŽENÍ

[illegible]

elektrické zariadení 230V/400V s popisom názvu/technických parametrov/účelu/funkcie a/alebo grafickým vyjadrením	svetlo LED nosiace, 230V, IP20/IP	svetlo LED nosiace, 230V, IP20/IP	svetlo LED nosiace, 230V, IP20/IP

[illegible]

uzazení elektrickým proudem, dle požadavků měsořezů, splňaje a jiné ovlaďuje 120mm, zásluvy 40mm středně podlouhou, jiné modely uvedeny ve výkresu bez použití nástrojů a kralic na povrch.

OSOBNANÁ PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM Proudem

[illegible]