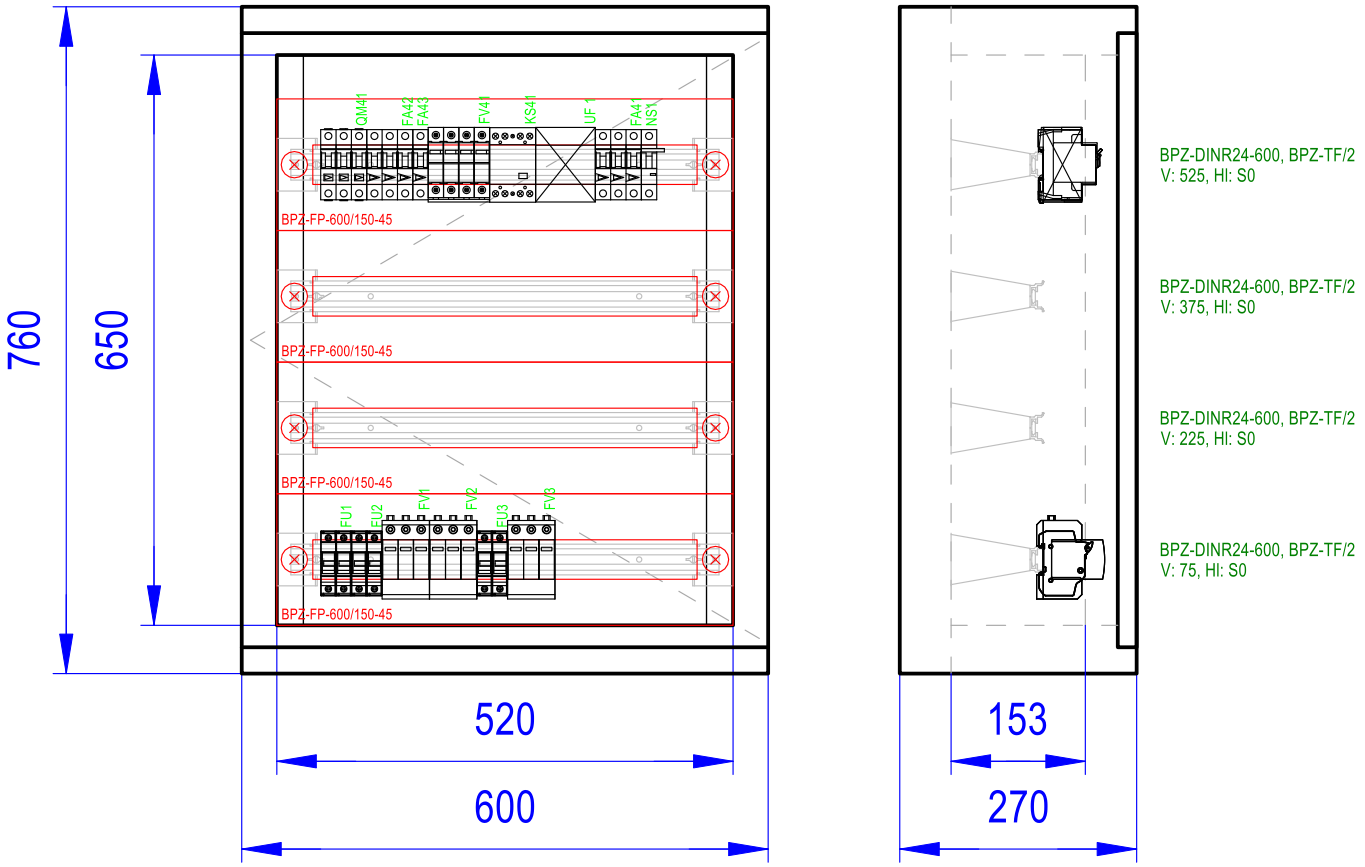

Rozváděč:	xEnergy Basic
Jmenovité napětí:	Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 440V AC. Třída ochrany I.
Poloha:	NA omítce
Stupeň krytí:	IP55
Mechanická odolnost:	IK10
Požární klasifikace:	Žádná
Dveře:	Plechové plné s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
Vnější rozměry:	600 x 760 x 270 (Šířka x Výška x Hloubka)
Vnitřní rozměry:	520 x 650 (Šířka x Výška)
Výklenek:	-
Podstavec:	Žádný
Vnitřní členění:	Jeden rám šířky 520mm.
Konstrukce:	Uchycení DIN lišt a montážních plechů na montážní rám vzadu + úhelníky pro montáž krycích desek. ProfiPLUS.
Konstrukce:	Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrových van) 4 (modulů 96).

Poznámka:

Zpracoval: CZECHIA GROUP s.r.o., Ing. Martin Kopsa, 731 974 590, martin.kopsa@czechiagroup.cz

Datum: 13.03.2025

Soubor: 06_240729_1_MŠ Lásenice_ECONFIG návrh.ECFX

Rozváděč: R-FVE

Projekt: FVE MŠ Lásenice

Číslo:

Návrh proveden programem E-CONFIG 3.13.31.