

TABULKA ŠACHET			Šachtové dílce										Prefa Brno a. s.		
Poř.	Označení	Kóta	Umístění	Kóta	Kóta	Kóta	Výška	Vyrovnávací		Šachtový kónus		Šachtová skruž		Stupadla	Šachtové dno
	šachty	terénu		poklopu	dna	dna	šachty	prstenec pro		zákrytová deska					uložení dna
					vývodu			poklop šachty	ks		ks		ks		elastomerové těsnění
		[m n.m.]		[m n.m.]	[m n.m.]	[m n.m.]	[m]								
1	Š900	178.89	vozovka h = 0.0 m	178.89	177.37	177.37	1.52	TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/595 KOM tl.15cm
								TBW-Q.1 63/6	1						podkladový beton
															těsnění pro DN 1000
2	Š901	178.91	vozovka h = 0.0 m	178.91	177.49	177.49	1.42	TBW-Q.1 63/8	1	TZK-Q.1 100-63/17	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocel. s PE	TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm
															podkladový beton
															těsnění pro DN 1000
	Celkem							TBW-Q.1 63/10	1	TZK-Q.1 100-63/17	2	TBS-Q.1 100/50	2		TBZ-Q.1 100/595 KOM tl.15cm
								TBW-Q.1 63/8	1						TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm
								TBW-Q.1 63/6	1						těsnění pro DN 1000



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

TABULKA ŠACHTOVÝCH DEN

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Schémat. značka	Označení dna	Vývod		Hlavní přívod		1.vedlejší přívod		2.vedlejší přívod		3.vedlejší přívod		4.vedlejší přívod	
1	Š900		TBZ-Q.1 100/595 KOM tl.15cm	DN (mm)	324/306 SN 10000	DN (mm)	324/306 SN 10000	DN (mm)	200/187 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	Hobas	Materiál	Hobas	Materiál	PVC Solidwall	Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	178	Úhel β	268	Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	0	dh[mm]	120	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	
2	Š901		TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15cm	DN (mm)	324/306 SN 10000	DN (mm)	200/187 SN 12	DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)		DN (mm)	
			žlab: beton s nát.	Materiál	Hobas	Materiál	PVC Solidwall	Materiál		Materiál		Materiál		Materiál	
			nástupnice: beton s nát.	dh[mm]	0	Úhel β	183	Úhel β		Úhel β		Úhel β		Úhel β	
			kyneta: 1/2 DN	sklon [‰]	0.0	dh[mm]	0	dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]		dh[mm]	
			stupadla: ocel. s PE			sklon [‰]	0.0	sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]		sklon [‰]	



PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty



Název stavby-objektu

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, UL. V TENIČKÁCH - OPRAVA STOKY AVIII

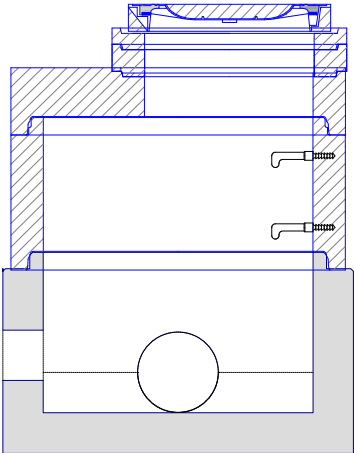
Projektant

STRANA

2/4

TABULKA SESTAV ŠACHET

Prefa Brno a. s.

Šachta č.1 Š900		Šachta č.2 Š901		
	dno TBZ-Q.1 100/595 KOM tl.15c	1	dno TBZ-Q.1 100/575 KOM tl.15c	1
	skruž TBS-Q.1 100/50	1	skruž TBS-Q.1 100/50	1
	deska TZK-Q.1 100-63/17	1	deska TZK-Q.1 100-63/17	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/10	1	vyr.prst. TBW-Q.1 63/8	1
	vyr.prst. TBW-Q.1 63/6	1	poklop ~~SAFETY~~ OPTIMA	1
	poklop ~~SAFETY~~ OPTIMA	1	těsnění pro DN 1000	2
	těsnění pro DN 1000	2	kóta dna	177.49 m
	kóta dna	177.37 m	kóta terénu	178.91 m
	kóta terénu	178.89 m	rozdíl kót	1.42 m
	rozdíl kót	1.52 m	převýšení nad terénem	0.00 m
	převýšení nad terénem	0.00 m	výška šachty	1.42 m
	výška šachty	1.52 m	stavební výška	1.57 m
	stavební výška	1.67 m		



PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

Pref. kanalizační šachty
SWECO
Sustainable engineering and design
(C) 1996-2025

Název stavby-objektu
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, UL. V TENIČKÁCH - OPRAVA STOKY AVIII
Projektant

STRANA
3/4

TABULKA ŠACHTOVÝCH POKLOPŮ

Prefa Brno a. s.

Poř.	Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu [mm]	Počet
1	Š900	D	~~SAFETY~~ OPTIMA	bez odvětrání, s pantem		100	1
2	Š901	D	~~SAFETY~~ OPTIMA	bez odvětrání, s pantem		100	1
	Celkem	D	~~SAFETY~~ OPTIMA	bez odvětrání, s pantem		100	2

SPECIFIKACE POKLOPŮ:
 POKLOP TR. D400 DN 600 - CELOLITINOVÝ BEZ ODVĚTRÁNÍ S PANTEM - TYP OPTIMA