

DH ARCHITEKTI

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.
Terronská 656/45, 160 00 Praha 6
+420 777 165 450, info@idhea.cz

architektonické řešení:

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.,
Ing. arch. Ludvík Holub,
Ing. arch. Klára Novotná,
Ing. arch. Tereza Čechová

zodpovědný projektant:

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.
ČKA 04375

TERRA FLORIDA v.o.s.

IČ: 27880770, DIČ: CZ27880770
Grafická 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov
+420 233 353 121,
terraflorida@terraflorida.cz

krajinářské řešení:

Ing. Zuzana Štemberová

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Lucie Vogelová
ČKA 03857

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Dana Krýslová

Xaveriova 11/2735, 150 00 Praha 5
+420 604 984 584, danaxaverka@seznam.cz


vypracoval:

Ing. Dana Krýslová

zodpovědný projektant části:

Ing. Dana Krýslová | ČKAIT 0004210

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO



INVESTOR

Městská část Praha 2

nám. Míru 600/20
120 39 Praha 2

STAVBA

KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ

REKONSTRUKCE ČÁSTI PARKU

(U MUZEA POLICIE)

k. ú. Nové Město [727181],
parc. č. 2463/1, 2463/3, 1447/5, 2473, 2464/7

STUPEŇ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

OBJEKT

SO.02 DO - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A CESTY PRO PĚŠÍ

ČÁST DOKUMENTACE

D2.2 DO - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ A CESTY PRO PĚŠÍ

NÁZEV VÝKRESU

MATERIÁLOVÉ LISTY

A LISTY REFERENČNÍCH VÝROBKŮ

DATUM

01/2024

MĚŘÍTKO

-

PARÉ

ČÁST

Č. VÝKRESU

REVIZE

D2.2

16

-

číslo materiálového listu:	16.1
název:	dlažba haklíková ze štípané ruly
datum:	1/2024
revize:	00

výrobek:

- dlažba haklíková ze štípané ruly

popis:

- dlažba ze štípané ruly
- základním skladebným prvkem haklík přibližně obdélníkového tvaru různé velikosti
- dlažba kladena do přibližných řádků kolmo na ohrubu
- dlažba kladena do ložné vrstvy z drceného kameniva 3/5 tl 50 mm

umístění/použití:

- zpevněné plochy podél hradební zdi, chodník podél cyklostezky

rozměry:

- tloušťka 100-120 mm
- šířka různorodá
- délka různorodá

barevnost a materiál:

- barchovická rula

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva
- prvek podléhá předložení a schvalování dílenské dokumentace dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:



Bastion XXXI U Božích muk, MCA atelier, s.r.o.



Park Folimanka, MCA atelier, s.r.o.

číslo materiálového listu:

16.2

název:

dlažba z řezaných žulových kostek

datum:

1/2024

revize:

00

výrobek:
- dlažba z řezaných žulových kostek

popis:
- dlažba z řezaných žulových kostek
- ve formátu pražské mozaiky
- dlažba kladena do řádků s nepravidelnou vazbou kolmo na ohradu/na přilehlé komunikace
- podél ohrad dvouřádková bordura
- dlažba kladena do ložné vrstvy z nastavované malty MVC 10


umístění/použití:
- chodník podél ulice Horské

rozměry:
- 60 x 60 mm

barevnost a materiál:
- šedá žula

poznámka:
- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva
- prvek podléhá předložení a schvalování dílenské dokumentace dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:

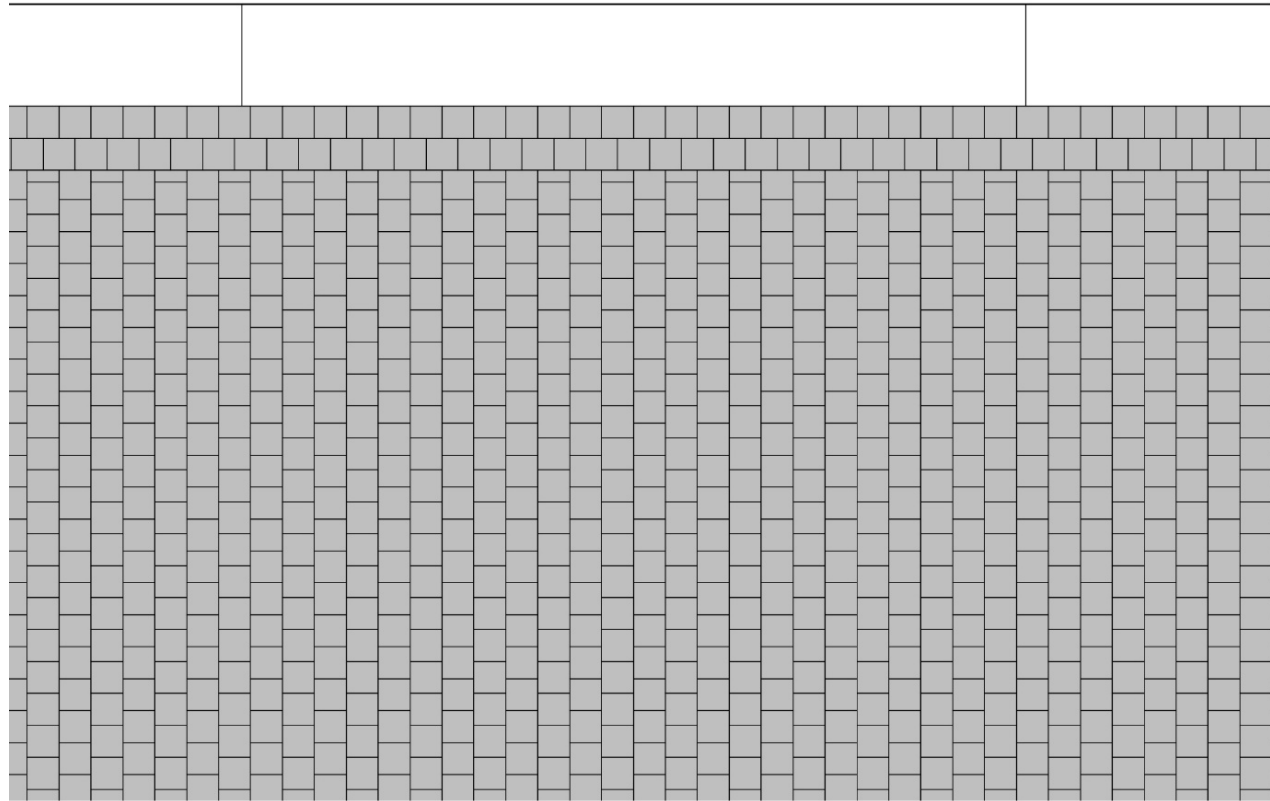

číslo materiálového listu:	16.3
název:	dlažební desky se speciální hmatovou úpravou
datum:	1/2024
revize:	00

výrobek:

- dlažební desky se speciální hmatovou úpravou

popis:

- žulové dlažební desky
- se speciální hmatovou úpravou pro varovné pásy a signální pásy
- certifikované
- povrch tvořen ortogonálně pravidelně rozmístěnými čtvercovými výstupky
- povrch splňuje základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

umístění/použití:

- varovný a signální pás v místě přechodu
- varovný pás v místě sníženého obrubníku
- varovný pás na rozhraní chodníku a cyklistické stezky

rozměry:

- 400 x 400 x 60 mm (š x d x tl)

barevnost a materiál:

- žula světle šedá

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva
- prvek podléhá předložení a schvalování dílenské dokumentace dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:



číslo materiálového listu:	16.4
název:	dlažební desky pro lemování signálních a varovných pásů
datum:	1/2024
revize:	00

výrobek:

- dlažební desky pro lemování signálních a varovných pásů

popis:

- žulové dlažební desky
- pro lemování signálních a varovných pásů
- s rovinným povrchem bez výstupků, drážek a podobných tvarových úprav
- povrch splňuje požadavky na rovinnost dle ČSN 74 4505
- povrch splňuje základní požadavky na protiskluznost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
- bez sražené hrany
- kladeny se šířkou spár max. 4 mm

umístění/použití:

- pro lemování signálních a varovných pásů

rozměry:

- 250 x 400 x 60 mm (š x d x tl)

barevnost a materiál:

- žula světle šedá

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva
- prvek podléhá předložení a schvalování dílenské dokumentace dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:



číslo materiálového listu: 16.5
název: mlat
datum: 1/2024
revize: 00

výrobek:

- mlat

popis:

- minerální povrch
- 100% přírodní materiál bez barviv, pojiv a stabilizátorů
- neobsahuje jíl ani vápencové složky
- trvale vodopropustný
- stálobarevný
- splňuje technickou normu DIN 18035-5
- spotřeba materiálu 100 kg/m²
- zrnitost 0/5 mm
- objemová hmotnost po zhuštění 2,171 t/m³
- vodopropustnost 27,0 x 10⁻⁴ cm/s
- pevnost ve smyku 67,2 kPa
- zatížení min. 7,5 t

umístění/použití:

- parkové cesty

barevnost a materiál:

- barva okrová

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:



číslo materiálového listu:	16.6
název:	odvodňovací žlab
datum:	1/2024
revize:	00

výrobek:

- odvodňovací žlab

popis:

- liniový odvodňovací žlab
- šterbinový nástavec

umístění/použití:

- v počátku stoupání rampy cyklostezky

rozměry:

- délka 6155 mm

barevnost a materiál:

- nerez

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:

