

DH ARCHITEKTI

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.
Terronská 656/45, 160 00 Praha 6
+420 777 165 450, info@idhea.cz

architektonické řešení:

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.,
Ing. arch. Ludvík Holub,
Ing. arch. Klára Novotná,
Ing. arch. Tereza Čechová

zodpovědný projektant:

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD.
ČKA 04375

TERRA FLORIDA v.o.s.

IČ: 27880770, DIČ: CZ27880770
Grafická 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov
+420 233 353 121,
terraflorida@terraflorida.cz

krajinářské řešení:

Ing. Zuzana Štemberová

zodpovědný projektant:

Ing. arch. Lucie Vogelová
ČKA 03857

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Jan Bouška

Projekce elektrotechnických zařízení
Benešovská 1859/31, 101 00 Praha 10
+420 608 853 713, bouskaja@seznam.cz


vypracoval:

Jan Bouška

zodpovědný projektant části:

Ing. Zbyněk Vermach | ČKAIT 0008015

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO



INVESTOR

Městská část Praha 2

nám. Míru 600/20
120 39 Praha 2

STAVBA

KARLOVSKÉ PŘEDMOSTÍ

REKONSTRUKCE ČÁSTI PARKU

(U MUZEA POLICIE)

k. ú. Nové Město [727181],
parc. č. 2463/1, 2463/3, 1447/5, 2473, 2464/7

STUPEŇ DOKUMENTACE

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

OBJEKT

SO.03 VO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

ČÁST DOKUMENTACE

D2.3 VO - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

NÁZEV VÝKRESU

MATERIÁLOVÉ LISTY

A LISTY REFERENČNÍCH VÝROBKŮ

DATUM

MĚŘÍTKO

PARÉ

01/2024

-

ČÁST

Č. VÝKRESU

REVIZE

D2.3

09

-

číslo materiálového listu:	09.1
název:	svítidlo stožárové A/1
datum:	1/2024
revize:	00

výrobek:

- svítidlo stožárové A/1

popis:

- samostatně stojící
- jednostranné
- kuželový stožár
- LED
- $P = 34,5 \text{ W}$
- $\Phi = 4747 \text{ lm}$
- CCT = 2200 K
- světelný výtěžek 137,6 lm/W

umístění/použití:

- u chodníku a cyklostezky, v místě křížení s mlatovou cestou

rozměry:

- stožár – $\varnothing 76 \text{ mm}$, výška 4000 mm, hloubka uložení 800 mm
- svítidlo – 60 x 255 x 440 mm (v x š x d)

barevnost a materiál:

- bezpečnostní sklo
- hliník, RAL 7021, mat

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:

číslo materiálového listu:	09.2
název:	svítidlo stožárové A/2–A/5
datum:	1/2024
revize:	00

výrobek:

- svítidlo stožárové A/2–A/5

popis:

- samostatně stojící
- jednostranné
- kuželový stožár
- LED
- $P = 14 \text{ W}$
- $\phi = 1799 \text{ lm}$
- CCT = 2200 K
- světelný výtěžek 128,5 lm/W

umístění/použití:

- podél zpevněných ploch

rozměry:

- stožár – $\varnothing 76 \text{ mm}$, výška 4000 mm, hloubka uložení 800 mm
- svítidlo – 60 x 255 x 440 mm (v x š x d)

barevnost a materiál:

- bezpečnostní sklo
- hliník, RAL 7021, mat

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:

číslo materiálového listu:	09.3
název:	osvětlovací stožár uliční třístupňový
datum:	1/2024
revize:	00

výrobek:

- osvětlovací stožár uliční třístupňový

popis:

- osvětlovací stožár uliční třístupňový v. 10 m
- ocelový bezpaticový stožár vetknutý
- UZMB 10 - 159/114/89, H. 8200 mm, L. 9400 mm, E. 1200 mm
- spodní část dříku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství
- ve spodní části dříku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

umístění/použití:

- přeložený stožár 203015 u ulice Sokolská


barevnost a materiál:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:

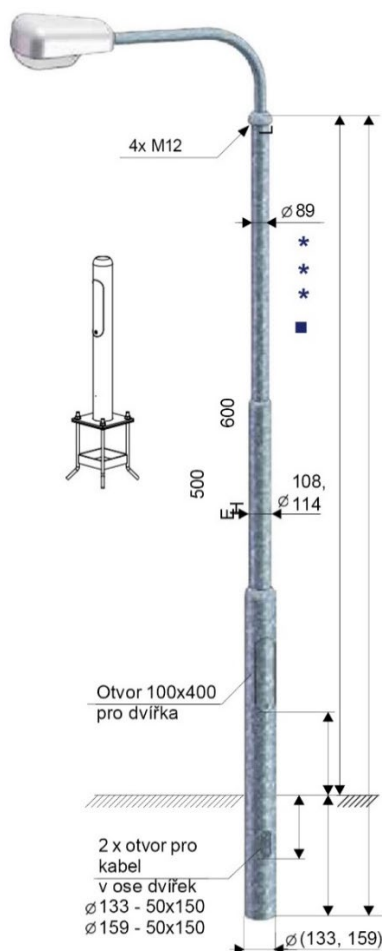

číslo materiálového listu:	09.4
název:	výložník pro osvětlovací stožár uliční typu UZM
datum:	1/2024
revize:	00

výrobek:

- výložník pro osvětlovací stožár uliční typu UZM

popis:

- výložník pro osvětlovací stožár uliční typu UZM
- UZB 1 - 2000, d. 2000 mm, pro nasazení na stožár Ø89 mm, Ø60 mm pro montáž svítidla
- ocelový obloukový výložník, vsazuje se dovnitř vrchního stupně dříku a fixuje se ve zvolené pozici pomocí 4 šroubů M12 na vrchním stupni dříku stožáru

umístění/použití:

- přeložený stožár 203015 u ulice Sokolská

barevnost a materiál:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461

poznámka:

- prvek podléhá předložení a schvalování vzorků dle pravidel v části B Souhrnná technická zpráva

referenční obrázek:

