

PR.1 - Celkem 6x
M 1:25

P.1 - Celkem :30,3m
M 1:25

POZNÁMKY:

1) DLE PROJEKTU SE NEPOČÍTÁ S ŽÁDNÝMI PROSTUPY

BETON C25/30-XC1



konzistence čerstvého betonu S2-S3

navrženo dle ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1


krytí 20 mm

OCEĽ B500B

číslo paré/issue par

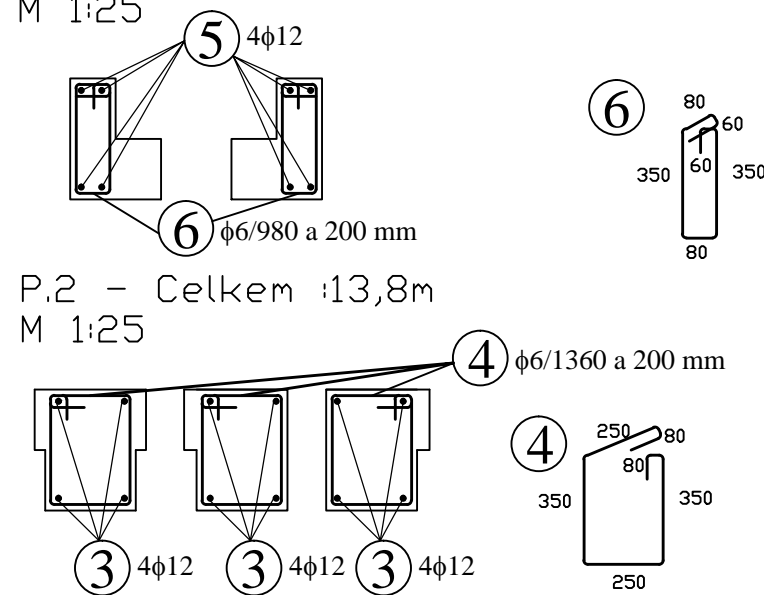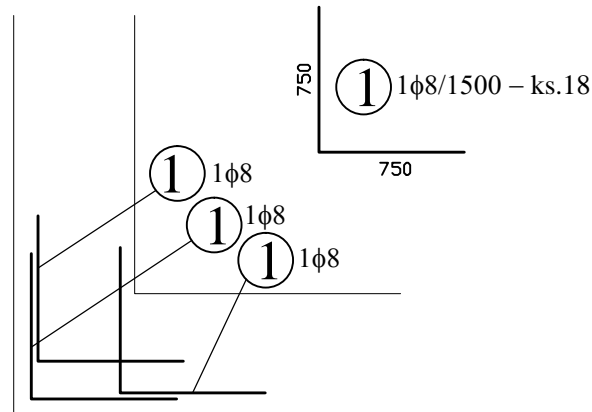

P.2 - Celkem :13,8m
M 1:25

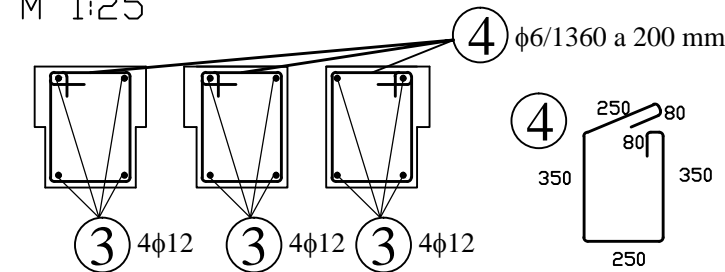

Poznámky :

- 1/ VÝZTUŽ JE KÓTOVÁNA NA OSU, KRYTÍ VÝZTUŽE K POVRCHU TŘMINKŮ.
- 2/ VÝKRES TVARU JE NADŘAŽEN VÝKRESU VÝZTUŽE, VŠECHNY PROSTUPY SE PŘEDVEDOU PODLE VÝKRESU TVARU.
- 3/ UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTŮ, POLOMĚRY OBLOUKŮ KE STŘEDNICI. NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20), NEZNAČENÉ ÚHLY 45°, 90° a 180°.
- 4/ PŘÍPRAVKY PRO ZAJIŠTĚNÍ POLOHY VÝZTUŽE (DISTANČNÍ VLOŽKY apod.) NEJSOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU A NEJSOU VYKÁZÁNY.
- 5/ Polohu třmínek rozvrhnout dle tvárnice ztraceného bednění
- 6/ Háček 80 mm dodávat zahnutý pod úhlem 135°.Třmínek dodávat uzavřený.

Vedoucí projektu	Ing. arch. Marta Vlčková, Ing. arch. Michal Bureš	SPORTPROJEKTA SPORTPROJEKTA PRAHA, s.r.o. Janáčkovo náb. 3, 150 00 Praha 5 tel./fax.: 257 318 769, mob.: 732 310 121 sportprojekta@seznam.cz	
Vypracoval	Ing. Robert Michalovič		
Objednatel	Obecní úřad Loděnice Husovo náměstí č.p. 4 267 12 Loděnice u Berouna		
Místo stavby	AFK Loděnice, p.č.1700/28,1700/27 267 12 Loděnice u Berouna		
REKONSTRUKCE TRIBUNY AFK LODĚNICE p.č. 1700/28, 1700/27, k.ú. Loděnice		Zakázka	10-2019
		Stupeň	DPS
		Datum	10-2019
		Měřítko	1:50/25
Výkres armovací - stropů(výztuž spár),věnců		Číslo výkresu	02.