

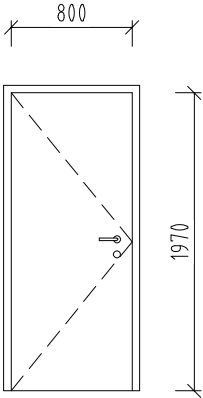
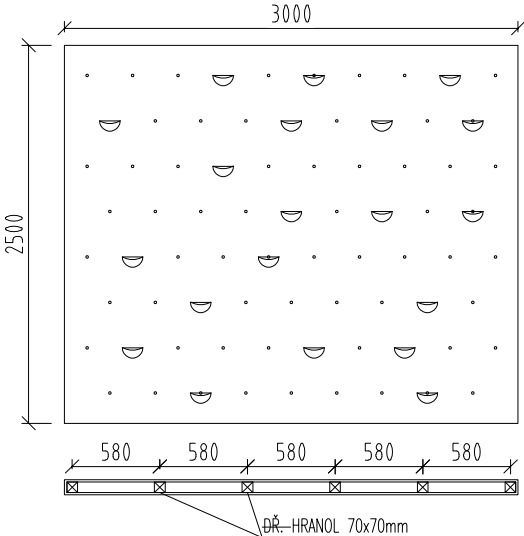
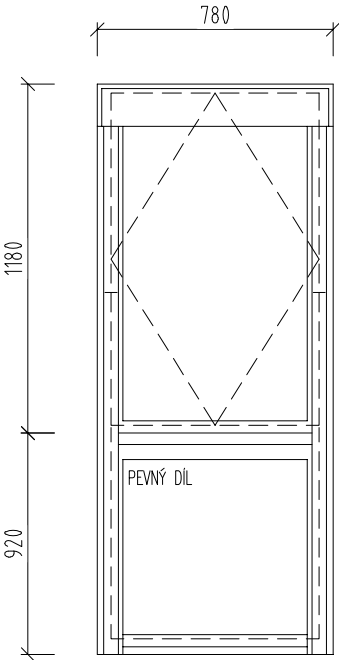
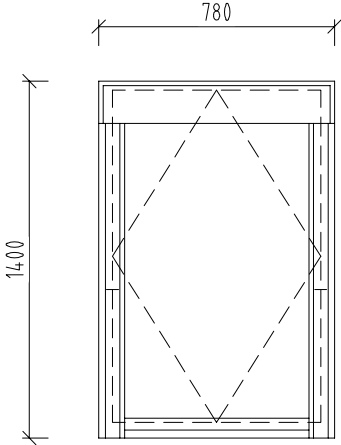
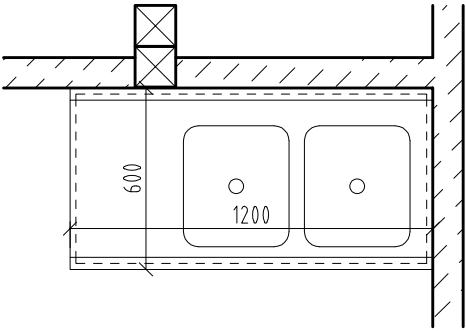
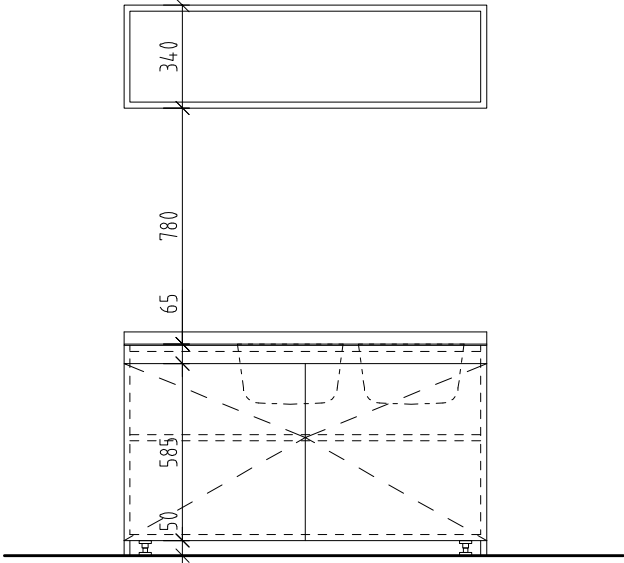
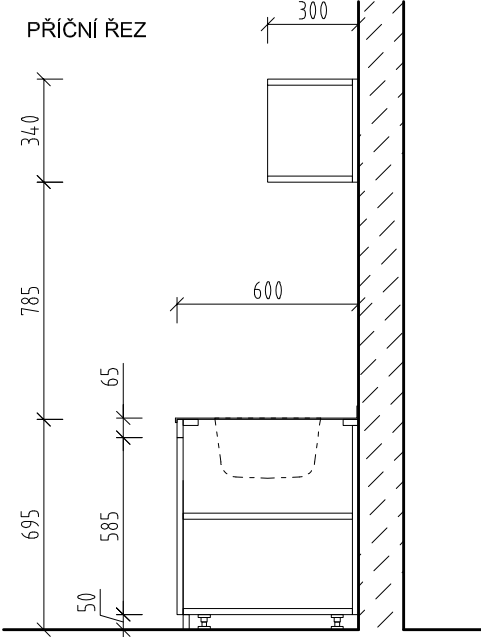


HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :	ING. JAROSLAV VLACH		ATELIER 100d ING. JAROSLAV VLACH IČO 6 6 9 7 6 6 7 7 JUNGMANNOVA 1031/34, 697 01 KYJOV tel: 775 112 908, email : jar.vlach@post.cz			
VYPRACOVAL :	ING. VILIAM ŠOLTÝS					
KONTROLOVAL :	ING. JAROSLAV VLACH					
INVESTOR : OBEC DAMBOŘICE, POD KOSTELEM 69, 696 35 DAMMBOŘICE						
NÁZEV AKCE PŮDNÍ PROSTORY ZŠ DAMBOŘICE -DRUŽINA, VYTVARNÝ ATELIÉR, KABINETY ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU			FORMÁT	A4		
			DATUM	11/2020		
			STUPEŇ	DPS		
			ČÍSLO ZAKÁZKY	1926		
			SPECIALIZACE	D1.1-ASŘ		
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	Č. PARÉ	
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			-	D1.1-08		




POLOŽKA	SCHEMA VÝROBKU	POPIS
T1		DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE <u>DVEŘNÍ KŘÍDLO:</u> – OTEVÍRAVÉ, PLNÉ HLADKÉ, CPL LAMINÁT (tl. 0,2mm) – 800/1970 mm – BARVA ŠEDÁ RAL 7035 <u>ZÁRUBEŇ:</u> – OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ S POLODRÁŽKOU – BARVA ŠEDÁ RAL 7035 <u>KOVÁNÍ:</u> – ROZETOVÉ, KARTÁČOVANÁ NEREZ, KLIKA–KLIKA – ZÁMEK + CYLINDRICKÁ VLOŽKA <u>POZNÁMKA:</u> – BEZ PRAHU
T2		HOROLEZECKÁ STENA – 2 x PŘEKLIŽKA LEPENÁ 9 VRSTEV TLOUŠŤKA 18mm – KAMENY AIX 30 KUSŮ – 70–80 OTVORŮ – DŘEVĚNÝ RÁM Z HRANOLŮ 70x70mm – DODAVATELEM BUDE SPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE A ODSOUHLASNÁ PROJEKTANTEM
T3		CELOPLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO – DVOUDÍLNÉ PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO S DŘEVĚNÝM JÁDREM, KYVNÉ, DO ŠIKMÉ STŘECHY S KRYTINOU Z KERAMICKÝCH TAŠEK <u>BARVA:</u> BÍLÁ, RAL 9001 <u>ZASKLENÍ:</u> IZOLAČNÍ TROJJSKLO PRŮHLEDNÉ ČIRÉ <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOBBODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU V DOLNÍ ČÁSTI KŘÍDLA, 3–BODOVÉ ZAVÍRÁNÍ S AUTOMATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM, MECHANICKÁ POJISTKA V MYCÍ POLOZE OKNO BUDE SPLŇOVAT TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PLATNÉ ČSN 73 0540–2 Z1, NA SOUČINITEL PŘECHODU TEPLA CELÉHO OKNA $U_w = \max 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ROZMĚRY: OKNO 780x1398+920mm

POLOŽKA	SCHEMA VÝROBKU	POPIS
T4		CELOPLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO – DVOUDÍLNÉ PLASTOVÉ STŘEŠNÍ OKNO S DŘEVĚNÝM JÁDREM, KYVNÉ, DO ŠIKMÉ STŘECHY S KRYTINOU Z KERAMICKÝCH TAŠEK <u>BARVA:</u> BÍLÁ, RAL 9001 <u>ZASKLENí:</u> IZOLAČNÍ TROJJSKLO PRŮHLEDNÉ ČIRÉ <u>KOVÁNÍ:</u> CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ KLIKOU V DOLNÍ ČÁSTI KŘÍDLA, 3–BODOVÉ ZAVÍRÁNÍ S AUTOMATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM, MECHANICKÁ POJISTKA V MYCÍ POLOZE OKNO BUDE SPLŇOVAT TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY DLE PLATNÉ ČSN 73 0540–2 Z1, NA SOUČINITEL PŘECHODU TEPLA CELÉHO OKNA $U_w = \max. 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
		KS 4 PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ ! 02

POLOŽKA	SCHEMA VÝROBKU	POPIS
T5	PŮDORYS  ČELNÍ POHLED  PŘÍČNÍ ŘEZ  SKŘIŇ POD DŘEZ VČETNĚ DVOJDŘEZU A POLICE DŘEVĚNÁ UZAVÍRATELNÁ ODKLÁDACÍ SKŘIŇ POD DVOJDŘEZ VČETNĚ DVOJDŘEZU A POLICE - SKŘIŇKA ULOŽENÁ NA PLASTOVÝCH REKTIFIKAČNÍCH NOŽKÁCH - VÝŠKY 50mm - REKTIFIKAČNÍ NOŽKY BUDOU Z ČELNÍ I BOČNÍ STRANY KRYTY SOKLOVOU DESKOU V PROVEDENÍ SHODNÉM S KORPUSEM - VÝŠKA SOKLU BUDE 50MM A JEHO SPODNÍ STRANA BUDE OPATŘENA PLASTOVÝM TĚSNĚNÍM ZABRAŇUJÍCÍM USAZOVÁNÍ NEČISTNOST - NEREZOVÝ DVOJDŘEZ 1200x600mm - POLICE KOTVENA DO SDK STĚNY NEREZ. ŠROUBY - ÚCHYTÝ DÉLKY 150mm - NALOŽENÉ ZÁVĚSY S UHLEM OTEVŘENÍ 95° MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ: KORPUSY, DVÍŘKA A ČELA – DTD DESKY TL. 18mm + CPL LAMINÁT MIN. tl. 0,2mm HRANY ABS TL. 0,5mm BARVA: DUB – IMITACE DŘEVA	

POLOŽKA	SCHEMA VÝROBKU	POPIS
T6	ČELNÍ POHLED ČELNÍ POHLED - DETAIL BOČNÍ POHLED - DETAIL DŘEVĚNÁ UZAVÍRATELNÁ ODKLÁDACÍ SKŘÍŇ PRO TŘÍDNÍ POMŮCKY – SKŘÍŇKA ULOŽENÁ NA PLASTOVÝCH REKTIKACÍCH NOŽKÁCH VÝŠKY 50MM – REKTIKACÍ NOŽKY BUDOU Z ČELNÍ I BOČNÍ STRANY KRYTY SOKLOVOU DESKOU V PROVEDENÍ SHODNÉM S KORPUSEM – VÝŠKA SOKLU BUDE 50MM A JEHO SPODNÍ STRANA BUDE OPATŘENA PLASTOVÝM TĚSNĚNÍM ZABRAŇUJÍCÍM USAZOVÁNÍ NEČISTOST – PŘESAHOVÝ NOS PRACOVNÍ DESKY BUDE ŘEŠEN JAKO OSTROHRANNÝ, T.J. S HRANAMI OPATŘENÝMI ABS HRANOU 0,5MM V BARVĚ KORPUSU <u>MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:</u> KORPUSY, DVÍŘKA A ČELA – DTD DESKY TL. 18mm + CPL LAMINÁT MIN. tl. 0,2mm VRCHNÍ "PRACOVNÍ" DESKA – DTD DESKY TL. 18mm + CPL LAMINÁT MIN. tl. 0,2mm HRANY ABS TL. 0,5mm BARVA: DUB – IMITACE DŘEVA BARVENÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO AUTOREM PROJEKTU A INVESTOREM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ	

POLOŽKA	SCHEMA VÝROBKU	POPIS
(T7)		SCHODY A PODESTA S ODKLADACÍMI ZÁSUVKAMI– SCHEMA VIZ DALŠÍ STRANA – VÝŠKA SOKLU BUDE 50MM A JEHO SPODNÍ STRANA BUDE OPATŘENA PLASTOVÝM TĚSNĚNÍM ZABRAŇUJÍCÍM USAZOVÁNÍ NEČISTNOST – PŘESAHOVÝ NOS PRACOVNÍ DESKY BUDE ŘEŠEN JAKO OSTROHRANNÝ, T.J. S HRANAMI OPATŘENÝMI ABS HRANOU 0,5MM V BARVĚ KORPUSU <u>MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ:</u> KORPUSY, SCHODY – 2x DTD DESKY TL. 18+18mm + CPL LAMINÁT MIN. tl. 0,2mm BOKY SCHODŮ A ZÁSUVKY – 1x DTD DESKY TL. 18mm + CPL LAMINÁT MIN. tl. 0,2mm VRCHNÍ DESKA – 2x DTD DESKY TL. 18+18mm + CPL LAMINÁT MIN. tl. 0,2mm HRANY ABS TL. 0,5mm BARVA: DUB – IMITACE DŘEVA BARVENÉ PROVEDENÍ BUDE ODSOUHLASENO AUTOREM PROJEKTU A INVESTOREM DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ

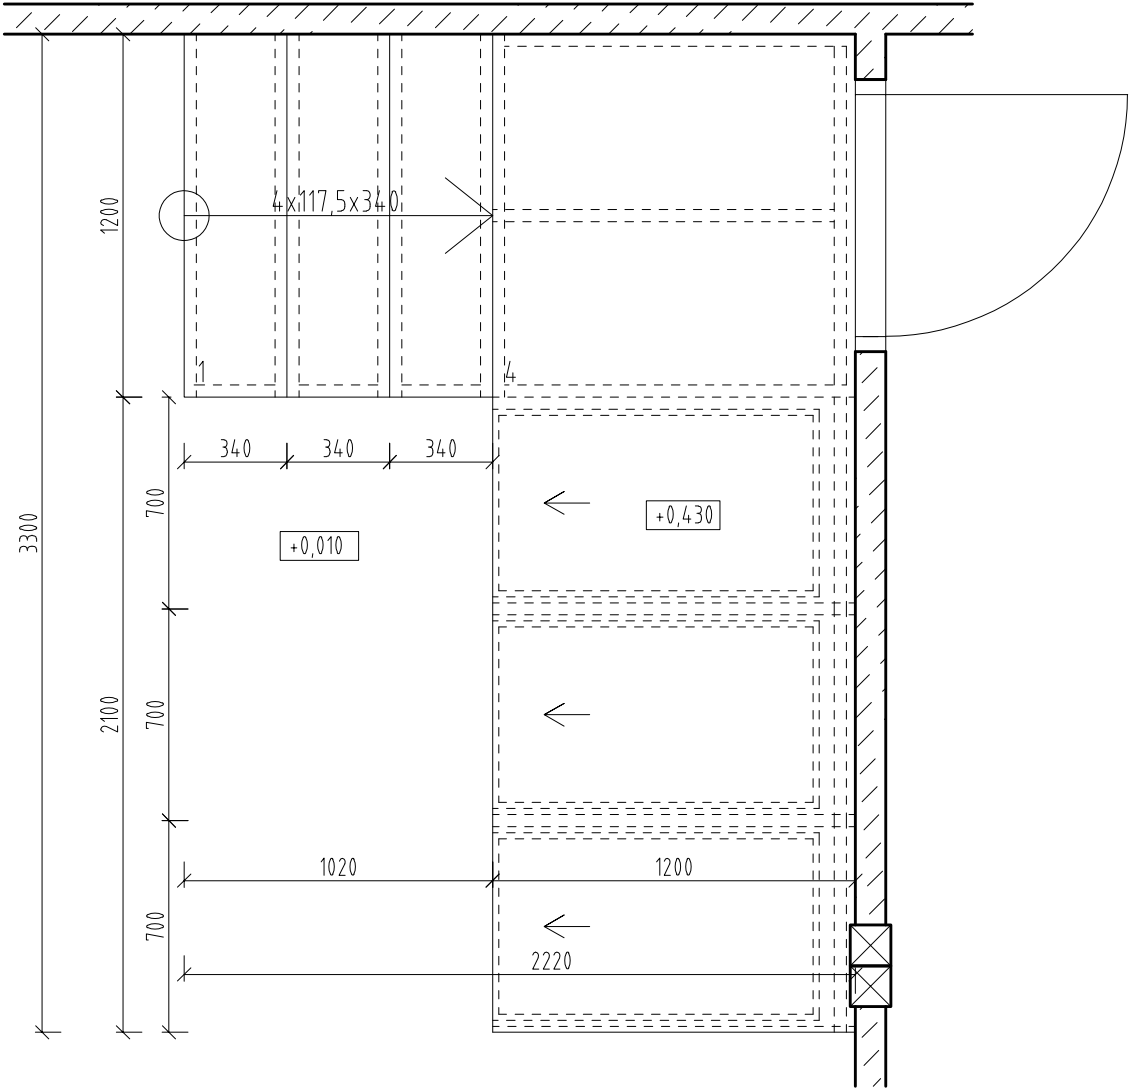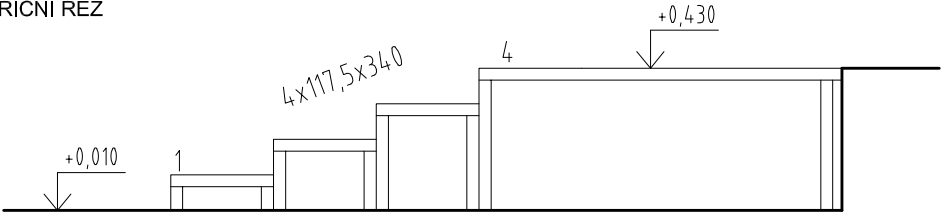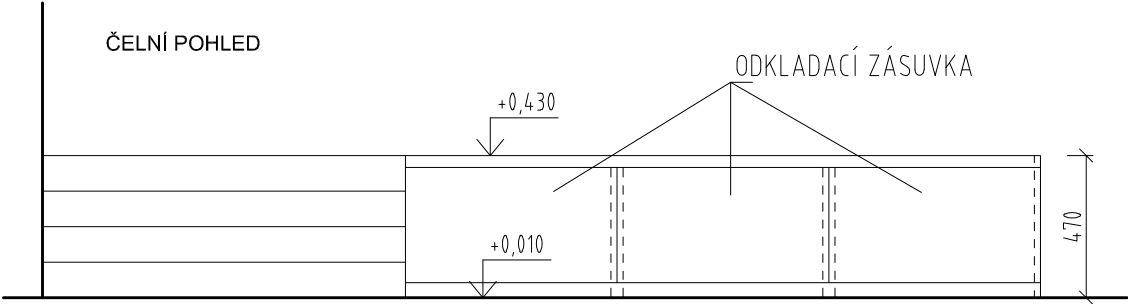POLOŽKA	SCHEMA VÝROBKU	POPIS
T7	PŮDORYS  PŘÍČNÍ ŘEZ  ČELNÍ POHLED 	POPIS
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !		06

POLOŽKA	SCHEMA VÝROBKU	POPIS
T8	DŘEVĚNÉ SCHODY DŘEVĚNÉ SCHODY Z OSB DESEK tl. 20mm – KOTVENO OC. UHELNIKY DO PODLAHY The figure consists of two technical drawings of a wooden staircase. Plan View (Top): Shows a rectangular layout with a width of 1080 and a depth of 1650. It is divided into four vertical sections. A horizontal line across the middle is labeled '5x126x270'. On the left side, there is a dimension box with '+0,480'. On the right side, there is a dimension box with '-0,150'. The bottom left corner is labeled '5' and the bottom right corner is labeled '1'. Cross-section View (Bottom): Shows the profile of the staircase. It starts at a level of +0,430 on the left, descends through three steps, and ends at a level of -0,150 on the right. The steps are labeled '5' and '1'. The material is identified as 'OSB DESKY tl. 20mm'. A dimension '5x126x270' is shown for the step treads. A cross-section of a metal fastener (Uhelník) is shown securing the structure to the floor.	
PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ !		