



POHLED NA PLOT

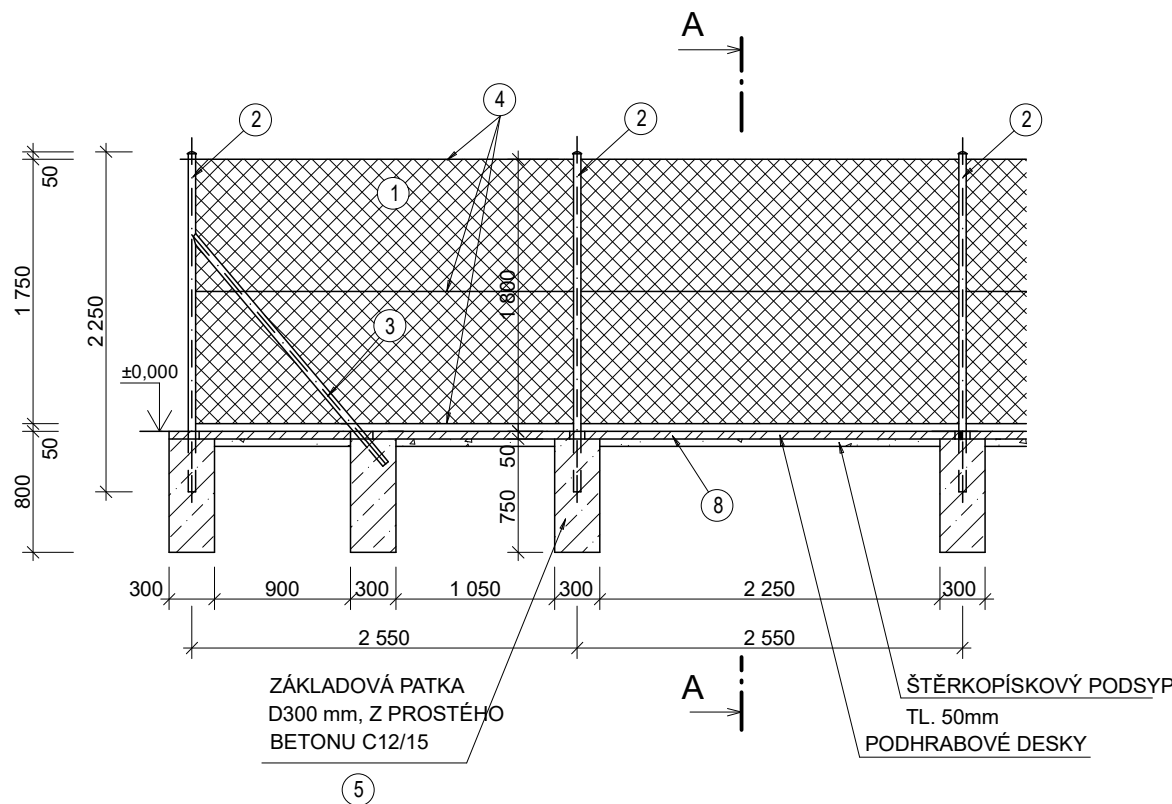


ŘEZ A-A'

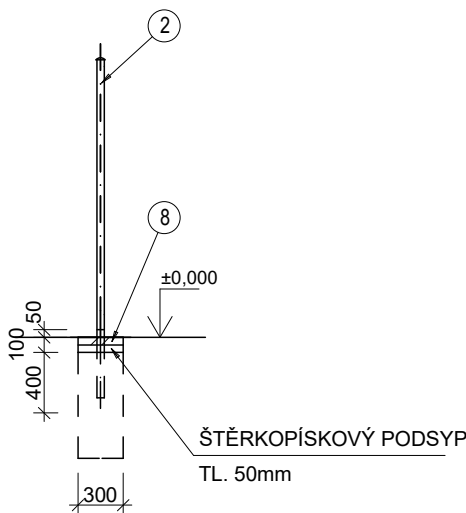

LEGENDA HMOT

- PROSTÝ BETON C12/15
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP

POHLED NA VRATA A BRANKU

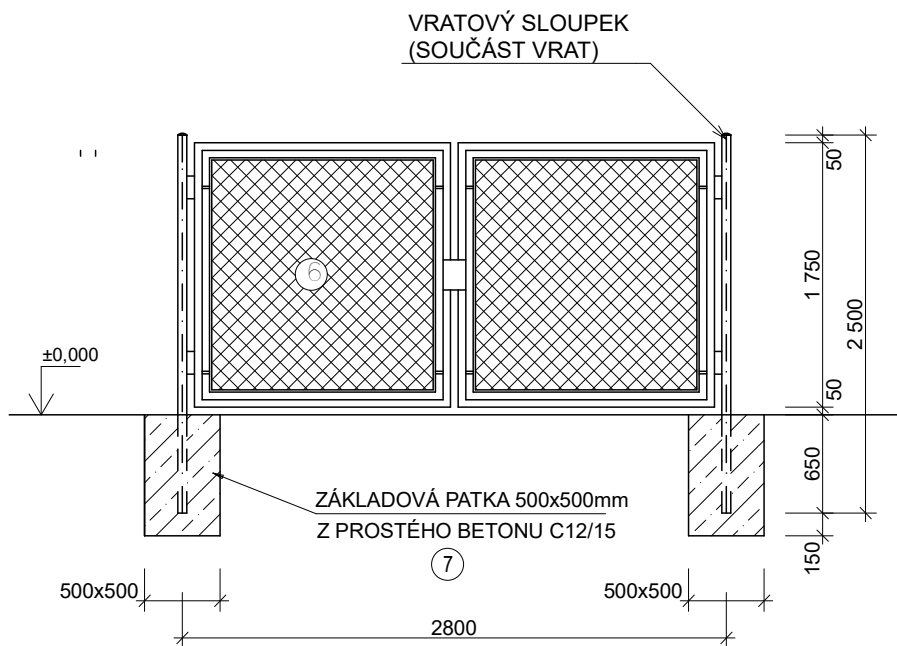

POZNÁMKA PRO REALIZACI :

- SLOUPKY NA ZAČÁTKU A KONCI OPLOCENÍ BUDOU OPATŘENY VŽDY JEDNOU VZPĚROU, NA KAŽDÉM ROHU VŽDY DVĚMA VZPĚRAMI A PRŮBĚŽNÉ SLOUPKY V PŘÍMÝCH TRASÁCH KAŽDÝCH 25 m BUDOU VYBAVENY VŽDY DVĚMA VZPĚRAMI
- TYTO SLOUPKY BUDOU SLOUŽIT PRO NAPÍNÁNÍ NOSNÉHO NAPÍNAČÍHO DRÁTU
- STANDARDNÍ OSOVÝ ROZESTUP PLOTOVÝCH SLOUPKŮ - 2550mm

VÝPIS MATERIÁLU - OPLOCENÍ

OBJEKT	NOVÉ OPLOCENÍ							
	síť ①	SLOUPEK ②	VZPĚRA ③	NAPÍNAČÍ DRÁT ④	PATKA - SLOUPKY, VZPĚRY ⑤	VRATAŠ ⑥	PATKA - VRATA, ⑦	PLOTOVÁ DESKA ⑧
	m	ks	ks	m	ks m³/ks	kpl m	ks m³/ks	ks
	105	40	12	315	52 0,05	1 4,00	2 0,20	45

LEGENDA

- ① - 4 HRANNÉ PLETIVO, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + POPLASTOVÁNÍM, VELIKOST OKA 50x50 mm, PRŮMĚR DRÁTU 2,2 mm, BARVA ZELENÁ RAL 6005 VÝŠKA 1750 mm
- ② - PLOTOVÝ OCELOVÝ SLOUPEK D48 mm, DÉLKA 2250 mm, SÍLA MATERIÁLU 1,50 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (VNĚ I UVNITŘ) + VENKOVNÍM POPLASTOVÁNÍM, BARVA ZELENÁ RAL 6005, VČ. PLASTOVÉ ČEPIČKY A HORNÍ ÚCHYTKY NAPÍNAČÍHO DRÁTU
- ③ - PLOTOVÁ OCELOVÁ VZPĚRA D38 mm, DÉLKA 2000 mm, SÍLA MATERIÁLU 1,25 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (VNĚ I UVNITŘ) + VENKOVNÍM POPLASTOVÁNÍM, BARVA ZELENÁ RAL 6005, VČ. NAPOJOVACÍ ČEPKY A SPOJ.MATERIÁLU
- ④ - NAPÍNAČÍ DRÁT D3,4 mm, INSTALOVANÝ VE 3 ŘADÁCH, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ (NAPÍNÁKY, PŘÍCHYTKY), POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM + POPLASTOVÁNÍM, BARVA ZELENÁ RAL 6005
- ⑤ - ZÁKLADOVÁ PATKA Z BETONU C12/15, D300 mm, VÝŠKA 750 mm VČ. VÝKOPU JAMKY,
- ⑥ - PORTÁLOVÁ OTOČNÁ DVOUKŘÍDLOVÁ BRÁNA, VÝŠKA 1,75 m, ŠÍŘKA VJEZDU 4,0 m, OCELOVÝ TRUBKOVÝ RÁM, ÚHEL OTVÍRÁNÍ 180°, VÝPLŇ ZE ČTYŘHRANNÉHO PLETIVA, RUČNÍ OVLÁDÁNÍ, S DORAZEM, VYBAVENA VLOŽKOVÝM ZÁMKEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍM (VNĚ I UVNITŘ) + VENKOVNÍM POPLASTOVÁNÍM, SOUČÁSTI DODÁVKY JSOU I SLOUPKY A STAVITELNÉ ZÁVĚSY, BARVA ZELENÁ RAL 6005
- ⑦ - ZÁKLADOVÁ PATKA Z BETONU C12/15, 500/500 mm, VÝŠKA 800 mm VČ. VÝKOPU JAMKY,
- ⑧ - BETONOVÁ PLOTOVÁ DESKA, ZPEVNĚNÁ OCELOVOU VÝZTUŽÍ, ROZMĚR 2450/300/50 mm

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s. PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz	INVESTOR: Městys Karlštejn Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn	
	ZPRACOVAL:	Ing. Soukup
	PROJEKTANT:	Ing. Soukup
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Vraný
AKCE: INTENZIFIKACE ČOV KARLŠTEJN		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2016
		DATUM: 10/2018
		POČET LISTŮ:
		MĚŘITKO: 1:50
NÁZEV VÝKRESU: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO 04 OSTATNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY A OBJEKTY OPLOCENÍ		STUPĚŇ: DPS
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.29