


POZNÁMKA

- PO VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY JE NUTNÉ UPŘESNIT S INVESTOREM KOMPLETNÍ ROZSAH, STANDARD, DRUH A SKLADBY PODLAH
- POKUD DOJDE K UPŘESNĚNÍ MATERIÁLU ČI ROZSAHU ÚPRAV NUTNO POŘÍDIT SAMOSTATNÝ ZÁPIS S UVEDENÍM ZPŮSOBU ŘEŠENÍ VČETNĚ OCENĚNÍ
- KONEČNÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM A ZÁSTUPCI NPÚ FORMOU VZORKŮ
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRÁCE A JEDNOTLIVÉ DRUHY VYBRANÝCH TECHNOLOGIÍ

PROJEKTANT  ARTPROJEKT JHLAVA spol.s r.o. Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava				AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT ING.ARCH.PETR HOLUB	
				VEDOUcí PROJEKTANT TOMÁŠ DOHNAL	
				VYPRACOVAL TOMÁŠ DOHNAL	
INVESTOR Městys Stonařov, č. p. 232, 58833 Stonařov		AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE STONAŘOVĚ - 2.ETAPA NA POZEMCÍCH P.Č.1033, 1032/1, K.Ú. STONAŘOV			
		STUPEŇ PD REALIZACE STAVBY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 03-22-RP	DATUM 10/2024
STAVEBNÍ OBJEKT SO01	PROFESE STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘITKO	FORMÁT 1xA4	NÁZEV VÝKRESU TABULKY PODLAH	ČÍSLO VÝKRESU 131

C.1 BETONOVÁ DLAŽBA - OKAPOVÝ CHODNÍK

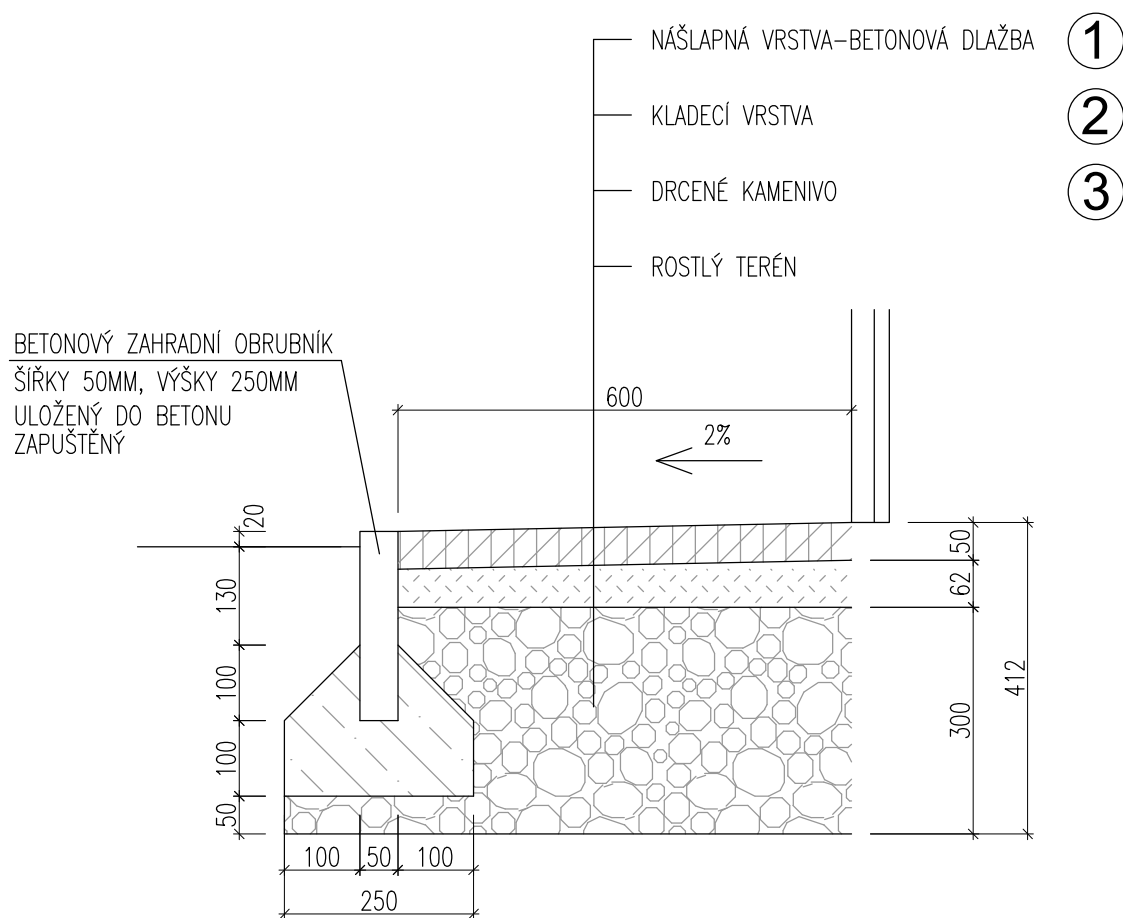


①

DLAŽBA Z BETONOVÝCH DESEK S VYMÝVANÝM POVRCHEM TL.50 MM
FORMÁT 600 x 600 MM – VIZ. TL.01



②

KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4–8MM TL. 50 – 62MM VE SPÁDU OD FASÁDY




③

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8–16MM TL. 200 MM

–SKLADBU A HUTNĚNÍ PROVÁDĚT DLE TP170 D2–D–1

–VEŠKERÉ MATERIÁLY A VRSTVY PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ

C.2 BETONOVÁ DLAŽBA - OKAPOVÝ CHODNÍK

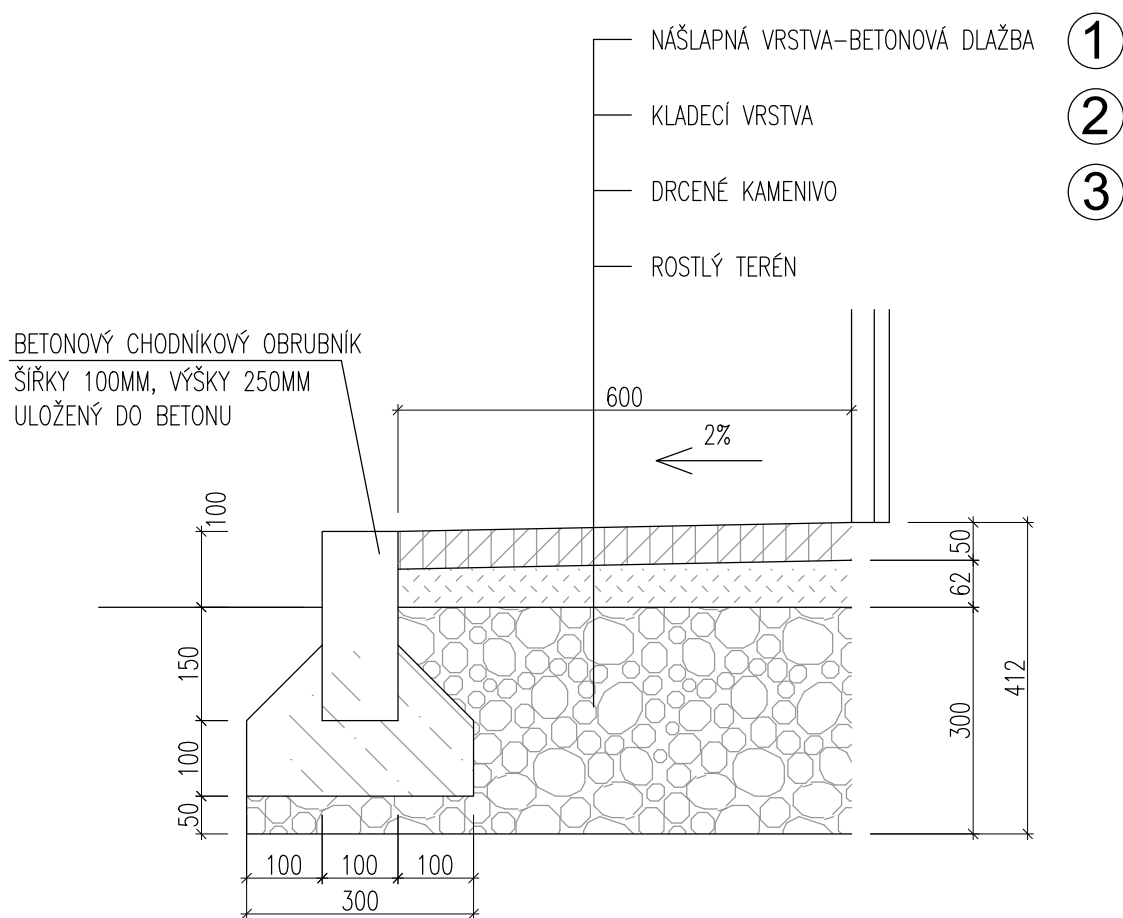


①

DLAŽBA Z BETONOVÝCH DESEK S VYMÝVANÝM POVRCHEM TL. 50 MM
FORMÁT 600 x 600 MM - VIZ. TL.01



②

KLADECÍ VRSTVA FRAKCE 4-8MM TL. 50 - 62MM VE SPÁDU OD FASÁDY



③

DRCENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16MM TL. 200 MM

-SKLADBU A HUTNĚNÍ PROVÁDĚT DLE TP170 D2-D-1

-VEŠKERÉ MATERIÁLY A VRSTVY PROVÁDĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ KONKRÉTNÍCH VÝROBCŮ