

SPECIFIKACE SVÍTIDEL



AKCE: **BEPOF s.r.o. - přístavba**

AUTOR SPECIFIKACE: **BOOBA s.r.o.**

vytvořeno dne: 21.12.2022

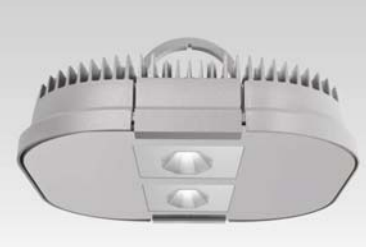
adresa: kreativní zóna DEPO2015, Presslova 14, 301 00 Plzeň

IČO: 01717014

DIČ: CZ01717014

tel +420 720 022 801

email booba@booba.cz

ozn.:	typ svítidla:	popis:	rozměry:	kusů:
S1	LORD 2 CU	LED svítidlo 185W/4000K/21309lm, CRI80, 75000h, 230V, on/off, IP66, IK08, MacAdam3, korpus tlakově litý hliník šedý lak, hliníkové optiky s úhlem vyzařování 30°, světelný kryt tvrzené čiré sklo, driver osazený uvnitř svítidla	300x375x170mm	9
				
S2	EVA LD	LED svítidlo 36W/4000K/4392lm, CRI80, 100000h, 230V, on/off, IP66, IK08, MacAdam3, montura a světelný kryt opálový polykarbonát, úhel vyzařování svítidla 90°, plastové koncovky	1155x62x62mm	35
				
S3	LORD 2 S2 DALI	LED svítidlo 185W/4000K/22278lm, CRI80, 75000h, 230V, DALI, IP66, IK08, MacAdam3, korpus tlakově litý hliník šedý lak, hliníkové optiky s úhlem vyzařování 80°, UGR22, světelný kryt tvrzené čiré sklo, driver osazený uvnitř svítidla	300x375x170mm	60
				
N1	GENNIUS GE-300L	LED nouzové svítidlo 1W/300lm, samostatnost 1hod., 230V, selftest, IP68, IK10, třída izol.II, NM, montura bílé ABS, světelný kryt transparentní polykarbonát	313x160x59mm	13
				

SPECIFIKACE SVÍTIDEL

[illegible]