


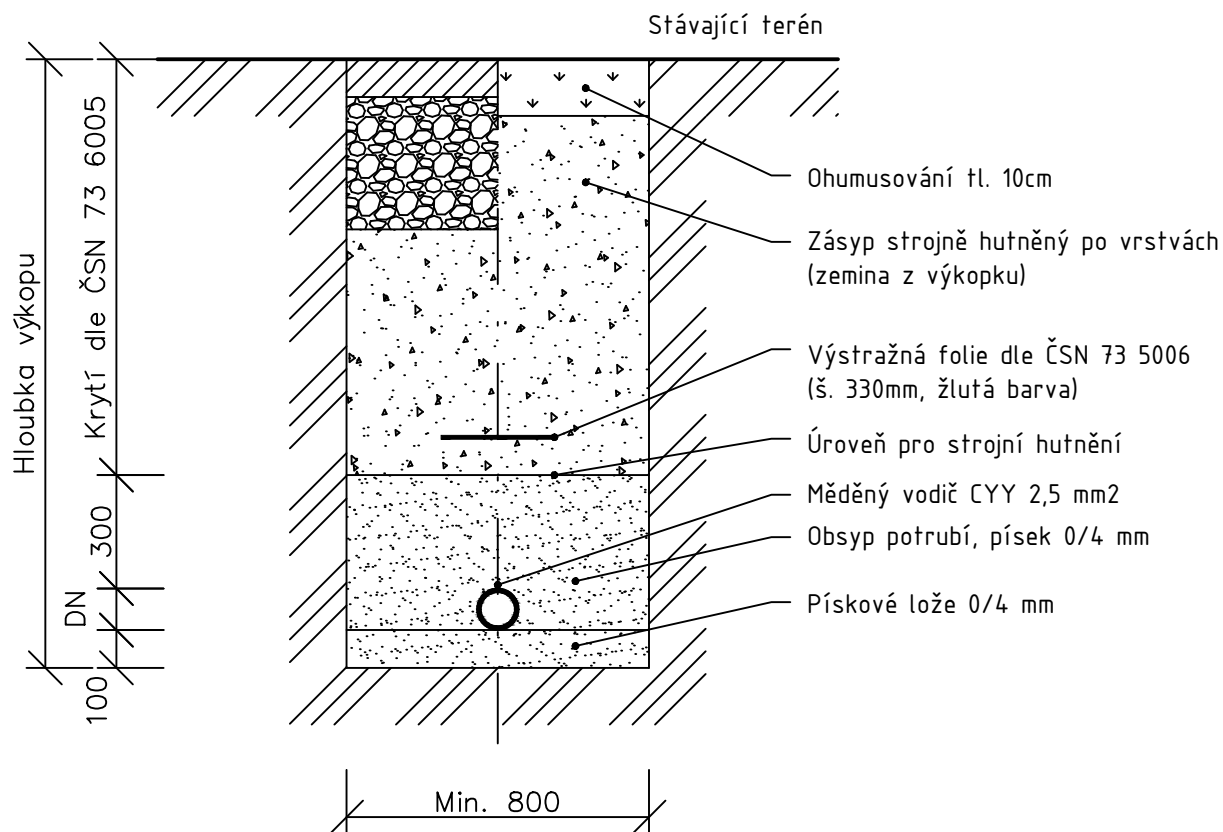

POZNÁMKA:

- Minimální krytí potrubí pod terénem z důvodů dodržení vrstvy nadloží bude nad horní hranou potrubí dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- Vyskytne-li se při realizaci ve výkopu místo, kde bude zjištěno neúnosné podloží (případně hladina podzemní vody), bude nutné provést štěrkový podsyp a podélnou drenáž.
- Boční obsyp a překryvná vrstva písku se provede až po zkoušce plynutěnosti, k hutnění se použije lehká mechanizace. Hutnění mechanizací bude prováděno ve vrstvách po 300 mm

Vypracoval :	Hlavní projektant:	Zodp. projektant:	 VS-ingline, s.r.o. Družstevní 369, Želešice vsingline@vsbuild.cz www.vsingline.cz	
Ing. Miloš Červený	Ing. Miloš Červený	Ing. zdeněk Mališka		
Kraj: Jihomoravský	Kať.úz.: Hodonín			
Objednavatel: Tělocvičná jednota Sokol Hodonín, Velkomoravská 2202/2, 695 01 Hodonín, IČO:00558222				
Akce : Stavební úpravy a přístavba objektu "šatny" – Hodonín Rybáře Stupeň PD: Dokumentace pro provádění stavby			Datum :	05/2020
			Souř. systém :	JTSK
			Výšk. systém :	Bpv
			Formát :	A4
			Č. zak.:	20_14
Obsah výkresu:			Měřítko :	Č. výkresu:
Vzorový řez uložením potrubí			-	05