



VODOMĚRNÉ ŠACHTY SŠ120

TEL: 481 313 184, 720 187 528 / www.bazenplast.cz

- ✓ SAMONOSNÉ BEZ NUTNOSTI OBETONOVÁNÍ
- ✓ SŠ 120 SPODNÍ VODA = SAMONOSNÉ I DO MÍST S VYSOKÝM VÝSKYTEM OKOLNÍ VODY
- ✓ GARANTOVÁNY STATICKÝMI VÝPOČTY NA DOBU ŽIVOTNOSTI 50 LET
- ✓ CERTIFIKACE ISO

PROVEDENÍ VODOMĚRNÝCH ŠACHET:

Vodoměrné šachty SŠ 120 (BAZÉNPLAST) jsou vyráběny v souladu se statickým výpočtem na dobu životnosti 50 let. Výrobu zajišťují kvalifikovaní EPW a TP a VT pracovníci. Kompletní systém výroby spadá pod certifikaci ISO.

KONSTRUKCE A VÝBAVA ŠACHET:

- ČISTÝ PPC MATERIÁL NEVYŠŠÍ KVALITY
 - DNO + STŘEŠNÍ PPC síla 15 mm
 - OBVOD SILA 10 MM
 - Vstupní komínky: mat. 8 mm UV stabilní
 - Větro UV stabilní – síla 8 mm s výztuhou
- VÝZTUŽNÉ PRVKY
 - 4 x vnitřní výztužný vodorovný lince
 - Podpěrové výztuhy mezi stropem a obvodem
- NADSTANDARDNÍ VÝBAVA ŠACHET
 - Příchodky stěnou opatřené rovnacími díly
 - Eliminující zatížení do šachet při propadu napojeného potrubí vně šachty vlivem sesazení zeminy
 - Větro včetně výztužného kříže
 - Vstupní žabříček – bezpečnější vstup do šachty v porovnání se stupadly
 - Podpěra pod vodoměr




www.bazenplast.cz

NA TRHU OD ROKU 2011 ZCELA BEZ REKLAMACÍ

BAZÉNPLAST, s. r. o.
720 187 528, 481 313 184
info@bazenplast.cz

Vodoměrná šachta BOCR SB - VR 1200

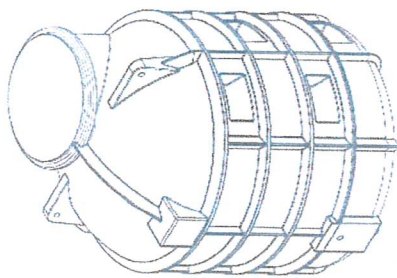

Vodoměrná šachta BOCR SB - VR 1200 je absolutně vodotěsná, monolitická šachta o vnitřním průměru 1,2m.

Šachty jsou určeny pro osazení vodoměrů a armatur vodovodních přípojek. Jsou vhodné pro osazení v místech zatěžovaných dopravou. V příjezdových komunikacích je možné šachty použít za předpokladu, že poklop, odpovídající třídy zatížení, bude osazen na betonovou rozlišovací desku.


Prostupy pro vodovodní potrubí jsou vybaveny mechanickými ucpávkami. V horní části šachty jsou zabudována dvě transportní oka pro snadnější manipulaci.

Standardní šachty BOCR SB - VR 1200 je možné doplnit volitelným příslušenstvím, plastovým poklopem pro zatížení 200kg a 600kg i litinovými poklopy do třídy D 400.

Šachty jsou vyráběny ve dvou výškách a to 1,55m a 1,8m (jedná se o celkové výšky šachet).

Šachty jsou standardně osazovány prostupy 32 mm, na objednávku mohou být šachty osazeny prostupy jiných průměrů.

UPOZORNĚNÍ: Šachta není určena do míst s výskytem spodní vody.

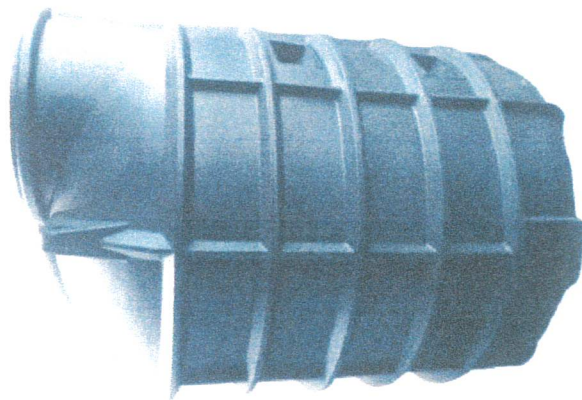

Informace a objednávky:

BOCR Trading s.r.o.
 obchodní oddělení
 Strakonická 537
 341 01 Horažďovice
 telefon: 381 679 987
 e-mail: obchod@bocr.cz
www.bocr.cz

Osazení a montáž

Vodotěsné šachty se osazují pod zem 30 cm volným terénem nebo pod komunikací do plotu. Vyhledávají hlavy na podkladu vodotěsnou betonovou desku o tloušťce 10 až 15 cm. Hloubka výkopu závisí na hloubce vrtákových otvorů, průměr hlavy je o 30 cm větší než průměr šachty. Po osazení šachty a instalaci potrubí, vodotěsnění či armatur se provede rovinný hrubý obrys plotu příjímá zeminné zrnitost a to až nad strop šachty po úrovní terénu. Pokud je hladina podzemní vody výše než základová deska, je nutné hladinu před osazením dočasně snížit pod její úroveň. V tomto případě je také potřeba šachtu odtěsnit a to minimálně 3 cm nad úroveň stropu šachty. Následně se na betonovou lištu podlaží (PZB desky nebo výztužná betonová monolitická deska). Před betonářským prostorem nad stropem šachty je nutné poskytnout bezpečnostní překážku vzhledem k několika bodům.



Vyzrůstá vpravená vodotěsná šachta se osazuje obdobně s tím rozdílem, že se z důvodu její čtvercové podlahy ohlíží do hlavy čtvercového tvaru o délce stran o 30 cm delší než je průměr šachty. Tato varianta umožňuje v případě výskytu hladiny podzemní vody nižší než 1 m nad úroveň dna šachty jen částečné osazení do výšky 10 cm nad základovou desku.

Technické parametry

Průměr otvoru (mm)	Průměr vnější (mm)	Průměr vnitřní (mm)	Průměr vnitřní (mm)	Průměr vnitřní (mm)	Průměr vnitřní (mm)	Průměr vnitřní (mm)	Průměr vnitřní (mm)
150	170	150	150	150	150	150	150
200	220	200	200	200	200	200	200
250	270	250	250	250	250	250	250
300	320	300	300	300	300	300	300
350	370	350	350	350	350	350	350
400	420	400	400	400	400	400	400
450	470	450	450	450	450	450	450
500	520	500	500	500	500	500	500
550	570	550	550	550	550	550	550
600	620	600	600	600	600	600	600
650	670	650	650	650	650	650	650
700	720	700	700	700	700	700	700
750	770	750	750	750	750	750	750
800	820	800	800	800	800	800	800
850	870	850	850	850	850	850	850
900	920	900	900	900	900	900	900
950	970	950	950	950	950	950	950
1000	1020	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Normy

- CSN 75 54 11
- CSN 75 09 05

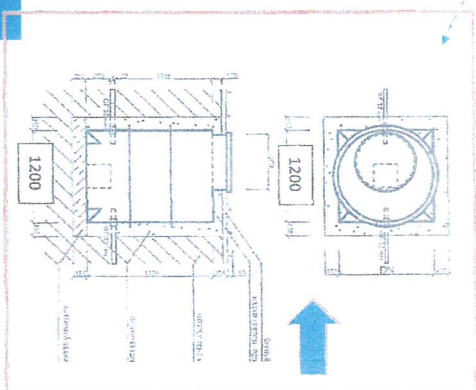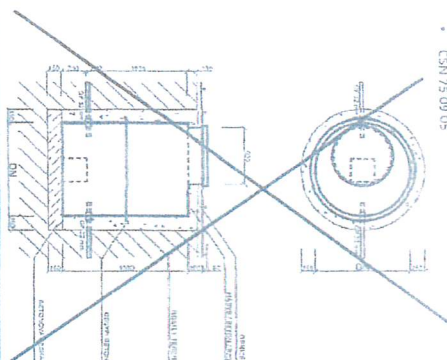

AQUA
Program

AQUA Program s.r.o.
Okružní 255
511 01 TUMBOV
E-mail: info@aquaprogram.cz
Mobil: 777 621 777
Web: www.aquaprogram.cz

VODOTĚSNÁ A
ARMATURNÍ ŠACHTY