

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Revitalizace návsi v Žernově u České Skalice

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

Technický dozor objednatele:

Obec Žernov

Žernov č.p. 112, 552 03 Česká Skalice

Mgr. Liborem Mojžíšem, starostou obce

603 163 561

00273 295

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

Ing. Ctibor Hůlka

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

Telefon:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ke smluvnímu jednání je oprávněn:

REPARE TRUTNOV s.r.o.

Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Miroslavem Udatným a Jiřím Melicharem - jednatelem

499 732 903

64824781

CZ64824781

ČSOB Trutnov

156608872/0300

Miroslav Udatný a Jiří Melichar - jednatelé

II. ZASTUPOVÁNÍ

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatel:

ve věcech smluvních:

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce

ve věcech technických:

Mgr. Libor Mojžíš, starosta obce a Ing. Ctibor Hůlka

autorský dozor:

Miloslav Kučera, projektant

zhotovitele:

ve věcech smluvních

Miroslav Udatný a Jiří Melichar - jednatelé

ve věcech technických

Jiří Melichar; 737 807 373; melichar@repare.cz

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

III.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

Realizace nových odstavných ploch, které budou sloužit jako parkovací a odstavná stání pro osobní vozidla. Objekt je rozdělen celkem na 8 samostatně funkčních lokalit.

III.2 Popis a rozsah díla

III.2.1 Popis díla je specifikován v projektové dokumentaci vypracované firmou DEKPROJEKT s.r.o., hlavním projektantem Miloslavem Kučerou - PRODIS, Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové 12.

III.2.2 Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr, který je přílohou projektové dokumentace a na jehož základě byla zhotovena cenová nabídka zhotovitele.

III.3 Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,
- organizační a koordináční činnost,
- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,

- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných objednatelem,
- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,
- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě.

- III.4 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ

- IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2 v časovém období daném:
 Termínem zahájení stavebních prací: podpis smlouvy o dílo
 Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací): 31. 10. 2021
- IV.2 Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací v případě, nebude-li moci zhotovitel zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.
- IV.3 O skutečnostech uvedených v bodě IV.2 bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním deníku, který bude odsouhlasen objednatelem. Zhotovitel je oprávněn zpomalit tempo prací, případně práce pozastavit. Následně může zhotovitel prodloužit termín dokončení díla a to o dobu trvání přerušení prací.
- IV.4 V případě provádění víceprací může být prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na této části díla.
- IV.5 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít.

V. CENA DÍLA

- V.1 Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Cena díla bez DPH | 2.309.178,19,- Kč |
| DPH 21% | 484.927,42,- Kč |
| Cena díla včetně DPH | 2.794.105,61,- Kč |
- V.2 Cena díla byla stanovena podle nabídky zhotovitele ze dne 4.12.2019.
- V.3 Za dodatečné stavební práce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
- V.3.1 Práce požadované objednatelem mimo předmět plnění.
- V.3.2 Rozdíl mezi oceněným výkazem výměr zhotovitele a požadavkem objednatele na jeho úpravu.
- V.3.3 Náklady na odstranění vad způsobených chybami v projektech dodaných objednatelem.
- V.3.4 Náklady na odstranění vad způsobených odchylkami od předpokládaných skutečností uvažovaných v projektové dokumentaci.
- V.4 Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány:
- V.4.1 Práce uvedené v rozpočtu, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel prokazatelně požaduje neprovádět.
- V.5 Dodatečné stavební práce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami z cenové nabídky. V případě, že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny podle položek Katalogů

popisu a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době provádění díla popřípadě individuální kalkulací.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- VI.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení této stavby smluvní cenu podle čl. V.
- VI.2 Cena za provedení díla bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného po podpisu předávacího protokolu. Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílo dle ukončení jednotlivých odstavných ploch. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude smluvními stranami odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění.
- VI.3 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené v ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel není v prodlení s fakturováním placených částek, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 5 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s článkem 5 této smlouvy. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury.
- VI.4 Celková fakturovaná částka nepřekročí návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem v nabídce předložené zadavateli. V případě fakturace za jednotlivé zhotovené části díla (odstavné plochy č. 1 - 8) nepřekročí fakturovaná částka návrh nabídkové ceny uvedené uchazečem na jednotlivé odstavné plochy č. 1 – 8.
- VI.5 Splatnost daňových dokladů-faktur je do 30 dnů ode dne doručení objednateli.

VII. STAVEBNÍ DENÍK

- VII.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., příloha č. 5, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- VII.2 Objednatel je povinen pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k zápisům.
- VII.3 Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- VII.4 Zápisy ve stavebním deníku slouží zároveň jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Zápis osoby objednatele uvedené v této smlouvě je považován za závazný pokyn.
- VII.5 Zápisy do stavebního deníku mohou provádět osoby, kterým to vyplývá ze zákonů České republiky, osoby uvedené v této smlouvě nebo osoby jimi písemně pověřené.

VIII. STAVENIŠTĚ

- VIII.1 Objednatel je povinen předat protokolárně zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím předmětu smlouvy o dílo, prostě všech právních vad, včetně práv třetích osob v termínu do jednoho týdne po oznámení zhotovitele s úmyslem zahájit práce.
- VIII.2 Zápis o předání a převzetí staveniště se stává nedílnou součástí této smlouvy, jakmile je podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dohody při tomto jednání učiněné jsou pro obě strany závazné.

- VIII.3 Objednatel předá platná rozhodnutí veřejnoprávních orgánů a další dokumenty nutné pro řádné plnění předmětu této smlouvy o dílo, které je nutno při organizaci výstavby a jejím provádění dodržovat.
- VIII.4 Objednatel předá platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich existenci k realizaci stavby.
- VIII.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- VIII.6 Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště do 3 dnů po skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu a protokolárně je předá objednateli.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- IX.1 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i pozdějších změn a doplnění včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a nařízení vlády č. 168/2002 Sb. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků z výše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.
- IX.2 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky pro provedení díla v dohodnutém rozsahu a kvalitě je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.
- IX.3 Při provádění díla za nevhodných klimatických podmínek na základě písemné žádosti objednatele, bude postupováno podle § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.
- IX.4 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí §2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění.

X. PŘEDÁNÍ DÍLA

- X.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 14 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. V rámci předání díla připraví zhotovitel veškeré podklady, které jsou nezbytné k vydání Kolaudačního souhlasu příslušným úřadem a dílo bude zhotoveno v požadované kvalitě, dle příslušné projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení. Zhotovitel bude účasten kolaudačního řízení.
- X.2 O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody proč dílo nepřebírá.
- X.3 Objednatel převezme dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky a nebrání užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.
- X.4 Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:
- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,
- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání.

XI. ZÁRUČNÍ DOBA

- XI.1 Zhotovitel poskytuje za dílo záruku v délce: **60 měsíců**
Záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla.
- XI.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu uvedenou v bodě XI.1.
- XI.3 Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.
- XI.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
- XI.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- XI.6 Záruka se nevztahuje:
- na poruchy způsobené nevhodným užíváním díla v rozporu k účelu, ke kterému je dílo určeno;
 - na poruchy vzniklé následnou stavební činností objednatele, případně cizích subjektů;
 - na vady na díle, jejichž příčina bude v pracích, dodávkách a službách, které zhotovitel neprováděl ani nezajišťoval;
 - dodržáním nevhodných pokynů objednatele, pokud na nich objednatel trval, přes upozornění zhotovitele na jejich nevhodnost.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- XII.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění sjednané v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč/den za každý započatý den prodlení.
- XII.2 V případě nedodržení termínu dohodnutého v předávacím protokolu, pro odstranění vad a nedodělků, je stanovena pokuta za prodlení ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- XII.3 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- XIII.1 Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- XIII.2 V souladu s §2 písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- XIII.3 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě. Není-li určeno jinak je zhotovitel povinen dílo provést z ne použitých materiálů, dle českých norem, příslušných oborových norem a předpisů, dle pokynů výrobců, s dodržáním technologických postupů a v nejvyšší kvalitě. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen neprodleně doložit kvalitu použitých materiálů nebo správnosti technologického postupu. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy.
- XIII.4 Jelikož bude dílo realizováno pouze za předpokladu obdržení dotace z krajských, národních či jiných zdrojů a výše dotace není známa, **objednatel si vyhrazuje právo nezadat realizaci díla v plném rozsahu, ale i po částech, resp. po odstavných plochách č. 1 – 8. Daná situace bude upřesněna**


na základě uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo. Upřesněn bude případně i termín dokončení dílčích ploch.

XIII.5 Při změnách jednotlivých článků této smlouvy bude vypracován dodatek smlouvy.

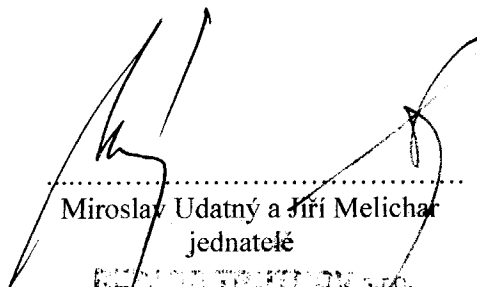
XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- XIV.1 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci podle čl. I. této smlouvy o dílo.
Podkladem pro vypracování dodatku jsou zápisy ve stavebním deníku, zápisy z kontrolních dnů stavby a jiná písemná ujednání mezi smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují přijmout návrh dodatku k této smlouvě o dílo nebo se k němu písemně vyjádřit ve lhůtě do 7 dnů od doručení druhé straně.
- XIV.2 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění ke dni uzavření této smlouvy o dílo.
- XIV.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- XIV.4 Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že písemné vyhotovení smlouvy se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu podepisují.
- XIV.5 Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- XIV.6 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem městyse Žernov dne .

V Žernově dne 16.2.2021


Mgr. Libor Mojžíš
starosta

V Trutnově dne 6.12.2019.


Miroslav Udatný a Jiří Melichar
jednatelé
FALCÓN TROJPEČÍ s.r.o.
opravy komunikací -2-
Mákovská ul. 146, 541 02 Trutnov 4
tel./fax: 466 372 503, 466 873 602
IČO: 345 24 701 DIČ: CZ34524701

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DEK-ZERNOV

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

KSO:
Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

CC-CZ:
Datum: 04.12.2019

Zadavatel:
Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

IČ: 64824781
DIČ: CZ64824781

Projektant:
DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

Cena bez DPH 2 309 178,19

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21,00%	2 309 178,19	484 927,42
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 794 105,61

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DEK-ZERNOV

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum:

04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 309 178,19	2 794 105,61	
SO 01	Odstavné a zpevněné plochy	2 290 678,19	2 771 720,61	STA
č.1	odstavná plocha	438 797,23	530 944,65	Soupis
č.2	odstavná plocha	429 208,07	519 341,76	Soupis
č.3	odstavná plocha	184 224,73	222 911,92	Soupis
č.4	odstavná plocha	393 228,66	475 806,68	Soupis
č.5	odstavná plocha	237 967,36	287 940,51	Soupis
č.6	odstavná plocha	175 673,51	212 564,95	Soupis
č.7	odstavná plocha	286 160,57	346 254,29	Soupis
č.8	odstavná plocha	93 261,80	112 846,78	Soupis
DZ	dopravní značky	52 156,26	63 109,07	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	18 500,00	22 385,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

Č. 1 - odstavná plocha

KSO:

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64824781

DIČ:

CZ64824781

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

438 797,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	438 797,23	21,00%	92 147,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

530 944,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **Č.1 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice
Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov
Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Datum: 04.12.2019
Projektant: DEKPROKEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	438 797,23
HSV - Práce a dodávky HSV	438 797,23
1 - Zemní práce	128 630,36
2 - Zakládání	1 466,40
5 - Komunikace	222 444,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 471,80
997 - Přesun sutě	1 945,86
998 - Přesun hmot	26 838,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

č.1 - odstavná plocha

Místo:

p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 11

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

438 797,23

D		HSV	Práce a dodávky HSV		438 797,23			
D		1	Zemní práce		128 630,36			
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	12,000	55,00	660,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4,000	199,00	796,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	30,000	199,00	5 970,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	30,000	29,00	870,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	10,000	349,00	3 490,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000	24,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000	9,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000	59,00	4 720,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000	150,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	82,485	395,00	32 581,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		158,3*0,45 " pro novou skladbu odstavné a zpevněné plochy		71,235			
	VV		50*0,5*0,45 " pro obrubníky a pro dosypání zeminy		11,250			
	VV		Součet		82,485			
13	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	82,485	39,00	3 216,92	CS ÚRS 2018 01
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	73,485	158,00	11 610,63	CS ÚRS 2018 01
	VV		82,485-9		73,485			
	VV		Součet		73,485			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	82,485	149,00	12 290,27	CS ÚRS 2018 01
16	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	25,000	45,00	1 125,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		50*0,5		25,000			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000	19,00	171,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		9 " v místě stavby		9,000			
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	132,273	220,00	29 100,06	CS ÚRS 2018 01
	VV		73,485*1,8		132,273			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,000	89,00	801,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		50*0,4*0,45 " dosypání zeminy za obrubníky		9,000			
	VV		Součet		9,000			
20	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	29,00	725,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		50*0,5		25,000			
21	K	181411121	Založení tučného trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	9,00	225,00	CS ÚRS 2018 01
22	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	7,500	150,00	1 125,00	
	VV		25*0,3		7,500			
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	183,300	13,00	2 382,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		158,3+25 "po odtěžení stávajících podkladů		183,300			
D		2	Zakládání		1 466,40			
24	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	183,300	8,00	1 466,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		158,3+25 "po odtěžení stávajících podkladů		183,300			
D		5	Komunikace		222 444,30			
25	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	158,300	39,00	6 173,70	CS ÚRS 2018 01
26	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl. 100 mm	m2	158,300	99,00	15 671,70	CS ÚRS 2018 01
27	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl. 200 mm	m2	158,300	179,00	28 335,70	CS ÚRS 2018 01
28	K	564801111	Podklad ze štěrku dle 5D tl. 30 mm	m2	158,300	84,00	13 297,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		158,3 " kladecí vrstva		158,300			
29	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl. 50 mm	m2	158,300	420,00	66 486,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		158,3 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-02+06		158,300			
30	M	58380124	kostka dlažební žula	t	32,000	2 890,00	92 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		160/5 "žulová dlažba tl. 80 mm dle popisu projektu		32,000			
	VV		Součet		32,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		57 471,80			
31	K	916111121	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z kameniva těžného	m	25,600	185,00	4 736,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,8+2,5+2,5+2,8+15 " parkovací místa		25,600			
32	M	58380124	kostka dlažební žula	t	0,900	2 890,00	2 601,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,9 " dle popisu projektu		0,900			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	25,500	240,00	6 120,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		25,5 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-02+0,6		25,500			
34	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	30,000	119,00	3 570,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	23,200	220,00	5 104,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		23,2 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-02+0,6		23,200			
36	M	583R1000	krajník silniční kamenný, žula 15/30	m	25,520	540,00	13 780,80	
	vv		23,2*1,1 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-02+0,6		25,520			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,840	2 750,00	21 560,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		49*0,4*0,4 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-02+0,6		7,840			
D 997			Přesun sutě				1 945,86	
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,460	250,00	615,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	22,140	19,00	420,66	CS ÚRS 2018 01
	vv		2,46*9 'Přepočtené koeficientem množství		22,140			
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,460	150,00	369,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,460	220,00	541,20	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				26 838,51	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	213,004	79,00	16 827,32	CS ÚRS 2018 01
43	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	213,004	24,00	5 112,10	CS ÚRS 2018 01
44	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	213,004	23,00	4 899,09	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE
Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy
Soupis:

č.2 - odstavná plocha

KSO:
Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice
Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov
Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
Projektant: DEKPROKEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.12.2019
IČ:
DIČ:
IČ: 64824781
DIČ: CZ64824781
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			429 208,07
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	429 208,07 0,00	21,00% 15,00%	90 133,69 0,00
Cena s DPH			v CZK 519 341,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **Č.2 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice
Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov
Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Datum: 04.12.2019
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	429 208,07
HSV - Práce a dodávky HSV	429 208,07
1 - Zemní práce	76 704,58
2 - Zakládání	1 336,00
5 - Komunikace	198 658,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	53 298,20
997 - Přesun sutě	75 023,95
998 - Přesun hmot	24 187,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č.2 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 10

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

429 208,07

D HSV		Práce a dodávky HSV		429 208,07				
D 1		Zemní práce		76 704,58				
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	69,00	4 140,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		60 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-01		60,000			
2	K	113107166	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štetem tl 450 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	70,000	94,00	6 580,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		70 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-01		70,000			
3	K	113107183	Odstranění podkladu živčního tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	89,00	5 340,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		60 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-01		60,000			
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	18,000	55,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	60,000	199,00	11 940,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	60,000	29,00	1 740,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	30,000	349,00	10 470,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	30,000	169,00	5 070,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000	24,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000	9,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000	59,00	4 720,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000	29,00	2 320,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	16,650	395,00	6 576,75	CS ÚRS 2018 01
	vv		" dle popisu projektu v.č. D.1.1.-01					
	vv		12*0,45 " pro novou skladbu odstavné a zpevněné plochy		5,400			
	vv		50*0,5*0,45 " pro obrubníky a pro dosypání zeminy		11,250			
	vv		Součet		16,650			
16	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	m3	16,650	39,00	649,35	CS ÚRS 2018 01
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,650	158,00	1 208,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		16,65-9		7,650			
18	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	16,650	149,00	2 480,85	CS ÚRS 2018 01
19	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu	m2	25,000	45,00	1 125,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		50*0,5		25,000			
	vv		Součet		25,000			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	9,000	19,00	171,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		9 " v místě stavby		9,000			
	vv		Součet		9,000			
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	13,770	209,00	2 877,93	CS ÚRS 2018 01
	vv		7,65*1,8		13,770			
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	9,000	89,00	801,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		50*0,4*0,45 " dosypání zeminy za obrubníky		9,000			
	vv		Součet		9,000			
23	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	25,000	29,00	725,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	9,00	225,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	7,500	150,00	1 125,00	
	vv		25*0,3		7,500			
	vv		Součet		7,500			
26	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	167,000	13,00	2 171,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		142+25 "po odtěžení stávajících podkladů		167,000			
D 2		Zakládání		1 336,00				
27	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	167,000	8,00	1 336,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		142+25 "po odtěžení stávajících podkladů		167,000			
D 5		Komunikace		198 658,00				
28	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	142,000	39,00	5 538,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		142" dle popisu projektu v.č. D.1.1.-03		142,000			
29	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	142,000	99,00	14 058,00	CS ÚRS 2018 01
30	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	142,000	179,00	25 418,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	142,000	84,00	11 928,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		142 " kladecí vrstva		142,000			
32	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	142,000	420,00	59 640,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		142 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-03+06		142,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	58380124	kostka dlažební žula	t	28,400	2 890,00	82 076,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		142/5 "žulová dlažba tl. 80 mm dle popisu projektu		28,400			
	vv		Součet		28,400			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				53 298,20	
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	240,00	3 840,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		16 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-03		16,000			
35	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	17,600	119,00	2 094,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		16*1,1		17,600			
36	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,700	220,00	6 974,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		31,7 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-03+06		31,700			
37	M	583R1000	krajník silniční kamenný, žula 15/30	m	34,870	540,00	18 829,80	
	vv		31,7*1,1 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-03+0,6		34,870			
38	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,840	2 750,00	21 560,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		49*0,4*0,4 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-02+0,6		7,840			
	vv		Součet		7,840			
D 997			Přesun sutě				75 023,95	
39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	92,450	250,00	23 112,50	CS ÚRS 2018 01
40	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	832,050	19,00	15 808,95	CS ÚRS 2018 01
	vv		92,45*9 Přepočtené koeficientem množství		832,050			
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	92,450	150,00	13 867,50	CS ÚRS 2018 01
42	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	18,960	320,00	6 067,20	CS ÚRS 2018 01
43	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	73,490	220,00	16 167,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		92,45-18,96		73,490			
D 998			Přesun hmot				24 187,34	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	191,963	79,00	15 165,08	CS ÚRS 2018 01
45	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	191,963	24,00	4 607,11	CS ÚRS 2018 01
46	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	191,963	23,00	4 415,15	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

č.3 - odstavná plocha

KSO:

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64824781

DIČ:

CZ64824781

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

184 224,73

DPH základní
snižená

Základ daně

184 224,73

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

38 687,19

0,00

Cena s DPH

v CZK

222 911,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č.3 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 184 224,73

HSV - Práce a dodávky HSV 184 224,73

1 - Zemní práce 27 787,25

2 - Zakládání 608,00

5 - Komunikace 69 375,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 420,28

997 - Přesun sutě 37 775,76

998 - Přesun hmot 11 257,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č.3 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice
Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov
Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Datum: 04.12.2019
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 160 00 Praha 6

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

184 224,73

D HSV		Práce a dodávky HSV			184 224,73			
D 1		Zemní práce			27 787,25			
1	K	113107163	Odstavení podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	42,260	69,00	2 915,94	CS ÚRS 2018 01
vv		42,26 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 3			47,000			
2	K	113107183	Odstavení podkladu živčního tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	47,000	89,00	4 183,00	CS ÚRS 2018 01
vv		42,26 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 3			47,000			
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	20,000	199,00	3 980,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	20,000	29,00	580,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	10,000	349,00	3 490,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	32,000	24,00	768,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	32,000	9,00	288,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000	59,00	590,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	29,00	290,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	7,200	395,00	2 844,00	CS ÚRS 2018 01
vv		" dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 3						
vv		32*0,5*0,45 " pro obrubníky a pro dosypání zeminy			7,200			
vv		Součet			7,200			
14	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za teplost	m3	7,200	39,00	280,80	CS ÚRS 2018 01
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	158,00	227,52	CS ÚRS 2018 01
vv		7,2-5,76			1,440			
16	K	167101101	Nakládání výkopu z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,200	149,00	1 072,80	CS ÚRS 2018 01
17	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu	m2	16,000	45,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
vv		32*0,5			16,000			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,760	19,00	109,44	CS ÚRS 2018 01
vv		5,76 " v místě stavby			5,760			
vv		Součet			5,760			
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2,592	209,00	541,73	CS ÚRS 2018 01
vv		1,44*1,8			2,592			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,760	89,00	512,64	CS ÚRS 2018 01
vv		32*0,4*0,45 " dosypání zeminy za obrubníky			5,760			
vv		Součet			5,760			
21	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	16,000	29,00	464,00	CS ÚRS 2018 01
vv		32*0,5			16,000			
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	16,000	9,00	144,00	CS ÚRS 2018 01
23	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	4,800	150,00	720,00	CS ÚRS 2018 01
vv		16*0,3			4,800			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	58,260	13,00	757,38	CS ÚRS 2018 01
vv		42,26+16 po odtěžení stávajících podkladů			58,260			
D 2		Zakládání			608,00			
25	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	76,000	8,00	608,00	CS ÚRS 2018 01
vv		76 "po odtěžení stávajících podkladů			76,000			
D 5		Komunikace			69 375,46			
26	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	42,260	39,00	1 648,14	CS ÚRS 2018 01
vv		42,26 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 3			42,260			
27	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	42,260	99,00	4 183,74	CS ÚRS 2018 01
vv		42,26 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 3			42,260			
28	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	42,260	179,00	7 564,54	CS ÚRS 2018 01
vv		42,26 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 3			42,260			
29	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	42,260	84,00	3 549,84	CS ÚRS 2018 01
vv		42,26 " kladecí vrstva			42,260			

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl. 50 mm	m2	42,260	420,00	17 749,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		42,26		42,260			
31	M	58380124	kostka dlažební žula	t	12,000	2 890,00	34 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		60/5 "žulová dlažba tl. 80 mm dle popisu projektu		12,000			
	VV		Součet		12,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 420,28	
32	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,200	250,00	2 050,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,2 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 3		8,200			
33	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	9,020	119,00	1 073,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,2*1,1		9,020			
34	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	23,100	220,00	5 082,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8,7*7,5+6,9 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 3		23,100			
35	M	583R1000	krajník silniční kamenný, žula 15/30	m	25,410	540,00	13 721,40	
	VV		23,1*1,1		25,410			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,634	2 750,00	15 493,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(8,2+23,1)*0,4*0,45		5,634			
D 997			Přesun sutě				37 775,76	
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	45,360	250,00	11 340,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	408,240	19,00	7 756,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,36*9 "Přepočtené koeficientem množství		408,240			
39	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	45,360	150,00	6 804,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	18,960	320,00	6 067,20	CS ÚRS 2018 01
41	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	26,400	220,00	5 808,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		45,36-18,96		26,400			
D 998			Přesun hmot				11 257,98	
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	89,349	79,00	7 058,57	CS ÚRS 2018 01
43	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	89,349	24,00	2 144,38	CS ÚRS 2018 01
44	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	89,349	23,00	2 055,03	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

č.4 - odstavná plocha

KSO:

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64824781

DIČ:

CZ64824781

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

393 228,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	393 228,66	21,00%	82 578,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

475 806,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **Č.4 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice
Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov
Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Datum: 04.12.2019
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	393 228,66
HSV - Práce a dodávky HSV	393 228,66
1 - Zemní práce	56 320,56
2 - Zakládání	1 224,00
5 - Komunikace	144 773,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	106 328,25
997 - Přesun sutě	60 805,97
998 - Přesun hmot	23 776,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č.4 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 10

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

393 228,66

D		HSV	Práce a dodávky HSV	393 228,66				
D 1			Zemní práce	56 320,56				
1	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	96,580	69,00	6 664,02	CS ÚRS 2018 01
vv			96,58 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4		96,580			
2	K	113107183	Odstranění podkladu živčného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	96,580	89,00	8 595,62	CS ÚRS 2018 01
vv			96,58 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4		96,580			
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	10,000	199,00	1 990,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	10,000	29,00	290,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	10,000	349,00	3 490,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	90,000	24,00	2 160,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	90,000	9,00	810,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	12,000	59,00	708,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	12,000	29,00	348,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	25,425	395,00	10 042,88	CS ÚRS 2018 01
vv			" dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4					
vv			113°0,5'0,45 " pro obrubníky a pro dosypání zeminy		25,425			
14	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	25,425	39,00	991,58	CS ÚRS 2018 01
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,085	158,00	803,43	CS ÚRS 2018 01
vv			25,425-20,34		5,085			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	25,425	149,00	3 788,33	CS ÚRS 2018 01
17	K	171151101	Hutnění boků násypu pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	56,500	45,00	2 542,50	CS ÚRS 2018 01
vv			113°0,5		56,500			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,340	19,00	386,46	CS ÚRS 2018 01
vv			20,34" v místě stavby		20,340			
vv			Součet		20,340			
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,153	209,00	1 912,98	CS ÚRS 2018 01
vv			5,085*1,8		9,153			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,340	89,00	1 810,26	CS ÚRS 2018 01
vv			113°0,4'0,45 " dosypání zeminy za obrubníky		20,340			
vv			Součet		20,340			
21	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	56,500	29,00	1 638,50	CS ÚRS 2018 01
vv			113°0,5		56,500			
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	56,500	9,00	508,50	CS ÚRS 2018 01
23	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	16,950	150,00	2 542,50	CS ÚRS 2018 01
vv			56,5'0,3		16,950			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	153,000	13,00	1 989,00	CS ÚRS 2018 01
vv			96,5+56,5"po odtěžení stávajících podkladů		153,000			
D 2			Zakládání	1 224,00				
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	153,000	8,00	1 224,00	CS ÚRS 2018 01
vv			153 "po odtěžení stávajících podkladů		153,000			
D 5			Komunikace	144 773,42				
26	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	96,580	39,00	3 766,62	CS ÚRS 2018 01
vv			96,58 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4		96,580			
27	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	96,580	99,00	9 561,42	CS ÚRS 2018 01
vv			96,58 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4		96,580			
28	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	96,580	179,00	17 287,82	CS ÚRS 2018 01
vv			96,58 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4		96,580			
29	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	96,580	84,00	8 112,72	CS ÚRS 2018 01
vv			96,58 " kladecí vrstva		96,580			
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	96,580	520,00	50 221,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		96,58 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4		96,580			
31	M	58380124	kostka dlažební žula	t	19,316	2 890,00	55 823,24	CS ÚRS 2018 01
	vv		96,58/5 " žulová dlažba tl. 80 mm dle popisu projektu		19,316			
	vv		Součet		19,316			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							106 328,25	
32	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,850	132,04	1 168,55	CS ÚRS 2018 01
	vv		8,85 "umělá vodící linie označení 904		8,850			
	vv		" dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4					
	vv		Součet		8,850			
33	M	58380124	kostka dlažební žula	t	0,450	2 890,00	1 300,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,45		0,450			
34	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	113,000	240,00	27 120,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		113 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4		113,000			
35	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	124,300	119,00	14 791,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		113*1,1		124,300			
36	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	20,340	2 750,00	55 935,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		113*0,4*0,45		20,340			
37	K	923929111	Varovný pás šířky 40 cm z dlaždic betonových do cementové malty	m	9,250	650,00	6 012,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		9,25"varovný pás ozančení 902		9,250			
	vv		" dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 4					
	vv		Součet		9,250			
D 997 Přesun sutě							60 805,97	
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	73,014	250,00	18 253,50	CS ÚRS 2018 01
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	657,126	19,00	12 485,39	CS ÚRS 2018 01
	vv		73,014*9 Přepočtené koeficientem množství		657,126			
40	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	73,014	150,00	10 952,10	CS ÚRS 2018 01
41	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	30,519	320,00	9 766,08	CS ÚRS 2018 01
42	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	42,495	220,00	9 348,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		73,014-30,519		42,495			
D 998 Přesun hmot							23 776,46	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	188,702	79,00	14 907,46	CS ÚRS 2018 01
44	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun do 5000 m	t	188,702	24,00	4 528,85	CS ÚRS 2018 01
45	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	188,702	23,00	4 340,15	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

Č. 5 - odstavná plocha

KSO: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Místo:

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 04.12.2019

IČ: DIČ:

IČ: 64824781
DIČ: CZ64824781

IČ: DIČ:

Cena bez DPH			237 967,36
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	237 967,36 0,00	21,00% 15,00%	49 973,15 0,00
Cena s DPH			287 940,51
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **Č.5 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Datum: 04.12.2019

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

237 967,36

HSV - Práce a dodávky HSV

237 967,36

1 - Zemní práce	70 873,16
2 - Zakládání	858,96
5 - Komunikace	114 805,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 763,60
997 - Přesun sutě	2 270,17
998 - Přesun hmot	13 395,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: č.5 - odstavná plocha

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 10

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

237 967,36

D		HSV	Práce a dodávky HSV						237 967,36
D		1	Zemní práce						70 873,16
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	14,000	55,00	770,00	CS ÚRS 2018 01	
2	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2018 01	
3	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01	
4	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	20,000	199,00	3 980,00	CS ÚRS 2018 01	
5	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	20,000	29,00	580,00	CS ÚRS 2018 01	
6	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	10,000	349,00	3 490,00	CS ÚRS 2018 01	
7	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	10,000	169,00	1 690,00	CS ÚRS 2018 01	
8	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000	24,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01	
9	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000	9,00	720,00	CS ÚRS 2018 01	
10	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	25,000	59,00	1 475,00	CS ÚRS 2018 01	
11	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	25,000	29,00	725,00	CS ÚRS 2018 01	
12	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	48,317	395,00	19 085,22	CS ÚRS 2018 01	
	vv		"dle popisu projektu v.č. D.1.1-04 - a výkaz výměr uvedený						
	vv		(28,87+60)*0,45 " pro novou skladbu odstavné plochy a zatravnovací dlažby		39,992				
	vv		37*0,5*0,45 " pro obrubníky a pro dosypání zeminy		8,325				
	vv		Součet		48,317				
13	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	48,317	39,00	1 884,36	CS ÚRS 2018 01	
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	41,657	158,00	6 581,81	CS ÚRS 2018 01	
	vv		48,317-6,66		41,657				
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	48,317	149,00	7 199,23	CS ÚRS 2018 01	
16	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu	m2	18,500	45,00	832,50	CS ÚRS 2018 01	
	vv		37*0,5		18,500				
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,660	19,00	126,54	CS ÚRS 2018 01	
	vv		6,66 " v místě stavby		6,660				
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	74,983	209,00	15 671,45	CS ÚRS 2018 01	
	vv		41,657*1,8		74,983				
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,660	89,00	592,74	CS ÚRS 2018 01	
	vv		37*0,4*0,45 " dosypání zeminy za obrubníky		6,660				
	vv		Součet		6,660				
20	K	181111111	Pláštní úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	18,500	29,00	536,50	CS ÚRS 2018 01	
	vv		37*0,5		18,500				
21	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,500	9,00	166,50	CS ÚRS 2018 01	
22	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	5,550	150,00	832,50	CS ÚRS 2018 01	
	vv		18,5*0,3		5,550				
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	107,370	13,00	1 395,81	CS ÚRS 2018 01	
	vv		"dle popisu projektu v.č. D.1.1-04 - a výkaz výměr uvedený						
	vv		(28,87+60) "po odtěžení stávajících podkladů		88,870				
	vv		37*0,5 " pod obrubníky		18,500				
	vv		Součet		107,370				
D		2	Zakládání						858,96
24	K	215901101	Zhuštění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	107,370	8,00	858,96	CS ÚRS 2018 01	
	vv		"dle popisu projektu v.č. D.1.1-04 - a výkaz výměr uvedený						
	vv		(28,87+60) "po odtěžení stávajících podkladů		88,870				
	vv		37*0,5 " pod obrubníky		18,500				
	vv		Součet		107,370				
D		5	Komunikace						114 805,77
25	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	107,370	39,00	4 187,43	CS ÚRS 2018 01	
	vv		"dle popisu projektu v.č. D.1.1-04 - a výkaz výměr uvedený						
	vv		(28,87+60) "po odtěžení stávajících podkladů		88,870				
	vv		37*0,5 " pod obrubníky		18,500				
	vv		Součet		107,370				
26	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	88,870	99,00	8 798,13	CS ÚRS 2018 01	
	vv		"dle popisu projektu v.č. D.1.1-04 - a výkaz výměr uvedený						
	vv		(28,87+60) " nová skladba		88,870				
27	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	88,870	179,00	15 907,73	CS ÚRS 2018 01	
	vv		"dle popisu projektu v.č. D.1.1-04 - a výkaz výměr uvedený						
	vv		(28,87+60) " nová skladba		88,870				
28	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	88,870	84,00	7 465,08	CS ÚRS 2018 01	
	vv		88,87 " kladecí vrstva		88,870				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	28,870	420,00	12 125,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		28,87 "dle popisu projektu v.č. D.1.1-04		28,870			
30	M	58380124	kostka dlažební žula	t	5,800	2 890,00	16 762,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		29/5 "žulová dlažba tl. 80 mm dle popisu projektu		5,800			
	vv		Součet		5,800			
31	K	593532112	Kladení dlažby z plastových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 100 m2	m2	60,000	265,00	15 900,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		60 "dle popisu projektu v.č. D.1.1-04		60,000			
32	M	56245141	dlažba zatravnňovací recyklovaný PE, 33 x 33 x 5 cm nosnost 350 t/m2	m2	66,000	510,00	33 660,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		60*1,1		66,000			
							35 763,60	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
33	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	24,000	240,00	5 760,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		24 "dle popisu projektu v.č. D.1.1-04		24,000			
34	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	26,400	119,00	3 141,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		24*1,1		26,400			
35	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,000	220,00	2 860,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		13 "dle popisu projektu v.č. D.1.1-04		13,000			
36	M	583R1000	krajník silniční kamenný, žula 15/30	m	14,300	540,00	7 722,00	
	vv		13*1,1		14,300			
37	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,920	2 750,00	16 280,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		37*0,4*0,4 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-04		5,920			
							2 270,17	
D 997 Přesun sutě								
38	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	2,870	250,00	717,50	CS ÚRS 2018 01
39	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	25,830	19,00	490,77	CS ÚRS 2018 01
	vv		2,87*9 Přepočtené koeficientem množství		25,830			
40	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,870	150,00	430,50	CS ÚRS 2018 01
41	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	2,870	220,00	631,40	CS ÚRS 2018 01
							13 395,70	
D 998 Přesun hmot								
42	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	106,315	79,00	8 398,89	CS ÚRS 2018 01
43	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	106,315	24,00	2 551,56	CS ÚRS 2018 01
44	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	106,315	23,00	2 445,25	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

Č.6 - odstavná plocha

KSO:

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64824781

DIČ:

CZ64824781

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

175 673,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	175 673,51	21,00%	36 891,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

212 564,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **Č.6 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

175 673,51

HSV - Práce a dodávky HSV

175 673,51

1 - Zemní práce	26 520,38
2 - Zakládání	562,72
5 - Komunikace	75 004,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 440,60
997 - Přesun sutě	33 582,58
998 - Přesun hmot	10 563,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č.6 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 10

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

175 673,51

D	HSV	Práce a dodávky HSV					175 673,51	
D	1	Zemní práce					26 520,38	
1	K	113107163	Odstanění podkladu z kaménva drčeného tl. 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,340	69,00	3 680,46	CS ÚRS 2018 01
	vv		53,34 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 6		53,340			
2	K	113107183	Odstanění podkladu živičného tl. 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	53,340	89,00	4 747,26	CS ÚRS 2018 01
	vv		53,34 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 6		53,340			
3	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl. 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	10,000	199,00	1 990,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl. 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	10,000	29,00	290,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	6,000	349,00	2 094,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	6,000	169,00	1 014,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000	24,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000	9,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	16,000	59,00	944,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	16,000	29,00	464,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	7,650	395,00	3 021,75	CS ÚRS 2018 01
	vv		" dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 6					
	vv		34°0,5'0,45 " pro obrubníky a pro dosypání zeminy		7,650			
14	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	7,650	39,00	298,35	CS ÚRS 2018 01
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,530	158,00	241,74	CS ÚRS 2018 01
	vv		7,65-6,12		1,530			
16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,650	149,00	1 139,85	CS ÚRS 2018 01
17	K	171151101	Hutnění boků násypu pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	17,000	45,00	765,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		34°0,5		17,000			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,120	19,00	116,28	CS ÚRS 2018 01
	vv		6,12" v místě stavby		6,120			
	vv		Součet		6,120			
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kaménva na skládce	t	2,754	209,00	575,59	CS ÚRS 2018 01
	vv		1,53*1,8		2,754			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,120	89,00	544,68	CS ÚRS 2018 01
	vv		34°0,4'0,45 " dosypání zeminy za obrubníky		6,120			
	vv		Součet		6,120			
21	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	17,000	29,00	493,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	17,000	9,00	153,00	CS ÚRS 2018 01
23	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	5,100	150,00	765,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		17°0,3		5,100			
24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	70,340	13,00	914,42	CS ÚRS 2018 01
	vv		53,34-17" po odtěžení stávajících podkladů		70,340			
	D	2	Zakládání				562,72	
25	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	70,340	8,00	562,72	CS ÚRS 2018 01
	vv		53,34-17" po odtěžení stávajících podkladů		70,340			
	D	5	Komunikace				75 004,14	
26	K	564710011	Podklad z kaménva hrubého drčeného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	53,340	39,00	2 080,26	CS ÚRS 2018 01
	vv		53,34" dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 6		53,340			
27	K	564730111	Podklad z kaménva hrubého drčeného vel. 16-32 mm tl. 100 mm	m2	53,340	99,00	5 280,66	CS ÚRS 2018 01
	vv		53,34 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 6		53,340			
28	K	564761111	Podklad z kaménva hrubého drčeného vel. 32-63 mm tl. 200 mm	m2	53,340	179,00	9 547,86	CS ÚRS 2018 01
	vv		53,34 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 6		53,340			
29	K	564801111	Podklad ze štěrku drtě ŠD tl. 30 mm	m2	53,340	84,00	4 480,56	CS ÚRS 2018 01
	vv		53,34 " kladecí vrstva		53,340			
30	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kaménva těžného tl. 50 mm	m2	53,340	420,00	22 402,80	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		53,34 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 6		53,340			
31	M	58380124	kostka dlažební žula	t	10,800	2 890,00	31 212,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		54/5 "žulová dlažba tl. 80 mm dle popisu projektu		10,800			
	vv		Součet		10,800			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 440,60	
32	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	240,00	8 160,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		34 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 6		34,000			
33	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	37,400	119,00	4 450,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		34*1,1		37,400			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	6,120	2 750,00	16 830,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		34*0,4*0,45		6,120			
	D	997	Přesun sutě				33 582,58	
35	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	40,325	250,00	10 081,25	CS ÚRS 2018 01
36	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	362,925	19,00	6 895,58	CS ÚRS 2018 01
	vv		40,325*9 'Přepočtené koeficientem množství		362,925			
37	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	40,325	150,00	6 048,75	CS ÚRS 2018 01
38	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	16,855	320,00	5 393,60	CS ÚRS 2018 01
39	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	23,470	220,00	5 163,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		40,325-16,855		23,470			
	D	998	Přesun hmot				10 563,09	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	83,834	79,00	6 622,89	CS ÚRS 2018 01
41	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	83,834	24,00	2 012,02	CS ÚRS 2018 01
42	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	83,834	23,00	1 928,18	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

č.7 - odstavná plocha

KSO:

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64824781

DIČ:

CZ64824781

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

286 160,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 160,57	21,00%	60 093,72
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

346 254,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č. 7 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 286 160,57

HSV - Práce a dodávky HSV 286 160,57

1 - Zemní práce	50 857,39
2 - Zakládání	832,64
5 - Komunikace	64 009,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 406,20
997 - Přesun sutě	22 353,66
998 - Přesun hmot	15 701,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č. 7 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 10

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

286 160,57

D	HSV	Práce a dodávky HSV					286 160,57	
D	1	Zemní práce					50 857,39	
1	K	113107326	Odstavení podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojní pl do 50 m2	m2	45,580	129,00	5 879,82	CS ÚRS 2018 01
vv			8,08+37,5 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05		45,580			
2	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	119002311	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	12,000	199,00	2 388,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	119002312	Pochůzí dřevěné desky do tl 30 mm pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	12,000	29,00	348,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	6,000	349,00	2 094,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	6,000	169,00	1 014,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	120,000	24,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	120,000	9,00	1 080,00	CS ÚRS 2018 01
10	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	60,000	59,00	3 540,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	60,000	29,00	1 740,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	26,325	395,00	10 398,38	CS ÚRS 2018 01
vv			" dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05		26,325			
vv			117*0,5*0,45 " pro obrubníky a pro dosypání zeminy		26,325			
vv			Součet					
13	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepitost	m3	26,325	39,00	1 026,68	CS ÚRS 2018 01
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,265	158,00	831,87	CS ÚRS 2018 01
vv			26,325-21,06		5,265			
15	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	26,325	149,00	3 922,43	CS ÚRS 2018 01
16	K	171151101	Hutnění boků násypu pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	58,500	45,00	2 632,50	CS ÚRS 2018 01
vv			117*0,5		58,500			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	21,060	19,00	400,14	CS ÚRS 2018 01
vv			21,06 " v místě stavby		21,060			
vv			Součet		21,060			
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	9,477	209,00	1 980,69	CS ÚRS 2018 01
vv			5,265*1,8		9,477			
19	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,060	89,00	1 874,34	CS ÚRS 2018 01
vv			117*0,4*0,45 " dosypání zeminy za obrubníky		21,060			
vv			Součet		21,060			
20	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	58,500	29,00	1 696,50	CS ÚRS 2018 01
21	K	181411121	Založení lučního travníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	58,500	9,00	526,50	CS ÚRS 2018 01
22	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	17,550	150,00	2 632,50	
vv			58,5*0,3		17,550			
vv			Součet		17,550			
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	104,080	13,00	1 353,04	CS ÚRS 2018 01
vv			45,58+58,5 "po odtěžení stávajících podkladů		104,080			
D	2	Zakládání					832,64	
24	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	104,080	8,00	832,64	CS ÚRS 2018 01
vv			45,58+58,5 "po odtěžení stávajících podkladů		104,080			
D	5	Komunikace					64 009,18	
25	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm	m2	45,580	39,00	1 777,62	CS ÚRS 2018 01
vv			8,08+37,5 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05		45,580			
26	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	45,580	99,00	4 512,42	CS ÚRS 2018 01
27	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	45,580	179,00	8 158,82	CS ÚRS 2018 01
28	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	45,580	84,00	3 828,72	CS ÚRS 2018 01
vv			45,58 " kladecí vrstva		45,580			
29	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	45,580	420,00	19 143,60	CS ÚRS 2018 01
vv			8,08+37,5 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05		45,580			
30	M	58380124	kostka dlažební žula	t	9,200	2 890,00	26 588,00	CS ÚRS 2018 01
vv			46/5 "žulová dlažba tl. 80 mm dle popisu projektu		9,200			
vv			Součet		9,200			
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					132 406,20	
31	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	78,000	240,00	18 720,00	CS ÚRS 2018 01
vv			78 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05		78,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	85,800	119,00	10 210,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		78*1,1		85,800			
33	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	220,00	8 580,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		39 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05		39,000			
34	M	583R1000	krajník silniční kamenný, žula 15/30	m	42,900	540,00	23 166,00	
	VV		39*1,1 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05		42,900			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	18,720	2 750,00	51 480,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		117*0,4*0,4 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05		18,720			
	VV		Součet		18,720			
36	K	9199-R1000	Dodávka a montáž zpomalovací práh dle popisu projektu	m2	15,000	1 350,00	20 250,00	
	P		Poznámka k položce: Dle popisu TZ Součástí této plochy jsou i zpomalovací prahy přilehlé k nové pěši komunikaci. Tento práh bude oproti komunikaci vyvýšen o 70 mm. Zpomalovací práh bude také ze žulové dlažby, ale šedé barvy.		15,000			
	VV		15 " dle popisu projektu v.č. D.1.1.-05 + D.1.1.-06 ŘEZ C-C					
	VV		"Kompletní provedení, úprava podkladu dodávka, montáž kompletní skladby včetně přesunů hmot a zabezpečení staveniště		15,000			
	VV		Součet				22 353,66	
D	997		Přesun sutě	t	28,260	250,00	7 065,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	254,340	19,00	4 832,46	CS ÚRS 2018 01
38	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot		254,340			
	VV		28,26*9 Přepočtené koeficientem množství	t	28,260	150,00	4 239,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	28,260	220,00	6 217,20	CS ÚRS 2018 01
40	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504					
D	998		Přesun hmot	t	124,615	79,00	9 844,59	CS ÚRS 2018 01
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	124,615	24,00	2 990,76	CS ÚRS 2018 01
42	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m					
43	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	124,615	23,00	2 866,15	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

č.8 - odstavná plocha

KSO:

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64824781

DIČ:

CZ64824781

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

93 261,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	93 261,80	21,00%	19 584,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

112 846,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č.8 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	93 261,80
HSV - Práce a dodávky HSV	93 261,80
1 - Zemní práce	25 033,00
2 - Zakládání	188,08
5 - Komunikace	33 173,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 244,26
997 - Přesun sutě	21 162,61
998 - Přesun hmot	4 460,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **č.8 - odstavná plocha**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 10

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

93 261,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV						93 261,80
D 1			Zemní práce						25 033,00
1	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 15,3 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8	m2	15,300	109,00	1 667,70	CS ÚRS 2018 01	
VV					15,300				
2	K	113107326	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl 450 mm strojně pl do 50 m2 8,8+14,71 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8	m2	23,510	129,00	3 032,79	CS ÚRS 2018 01	
VV					23,510				
3	K	113107343	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 15,3 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8	m2	15,300	165,00	2 524,50	CS ÚRS 2018 01	
VV					15,300				
4	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2018 01	
5	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	2,000	110,00	220,00	CS ÚRS 2018 01	
6	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	16,000	24,00	384,00	CS ÚRS 2018 01	
7	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	16,000	9,00	144,00	CS ÚRS 2018 01	
8	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000	59,00	590,00	CS ÚRS 2018 01	
9	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	29,00	290,00	CS ÚRS 2018 01	
10	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	3,600	395,00	1 422,00	CS ÚRS 2018 01	
11	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	3,600	39,00	140,40	CS ÚRS 2018 01	
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,400	158,00	379,20	CS ÚRS 2018 01	
VV					2,400				
13	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,600	149,00	536,40	CS ÚRS 2018 01	
14	K	171151101	Hutnění boků násypu pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu 11,4*0,5	m2	5,700	45,00	256,50	CS ÚRS 2018 01	
VV					5,700				
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,160	19,00	41,04	CS ÚRS 2018 01	
VV					2,160				
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce 2,4*1,8	t	4,320	209,00	902,88	CS ÚRS 2018 01	
VV					4,320				
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,200	89,00	106,80	CS ÚRS 2018 01	
18	K	181301106	Rozproštění ornice tl vrstvy do 400 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 15,3 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8	m2	15,300	130,54	1 997,26	CS ÚRS 2018 01	
VV					15,300				
19	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	6,732	1 250,00	8 415,00	CS ÚRS 2018 01	
VV					6,732				
20	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	20,000	9,00	180,00	CS ÚRS 2018 01	
21	M	00572470	osivo směs travní univerzální	kg	6,000	150,00	900,00		
VV					6,000				
22	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 23,51+15,3 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8	m2	38,810	13,00	504,53	CS ÚRS 2018 01	
VV					38,810				
D 2			Zakládání						188,08
23	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypaných (d) do 0,8 23,51 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8	m2	23,510	8,00	188,08	CS ÚRS 2018 01	
VV					23,510				
D 5			Komunikace						33 173,71
24	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50 mm 23,51 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8	m2	23,510	39,00	916,89	CS ÚRS 2018 01	
VV					23,510				
25	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	23,510	99,00	2 327,49	CS ÚRS 2018 01	
26	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	23,510	179,00	4 208,29	CS ÚRS 2018 01	
27	K	564801111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 30 mm	m2	23,510	84,00	1 974,84	CS ÚRS 2018 01	
28	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kamene tl 50 mm 23,51 " dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8	m2	23,510	420,00	9 874,20	CS ÚRS 2018 01	
VV					23,510				
29	M	58380124	kostka dlažební žula	t	4,800	2 890,00	13 872,00	CS ÚRS 2018 01	
VV					4,800				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání						9 244,26

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	11,400	240,00	2 736,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		11,4 "dle popisu projektu KOORDINAČNÍ SITUACNÍ VÝKRES č.v. C.3 a popisu Technické zprávy - PLOCHA Č. 8		11,400			
31	M	59217034	obrubník betonový silniční 100x15x30 cm	m	12,540	119,00	1 492,26	CS ÚRS 2018 01
	vv		11,4*1,1		12,540			
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,824	2 750,00	5 016,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		11,4*0,4*0,4		1,824			
	D	997	Přesun sutě				21 162,61	
33	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	26,143	250,00	6 535,75	CS ÚRS 2018 01
34	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	235,287	19,00	4 470,45	CS ÚRS 2018 01
	vv		26,143*9 Přepočtené koeficientem množství		235,287			
35	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,143	150,00	3 921,45	CS ÚRS 2018 01
36	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4,835	320,00	1 547,20	CS ÚRS 2018 01
37	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	21,308	220,00	4 687,76	CS ÚRS 2018 01
	vv		26,143-4,835		21,308			
	D	998	Přesun hmot				4 460,14	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	35,398	79,00	2 796,44	CS ÚRS 2018 01
39	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun do 5000 m	t	35,398	24,00	849,55	CS ÚRS 2018 01
40	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	35,398	23,00	814,15	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis:

DZ - dopravní značky

KSO:

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64824781

DIČ:

CZ64824781

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

52 156,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 156,26	21,00%	10 952,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 109,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: **DZ - dopravní značky**

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice
Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov
Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Datum: 04.12.2019
Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257, 108

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	52 156,26
HSV - Práce a dodávky HSV	52 156,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 809,00
998 - Přesun hmot	347,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: SO 01 - Odstavné a zpevněné plochy

Soupis: DZ - dopravní značky

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 160 00 Praha 6

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 52 156,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV	52 156,26
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 809,00

1	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	11,000	150,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Jedná se o umístění těchto dopravních značek:
Parkoviště (podélné stání) - IP11c - 3 ks Parkoviště (kolmé stání) - IP11 c - 1 ks Úsek platnosti - E8
e - 1 ks Zákaz odbočování vpravo - P24a - 1ks Zákaz odbočování vlevo - P24b - 1 ks Vyhrazené
parkoviště - IP 12 - 1 ks
Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
postiženou - V 10f - 1 ks Jednosměrný provoz - IP4b - 1 ks Zpomalovací práh - IP02 - 1 ks

2	M	40444230	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	11,000	727,00	7 997,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Jedná se o umístění těchto dopravních značek:
Parkoviště (podélné stání) - IP11c - 3 ks Parkoviště (kolmé stání) - IP11 c - 1 ks Úsek platnosti - E8
e - 1 ks Zákaz odbočování vpravo - P24a - 1ks Zákaz odbočování vlevo - P24b - 1 ks Vyhrazené
parkoviště - IP 12 - 1 ks
Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
postiženou - V 10f - 1 ks Jednosměrný provoz - IP4b - 1 ks Zpomalovací práh - IP02 - 1 ks

3	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	11,000	1 200,00	13 200,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
Dopravní značky budou umístěny při pravém okraji vozovky. Jedná se o stáje značky a jejich
konstrukce nesmí zasahovat do dopravního prostoru pozemní komunikace. Nejmenší vzdálenost
okraje značky od krajnice musí být minimálně 0,5m, největší vzdálenost je povolena 2,0 m.
Spodní okraj značky umístěné vedle vozovky je nejméně 1,20m. Podchodná výška značky bude
minimálně 2,5 m.

4	M	40445230	sloupek Zn pro dopravní značku D 70mm v 350mm	kus	11,000	16,00	176,00	CS ÚRS 2018 01
5	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm	kus	11,000	16,00	176,00	CS ÚRS 2018 01
6	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	11,000	510,00	5 610,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	50,000	230,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
Vodorovné značení bude provedeno použitím bílé žulové dlažby. Dopravní značení bude
provedeno dle požadavků na svislé dopravní značení

8	K	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	50,000	230,00	11 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
Vodorovné značení bude provedeno použitím bílé žulové dlažby. Dopravní značení bude
provedeno dle požadavků na svislé dopravní značení

							347,26	
D	998	Přesun hmot						
9	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,389	195,00	270,86	CS ÚRS 2018 01
10	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	1,389	30,00	41,67	CS ÚRS 2018 01
11	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	1,389	25,00	34,73	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel:

Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč:

REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Projektant:

DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.12.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

64824781

DIČ:

CZ64824781

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně

18 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

3 885,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

22 385,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

Datum: 04.12.2019

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskařská 10/257, 108

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

18 500,00

Náklady soupisu celkem

18 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REVITALIZACE NÁVSI V ŽERNOVĚ U ČESKÉ SKALICE

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: p.č. 838/2, k.ú. Žernov u České Skalice

Datum: 04.12.2019

Zadavatel: Městys Žernov, č.p.122, 552 03 Žernov

Projektant: DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 10

Uchazeč: REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 500,00	

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						18 500,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01

Poznámka k položce:
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu; 3x listinná provedení+ 1x elektronické provedení na CD-Rom

2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Všechna podzemní vedení inženýrských sítí je nutné před započítáním zemních a bouracích prací vytyčit.
Součástí předmětu plnění je mj. stanovení přechodné úpravy provozu, zajištění žádosti o zvláštní užívání komunikace, provedení přechodného dopravního značení po dobu stavby, zabezpečení staveniště např.
zajištěním provizorních nájezdů a lávek v průběhu stavby, umístění výstražných tabulí a zábrán, náklady na zařízení staveniště včetně odběru potřebných energií, likvidace odpadů, skládkovné, náklady na dopravu, vyhotovení geometrického plánu a geodetické dokumentace skutečného provedení včetně akceptačního protokolu, vyhotovení skutečného provedení stavby, vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla např. revize, zkoušky (mj. hutnění), zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady dle zadávací dokumentace.

3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Dle popisu TZ
Staveniště bude vybaveno mobilní buňkou pro zaměstnance. Sociální zázemí bude zajištěno chemickým WC. Dodavatel stavby provede označení staveniště a zajistí zamezení přístupu nepovolaným osobám na stavbu. Dále bude stavba označena dle zákona. Práce budou prováděny mimo dobu nočního klidu. Stavba bude udržována v uklizeném stavu a bude zajištěna proti voňnému úniku odpadů (např. větrem). Případné znečištění veřejných komunikací bude dodavatelská firma neoprávněně odstraňovat. Budou přijata příslušná opatření snížení možnosti prachovosti a šíření nadměrného hluku. Pro práce mimo pozemek investora budou zajištěny případné zábrany veřejného prostranství či dočasné zajištění omezení provozu na okolních komunikacích.
Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen zajistit v souladu s platnými právními předpisy bezpečnost práce, požární ochranu v průběhu výstavby.
Po celou dobu výstavby je nutné zachovat průjezd pro vozy integrovaného záchranného systému a pohyb pěších k přilehlým objektům (v místech napojení na stávající komunikaci)
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště

4	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Dle popisu TZ
k)řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništem osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Pohyb pěších po staveništi bude usměrňován pomocí zábrán, vodicích a plastových fólií na sloupcích splňující požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stavba respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb „o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb“

5	K	042603000	Plán zkoušek	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Statická zatěžovací zkouška
Měření deformačního modulu Edef2 a zhutnění Edef2/Edef1 dle ČSN 72 1006 slouží k rychlé kontrole zhutnění a únosnosti podlaží a podkladních vrstev provedených zemních konstrukcí (zemní pláň, šterkodrt).
Kritériem míry zhutnění je parametr Edef2/Edef1, hodnota Edef2 charakterizuje materiálové vlastnosti zeminy při dané vlhkosti v okamžiku zkoušky.
Výhodou této zkoušky je okamžitý výstup, podle kterého lze ihned doporučit možné řešení nevyhovujících hodnot.

6	K	091003000	Ostatní náklady bez rozlišení	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:
Náklady, které není možno uvést v rozpočtu
Konstrukce zpevněné plochy bude navržena dle TP 170 (Navrhování vozovek pozemních komunikací), pro dopravní zatížení V (do 90 TNV za 24 hod.). Podkladní vrstvy budou provedeny ze šterkodrti. Požadovaná únosnost pláně je min. Edef. 2 45 MPa. V případě výskytu nevhodné zeminy v aktivní zóně bude provedena její výměna, případně úprava v tl. min. 300 mm.