


LEGENDA HMOT

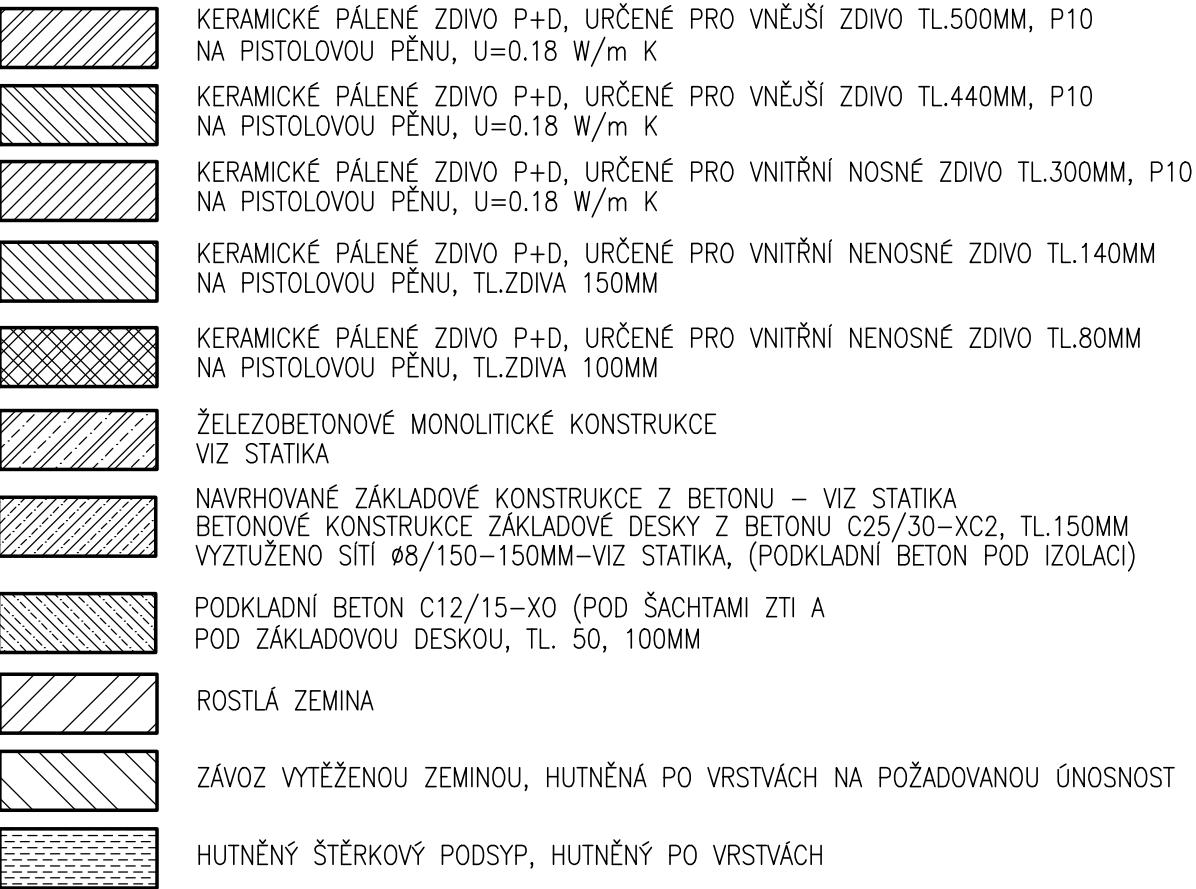

POZNÁMKA:
- V MÍSTĚ POCHOZÍ LÁVKY PROVEDENÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU TL.300MM
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE POČÍTÁ PO D. 1.0M S PODPOROU Z TOHOTO POLYSTYRENU O
VELIKOSTI 200x200x900MM.
- POCHOZÍ LÁVKA MUSÍ BÝT ZE SPODNÍ STRANY SVĚLKOVANÁ DŘEV.PRŮKLY TL.24MM A 750MM
- PŘED VÝROBOU VAZNIKŮ MUSÍ BÝT ZAMĚŘENY VŠAKÉŽE OTVORY (VZT, VT, ZTI A SVĚTLOVODY),
TYTO PROSTUPY MUSÍ BÝT ZOHLEDNĚNY PŘI PŘI REALIZACI, NUTNO UPŘESNIT S DODAVATELEM!
- VŠEKÉŽE PROSTUPY, KTERÉ JSOU VYTÁŽEN NA STŘEŠNÍ ROVINU JE NUTNÉ TEPELNĚ ZAIZOLOVAT!

- V KONSTRUKCI STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ JE POČÍTANO S VEŠKERÝMI UKONČOVACÍMI, PLECHOVÝMI PROFILY.
- VEŠKERÉ VĚTRÁČI ŽE POTŘEBUJÍ A VYTVOŘOVANÉ HLAVICE PŘEVEDENY V TECHNOLOGII STŘEŠNÍ KRYTINY KTERÁ JE POJÍZDY NA STŘEŠNÍM PLÁŠTI
- VEŠKERÉ OPLECHOVÁNÍ PŘEVEDENO Z PLECHU STŘEŠNÍ KRYTINY V BARVĚ STŘEŠNÍ KRYTINY
- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE KROUV ČETNÉ DIMENZÍ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNO S DODAVATELEM DŘEVĚNÝCH VAZNIKŮ ČETNÉ STATICKÉHO VÝPOČTU
- PŘED PŘEVEDENÍ SÁDKOKARTONOVÝCH PODHLADŮ NUTNO ZKONZOLIDOVAT JEDNOTLIVÉ SVĚTLOSTI V MÍSTNOSTECH S OHLEDEM NA JEDNOULVÉ ROZVODY INSTALACÍ
- VEŠKERÉ ŘÍMSY BUDOU OBLOŽENY POLYSTYRENEM TL.30MM+MINERÁLNÍ SÍŤ NA DŘEVĚNÉ KONSTRUKCI Z PRKEN (ROŠT Z PRKEN)+SILIKONOVÁ MINERÁLNÍ OMIČKA
- PODNÍ PROSTOR ODVĚTRÁNÍ POMOCÍ "LOMANOK" HLAVIC, UMÍSTĚNÉ VE STŘEŠNÍM PLÁŠTI
- PŘED POLOŽENÍM DŘEVĚNÝCH VAZNIKŮ MUSÍ BÝT VÝŠKOVÉ PŘEMĚRY STAVAJÍCÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE, POPŘÍPADĚ VÝPODZOBŮ (NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI S OHLEDEM NA SKUTEČNÉ PŘIBÍHAJÍCÍ KONSTRUKCE)

-DO VLNKÝCH A MOKRÝCH PROVOZŮ BUDOU POUŽITÝ SÁDROKARTONOVÉ DESKY
S ODOLNOSTÍ PROTI VLNKU
-NA VYTÝPOVÁNÝCH MÍSTĚCH BUDOU PODHLEDY BUDOU ZHOTOVENY
ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK TL12,5MM
-SPOJE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK BUDOU PŘEBÁDÁŽOVANY A PŘETMELENY PRŮJMYM TĚLEM
A OPATŘENY VRCHNIM NÁTEREM SE ZNĚJISTOTÍ OMÍTKY ZDIVA
-V OBVOĐOVÉM ZDÍVU POUŽITÝ PŘEKLADY VE VYBRANÉ TECHNOLOGII (NUTNO UPŘESNIT)
DIMENZE PŘEKLADŮ NAD JEDNOTLIVÝMI OTVORY NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A STATIKEM
-VŠECHNY HLBOUKY JSOU VZTAŽENY K +0,000
-VŠEČERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA
DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA Č.309/2007 Sb. A Nv Č.591/2006 Sb. A Nv Č.362/2005 Sb
-POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM, ČI NEPŘEDVÍDELNÝM OKOLNOSTEM JE NUTNÉ
PŘIZVAT PROJEKTANTA K UPŘESNĚNÍ POSTUPU PRÁČÍ
-STAVEBNÍ ÚPRÁVY PROVÁDĚT A KOORDINOVAT DLE ROZVODŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ S UPŘESNĚNÍM
PŘI REALIZACI
-POZNÁMKY PLATÍ PRO VŠECHNY VÝKRESY

(S2) -POCHŮZNÁ PODLAHA Z FOŠEN TL.50MM
-DIFÚZNÍ FOLIE - TRÍVRSTVÁ FOLIE, PAROPROPUSTNÁ NA BÁZI POLYESTERU
-TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN $U=0.039 \text{ W/mK}$, TL.300MM
VE VÍCE VRSTVÁCH S PŘEKRYTÍM SPOJŮ
-ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE STROPŮ

-POD ZÁKLADOVOU DESKOU BUDE POLOŽENO POTRUBÍ Z PVC KG DN150
-DN0 POTRUBÍ -0,700, POD ZÁKLADOVOU DESKOU - VIZ VZ, POTRUBÍ DODÁ STAVBA
-OBJEKT BUDE ZALOŽEN NA OBYVOVÉM ZDVM Z BROUŠENÝCH CHIEL VE VYBRANÉ TECHNOLOGII
T.LZDVA 440MM, P10, DODATEČNÉ ZAIŽLOVANO EXTRUDOVANÝM
POLYSTYRENEM L150MM+MINERÁLNÍ SÍT+MINERÁLNÍ LEPIDLO+VENKOVNÍ FASÁDA
-PROJEKTOVA DOKUMENTACE POČÍTÁ S VESKÝMI UKONČOVACÍMI PROFILY, JAKO JSOU VNITŘNÍ
VNĚJŠÍ APU LISTY, ROHOVÉ PROFILY, UKONČOVACÍ OKLADOVÉ NEREZ PROFILY, ATD
-KERAMICKÉ SKLÍKY BUDOU POJITÝ ORIGINÁLNÍ NIKLOU REZÁNÉMI!

— — — — — FASÁDNÍ OBKLADOVÉ DESKY—OBKLADOVÉ PANELY
NA POZINKOVANÝCH OCELOVÝCH PROFILECH, TL. OBKLADU 100MM

POZNÁMKA:
-PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ SVĚTLOVODŮ JE ZNÁZORNĚNÉ V PŮDORYSECH TĚTO PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE!!!

±0.000=345.50=1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ			
KRESLÍ/VYPRACOVAL:	ZODPOV.PROJEKTANT DÍLU:	ZODPOV.PROJEKTANT AKCE:	obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel./fax: 567310167 ICO: 15529428
ING. JOSEF SLABÝ	ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	
INVESTOR: MĚSTO HOSTIVICE, HUSOVO NÁMĚSTÍ 13, 253 80 HOSTIVICE			
AKCE: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH			Č. VÝKRESU: 11 KOPIJE:
OBSAH: REZ B-B		MĚŘITKO: 1/50	FORMÁT: Bx4
DÍL: D.1. 1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		ARCH.ČÍSLO: 10/05/2015	DATUM: 05/2015
		ZAK.ČÍSLO: 10/05/2015	