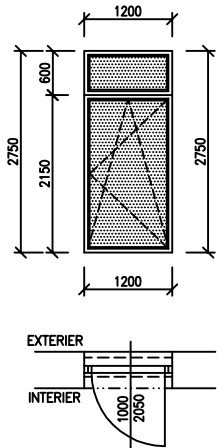
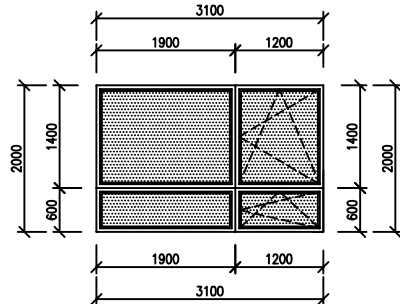


obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 596 01 Jihlava tel./fax.:567310167 ICO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Zodp. projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků					List:
		Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH		Zak. číslo: 10/05/2015	PLASTOVÝCH					10
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
53	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ FRANCOUZSKÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ V KOMBINACI S DVEŘMI ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA min. tl. 84–85MM VELIKOST OKNA : 1200/2750MM CELKOVÝ SOUČINTEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ NA DVĚ ČÁSTI – VODOROVNĚ: SPODNÍ ČÁST OTEVÍRÁVÁ, VYKLÁPĚCÍ, PRAVÉ – 1200/2150MM HORNÍ ČÁST PEVNÉ ZASKLENÍ VELIKOST – 1200/600MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRITERM S TEPLÝM OKRAJEM $U=0.60 \text{ W/(M}^2\text{K.)}$ – SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TRÍDA 2B2 KOVÁNÍ : (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) ŽALUZIE : VNITŘNÍ, LAMELOVÉ, MECHANICKY OVLÁDANÉ Z PODLAHY, PŘÍPEVNĚNÝ DLE VÝROBCE OKEN OMYVATELNÉ BARVA : RAL 9010 (BÍLÁ) DOLE OSAZEN PROSTAVOVACÍ PROFIL NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1	
54	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		PLASTOVÉ OKNO VENKOVNÍ S MIKROVENTILACÍ ZE 6-TI KOMOROVÝCH PROFILŮ – RÁMY I KŘÍDLA VYZTUŽENY ŽÁROVĚ POZINKOVANOU OCELOVOU VÝZTUHOU OKNA PVC TĚSNĚNÍ – ŠEDÉ STAVEBNÍ HLOUBKA min. tl. 84–85MM VELIKOST OKNA : 3100/2000MM CELKOVÝ SOUČINTEL(VČETNĚ RÁMU) $U_n=1,2 \text{ W/(M}^2\text{K)}$ POŽADOVANÁ HODNOTA SOUČ. SPÁROVÉ PRŮVODNOSTI MIN $0,85 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / (\text{s.m.Pa}^{0,67})$ OKNO DĚLENÉ SVISLE – DVĚ ČÁSTI OKNO DĚLENÉ VODOROVNĚ – DVĚ ČÁSTI SPODNÍ ČÁST–PRAVÁ STRANA – OTEVÍRÁVÁ, VYKLÁPĚCÍ – 1200/600MM SPODNÍ ČÁST–LEVÁ STRANA – S PEVNÝM ZASKLENÍM – 1900/600MM HORNÍ ČÁST–PRAVÁ STRANA – OTEVÍRÁVÁ, VYKLÁPĚCÍ – 1200/1400MM HORNÍ ČÁST–LEVÁ STRANA – S PEVNÝM ZASKLENÍM – 1900/1400MM SKLO : IZOLAČNÍ SKLO TRITERM S TEPLÝM OKRAJEM $U=0.60 \text{ W/(M}^2\text{K.)}$ – SKLO ČIRÉ SKLO BEZPEČNOSTNÍ–TRÍDA 2B2 KOVÁNÍ : (OVLÁDÁNÍ Z PODLAHY) BARVA : VNITŘNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA–RAL 9010 (BÍLÁ) POZNÁMKA S DODAVATELEM OKEN JE NUTNÉ UPŘESNIT ZDA OKNO PROVEDENO JAKO CELEK NEBO SESKLÁDÁNO Z JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ!!	1	—	—	—	—	1	