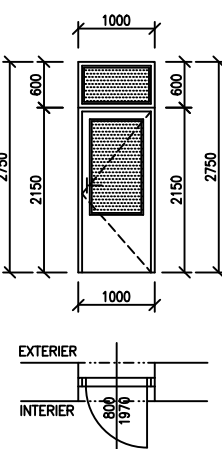
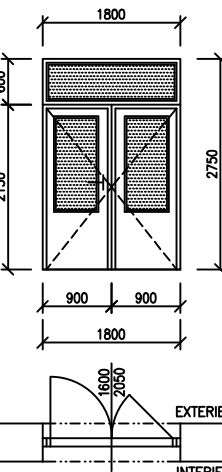
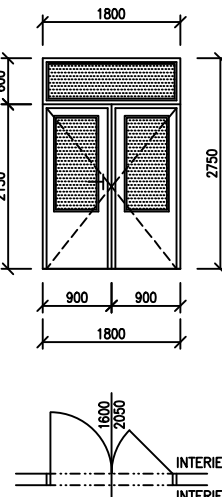


obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel./fax.: 567310167 IČO: 15529428		Vedoucí projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Zodp. projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků HLINÍKOVÝCH					List: 14
Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTVICÍCH			Zak. číslo: 10/05/2015							
Označení na výkr.	Sborník Značka Detail	SCHÉMA:	POPIS:	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Σ	
100	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.147MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1000/2750MM VELIKOST SVĚTLOSTI DVEŘÍ : 800/2050MM DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ S NADSVĚTLÍKEM NADSVĚTLÍK S PEVNÝM ZASKLENÍM VELIKOST NADSVĚTLÍKU : 1000/600MM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U_w = 1.72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ SKLO : IZOLAČNÍ DITHERM, ČIRÉ VELIKOST SKLA-SPODNÍ LÍČ V JEDNÉ ROVINĚ S OKNY – CCA 750MM OD SPODNÍHO LÍCE DVEŘÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE, NEREZ BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KOULE DOLE OSAZEN PROSTAVOVACÍ PROFIL NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1	
101	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		HLINÍKOVÉ VENKOVNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.147MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1800/2750MM VELIKOST DVEŘÍ : 1600/2050MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ HLAVNÍ KŘÍDLO, PRAVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚČEM NADSVĚTLÍK-VELIKOST: 1800/600MM S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U = 1.72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ SKLO : IZOLAČNÍ DITHERM, ČIRÉ VELIKOST SKLA-SPODNÍ LÍČ V JEDNÉ ROVINĚ S OKNY – CCA 750MM OD SPODNÍHO LÍCE DVEŘÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA, Z VENKOVNÍ STRANY KLIKA DOLE OSAZEN PROSTAVOVACÍ PROFIL NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1	
102	DODAVATEL UPŘESNĚN DLE POPISU		HLINÍKOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE, OTEVÍRAVÉ S PRAHEM Z DVEŘNÍCH PROFILŮ STAVEBNÍ HLOUBKA MIN. TL.147MM VELIKOST STAVEBNÍHO OTVORU : 1800/2750MM VELIKOST DVEŘÍ : 1600/2050MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ HLAVNÍ KŘÍDLO, PRAVÉ VEDLEJŠÍ KŘÍDLO S TYPOVÝM STAVĚČEM NADSVĚTLÍK-VELIKOST: 1800/600MM S PEVNÝM ZASKLENÍM CELKOVÝ SOUČINITEL(VČETNĚ RÁMU) $U = 1.72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ SKLO : IZOLAČNÍ DITHERM, ČIRÉ VELIKOST SKLA-SPODNÍ LÍČ V JEDNÉ ROVINĚ S OKNY – CCA 750MM OD SPODNÍHO LÍCE DVEŘÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ-TŘÍDA 2B2 KOVÁNÍ : TYPOVÉ PRO HLINÍKOVÉ DVEŘE BARVA : VNITŘNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) VENKOVNÍ STRANA-RAL 9010 (BÍLÁ) ZÁMEK : BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOVÝ, UPŘESNÍ INVESTOR PŘI REALIZACI KLIKA : NEREZ Z VNITŘNÍ STRANY ŠKOLKY KLIKA, Z VNITŘNÍ STRANY ZÁDVEŘÍ KOULE VE SMĚRU ÚNIKU NUTNO OSADIT PANIKOVÉ KOVÁNÍ POZNÁMKA: NUTNO OSADIT ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 12Vss NAPOJENO NA DOMÁCÍ TELEFON NÍZKOODBĚROVÝ, MONTÁŽ MAGNETICKÉHO KONTAKTU DO DVEŘÍ V ZÁDVEŘÍ- PRAVÉ DOLE OSAZEN PROSTAVOVACÍ PROFIL NA TL.PODLAHY	1	—	—	—	—	1	