


PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!

obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel./fax.: 567310167 IČO: 15529428	Vedoucí projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Zodp. projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků DETAIL "1"	List: 1
	Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH		Zak. číslo: 10/05/2015		

DETAIL SKLADBY - svislý řez (dilatace roštu ve spáře obkladu)

R01 ... prvek roštu konzola A


RS mm (dle tloušťky tepelné izolace)
tl. 2,00 mm
FeZn
další parametry ... technický list "Nosný rošt"

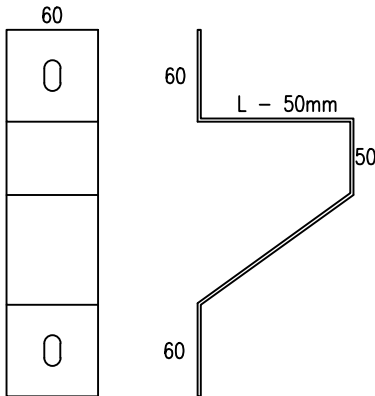

OBKLADOVÝ PANEL TL.6MM
NA OCELOVÝCH PROFILECH
BARVA-VIZ POHLEDY


R02 ... prvek roštu profil Z 50

RS 96 mm
tl. 1,00 mm
FeZn
další parametry ... technický list "Nosný rošt"




R03 ... VAR : prvek roštu profil OM30

RS 160 mm
tl. 1,00 mm
FeZn



R03 ... VAR : prvek roštu profil Z



RS 90 mm
tl. 1,00 mm
FeZn
další parametry ... technický list "Nosný rošt"



R04 ... prvek roštu profil OM110(150)

RS 240 mm
tl. 1,00 mm
barva

možno nahradit profilem 2x Z30

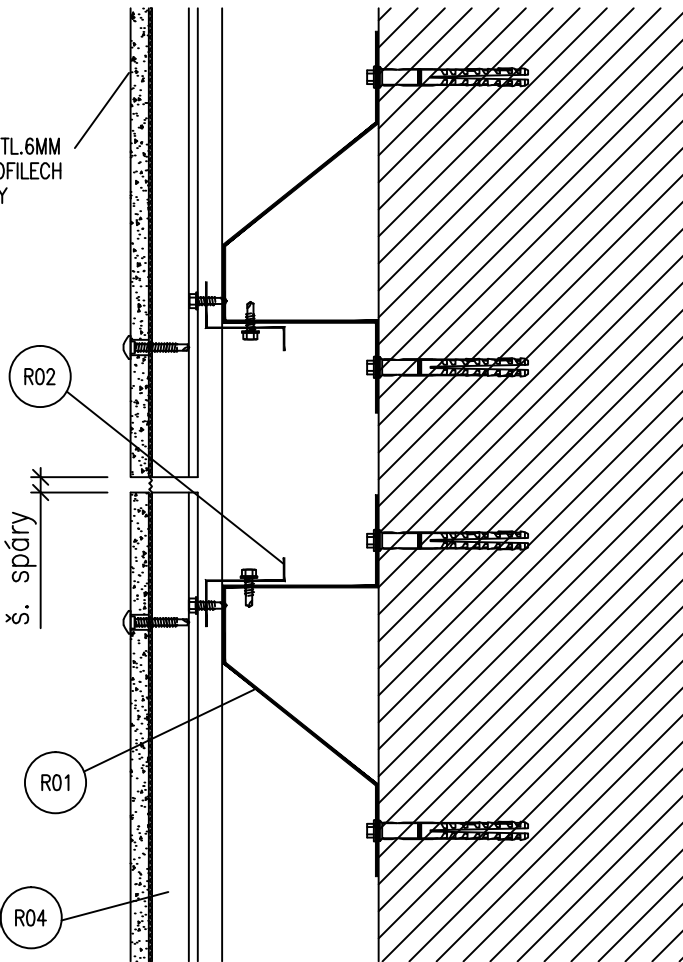

PVC páska
dodávka stavba

POZN.: ŠÍŘKA SPÁRY DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE OBKLADU
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POZNÁMKA

DETAILY JSOU ZNÁZORNĚNY PRO
DODATEČNÝ OBKLAD FASÁDY DLE PD.
CELKOVÁ TL. DODATEČNÍHO OBKLADU
VČETNĚ ROŠTŮ A OBKLADU JE
100MM.
PŘESNÝ POSTUP NUTNO UPŘESNIT
PŘI REALIZACI.

	Samořezný šroub 5,5x19mm s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou hlavou. Antikorozní povrchová úprava.
	Samovrtný šroub MAGE 7020 5,5x38 mm s hlavou UFO (půlčocha), závit po celé délce, maximální tl. desky 12 mm. Antikorozní povrchová úprava a vrchní lakování dle RAL.
	Nýt Al 4x10mm, vrchní lakování dle RAL.
	Nosná kotva do podkladní nosné konstrukce. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladní konstrukce.
	Nenosná kotva do zdiva (např. natloukácí hmoždinka).