

obchodní projekt jihlava
spol.s r.o.

Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava
tel./fax: 567310167
IČO: 15529428

Vedoucí projektant:
ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA

Zodp. projektant:
ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA

Vypracoval:
ING.J.SLABÝ

Výpis výrobků

List:

Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY
V HOSTIVICÍCH

Zak. číslo:
10/05/2015

DETAIL "2"

2

DETAIL SKLADBY - svislý řez



R01 ... prvek roštu konzola A

RS mm (dle tloušťky tepelné izolace)

tl. 2,00 mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"

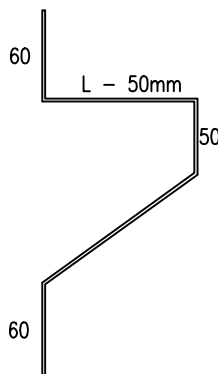

OBKLADOVÝ PANEL TL.6MM
NA OCELOVÝCH PROFÍLECH
BARVA-VIZ POHLEDY

R02

š. spáry

R01

R03

R04

PVC páska
dodávka stavba


R02 ... prvek roštu profil Z 50

RS 96 mm

tl. 1,00 mm

FeZn

další parametry ... technický list "Nosný rošt"




R03 ... VAR : prvek roštu profil OM30

RS 160 mm

tl. 1,00 mm

FeZn




R03 ... VAR : prvek roštu profil Z

RS 90 mm

tl. 1,00 mm

FeZn




R04 ... prvek roštu profil OM110(150)

RS 240 mm

tl. 1,00 mm

barva

možno nahradit profilem 2x Z30



POZN.: ŠÍŘKA SPÁRY DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE OBKLADU
TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

POZNÁMKA

DETAILY JSOU ZNÁZORNĚNY PRO
DODATEČNÝ OBKLAD FASÁDY DLE PD.
CELKOVÁ TL. DODATEČNÍHO OBKLADU
VČETNĚ ROŠTU A OBKLADU JE
100MM.

PŘESNÝ POSTUP NUTNO UPŘESNIT
PŘI REALIZACI.




Samofežný šroub 5,5x19mm s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou
hlavou. Antikorozní povrchová úprava.




Samovrtný šroub MAGE 7020 5,5x38 mm s hlavou UFO (půlčočka),
závit po celé délce, maximální tl. desky 12 mm. Antikorozní
povrchová úprava a vrchní lakování dle RAL.



Nýt Al 4x10mm, vrchní lakování dle RAL.



Nosná kotva do podkladní nosné konstrukce. Volba typu kotvy závisí
na druhu podkladní konstrukce.



Nenosná kotva do zdiva (např. natloukácí hmoždinka).