


PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT STAVEBNÍ OTVORY A KONSTRUKCE!! KONEČNÉ ÚPRAVY ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!!


obchodní projekt jihlava spol.s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava tel./fax.: 567310167 IČO: 15529428	Vedoucí projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Zodp. projektant: ING.ARCH. JIŘÍ VÁCHA	Vypracoval: ING.J.SLABÝ	Výpis výrobků DETAIL "4"	List: 4
	Akce: NOVOSTAVBA 2.AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY V HOSTIVICÍCH		Zak. číslo: 10/05/2015		

DETAIL SOKLU - s okapničkou


K01 ... klempířský prvek
spodní okapnice
RS 124 mm
tl. 0,5 mm
barva




K02 ... klempířský prvek
zakládací profil
RS 208 mm
tl. 0,5 mm
barva



K03 ... klempířský prvek
spodní krycí profil
RS 156 mm
tl. 0,5 mm
barva



POZNÁMKA
DETAILY JSOU ZNÁZORNĚNY PRO DODATEČNÝ OBKLAD
FASÁDY DLE PD. CELKOVÁ TL. DODATEČNÍHO OBKLADU
VČETNĚ ROŠTU A OBKLADU JE 100MM.
PŘESNÝ POSTUP NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI.

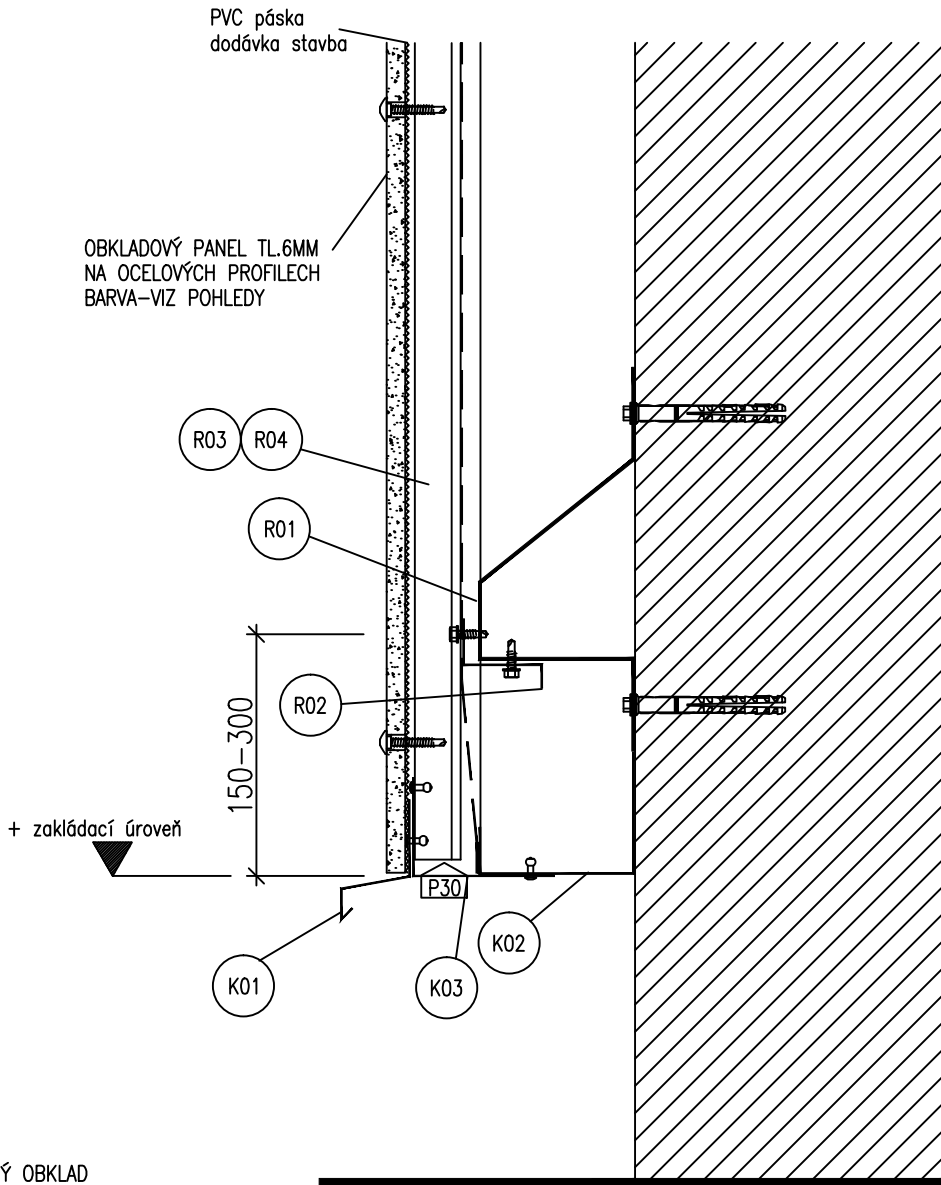

TABULKA SPOJOVACÍCH PROSTŘEDKŮ

	Samořezný šroub 5,5x19mm s vrtnou kapacitou 5mm se šestihranou hlavou. Antikorozní povrchová úprava.
	Samovrtný šroub MAGE 7020 5,5x38 mm s hlavou UFO (půlčočka), závit po celé délce, maximální tl. desky 12 mm. Antikorozní povrchová úprava a vrchní lakování dle RAL.
	Nýt Al 4x10mm, vrchní lakování dle RAL.
	Nosná kotva do podkladní nosné konstrukce. Volba typu kotvy závisí na druhu podkladní konstrukce.
	Nenosná kotva do zdiva (např. natloukácí hmoždinka).