

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 50 Mělník

Spis.zn.: Výst. 4154/11/He
Č.j.: 3-4154/VYS/11/He
Vyřizuje: Herciková
TEL.: 315 635 336
FAX: 315 635 110
E-MAIL: d.hercikova@melnik.cz

Mělník, dne 10.1.2012

České přístavy a.s.
Jankovcova 6
170 04 Praha 7

SDĚLENÍ


Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí vyhotovené dne 23.11.2011 č.j. Výst. 4154/11/He ve věci stavby ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1.stavba, Mělník, Celní č.p. 1144/4 na pozemcích č. 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/5, 2349, 2350, 2354/1, 2354/2, 2375, 2448/6, 2508/2, 2508/3, 2508/10, 2508/11, 2509, 2510, 2511/1, 2517/1, 7913/1, 8055/1, 8056/1, 8083/4 v katastrálním území Mělník

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 28.12.2011 a je vykonatelné.

Městský úřad Mělník
odbor výstavby a rozvoje
10.

Dagmar Průšová
vedoucí oddělení stavebního řádu
a územního rozhodování



Obdrží:

účastníci (dodejky)
České přístavy a.s., Jankovcova 6, 170 04 Praha 7

Dagmar Průšová
vedoucí oddělení stavebního řádu
a územního rozhodování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i/ ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 8.11.2011.

Obdrželi:

účastníci (dodejky)

České přístavy a.s., Jankovcova 6, 170 04 Praha 7
Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
Správa železniční dopravní cesty, st.org., Dlážděná 1003, 110 00 Praha 1
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3
Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště p.o., Jiráskova 439, 295 01 Mnichovo Hradiště
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Jiří Lobkowicz, Vlašská 17, Praha 1, 118 00 Praha 011
Lesy České republiky, Přemyslova 19, 501 68 Nový Hradec Králové, Hradec Králové
E.A.PROJEKT s.r.o., Bubenečská 606, 160 00 Praha 6
Antoine Lobkowicz, 3 chemin BROT, 1223 Cologny - Ch, Švýcarsko
Ing. Jan Famfule, Kaňkovského 1237/10, Praha 8-Kobylisy, 182 00 Praha 82
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Střední Čechy odbor Odloučené pracoviště Mělník, Rašínovo nábřeží 390/42, 120 00 Praha 2-Nové Město
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 4
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Středočeské vodárny a.s., U vodojemu 3085, 272 01 Kladno 1
Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4-Michle
Správa železniční dopravní cesty, st.organizace, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, Železničářská 1386, Ústí nad Labem
ČD - Telematika a.s., SKS Ústí n/L, Klíšská 977/77, Ústí nad Labem-město, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
Státní plavební správa - pobočka Praha, Jankovcova 6, Holešovice, 170 00 Praha 7
dotčené orgány státní správy
MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství ochrana přírody a krajiny, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1
MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství vodní hospodářství, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 1
MÚ Mělník - odbor ŽP a zemědělství ochrana ovzduší, náměstí Míru 1, 276 01 Mělník 1
Krajský úřad Středočeského kraje odbor ŽP a zemědělství, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5-Smíchov
KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Mělník, Pražská 391, 276 01 Mělník 1
Drážní úřad sekce stavební, Wilsonova 300/8, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha Oddělení ochrany územních zájmů, Hradební 772/12, 110 00 Praha 1-Staré Město
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje územní odbor Mělník, Bezručova 3341, 276 01 Mělník 1

na vědomí

TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové 2

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa železniční dopravní cesty, st.org., Povodí Ohře, státní podnik, Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště p.o., Ředitelství silnic a dálnic ČR, Povodí Labe, státní podnik, Jiří Lobkowicz, Lesy České republiky, E.A.PROJEKT s.r.o., Antoine Lobkowicz, Ing. Jan Famfule, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Střední Čechy odbor Odloučené pracoviště Mělník, ČEZ Distribuce a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Středočeské vodárny a.s., Telefónica O2 Czech Republic a.s., ID: d79ch2h, Správa železniční dopravní cesty, st.organizace, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, ČD - Telematika a.s., SKS Ústí n/L, Státní plavební správa - pobočka Praha

Ostatní účastníci neuplatnili návrhy a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, odboru regionálního rozvoje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Zahájení zemních prací bude ohlášeno v předstihu Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 (§ 22 odst.1 a 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů); pro urychlení je možné kontaktovat i Regionální muzeum Mělník, nám. Míru 54, 276 01 Mělník (tel. 315 630 922, Dr. Veselá).

Náhodné archeologické nálezy učiněné v průběhu přípravy a provádění stavby nebo její změny budou ihned ohlášeny stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče - MÚ Mělník, odboru školství a kultury, oddělení památkové péče (tel. 315 635 342, 346).

Stavebník umožní v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. (§ 22 odst.2), o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů záchraný archeologický výzkum.

Stavebník předloží ke kolaudaci vyjádření Archeologického ústavu AV ČR nebo organizace oprávněné k provádění archeologického výzkumu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

České přístavy a.s., Jankovcova 6, 170 04 Praha 7
Město Mělník, náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník 1

Odůvodnění:

Dne 3.10.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 13.5.2011 pod č.j. 6-1-191/VYS/11/Tě.

Stavební úřad oznámil opatřením ze dne 26.10.2011 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- KÚ Středočeského kraje, OŽP a zemědělství pod č.j. 188641/2011/KUSK ze dne 5.10.2011.
- KÚ Středočeského kraje, OŽP a zemědělství pod č.j. 188827/2011/KUSK ze dne 4.10.2011.
- MÚ Mělník, OV a rozvoje z hlediska rozvoje ze dne 23.11.2011.
- MÚ Mělník, OV a rozvoje z hlediska územního plánu ze dne 9.9.2011.
- MÚ Mělník, OŽP a zemědělství, úsek vodního a odpadového hospodářství pod zn. 1153/ZP/11/PAHR ze dne 14.9.2011.
- MÚ Mělník, OŽP a zemědělství – odd. správní pod zn. 1045/ZP/11/JIHA ze dne 10.8.2011.
- KHS Středočeského kraje, územní pracoviště v Mělníku pod zn. KHSSC 33113/2011 ze dne 8.8.2011.
- VUSS Praha pod č.j. 11192/51655-ÚP/2011-7103/44 ze dne 8.9.2011.
- HZS Středočeského kraje, územní odbor Mělník pod č.j. HSKL-11133-2/2011-Me ze dne 7.11.2011.
- RWE Distribuční služby, s.r.o. pod zn. 2301/11/175 ze dne 27.5.2011.
- Středočeské vodárny, a.s. pod zn. P11710006459 ze dne 15.6.2011.
- ČEZ ICT Services, a.s. pod zn. P3A11000045911 ze dne 18.5.2011.
- ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001034579037 ze dne 23.5.2011.
- ČD-Telematika, a.s. pod zn. 11424/20111-Če ze dne 25.5.2011.
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pod č.j. 149193/11 ze dne 30.9.2011.
- Povodí Labe, s.p. pod zn. PVZ/11/19134/Vv/0 ze dne 15.8.2011.
- Státní plavební správa – pobočka Praha pod zn. 4878/PH/11 ze dne 11.8.2011.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR pod č.j. PÚ-MO 7340/2011-21200 ze dne 27.7.2011.
- Povodí Ohře, s.p. pod zn. 031001-3776/2011 ze dne 20.7.2011.
- SŽDC, s.o. pod zn. 934/10-SDC UNL-411/Ko ze dne 3.11.2010.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí spolu s požadavky správce sítí.

17. Odpad ze stavby bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů recyklován, popřípadě uložen na skládce.
18. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Státní plavební správy – pobočka Praha zn. 4878/PH/11 ze dne 11.8.2011:
 - Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací.
 - V případě omezení plavebního provozu na Labi v souvislosti s výše uvedenou stavbou, je třeba věc min. 3 týdny předem projednat se Státní plavební správou.
19. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. PÚ-MO 7340/2011-21200 ze dne 27.7.2011:
 - V případě stavební činnosti a při budoucím provozu kontejnerového provozu nebude v žádném případě poškozován podhled nosné konstrukce mostu ev. č. 16-014. Stavební činností nesmí být v žádném případě poškozena základová patka pilíře – podpěry VIII směrem do 8.pole.
 - Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení terénu v 8.poli pod stávajícím mostním objektem a vybudování nových vlečkových kolejí č. 404 a tímto řešením dojde k novému provozu motorové vlečkové trakce pod mostem v 8.poli, požaduje správce mostu provést nad kolejemi č.404 ochranný nátěr betonu podhledu N.K. proti kouřovým zplodinám a sirnatým sloučeninám (zplodinám ze spalín od nafty). Šířka natřené plochy podhledu N.K. nad vlečkovými kolejemi by měla být rozšířena oboustranně vždy min. o cca 2,0 m od krajních kolejnic vlečky (myšleno kolmo k podhledu N.K.)
20. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření SŽDC, s.o. zn. 934/10-SDC UNL-411/Ko ze dne 3.11.2010:
 - Stavba musí být provedena dle platných norem a předpisů.
 - Veškeré zemní práce v ochranném pásmu kabelu blíže než 1,5 m budou prováděny výhradně ručně za použití vhodného nářadí a pomůcek.
 - Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, budou prokazatelně seznámeni s polohou kabelů.
 - Na základě objednávky nejméně 14 dní před zahájením prací, bude námi provedeno případné vytýčení kabelů.
 - Případné poškození krytí kabelů musí být obnoveno a provedeno jeho zabezpečení (zasypání pískem, doplnění cihlami, deskami, žlaby ochrannou fólií apod.).
 - Na širších výkopech bude kabel zabezpečen proti prověšení.
 - Odkryté kabelové vedení musí být zabezpečeno proti poškození a zcizení.
 - Bez souhlasu správce kabelu se nesmí snížit ani zvýšit vrstva zeminy nad kabelem.
 - Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz skladování materiálu, výsadby stromů a budování takových zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům.
 - Před záhozem musí být provedeno zhutnění zeminy pod kabelem a musí být přizván zástupce SŽDC, s.o., Správa dopravní cesty Ústí nad Labem (Správa sdělovací a zabezpečovací techniky) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
 - Každé poškození podzemního vedení i zařízení souvisejícího (kabelové označníky, žlabové trasy apod.) bude neprodleně ohlášeno správci.
 - Bude dodržen zákaz přejíždění těžkými vozidly nad kabelovou trasou, dokud nebude provedena ochrana kabelu proti poškození.
21. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník předloží:
 - doklad o vytýčení stavby zpracovaný oprávněnou osobou – geodetem,
 - stavební deník,
 - doklady o výsledcích předepsaných zkoušek,
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení,
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby zpracované oprávněnou osobou - geodetem.

- Ve stanoveném záplavovém území vodních toků Labe a Pšovky nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odpavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny proti průtoku velkých vod. Veškeré odpavitelné materiály budou v záplavovém území skladovány po nezbytně nutnou dobu.
 - Stavba musí být navržena a provedena v souladu s § 9 odst. 1 písm. g) a h) a odst. 5 písm. a) a d) vyhlášky MMR č. 268/2009Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.
 - Koryto vodních toků Labe a Pšovky nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryt vodních toků musí být okamžitě odstraněn.
 - Koryta vodních toků včetně břehů budou po ukončení stavby uvedena do náležitého stavu.
 - Upozorňujeme a povinnosti, které pro vlastníky vodních děl a vlastníky staveb v korytech vodních toků (most) vyplývají z § 52 a 59 zákona č. 254/2011 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (především čištění průtočného profilu mostu apod.).
 - Zahájení a ukončení prací na jednotlivých SO (především těch souvisejících s vodním tokem Pšovky) bude s dostatečným předstihem (min. 7 dní) oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s.p. v Terezíně – Pražská 319, 411 55 Terezín.
 - Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Terezíně ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
9. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku MÚ Mělník, OŽP a zemědělství, oddělení správní zn. 1045/ZP/11/JIHA ze dne 10.8.2011:
- Z hlediska zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:
- Nesmí být překročeny limitní hodnoty koncentrací škodlivin v použitých zeminách.
 - Výluhové zkoušky ukládaného materiálu budou v předstihu zaslány MÚ Mělník, OŽP a zemědělství – vodoprávní úřad.
 - Analýzy kontrolních vzorků nesmí být starší tří měsíců.
 - Odpady vzniklé při stavbě budou recyklovány, popřípadě uloženy na skládku v souladu se zákonem.
 - Na terénní úpravy nesmí být použita stavební suť.
 - Protože se jedná o stavbu, na kterou budou použity odpady, musí být harmonogram stavby nahlášen před zahájením prací.
10. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku KHS Středočeského kraje, územní pracoviště v Mělníku zn. KHSSC 33113/2011 ze dne 8.8.2011:
- Bude dodržován zákaz překladní činnosti v prostoru I. stavby (Na Kypě) v noční době.
 - Před vydáním kolaudačního souhlasu musí být předloženy výsledky měření hluku ve vybraných referenčních bodech z provozu výše uvedené stavby.
11. Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČD – Telematika, a.s. zn. 11424/2011-Če ze dne 25.5.2011.
12. V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s plynárenským zařízením (STL plynovodní přípojka), je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn. 2301/11/175 ze dne 27.5.2011.
13. V prostoru stavby se nachází vodohospodářské zařízení pro veřejnou potřebu je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Středočeské vodárny, a.s. zn. 1/164/2011 ze dne 15.6.2011.
14. V zájmovém územní stavby se nachází energetické zařízení, je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001034579037 ze dne 23.5.2011.
15. Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací, je proto nutné dodržet podmínky uvedené ve vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. č.j. 149193/11 ze dne 30.9.2011.
16. Při provádění zemních a stavebních prací nesmí být znečišťována přilehlá místní komunikace. Dojde-li přesto k jejímu znečištění, stavebník zajistí její průběžné účinné čištění.

- SO 210 Opěrná zeď

Elektro a sdělovací objekty

- SO 401 Přeložka kabelů 0,4 kV do rozvaděče ER u skladu č.10
- SO 402 Kabelové rozvody 0,4 kV
- SO 406 Kabelové přípojky 0,4 kV pro čerpadlo požární vody
- SO 431 Osvětlení vlečkových kolejí

Objekty pozemních staveb

- SO 710 Protihlukové stěny

Objekty úpravy území

- SO 801 Vegetační úpravy

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Jiří Schejbal, AI (souhrnné řešení stavby, hrubé terénní úpravy, manipulační plocha, příjezdová komunikace, skladovací odstavňá plocha, zpevněná betonová plocha, opěrná zeď, vegetační úpravy, požárně bezpečnostní řešení), Ing. Vladimír Píša, AI (most přes Pšovku, protihlukové stěny), Ing. Josef Hejtmán, AI (přeložka kabelů, kabelové rozvody, kabelové přípojky, osvětlení vlečkových kolejí); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a také nařízením vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a související technické normy.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení hrubých terénních úprav a po provedení kontrolních zatěžovacích zkoušek únosnosti paraplaně zpevněných ploch.
 - b) Po dokončení nosné konstrukce mostu před pokládkou konstrukce vozovky, opěrné zdi a jejího zásypu do úrovně pláně vozovky příjezdové komunikace.
 - c) Po dokončení přeložek stávajících a rozvodů nových inženýrských sítí a výstavbě vozovek zpevněných ploch a příjezdové komunikace
 - d) Po dokončení celé stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky.
6. Stavba bude dokončena **do 31.7.2012.**
7. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Název a sídlo oprávněného zhotovitele stavby stavebník ohlásí stavebnímu úřadu před zahájením prací.
8. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku MÚ Mělník, OŽP a zemědělství, úsek vodního a odpadového hospodářství zn. 1153/ZP/11/PAHR ze dne 14.9.2011:
 - V průběhu stavebních prací nesmí dojít k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod. Nebudou zde skladovány závadné látky (ropného původu) v množství nad 100 litrů.
 - Jakýkoli únik závadných látek během stavby musí být okamžitě nahlášen vodoprávnímu úřadu.
 - Po dobu stavby objektů souvisejících s vodním tokem Pšovky – jmenovitě SO 201 a 202 bude vypracován havarijní a povodňový plán. Tyto plány budou předloženy Povodí Ohře, s.p. závodu Terežín k vyjádření a poté budou schváleny příslušným vodoprávním úřadem. To vše před zahájením stavby.
 - Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.

1960/29. 11. 11

příloha č.3 - stavební povolení

MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚLNÍK
odbor výstavby a rozvoje
nám. Míru 1, PSČ 276 50 Mělník

Spis. zn.: Výst. 4154/11/He
Č.j.: 2-4154/VYS/11/He
Vyřizuje: Hercíková
TEL.: 315 635 336
FAX: 315 635 110
E-MAIL: d.hercikova@melnik.cz

Mělník, dne 23.11.2011

České přístavy a.s.
Jankovcova 6
170 04 Praha 7

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 3.10.2011 podala společnost

České přístavy a.s., IČ 45274592, Jankovcova 6, 170 04 Praha 7

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu**

stavební povolení

na stavbu:

Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu
Mělník, 1.stavba
Mělník, Celní č.p. 1144/4

(dále jen "stavba") na pozemcích č. 2329/1, 2329/2, 2329/3, 2329/5, 2349, 2350, 2354/1, 2354/2, 2375, 2448/6, 2508/2, 2508/3, 2508/10, 2508/11, 2509, 2510, 2511/1, 2517/1, 7913/1, 8055/1, 8056/1, 8083/4 v katastrálním území Mělník.

Stavba obsahuje:

Objekty přípravy staveniště

- SO 010 Hrubé terénní úpravy - I.stavba

Objekty pozemních komunikací

- SO 101 Manipulační plocha
- SO 103 Příjezdová komunikace - I.stavba
- SO 105 Skladovací a odstavná plocha
- SO 106 Zpevněná betonová plocha

Mostní objekty a zdi


- SO 202 Most přes Pšovku - pod manipulační plochou

Příloha č. 4

Projektová dokumentace

[předkládá Objednatel]

Příloha č. 5
Harmonogram
[předkládá Zhotovitel]

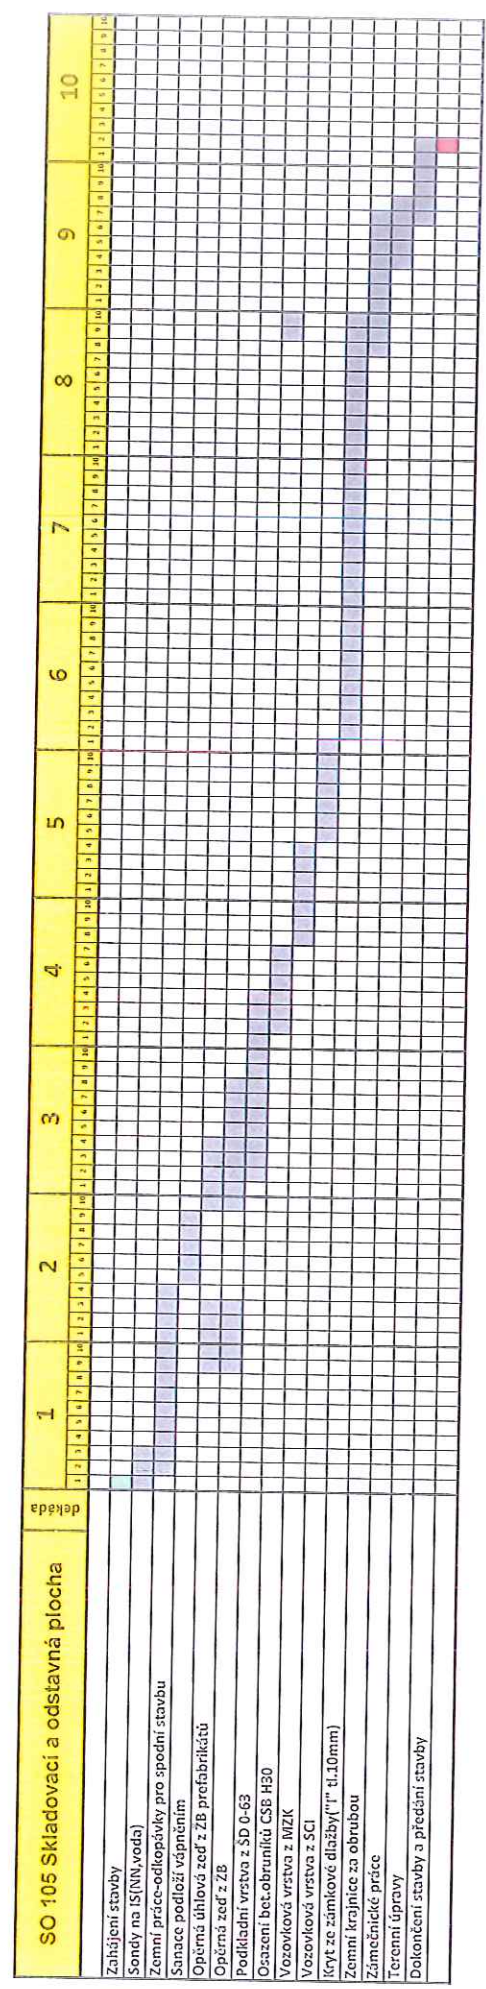

Příloha č. 6
Rozpočet
[předkládá Zhotovitel]

Soupis objektů s DPH

Stavba:339 - Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. stavba
Varianta:I - Základní řešení

Odbytová cena: 12 797 698,03
OC+DPH: 15 485 214,61

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000	Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady	928 326,00	194 948,46	1 123 274,46
SO 105	Skladovací a odstavná plocha	11 869 372,03	2 492 568,12	14 361 940,15

Stavba : 339 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. stavba
číslo a název SO: 000 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
číslo a název rozpočtu: 000 Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SÚTE	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Všeobecné konstrukce a práce											
1 01110			ÚROKY Z ÚVERŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY finanční náklady spojené s bankovními zárukami dle požadavků stavebníka (investora) zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou	KČ	1,000	3 288,00	3 288,00	0,000	0,000	0,000	0,000
2 01211			POJIŠTĚNÍ PROVEDENÝCH PRACÍ DLE USTANOVENÍ VDP dle požadavků stavebníka (investora) zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou	KČ	1,000	13 152,00	13 152,00	0,000	0,000	0,000	0,000
3 014111			POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) poplatek za uložení přebytečného výkopku po odtěžení ochranné vrstvy olem dle pol. 12373 - viz SO 105 zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložení m odpadů na skládce.	M3	4 445,000	126,00	560 070,00	0,000	0,000	0,000	0,000
4 02910			OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření skutečného provedení stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s obhledatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	16 440,00	16 440,00	0,000	0,000	0,000	0,000
5 02943			OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování RDS na betonové konstrukce (oporné zdi) a zábradlí a další dle potřeby	KČ	1,000	54 800,00	54 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000
6 02944			OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ zahrnuje veškeré náklady spojené s obhledatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	27 400,00	27 400,00	0,000	0,000	0,000	0,000
7 02950			OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY odběry a vyhodnocení vzorků zemin pro zpracování receptury na zlepšení zemin v podloží plochy zahrnuje veškeré náklady spojené s obhledatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	109 600,00	109 600,00	0,000	0,000	0,000	0,000
8 02960			OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR dohled autorizovaného geotechnika při provádění zemních prací zahrnuje veškeré náklady spojené s obhledatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	1 096,00	1 096,00	0,000	0,000	0,000	0,000
9 02971			OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU statické zatěžovací zkoušky (ověření modulů přetvárnosti) při hutněním pokusu, na pláni, na štěrku a na MZK hutnění pokus: 2 x 2 = 4 ks pláš, štěrku: MZK: 3 x 7 = 21 ks 4+21 = 25 ks a 3 500 - Kč 25*3500 = 87500 Kč zahrnuje veškeré náklady spojené s obhledatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	60 280,00	60 280,00	0,000	0,000	0,000	0,000
10 03110			ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KANCELÁŘE zařízení a odstraňování zařízení stavenišť - kanceláře pro vedení stavby, sociální zařízení velikost (rozsah) ZS určí zhotovitel stavby dle svých potřeb zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	71 240,00	71 240,00	0,000	0,000	0,000	0,000
11 03130			ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - SKLADY A DILNY zařízení a odstraňování skladovacích a manipulačních ploch v rozsahu dle potřeb zhotovitele stavby zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KČ	1,000	10 960,00	10 960,00	0,000	0,000	0,000	0,000
Všeobecné konstrukce a práce						928 326,00					
C e l k e m						928 326,00					

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce											
Vícepráce						0,00					
Méněpráce						0,00					
Celkem						0,00					
Celkem						928 326,00					

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 339 Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 1. stavba
číslo a název SO: SO 105 Skladovací a odstavná plocha
číslo a název rozpočtu: SO 105 Skladovací a odstavná plocha

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SÚTĚ	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ZEMNÍ PRÁCE											
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odtěžení ochranné vrstvy násypů SO 010 na úroveň pláně SO 105 odvoz na skládku určenou zhotovitelem objem výkopu stanoven z příčných řezů v ceně zohlednit odvoznou vzdálenost na vybranou skládku 5970*(1380+145)=4445,0 položka zahrnuje:	M3	4 445,000	88,00	391 160,00	0,000	0,000	0,000	0,000

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené / zapažené
- ošetření výkopkové plochy po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepkavost
- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytažování a rošení výkopku
- svahování a přesvah, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napaďávek
- pažení, vzeptění a rozepření vč. přepečování (výjma štetových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svaňů
- zhutnění podloží, případně i svaňů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopkové plochy a její ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopkové plochy a ve výkopové
- třídění výkopku

- veškerá činnost kopacího stroje umožňující provedení výkopkyvky (zářezů, svaňů, nálezy

2	123731		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM odtěžení ochranné vrstvy násypů SO 010 na úroveň pláně SO 105 využití výkopku pro potřebné násypy podloží plochy a pro zřízení podloží krajnice za obrubníkem objem výkopu stanoven z příčných řezů 1380+145=1525,0	M3	1 525,000	82,00	125 050,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---	--------	--	---	----	-----------	-------	------------	-------	-------	-------	-------

- položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
 - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapážené
 - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
 - příplatek za lepidlost
 - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
 - vytahování a nošení výkopku
 - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávák
 - pažení, vzeptání a rozeptání vč. přepážování (vyjma štiťových stěn)
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
 - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
 - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
 - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti
 - třídění výkopku

3	171103			M3	1 380,000	71,00	97 980,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---	--------	--	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------

- ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU SE ZHUTNENÍM DO 100% PS
náspy do úrovně pláně zpevněné plochy
objem staven na základě příčných řezů
- položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
 - úprava ukládaného materiálu, vředením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
 - hutnění i různě hluboké
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněná plochy, zakrytí a pod.)

4	17120			M3	4 445,000	11,00	48 895,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---	-------	--	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-------	-------	-------

- ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU NA SKLADKY BEZ ZHUTNENÍ
uložení přebytečného výkopku na skládku
objem dle položky 12373
- položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
 - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
 - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
 - spouštění a nošení materiálu
 - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
 - svahování, uzavírání povrchů svahů
 - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5	17310			M3	145,000	110,00	15 950,00	0,000	0,000	0,000	0,000
---	-------	--	--	----	---------	--------	-----------	-------	-------	-------	-------

položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládacího materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp.
- jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různě míry hutnění
- ošetření uložené po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech
- ztížené ukládání sypaviny pod vodu
- ukládání po vstřívání a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávák
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování uložené a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí uložené a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 18110			M2	11 504,500	14,00	161 063,00	0,000	0,000	0,000
---------	--	--	----	------------	-------	------------	-------	-------	-------

ÚPRAVA PLANE SE ZHUTNENÍM V HORNINĚ TR. I

úprava pláňe do předepsaného tvaru se zhutněním

požadovaný modul přetlačivosti: $E_{def} 2 = 60,0 \text{ MPa}$

pláň: $10250 \times 1,75 (350 \times 24) = 10904,5 \text{ m}^2$

hutnití pokus: $2 \times 300 = 600 \text{ m}^2$

10904,5 ÷ 600 = 11504,5

položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

1 ZEMNÍ PRÁCE

840 098,00

2 ZÁKLADY

7 214663			M2	10 194,000	141,00	1 437 354,00	0,000	0,000	0,000
----------	--	--	----	------------	--------	--------------	-------	-------	-------

ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPNEM DO 2% HL. DO 0,5M

úprava podloží pláňe přidáním DOROSOLU, zapracování půdní frézou

množství hydraulického pojiva se předpokládá 3,5 %, bude stanoveno v receptuře

zpracované geotechnikem na základě rozboru a zkoušek zemín

$10250 \times 0,8 \times 350 = 14 \cdot 0 \cdot 24,0 = 10194,0$

položka zahrnuje zařezování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění

2 ZÁKLADY

1 437 354,00

3 SVISLÉ KONSTRUKCE

8 327125			M3	37,234	10 148,00	377 850,63	0,000	0,000	0,000
----------	--	--	----	--------	-----------	------------	-------	-------	-------

ZDI OPER. ZARUB. NABŘEZI Z DILCE ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)

opěrná úhlová zeď ze železobetonových prefabrikátů délky 39,6 m

výška prefabrikátu 2,40 m (dl. 28,4 m) a 2,25 m (dl. 13,2 m)

$28,4 \cdot (2,4 \cdot 0,275 + 1,05 \cdot 0,28) + 13,2 \cdot (2,25 \cdot 0,275 + 1,05 \cdot 0,28) = 37,234$

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců.

- u dílců železobetonových a předložitých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka.

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce.

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení.

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahu a pod.,

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,

- odštlbání a ošetření úložných ploch,

- zednické výpomocy pro montáž dílců,

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

9 327324			M3	22,275	5 786,00	128 883,15	0,000	0,000	0,000
----------	--	--	----	--------	----------	------------	-------	-------	-------

ZDI OPĚRNÉ. ZARUBNÍ. NABŘEZNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)

beton C 25/30 XF2

požadavky na bednění - kategorie C1d

$0,4 \cdot 2,4 \cdot 1,4 \cdot 0,45 = 1,59$

$(8,3 \div 2,3 + 2,3) \cdot 1,59 \cdot 2 \cdot (1,4 \cdot 1,4 \cdot 0,45) = 22,275$

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výpňů, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbědňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotvících děl, kapes, náliků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a natěrů, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí,
- natěry zabírající soudržnost betonu a bednění,
- vyplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

10 327365		T	3,150	20 824,00	65 595,60	0,000	0,000	0,000	0,000
VÝZTLUŽ ZDI OPERNÝCH, ŽARUBNÍCH, NABREZNÍCH Z OCELI 10505									
výtluž z oceli B 5005									

- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení všech betonářské výtluže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do výtluže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výtluže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluže,
- úpravy výtluže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výtluže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výtluže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvících prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtluže a betonu,
- vodivé propojení výtluže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74
- pol.č.74432),
- povrchovou antikorozi úpravu výtluže,
- separaci výtluže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

SVISLÉ KONSTRUKCE

572 329,38

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

11 451312		M3	14,600	2 137,00	31 200,20	0,000	0,000	0,000	0,000
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15									
podkladní beton C 12/15 pro uložení prefabrikátů úhlové zdi a zřízení monolitické opěrné zdi									

40*1,6*0,15=9,6
0 15*(11,5*2,2+2*2,5*1,6)=6,0
9,6+6,0=14,6

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlnitosti,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spár: včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odsířovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotvených čel, kapes, náliků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a natěru, případně vyspravení,
- zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvených prvků a doplňkových konstrukcí, nátery zabírající souřzrnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

4

31 200,20

KOMUNIKACE

5

12	562141	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TR I TL DO 200MM stabilizace cementem SCI tl. 180 mm	M2	10 250,000	198,00	2 029 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spár včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje úpravu povrchu krytu										
13	56314	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNEHO KAMENIVA TL. DO 200MM tl. 200 mm	M2	10 250,000	190,00	1 947 500,00	0,000	0,000	0,000	0,000
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery										
14	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI podklad pod zámkovou dlažbou mezi obrubníky a úhlovou prefabrikovanou zdi 0,40*0,45*26,4+0,7*0,8*13,2=12,144	M3	12,144	658,00	7 950,75	0,000	0,000	0,000	0,000
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery										
15	56331	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 50MM ložná vrstva z drti frakce 4-8 mm v tl. 30 mm pro zámkovou dlažbu 10250*32=10282 0	M2	10 282,000	24,00	246 768,00	0,000	0,000	0,000	0,000
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery										
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM frakce 0-63 mm, tl. 200 mm 10250*0,7*(350+24)=10512	M2	10 512,000	120,00	1 261 440,00	0,000	0,000	0,000	0,000
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátery										
17	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM zpevnění krajnice za obrubníkem podélné strany plochy drt frakce 4-16 mm, tl. 50 mm, se zaválcováním 0,6*350=210	M2	210,000	43,00	9 030,00	0,000	0,000	0,000	0,000

18 582603			M2	10 282,000	299,00	3 074 318,00	0,000	0,000	0,000
-----------	--	--	----	------------	--------	--------------	-------	-------	-------

- dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- KRYTÝ Z BETON DIAZDIO SE ZAMKEM SEDÝCH TL 100MM BEZ LOZE
- zámková dlažba tvaru "I" tl. 100 mm
- lože z drti frakce 4-8 mm tl. 30 mm viz položka 56331
- skladovací plocha: 10 250 m2
- plocha mezi rubem obrubníků a prefabrikátovou úhlovou zdi: 32 m2
- 10250+32=10282
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 KOMUNIKACE 8 576 546,75

19 711111			M2	210,100	111,00	23 321,10	0,000	0,000	0,000
-----------	--	--	----	---------	--------	-----------	-------	-------	-------

- PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA
- IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY
- nátěry ALP + 2x SA 12 zasypaných částí úhlových zdí a vstupů do šachet
- úhlová prefabrikovaná zeď: 2,8*13,2+3,2*26,4=121,440
- monolitická žb. Opěrná zeď: (1,9+1,4+0,4)*(6,3+5,4)+(2*1,4+1,4+0,4*1,4)=56,850
- nastavení vstupů do DUN: 6*(0,8*3,14*1,4)+2*(1,2*3,14*1,4)=31,651
- 121,5+56,9+31,7=210,1
- položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotv, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextili

7 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 23 321,10

20 89914			KUS	24,000	2 017,00	48 408,00	0,000	0,000	0,000
----------	--	--	-----	--------	----------	-----------	-------	-------	-------

- POTRUBÍ
- SACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNĚ
- dodávka a osazení skruží pro navýšení vstupů do šachet a komor DUN
- předpoklad výšky skruží do 0,5 m
- 6 vstupů Ø 0,60 m 6*3 = 18 ks
- 2 vstupů Ø 1,0 m 2*3 = 6 ks
- 18+6=24

8 POTRUBÍ 48 408,00

21 9112A1			M	39,600	3 809,00	150 836,40	0,000	0,000	0,000
-----------	--	--	---	--------	----------	------------	-------	-------	-------

- OSTATNÍ PRÁCE
- ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ
- ocelové dvoumadvoré zábradlí z úhelníků, výška 0,90 m, délka 26,4 m
- ocelové dvoumadvoré zábradlí z úhelníků, výška 0,62 m, délka 13,2 m
- dodávka a montáž včetně předepsané protikorozi ochrany
- 26,4+13,2=39,6
- položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, tj. kotevních desek, šroubů z nerez oceli, vrtů a závitů, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
- případné niveletní hmoty pod kotevní desky
- SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBNÍKY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
- betonové obrubníky výšky 300 mm (300/150/100)
- do lože z betonu C 20/25 mxF3 s boční opěrkou, šířka betonového lože 0,5 m

9 PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA 179 599,00

22 917224			M	421,500	426,00	179 599,00	0,000	0,000	0,000
-----------	--	--	---	---------	--------	------------	-------	-------	-------

zapuštěné do úrovně zpevněné plochy: 24,0+20,0+24,5 = 68,5 m
vnější strana plochy s podsázkou 0,10 m: 10,0+2,5+68,0+4,0+192,5=34,5+41,5 = 353,0 m
68,5+353,0=421,5

Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných
žadavací dokumentací betonové lože. Iboční betonovou opěrku.

23 931182		M2	35 425	104,00	3 684,20	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	--	----	--------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

VÝPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM

0,7*12,0+1,15*23,5=35,425

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch před
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

24 931336		M	35,500	170,00	6 035,00	0,000	0,000	0,000	0,000
-----------	--	---	--------	--------	----------	-------	-------	-------	-------

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2

těsnící elastický (trvale pružný) tmel dle ČSN EN ISO 11 600

12,0+23,5=35,5

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před
úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil

9

OSTATNÍ PRÁCE

340 114,60

C e l k e m

11 869 372,03

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce
Vícepráce celkem
Méněpráce
Méněpráce celkem
Celkem

0,00

0,00

0,00

11 869 372,03

